




Remplacement de la façade avant du Nokia 3120

Ce guide vous montrera comment remplacer et installer une plaque avant pour le périphérique Nokia 3120.

Rédigé par: Pierre Tong

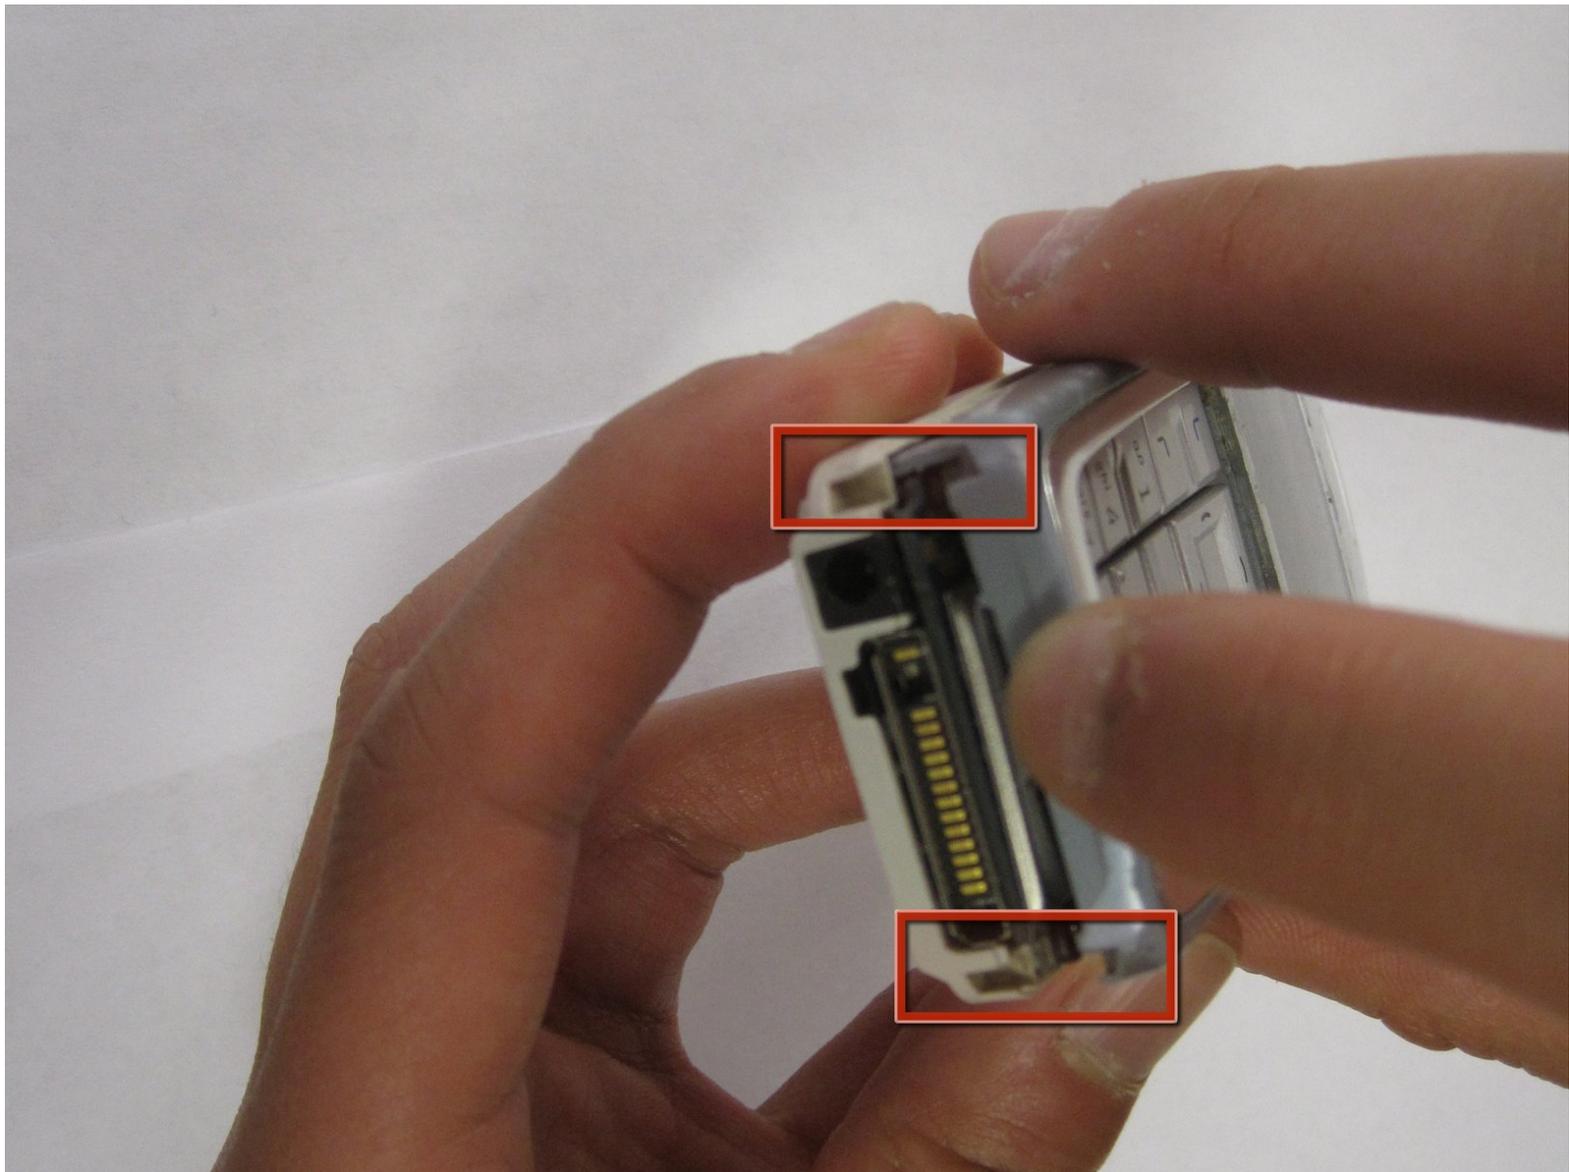

INTRODUCTION

La façade est assez facile à retirer du téléphone. Il est utile en place avec du plastique entrelacé et nécessite une certaine contrainte. Veillez à ne pas casser le plastique.

Étape 1 — Installation de la batterie




- Retirez la couverture arrière du téléphone. Pour ce faire, appuyez sur le verrou lorsque vous faites glisser le couvercle vers le bas du téléphone.

Étape 2



- Une fois le couvercle de recouvrement arrière enlevé, la batterie doit être visible. Retirez la batterie en l'éjectant. Cela peut se faire avec votre ongle ou un outil de levage.

Étape 3 — Façade avant

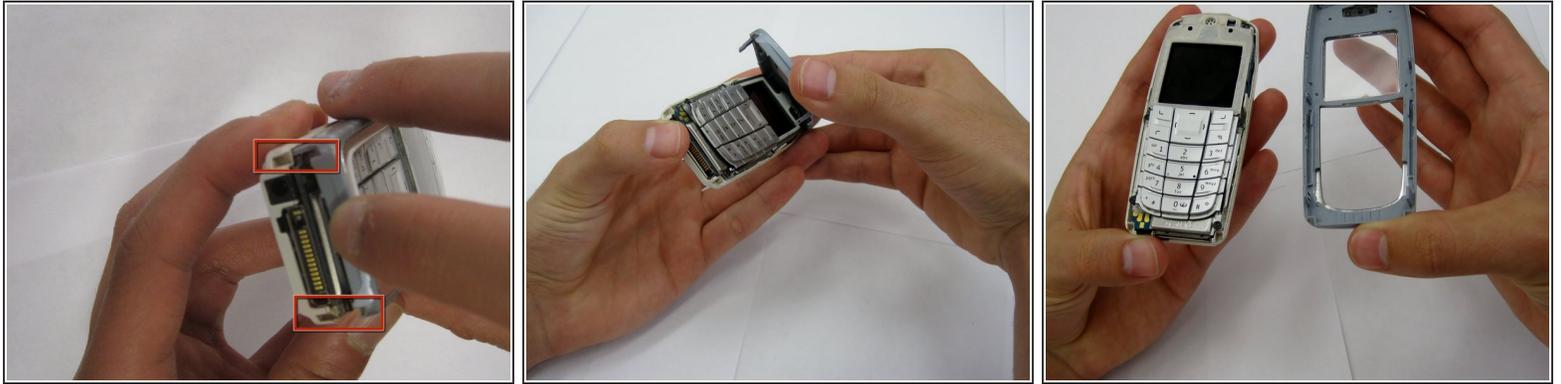

- À l'aide de vos ongles ou d'un autre outil, tirez la plaque frontale sur ses bords et ses coins.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.