




Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab7.7

Ce guide de réparation vous donnera des instructions étape par étape pour remplacer la carte mère de votre Samsung Galaxy Tab 7.7.

Rédigé par: Stephanie Wong

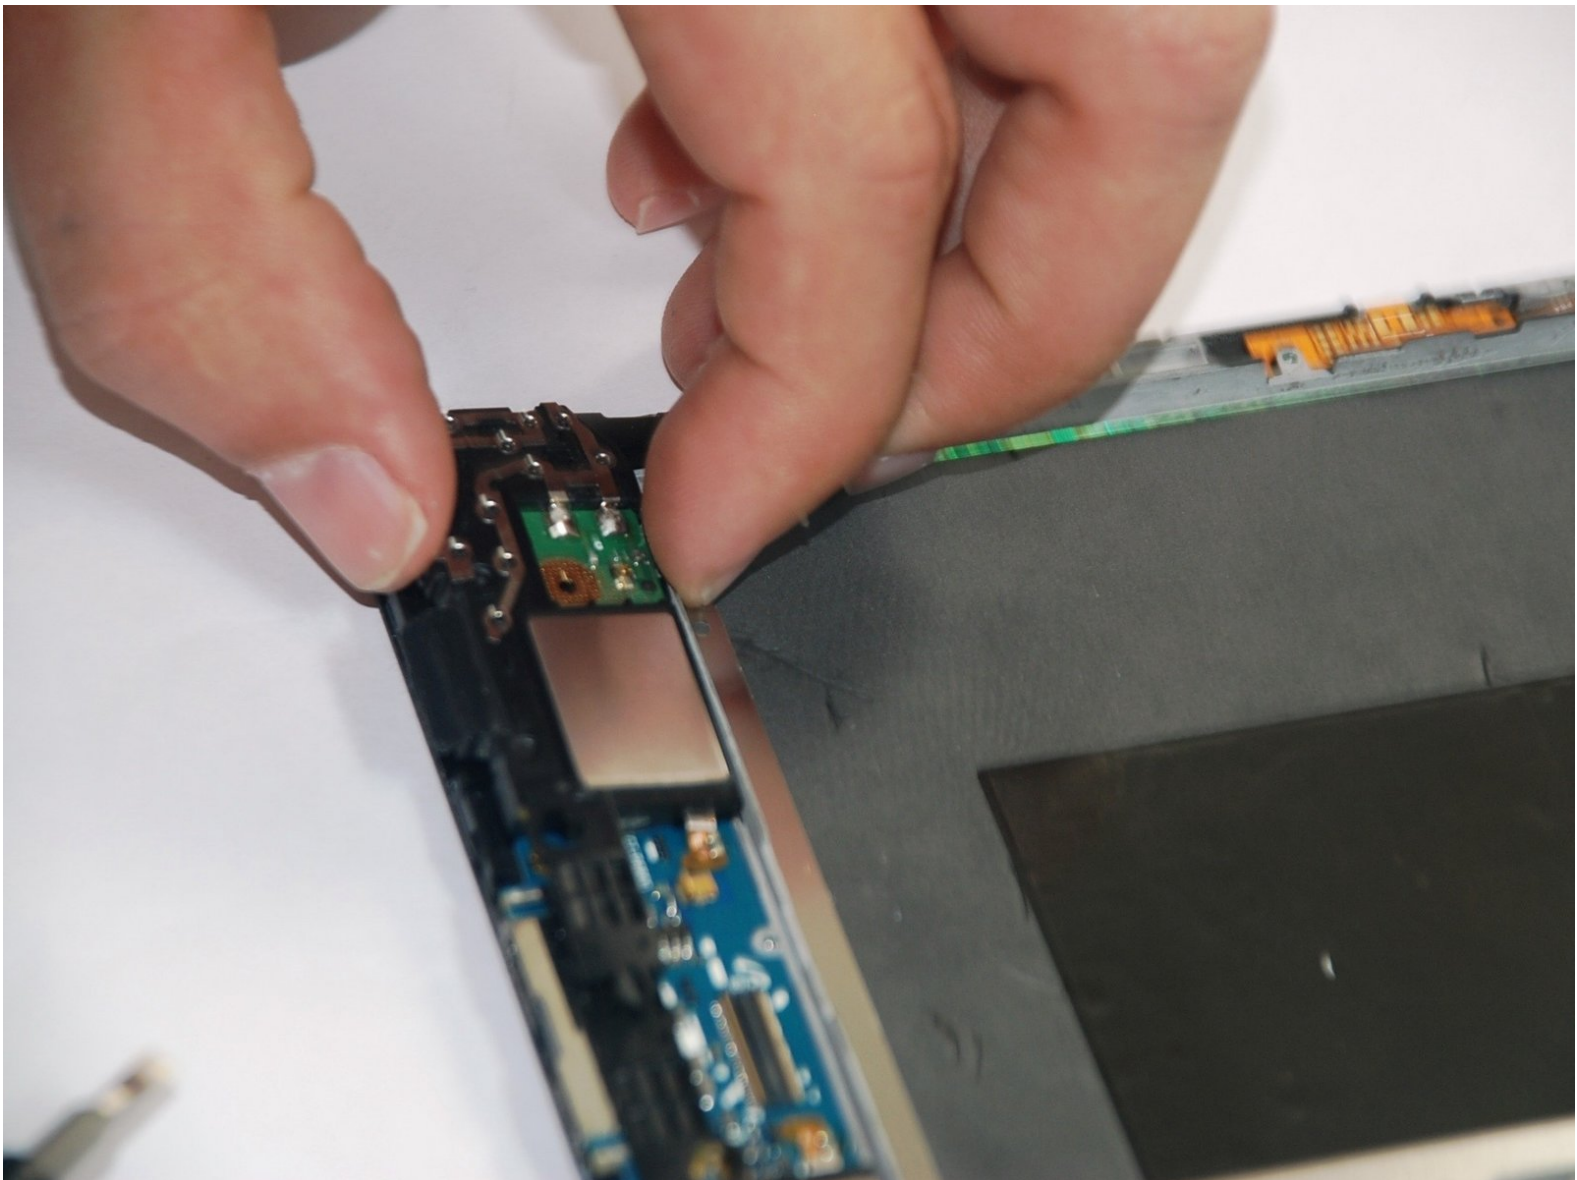



OUTILS:


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PIÈCES:


- [Samsung Galaxy Tab 7.7 Motherboard](#) (1)

Étape 1 — Ouvrir la tablette

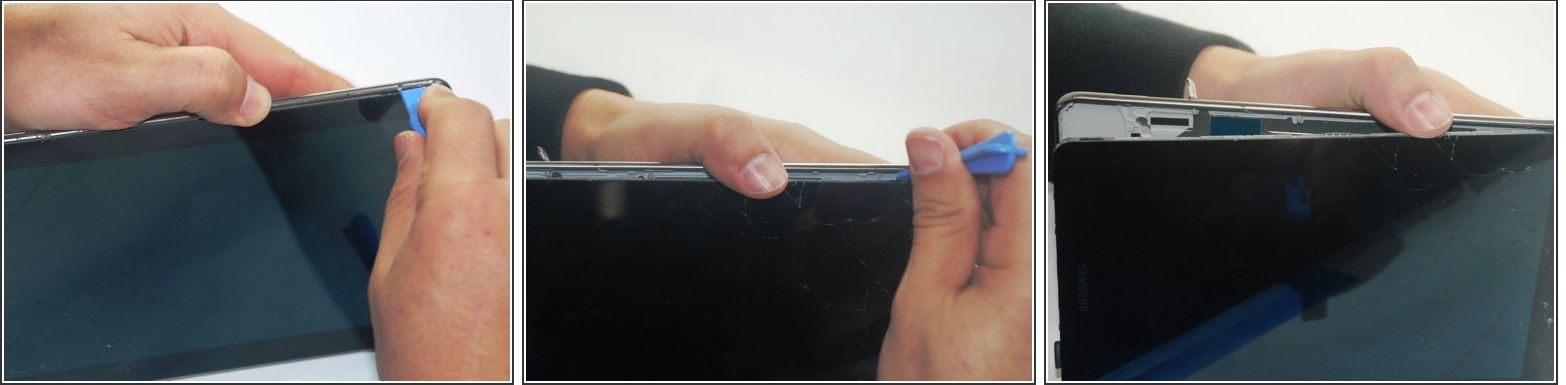



- En utilisant l'outil de levier, soulevez la reliure d'argent autour de la tablette à partir du bord du verre. Vous devrez contourner l'appareil plusieurs fois en appliquant une certaine force avant de le retirer.

Étape 2 — Déconnecter la carte mère

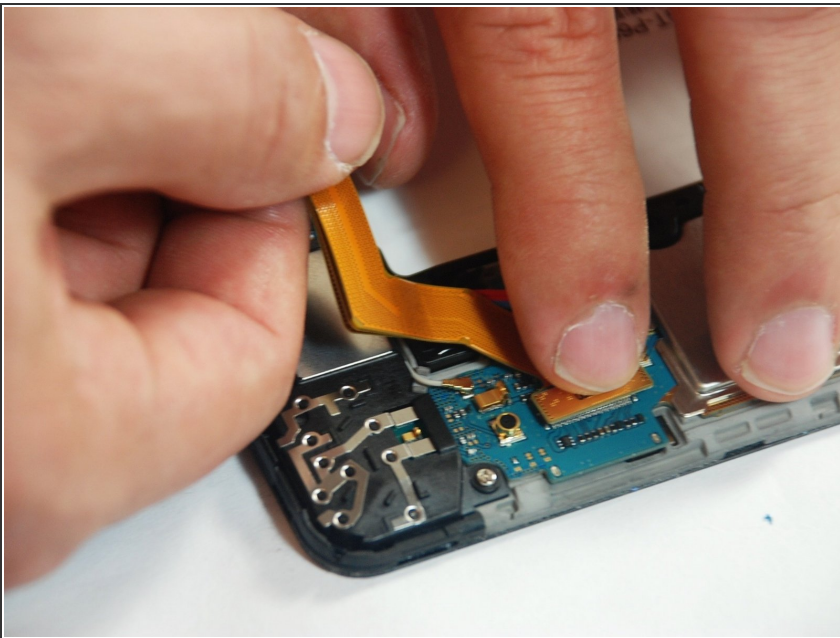




- Détacher le câble ruban.

Étape 3 — Déconnecter le mince câble ruban

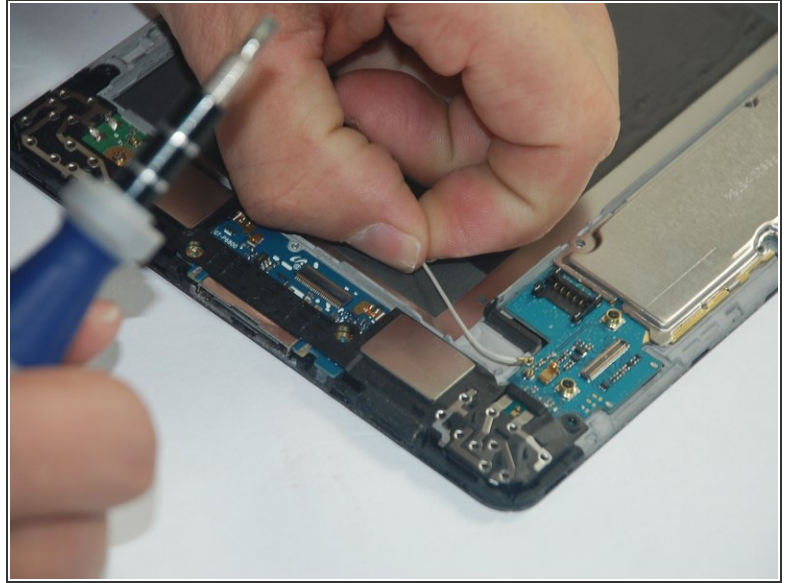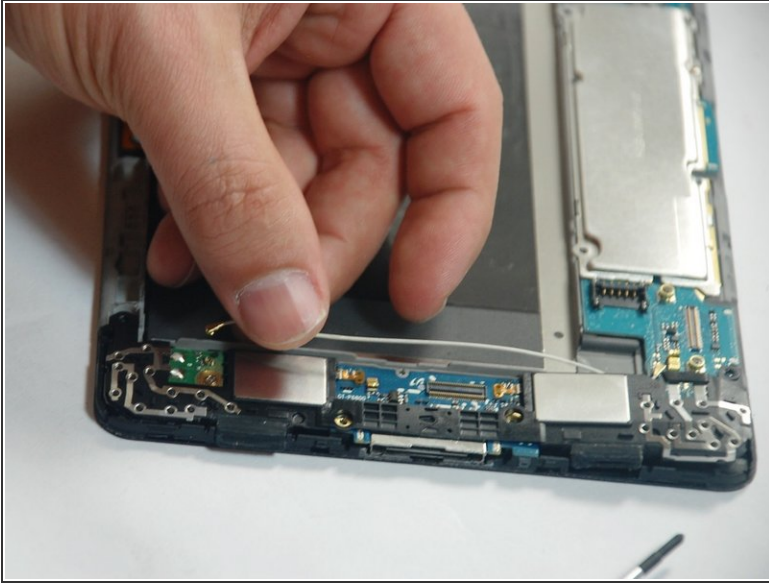



- Débranchez le fil de connexion mince. Notez la position à laquelle les deux extrémités vont. Il existe une connexion similaire à une extrémité du câble qui pourrait être confondue pour une connexion correcte. Une reconnexion incorrecte du fil lors du remontage sur cette borne entraînera un dysfonctionnement de l'unité!

Étape 4 — Dévisser la carte mère

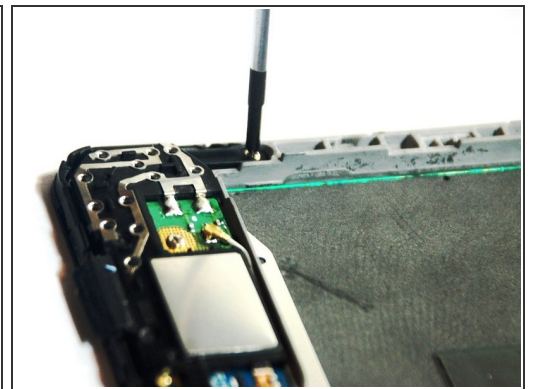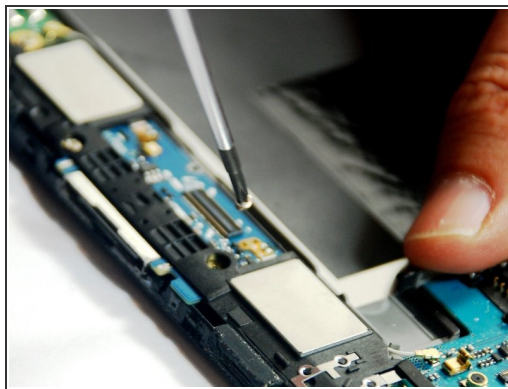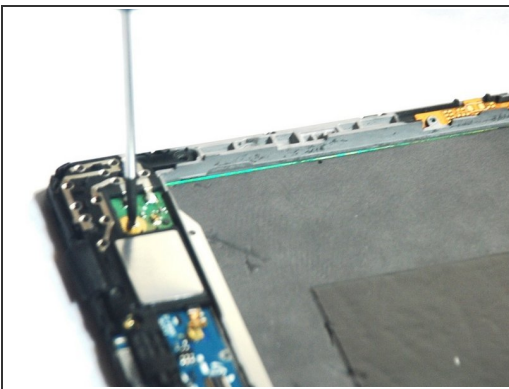

- Retirez les 4 vis de fixation de la carte mère.

Étape 5 — Remplacer la carte mère

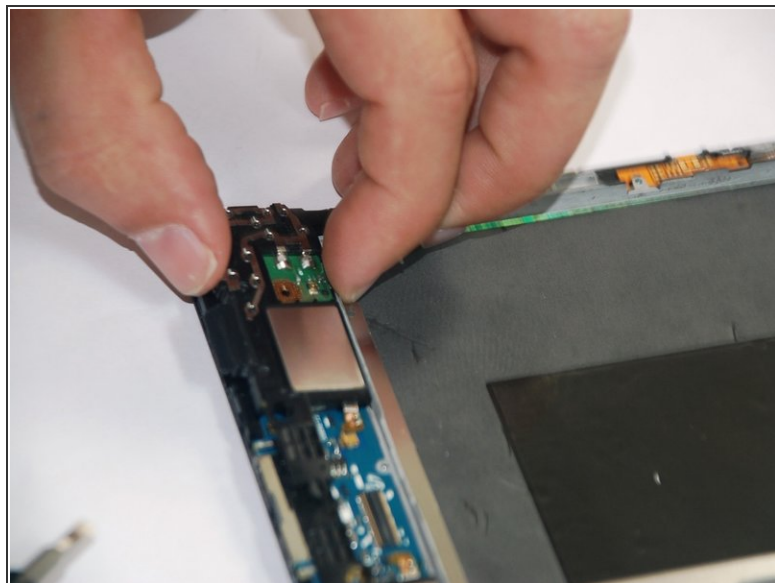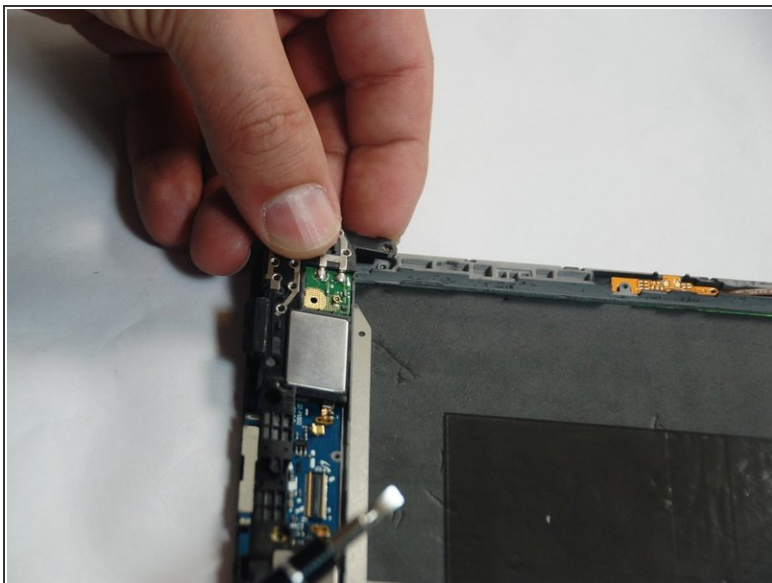

- Remplacez la carte mère d'origine par la nouvelle carte de circuit imprimé.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.