




Remplacement de la batterie du Zeki Droid

Remplacez la vie à court terme de votre batterie pour maintenir la puissance de votre tablette.

Rédigé par: Kyla

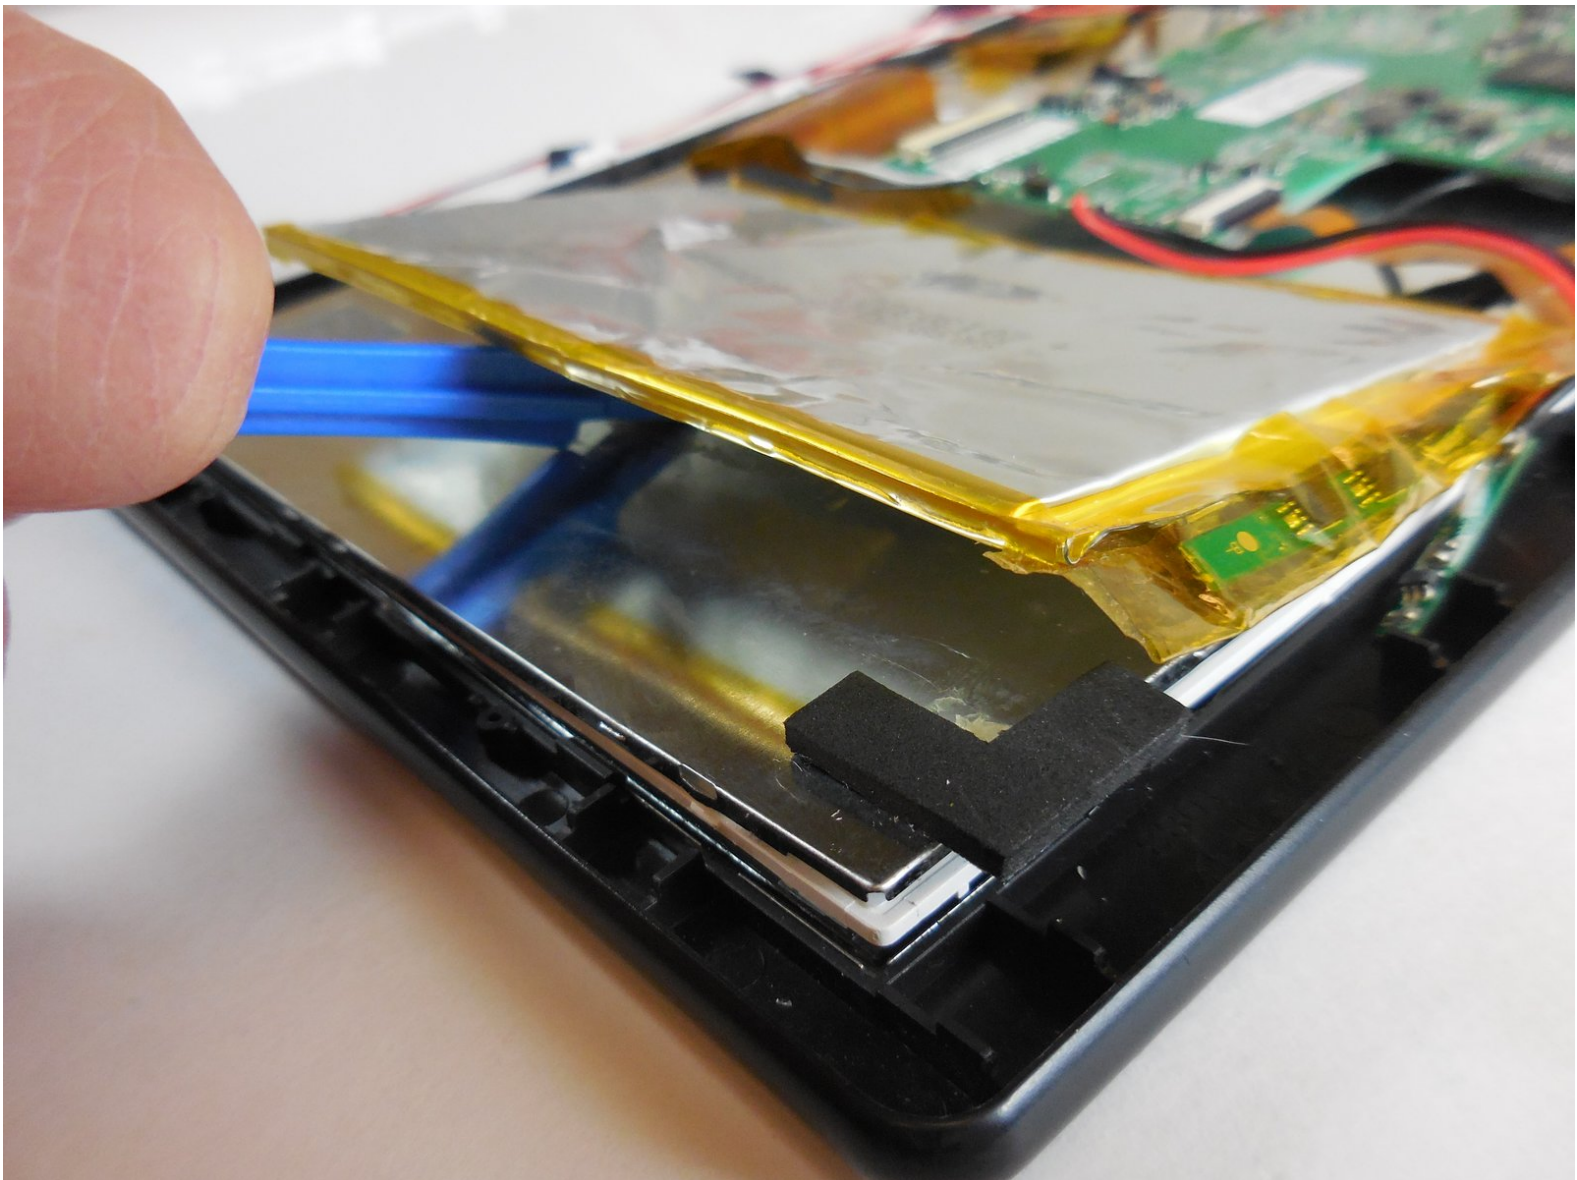

INTRODUCTION

Ce guide vous aidera à démonter votre tablette et à remplacer votre batterie. Cette procédure ne devrait pas prendre plus de quarante minutes à compléter. Le processus comprend l'utilisation d'un outil de soudage et d'objets pointus.

OUTILS:


- [Soldering Iron](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière




- Retirez le boîtier en faisant sortir lentement chaque languette avec un outil d'ouverture en plastique.

Étape 2

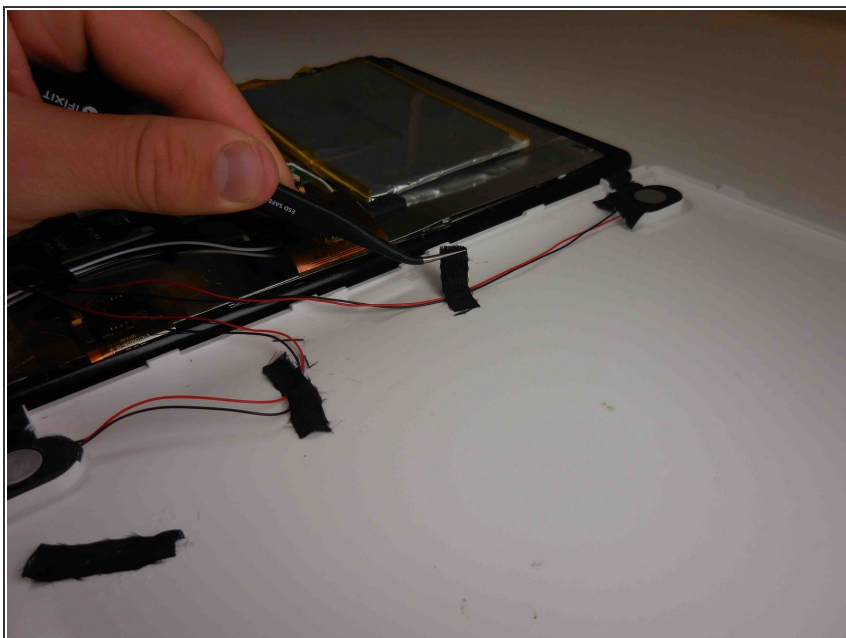


- Retirez délicatement la bande un par un des fils de connexion avec des pincettes.

Étape 3

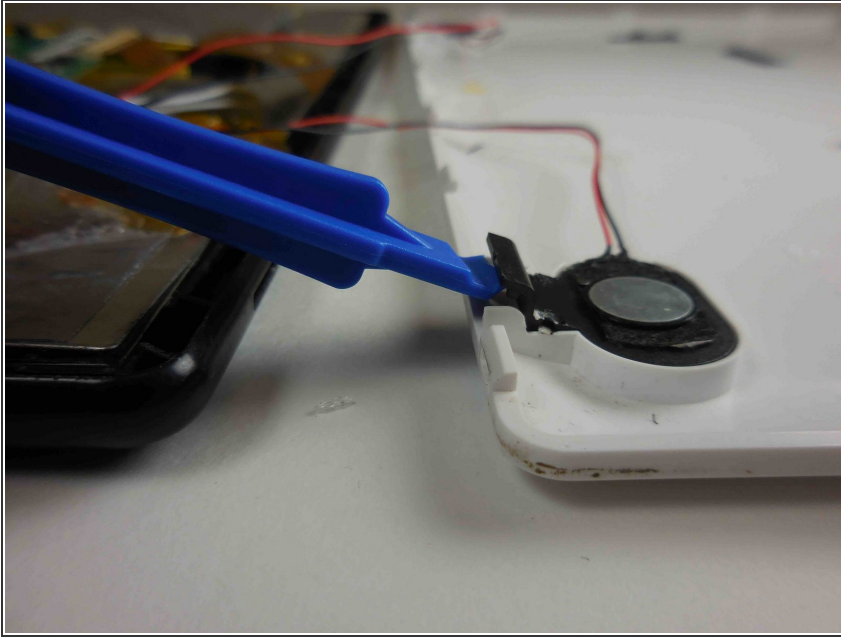


- Retirez délicatement les clips noirs des deux côtés du boîtier avec un outil d'ouverture en plastique.
- ⓘ Les clips doivent sortir séparément des pièces jointes ovales.

Étape 4

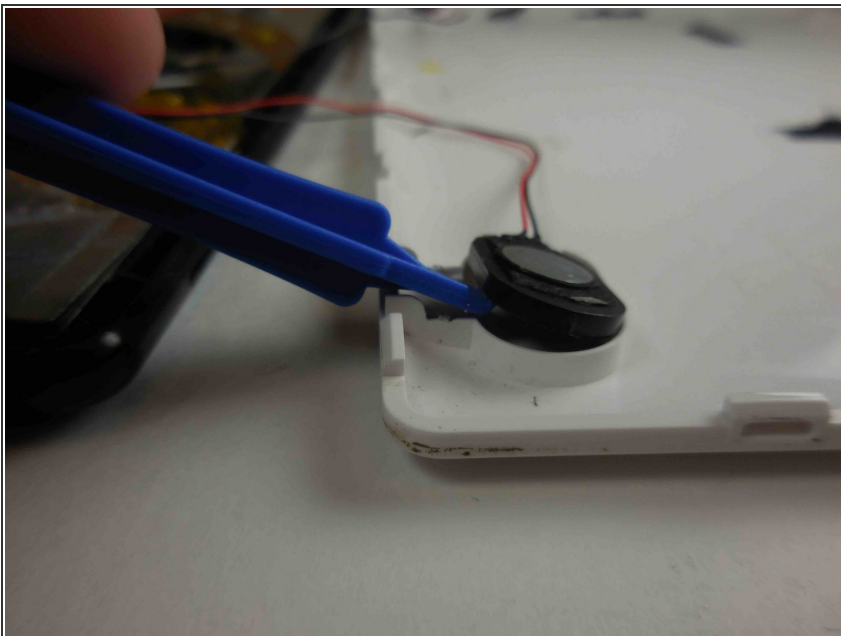

- Retirez délicatement les pièces jointes ovales du boîtier.
- ⚠ Ne tirez pas sur les attaches ovales car elles sont connectées à des fils fragiles.

Étape 5

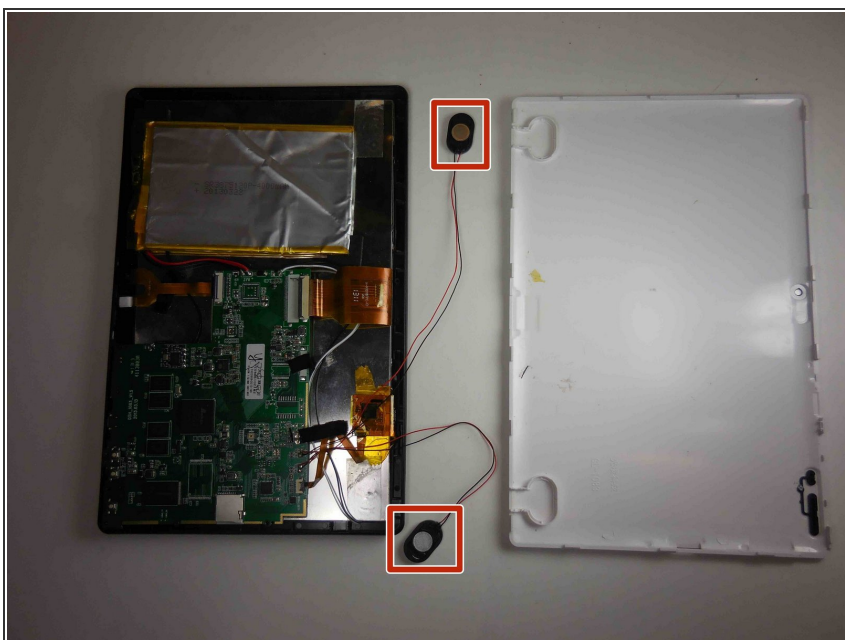

- Tirez délicatement les pièces jointes ovales de l'arrière du boîtier.

Étape 6 — Batterie




- Pour retirer la batterie, utilisez un spudger en plastique ou un outil d'ouverture en plastique pour

détacher la batterie de la colle collante.


 Ne pliez pas la batterie.

Étape 7

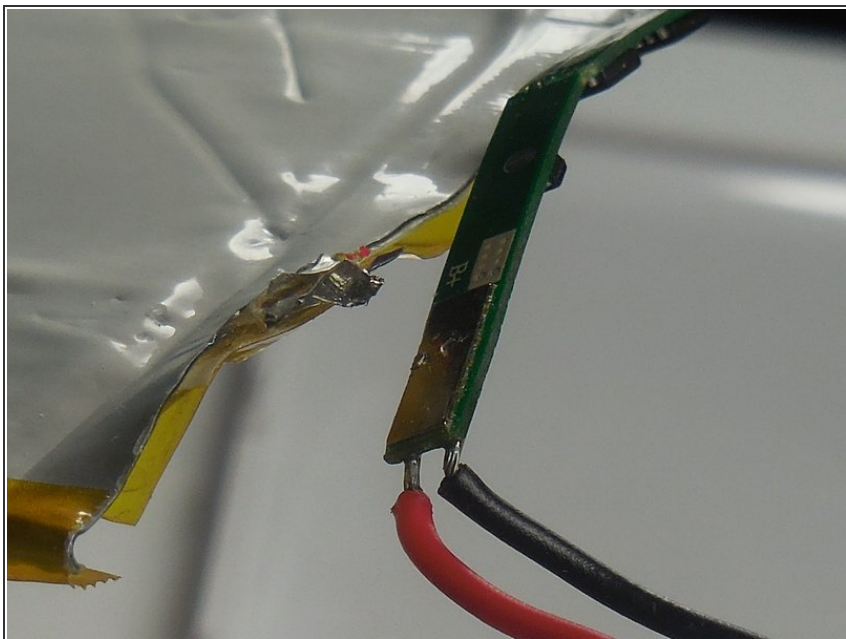

- Pour déconnecter complètement la batterie, repérez les deux languettes métalliques reliées à la petite carte de circuit imprimé.
- À l'aide d'un outil de soudage, vous dessoudez les languettes de la carte de circuit imprimé.
-  Veuillez vous reporter à [comment souder et dessouder des connexions](#)
-  Si votre batterie de remplacement est déjà équipée de la petite carte de circuit imprimé, vous pouvez dessouder les fils rouge et noir connectés à la carte mère au lieu des languettes métalliques.

Étape 8

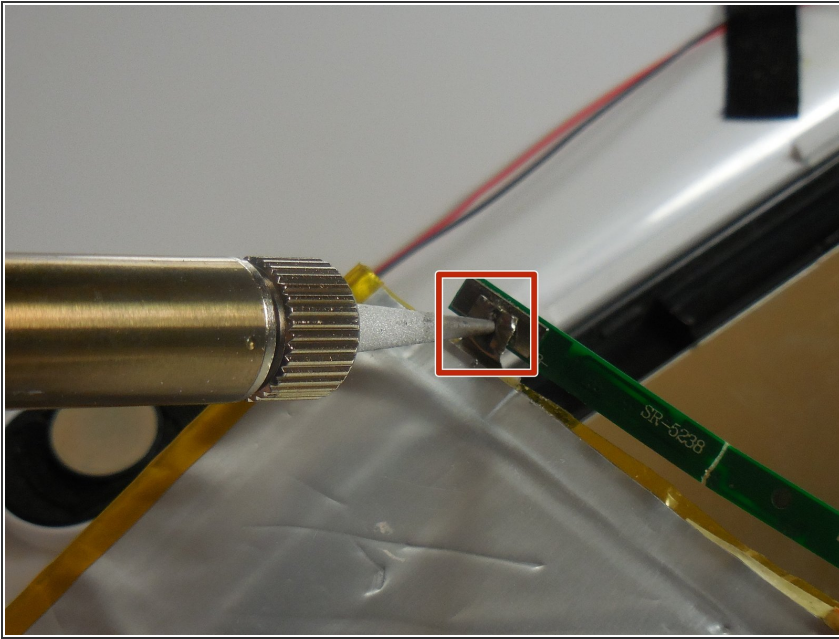

- Pour insérer la nouvelle batterie, vous devrez souder les deux nouvelles languettes métalliques sur la petite carte de circuit imprimé.
- Se il vous plaît se référer à [comment souder et dessouder des connexions](#)
- ⓘ Si vous avez la batterie avec la carte de circuit connecté, alors vous pouvez souder les fils rouges et noirs à la carte mère.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.