



Démontage du Phillips Fizio 120

Dans ce démontage, je vais ouvrir un Philips Fizio 120 étape par étape.

Rédigé par: Nicolay



INTRODUCTION

La qualité de l'image est assez mauvaise, mais j'ai fait de mon mieux pour que ce démontage soit aussi complet que possible. Pas de description des pièces et des photos macro ici pour l'instant.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage du Phillips Fisiso 120




- Nous allons commencer avec quelques photos de l'apparence du téléphone
- Ici nous avons les vues avant, arrière et latérales

Étape 2



- Le couvercle de la batterie sort assez facilement, il suffit d'appuyer sur le symbole sur le côté inférieur du téléphone et le tirer vers le bas

Étape 3

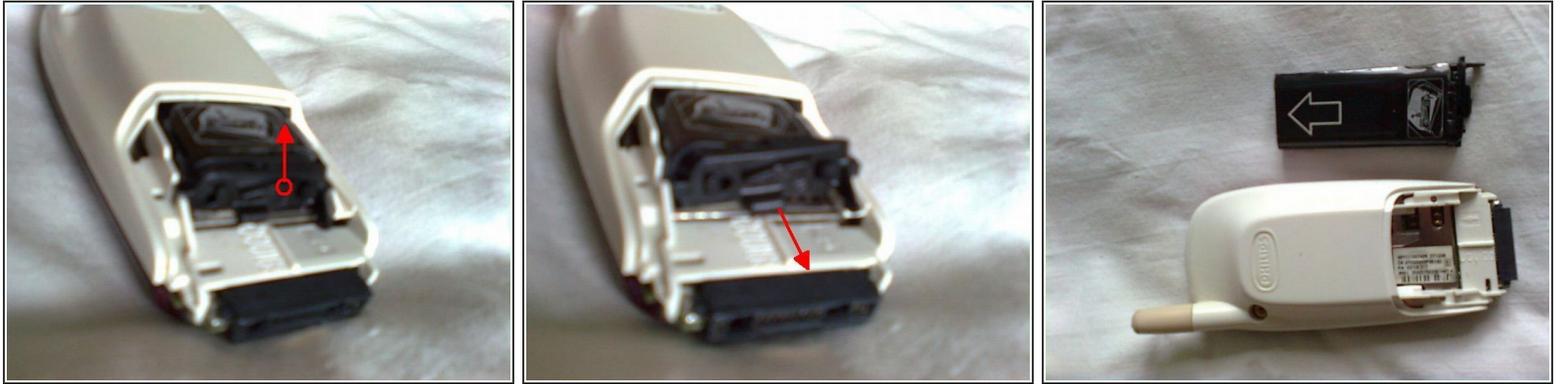

- La batterie elle-même, cependant, a un mécanisme étrange qui doit d'abord être tiré vers le haut par le côté (comme indiqué dans la première image) et puis, lorsque l'interrupteur est dans la position montrée dans la deuxième image, tiré par le côté plastique.
- Ceci est également illustré sur la batterie elle-même.

Étape 4



- Il y a 8 clips (3 de chaque côté et deux sur le dessus) tenant le boîtier avant sur le corps (montré dans les images 1 et 3). Oh, en passant, Philips n'a pas utilisé de vis sur cet appareil, alors ne vous inquiétez pas à ce sujet.
- Une carte en plastique ou un spudger en plastique est utilisé pour détacher le boîtier du corps, en commençant d'un côté, de bas en haut, puis en continuant de l'autre côté dans le même fashion. (Image 1)
- La membrane du clavier peut être vue maintenant. Notez également que le clavier lui-même peut être détaché de la couverture avant. Le clavier est en silicone et peut se casser facilement, alors soyez prudent avec cela.

Étape 5




- La partie arrière du téléphone est attachée à la carte et lcd par 8 clips de chaque côté (l'image 1 illustre le plus grand) et deux clips sur le dessus (photo 3)
 - Le retirer consiste à tirer sur les côtés du téléphone (à partir du point indiqué sur la photo 1) et à pousser de la fente de la batterie sur la carte mère
- ⚠ Lorsque vous appuyez sur la carte mère, car la partie supérieure du téléphone est maintenue par une pièce en plastique qui ne laisse pas enlever facilement. Retirez la carte des 8 clips et, une fois terminé, laissez la carte sur le boîtier (image 2), tenez-la par les côtés de l'écran et essayez de faire lâcher la partie supérieure (voir image 3)).

Étape 6




- Le corps devrait être éteint, exposant la carte mère
- Remarquez le blindage métallique qui recouvre la carte mère des 4 broches de l'autre côté (photo 3).
- Retirez le blindage de la carte mère en dépliant les 4 broches sur le côté (photo 3)

Étape 7

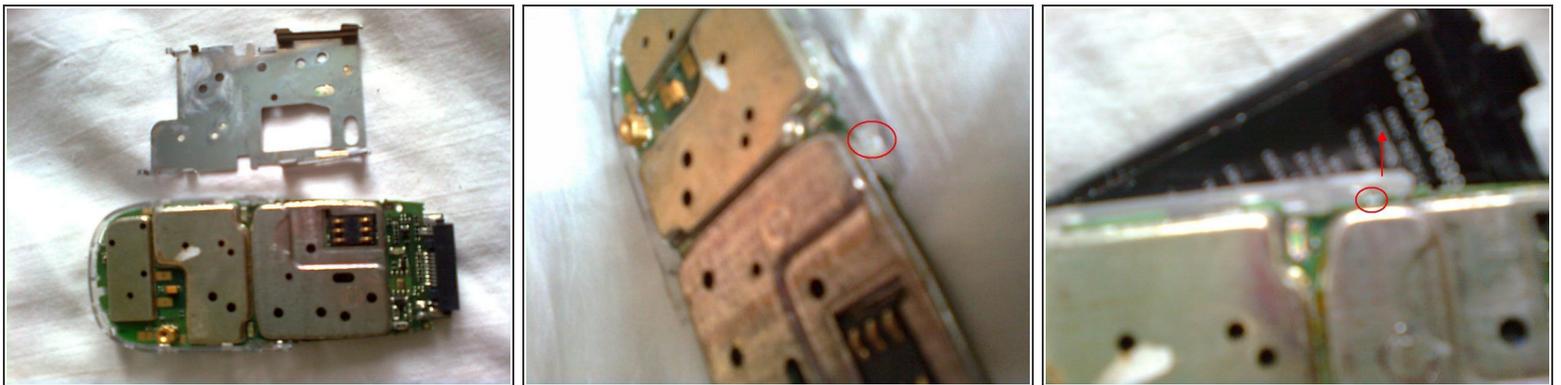

- Maintenant que le bouclier est éteint, nous pouvons enlever l'écran.
- L'écran est maintenu en place par deux broches de chaque côté (illustrées dans les photos 2 et 3).

Étape 8

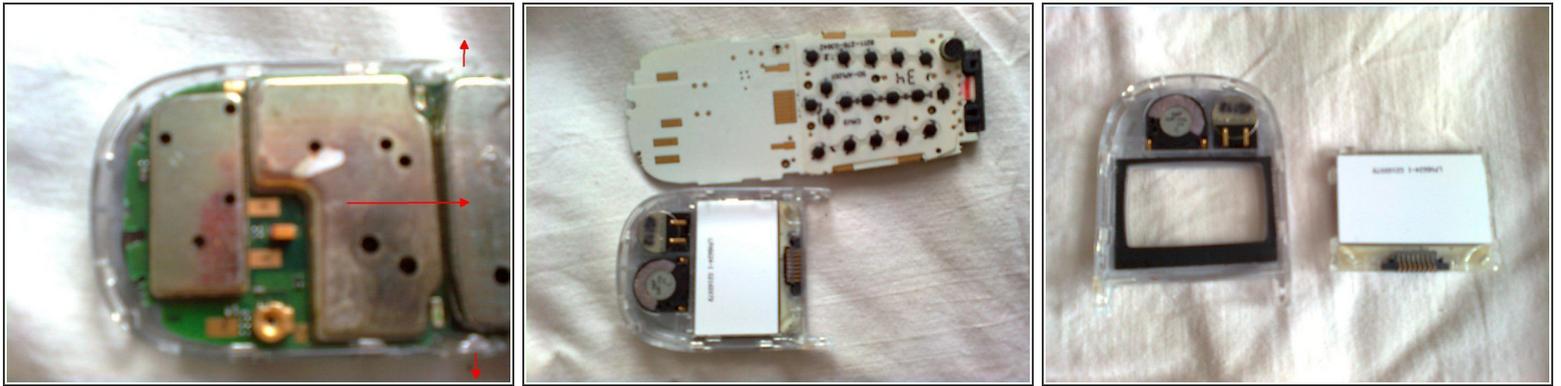

- Pour retirer l'écran de la carte, notez qu'il s'enlève par un mécanisme à glissière. Tirez doucement sur les deux côtés et tirez la carte vers le bas sur la diapositive. Une fois qu'il s'arrête, l'écran devrait descendre facilement.
- L'écran lui-même peut sembler collé au corps gris, mais il ressort tout de suite lorsque vous le retournez.

Étape 9



- C'est essentiellement aussi loin que je vais, car je ne veux pas enlever le deuxième blindage soldat au tableau.