




Remplacement du haut-parleur du Palm Treo 650.

Rédigé par: cgood

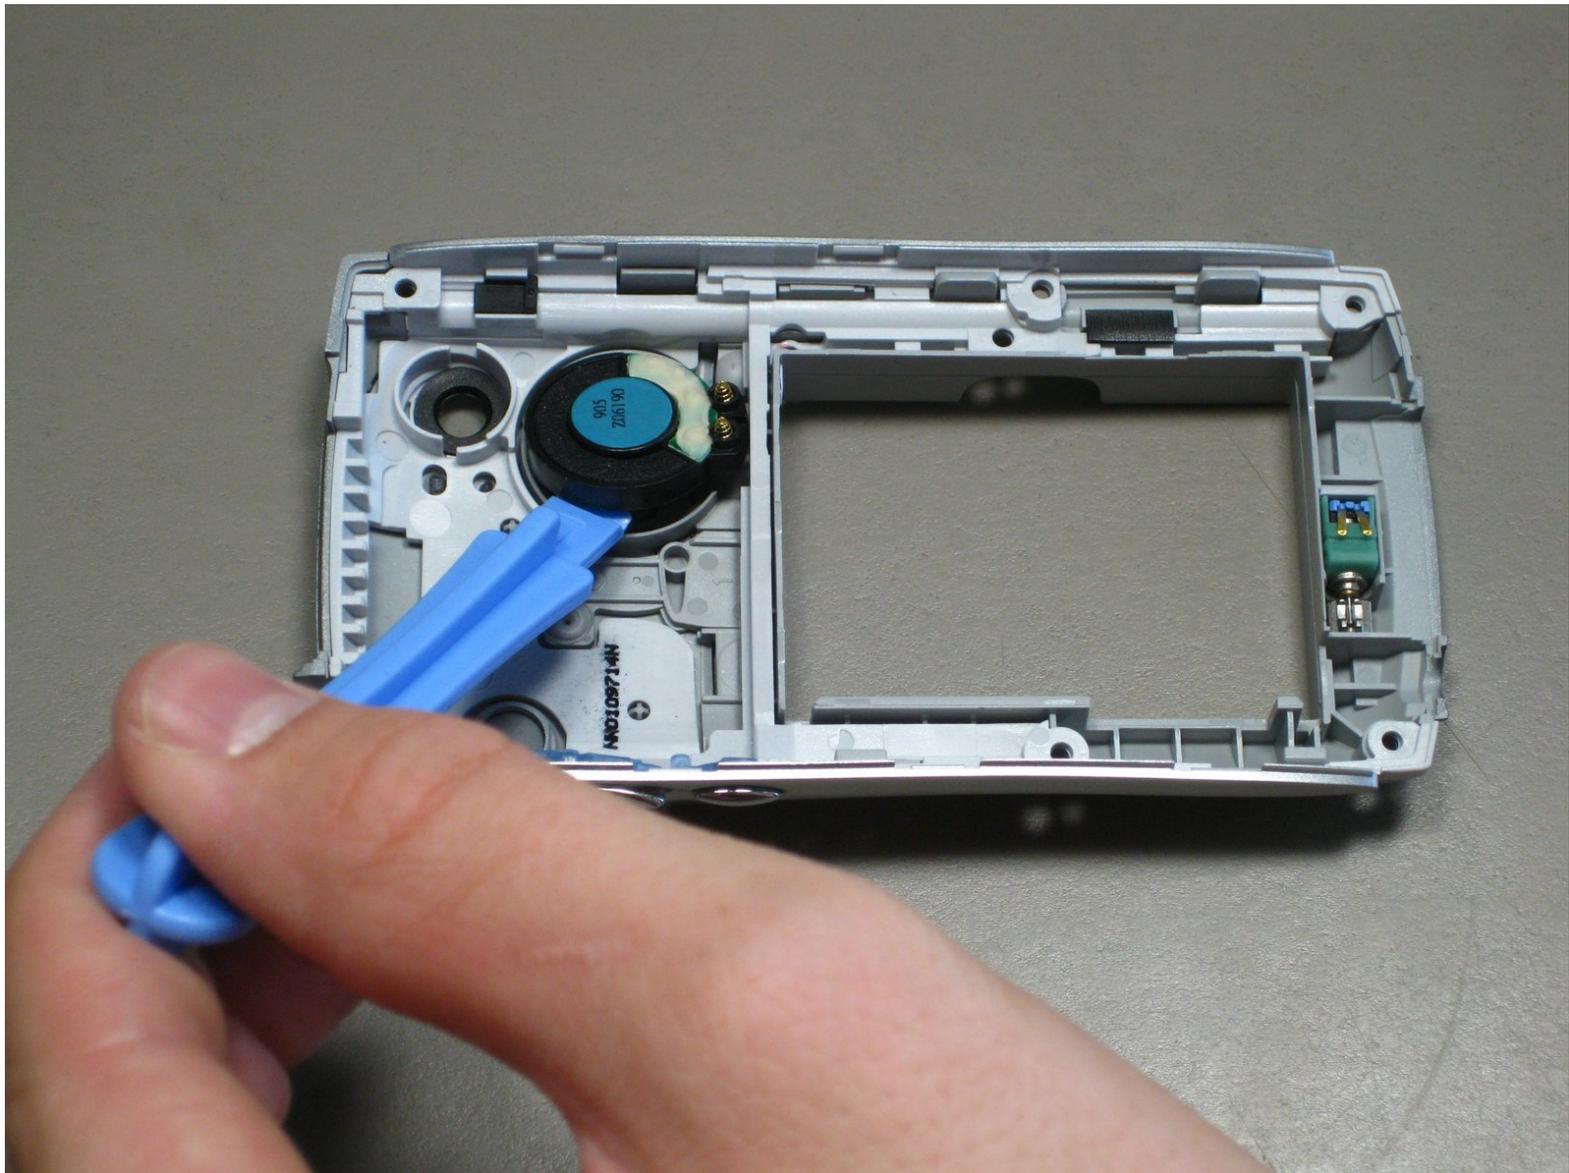

INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment retirer et remplacer le haut-parleur de la coque du téléphone.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Placez le téléphone de sorte que l'écran soit orienté vers le bas.
- Retirez le stylet situé au dos du téléphone.

Étape 2



- Pour retirer le couvercle de la batterie, maintenez le bouton au milieu de l'arrière du téléphone.
- Faites glisser le couvercle vers le bas pour le retirer. Mettez le couvercle de côté.

Étape 3



- Soulevez le bord de la batterie, en séparant les points de contact, et sortez la comme sur la photo.

Étape 4 — Boîtier.




- Retirez le petit couvercle rond en caoutchouc à l'arrière du téléphone situé immédiatement sous l'antenne.
- ⓘ Cela permettra de découvrir une vis qui sera supprimée à l'étape suivante.

Étape 5





- Dévissez six vis Torx noires de 6,9 mm avec un tournevis Torx T5.
- Dévissez une vis d'antenne Phillips de 9,75 mm avec un tournevis Phillips # 00.
- Retirez l'antenne.

Étape 6

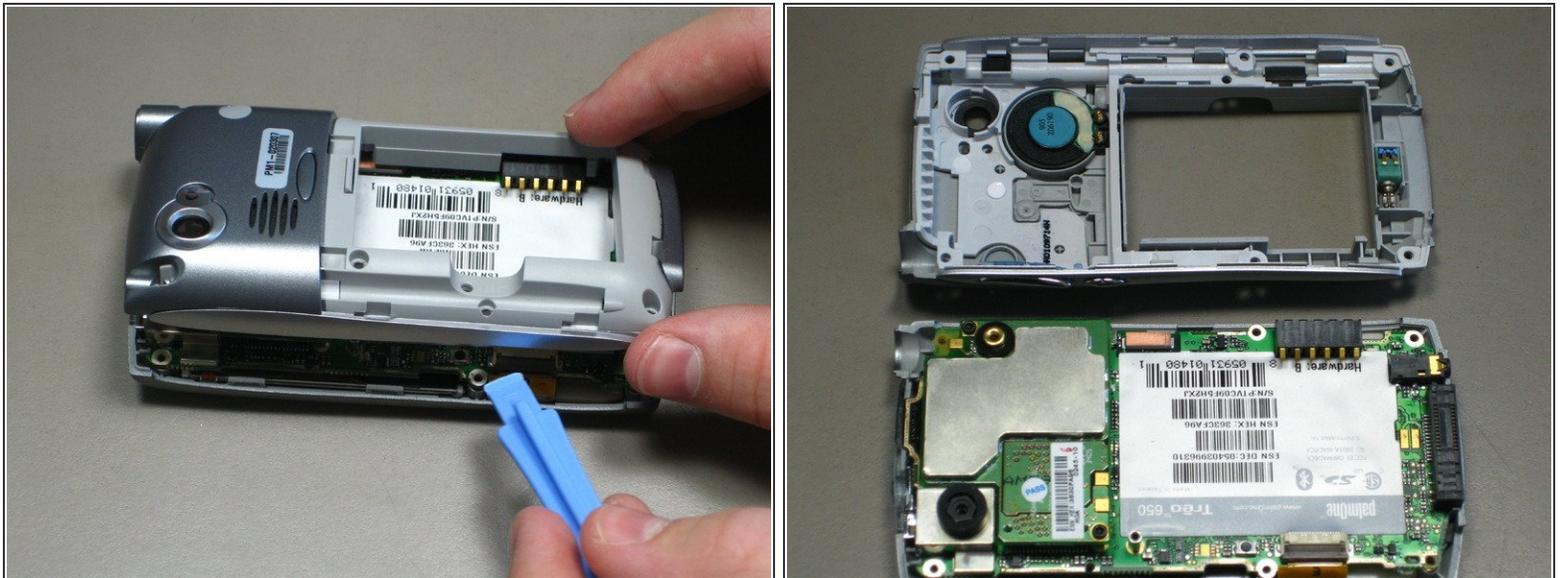

- Soulevez le couvercle arrière en utilisant un spudger ou un outil similaire.
- ⓘ La couverture arrière est attachée par plusieurs petits clips à l'intérieur.

Étape 7 — Haut-parleur.

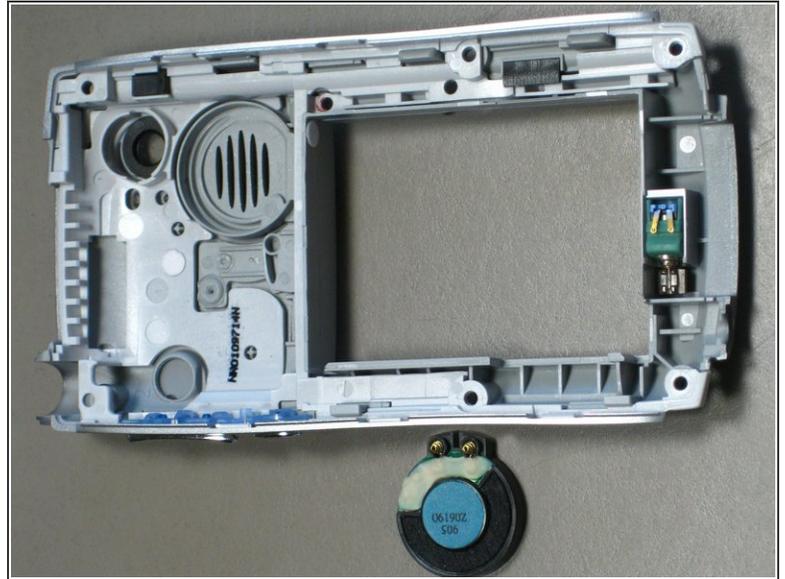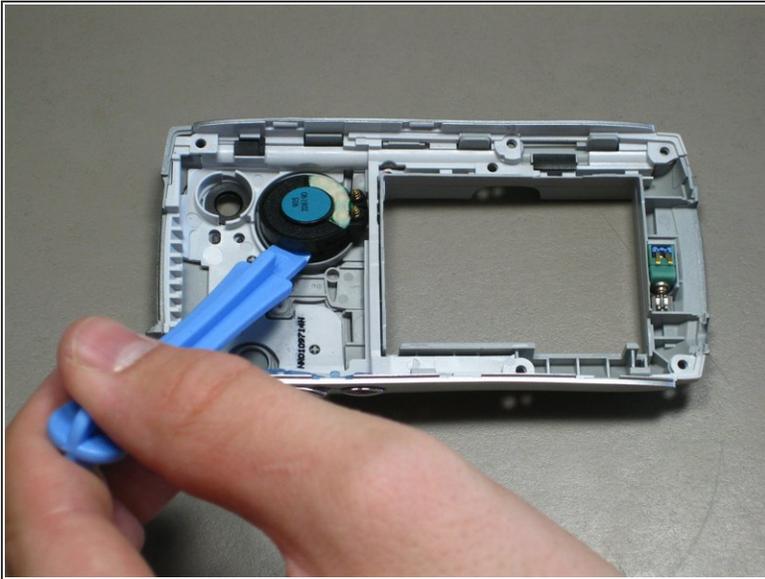

- En utilisant un ouvre-boîte iPod ou un outil similaire, il suffit de soulever le haut-parleur.

⚠ Il est possible que cela soit collé, alors retirez-le soigneusement

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.