

Remplacement de la carte mère du Samsung Alias

2

Ce guide vous indique comment retirer une carte...

Rédigé par: Chris



INTRODUCTION

Ce guide vous indique comment retirer une carte logique défectueuse et en installer une nouvelle.

Outils:

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- appuyez sur la couverture arrière du téléphone, puis retirez-le.

Étape 2



- Retirez la batterie.

Étape 3 — Carte mère



- Retirez les (4) vis de 4,2 mm des quatre coins de la fente de la batterie.

Étape 4




- Utilisez des outils d'ouverture en plastique pour enlever l'étiquette de logo en plastique de Verizon du haut du dos à l'extérieur.
- ① Note: L'onglet est collé là-bas avec de la colle, c'est correct, il suffit de le décoller.

Étape 5




- Retirez les (3) vis de 4,3 mm nouvellement découvertes.

Étape 6

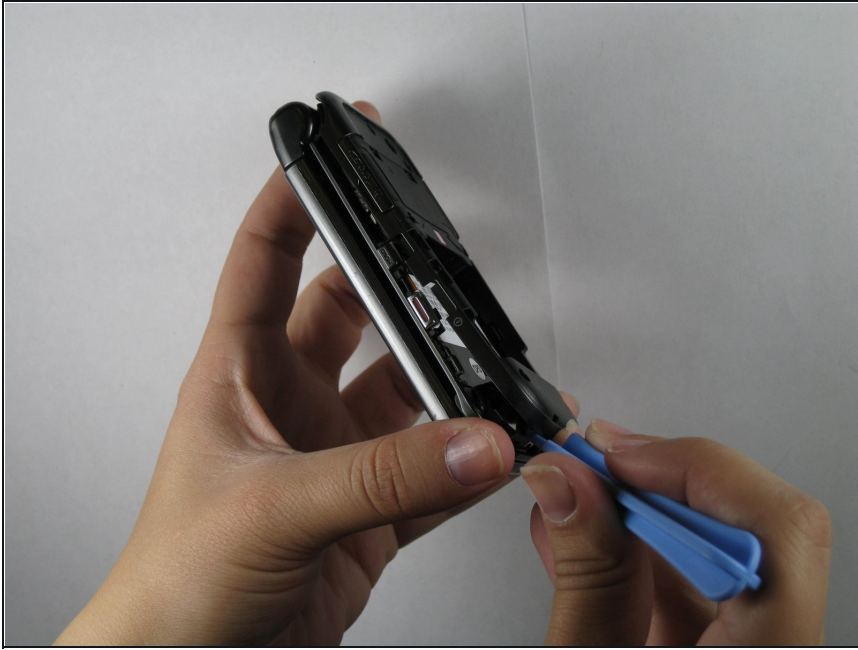


- Retirez l'arrière du boîtier à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
- ★ Avertissement: Ne perdez pas les boutons sur le côté du téléphone, car ils se détacheront du téléphone lorsque vous retirez l'arrière du boîtier.

Étape 7

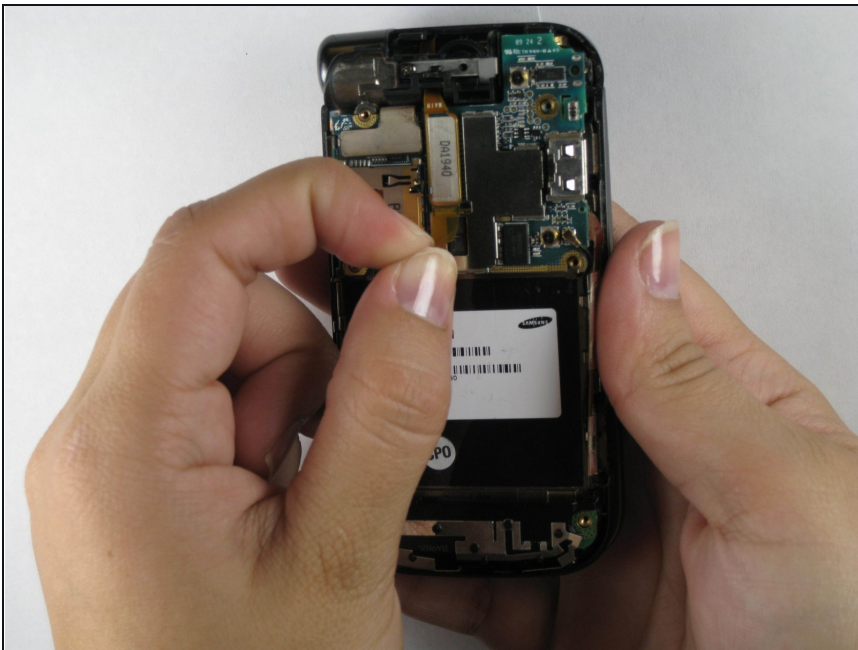


- Tirez sur l'onglet jaune.

Étape 8

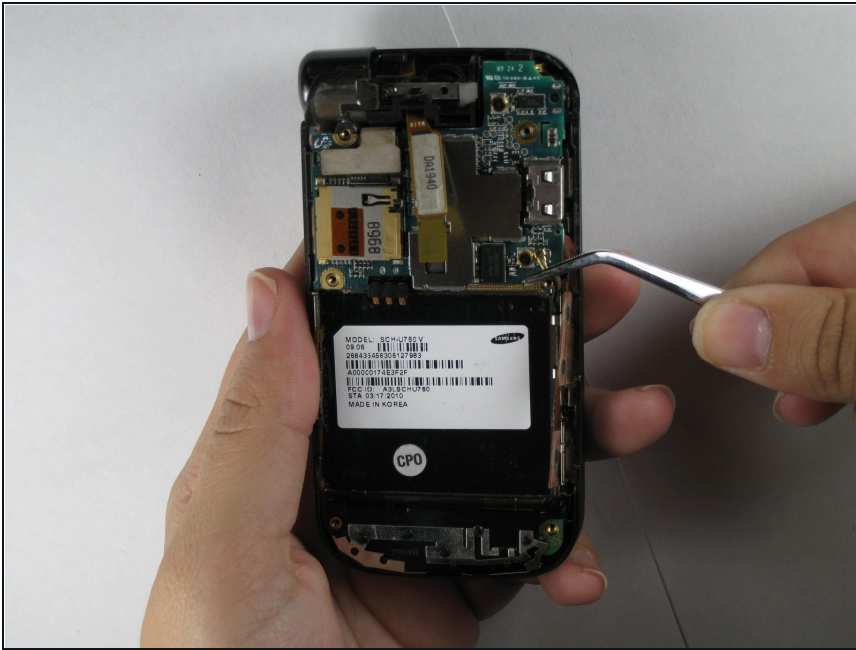

- Débrancher le cordon de connexion à l'aide d'une pince à épiler.

Étape 9

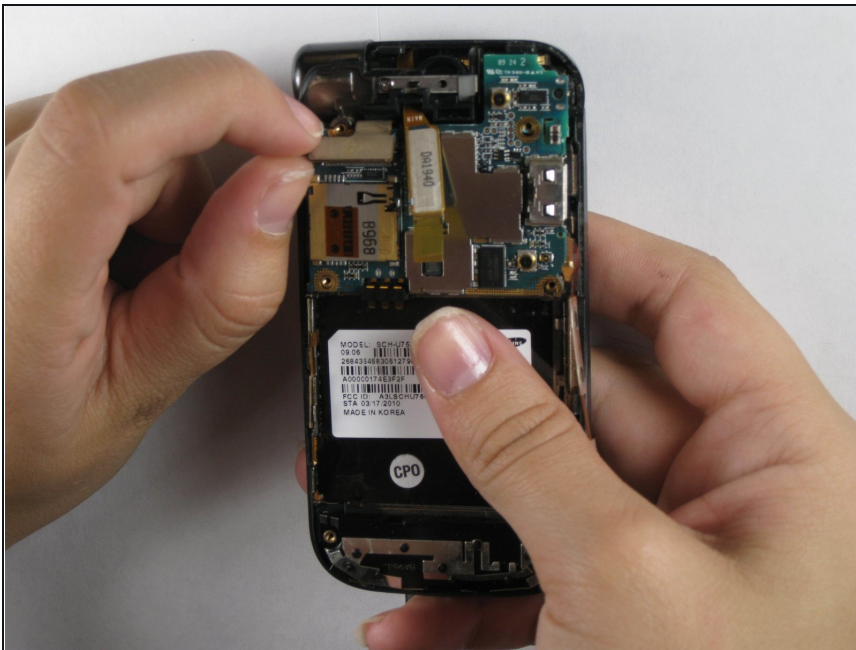

- Débrancher le ruban rectangulaire.

Étape 10



- Retirez la carte logique.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.