



Remplacement de la caméra du Palm Treo 650

Rédigé par: cgood



INTRODUCTION

Ce guide vous aidera à accéder et à remplacer l'appareil photo du Treo s'il n'est plus fonctionnel.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Placez le téléphone de sorte que l'écran soit orienté vers le bas.
- Retirez le stylet situé au dos du téléphone.

Étape 2



- Pour retirer le couvercle de la batterie, maintenez le bouton au milieu de l'arrière du téléphone.
- Faites glisser le couvercle vers le bas pour le retirer. Mettez le couvercle de côté.

Étape 3



- Soulevez le bord de la batterie, en séparant les points de contact, et sortez la comme sur la photo.

Étape 4 — Boîtier.




- Retirez le petit couvercle rond en caoutchouc à l'arrière du téléphone situé immédiatement sous l'antenne.
- ⓘ Cela permettra de découvrir une vis qui sera supprimée à l'étape suivante.

Étape 5



- Dévissez six vis Torx noires de 6,9 mm avec un tournevis Torx T5.
- Dévissez une vis d'antenne Phillips de 9,75 mm avec un tournevis Phillips # 00.
- Retirez l'antenne.

Étape 6

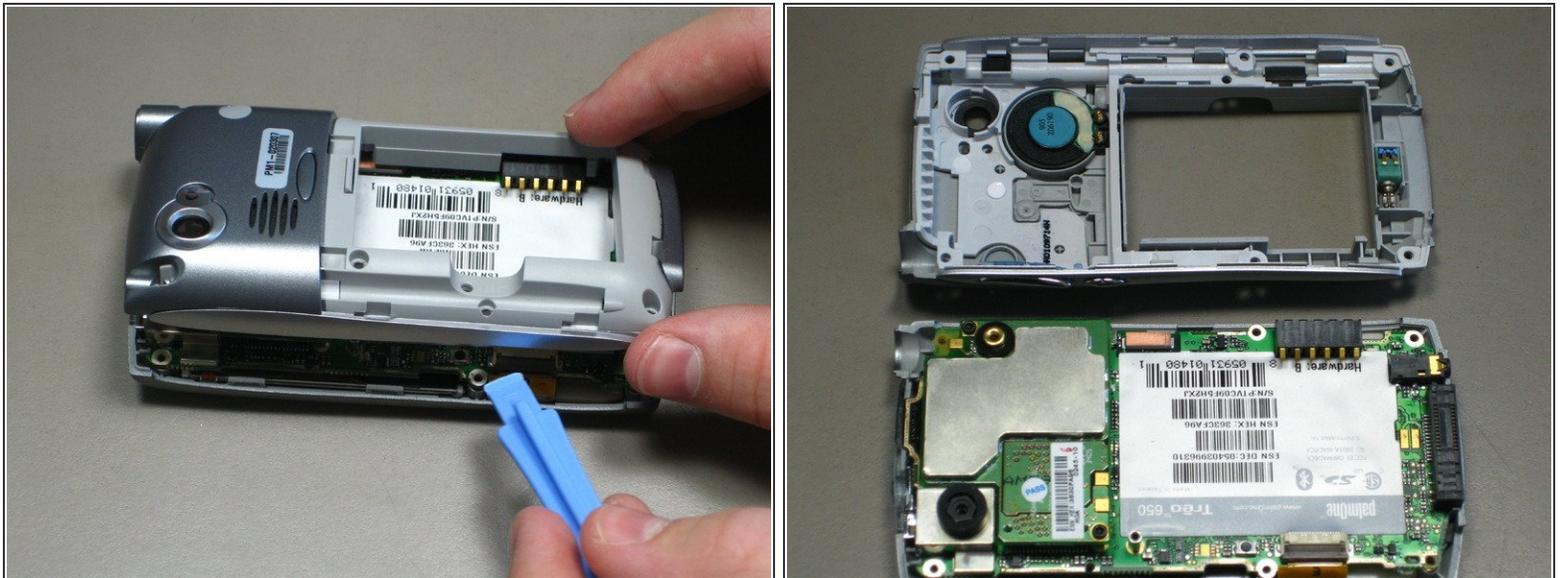



- Soulevez le couvercle arrière en utilisant un spudger ou un outil similaire.
- ⓘ La couverture arrière est attachée par plusieurs petits clips à l'intérieur.

Étape 7 — Caméra





- Retirez les deux vis de 3,75 mm.
- Retirez la carte logique.

Étape 8

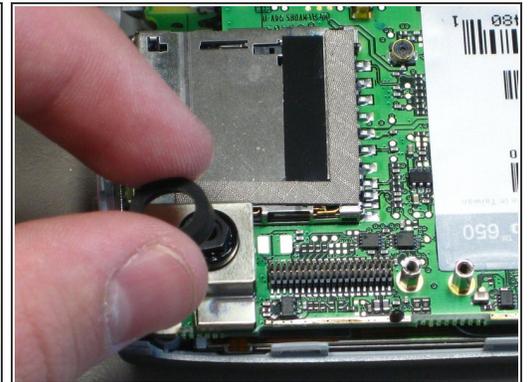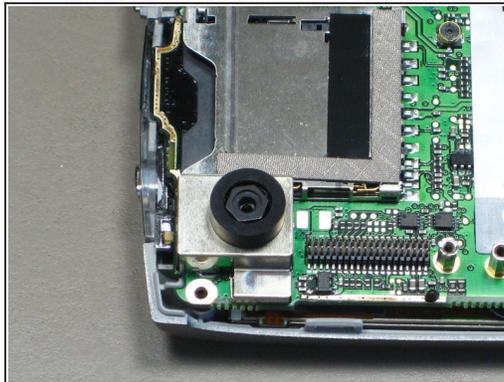

- Retirez l'anneau en caoutchouc de l'appareil photo.



Étape 9

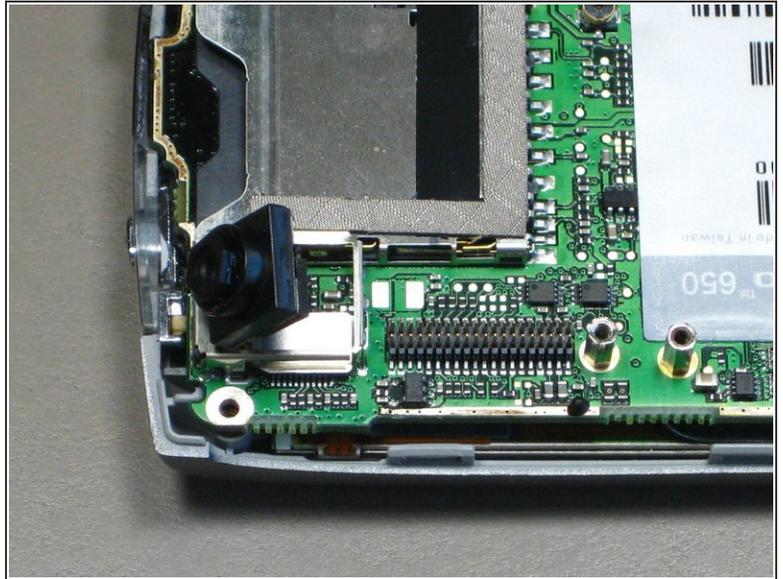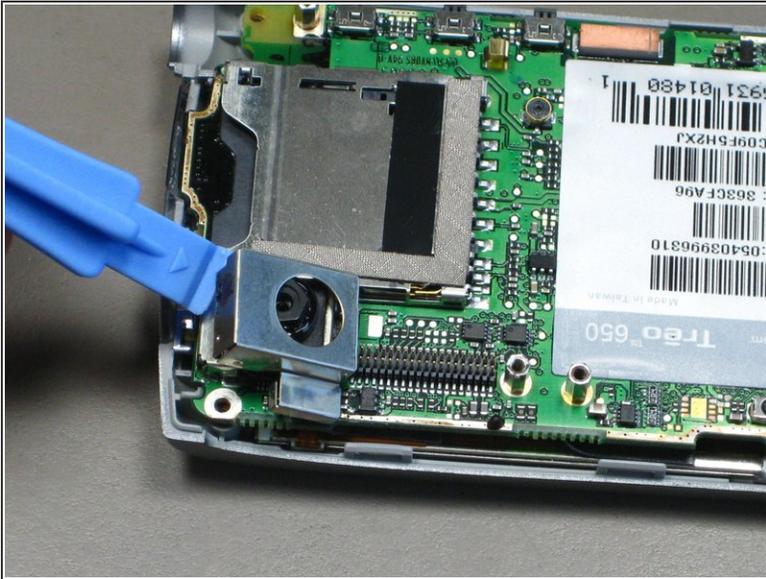

- Soulevez le boîtier de l'appareil photo en métal.

⚠ Soulevez l'appareil photo, mais ne le retirez pas. Le connecteur doit être détaché en premier.

Étape 10

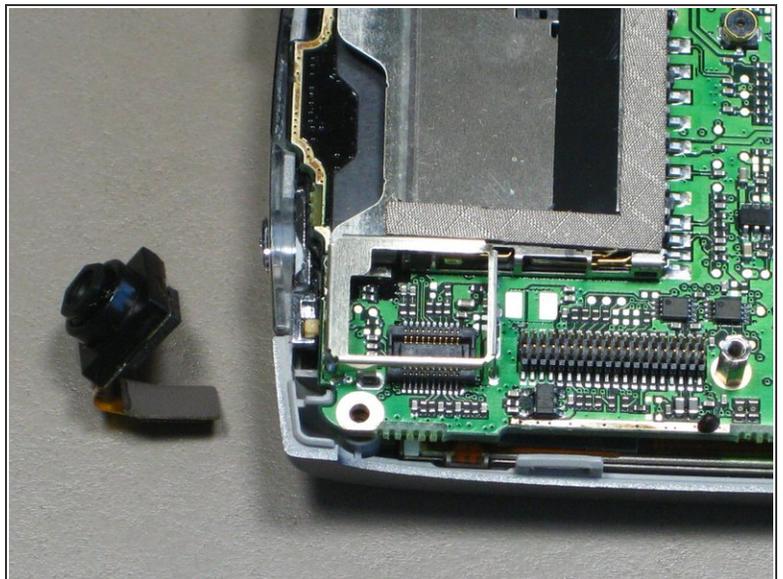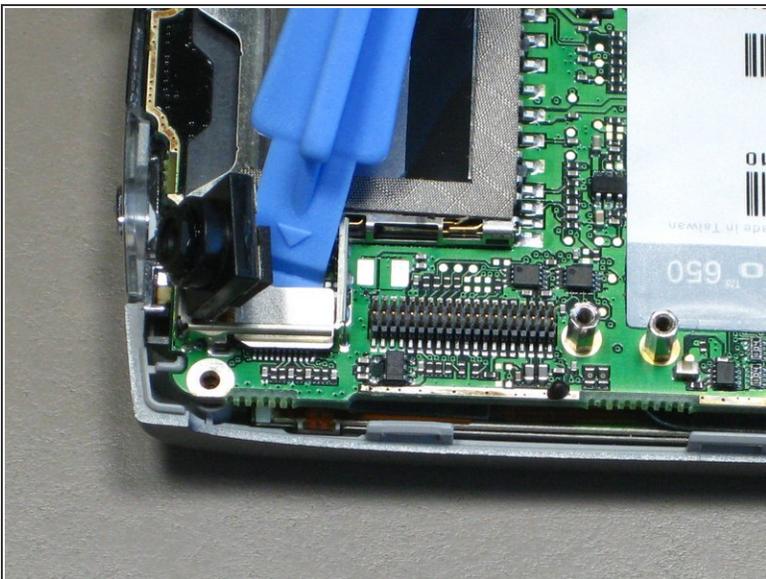

- Soulevez la prise du connecteur de l'appareil photo.
- Retirez l'appareil photo.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.