


Accès au circuit imprimé Samsung ML2510

Ce guide vous demandera de démonter les...

Rédigé par: bbaustin

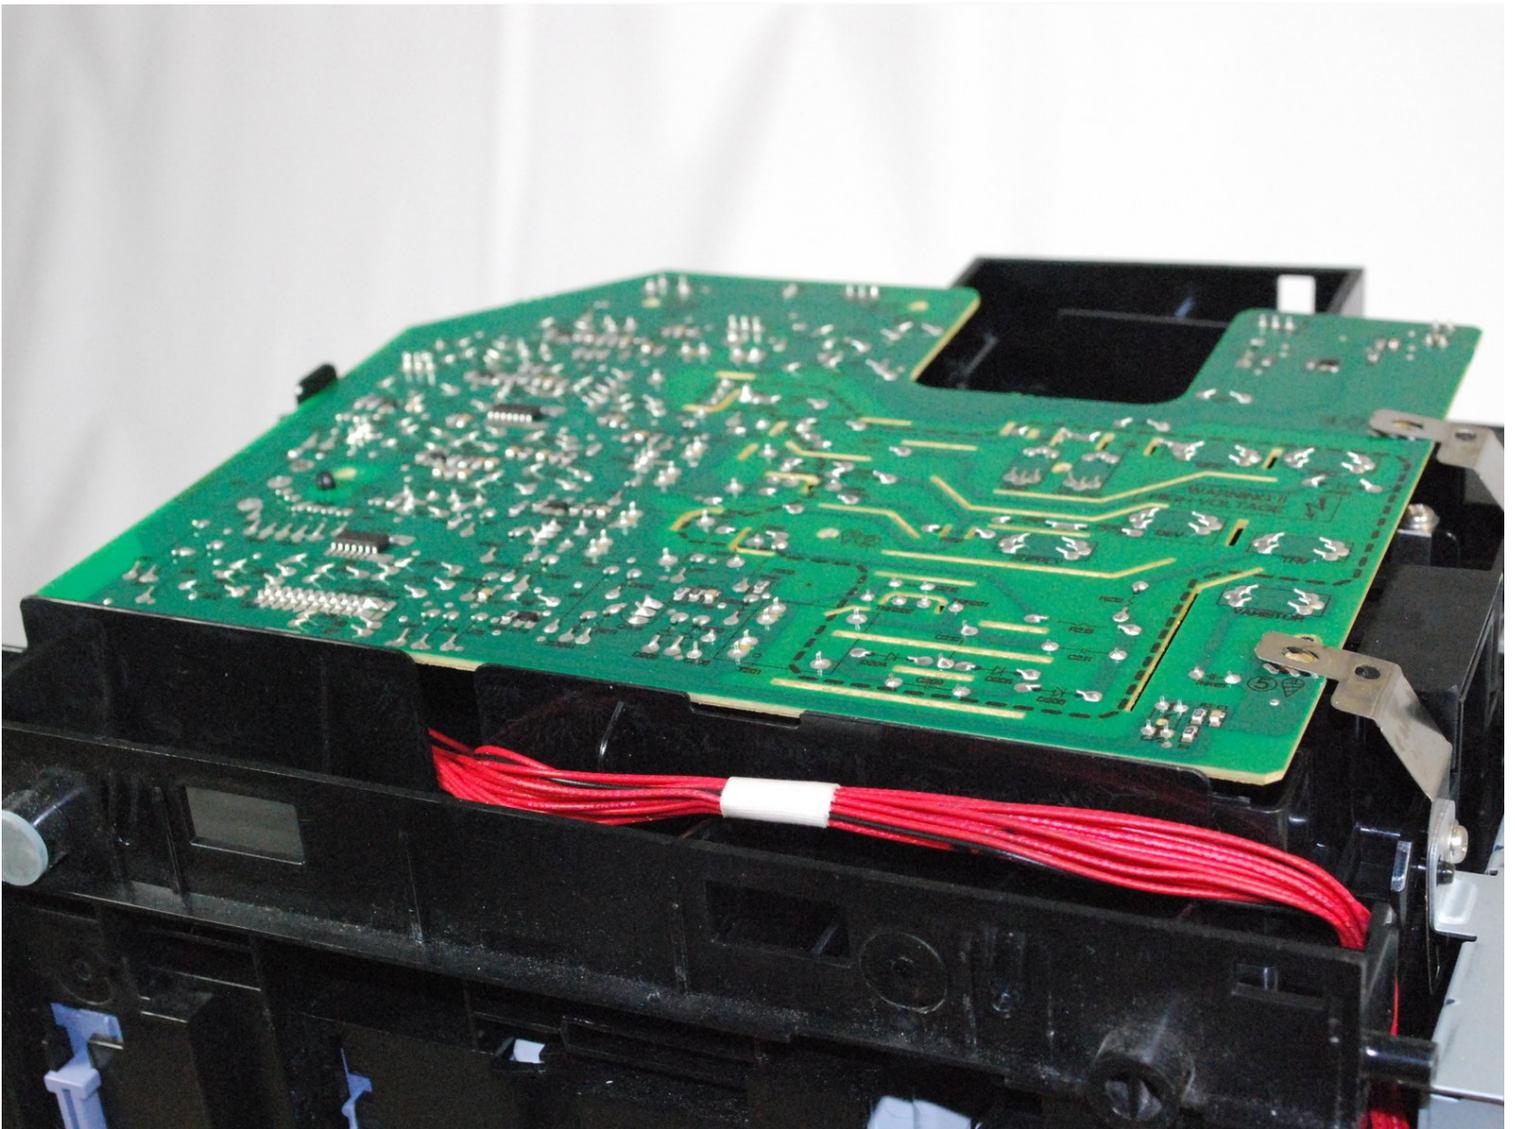

INTRODUCTION

Ce guide vous demandera de démonter les panneaux arrière et latéraux de l'imprimante afin d'accéder au circuit imprimé.

OUTILS:

[Phillips #2 Screwdriver](#) (1)

[Outil pour ouvrir iFixit](#) (1)

Étape 1 — Retrait du panneau arrière du Samsung ML2510





- Retirez le panneau supérieur à charnière en retirant les goupilles au bas de ce panneau.

Étape 2



- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les quatre vis à l'arrière de l'imprimante.

Étape 3

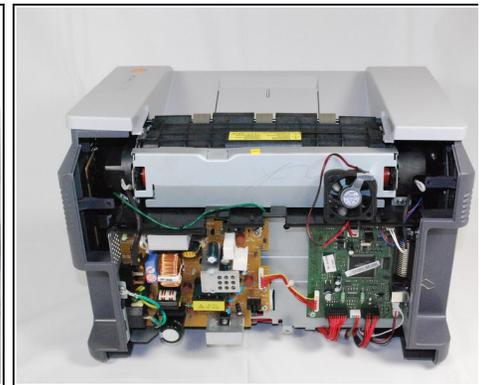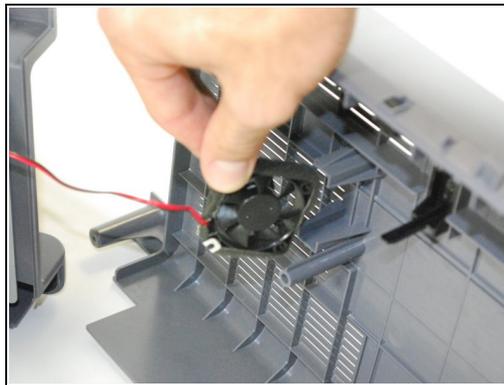

- Soulevez doucement le panneau supérieur tout en tirant simultanément sur le panneau arrière.

⚠ Avant de retirer complètement le panneau arrière, assurez-vous de retirer le ventilateur de refroidissement arrière de son logement.

Étape 4 — Accès au circuit imprimé Samsung ML2510



- Retirez le panneau avant en dégageant délicatement les trous du panneau des chevilles fixées au corps principal de l'imprimante, une par une. Assurez-vous de retirer tout le panneau avant, pas seulement le rabat du bac à papier.

Étape 5




- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les deux vis 1" sur la face avant de l'imprimante.

Étape 6




- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement un côté du panneau supérieur de sa cheville.
- Répétez le processus pour l'autre côté.
- Soulevez le panneau supérieur par l'avant pour le retirer entièrement.

Étape 7

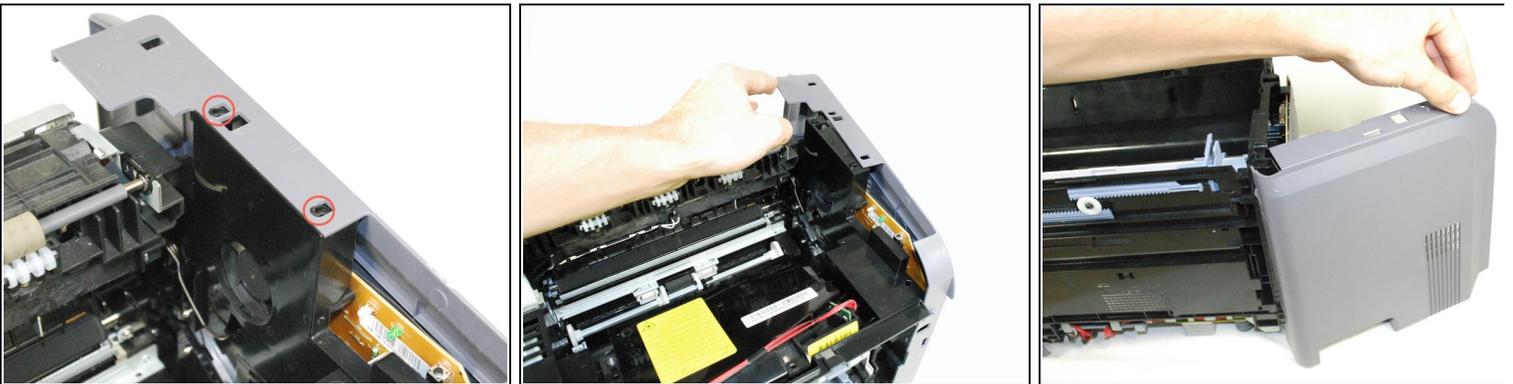


- Soulevez le panneau droit des butées surélevées.
- Tournez doucement le panneau comme indiqué sur l'image pour retirer entièrement le panneau.

Étape 8

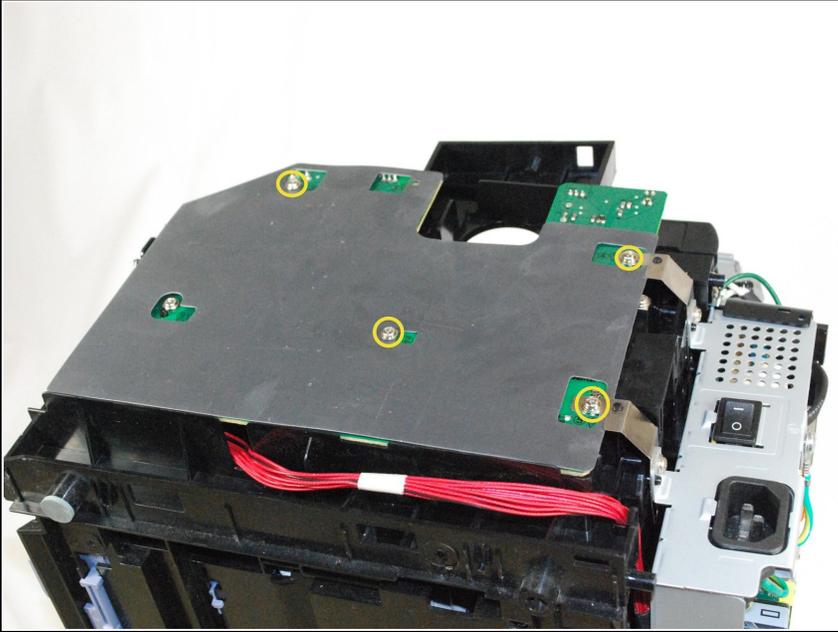


- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les quatre vis de 1" fixant la plaque grise à l'imprimante.
- Retirez le couvercle en plastique en le glissant délicatement sous les charnières argentées à droite.

Étape 9

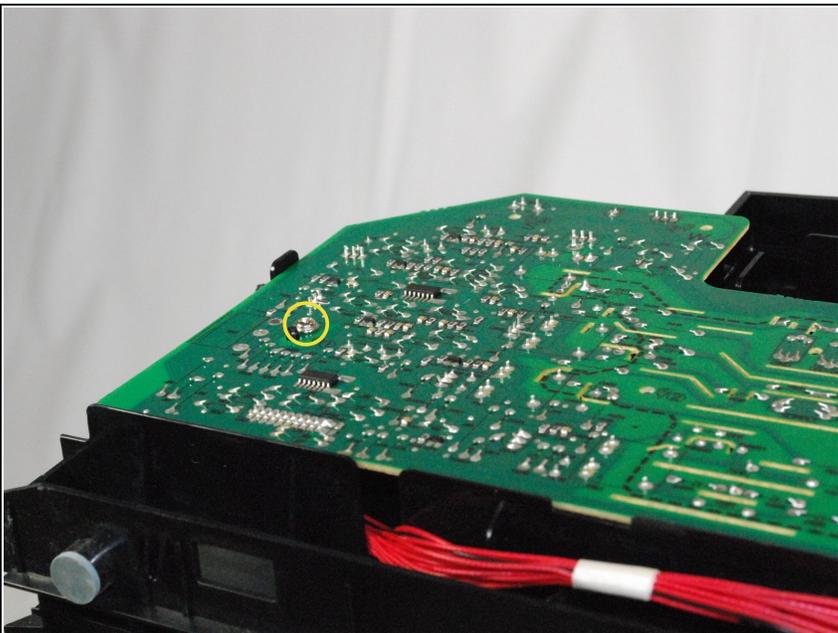

- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez la vis de 1 pouce qui fixe le circuit imprimé à l'imprimante.

Étape 10

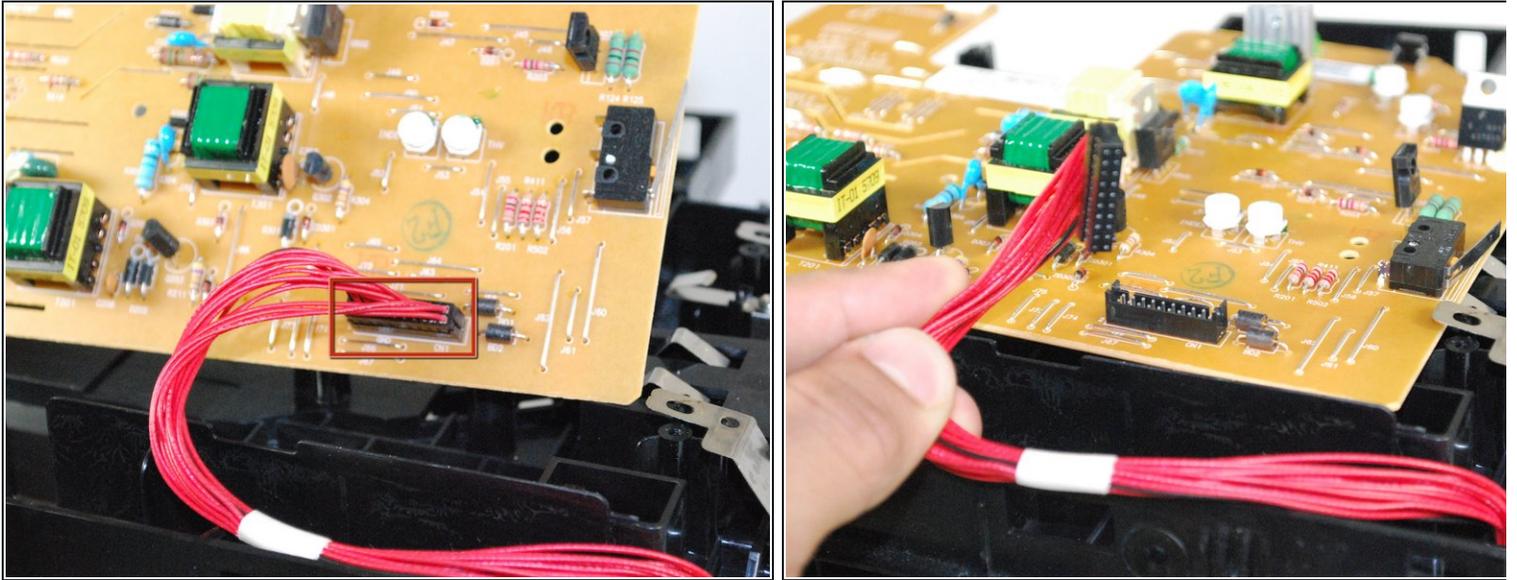

- Retournez le circuit imprimé pour accéder au câblage principal.
- Débranchez doucement le câblage de la carte de circuit imprimé.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.