



Remplacement de la Carte Wi-Fi de l'IBM Thinkpad R40

Remplacez la carte Wifi de votre IBM Thinkpad R40.

Rédigé par: Erin



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer la carte Wifi de l'IBM Thinkpad R40.



OUTILS:

- [64 Bit Driver Kit](#) (1)
-

Étape 1 — Carte Wi-Fi



- Utilisez un tournevis pour retirer les vis situées au bas de l'ordinateur portable, couvrant la batterie.

Étape 2




- Retirez la batterie de l'ordinateur portable et le placez le sur le côté.

Étape 3



- Desserrez la vis qui recouvre le cache de la carte Wi-Fi.

Étape 4

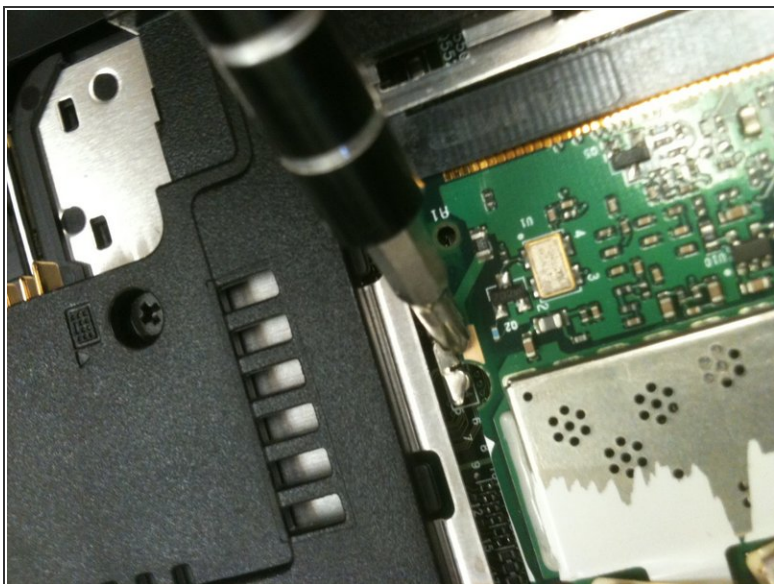

- Ouvrez le cache qui est maintenant desserrer.
- Ecartez les clips qui maintiennent la carte Wi-Fi en place.
- Retirez la carte Wi-Fi.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.