




# Remplacement de la carte mère du Motorola 120c

Un guide pas à pas, montrant comment retirer la carte mère du Motorola 120c

Rédigé par: Leonel Arjon

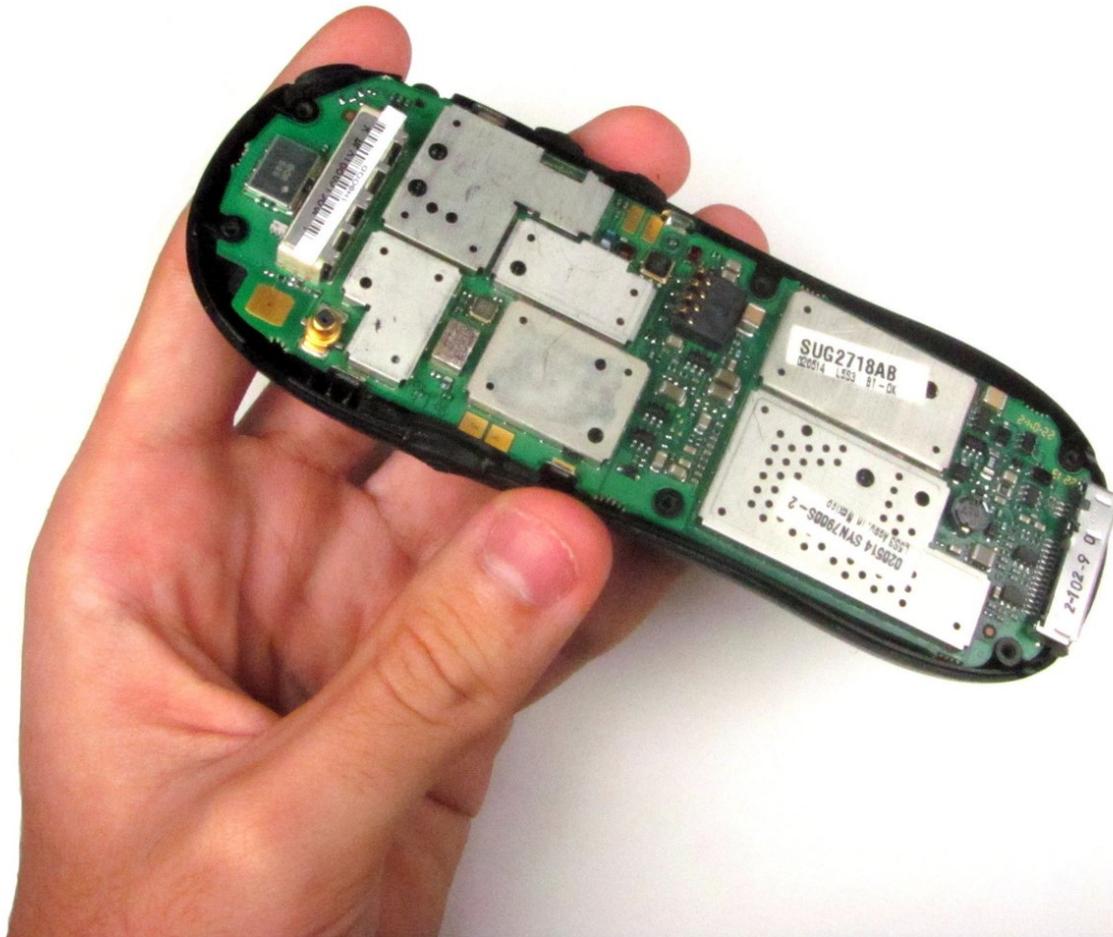

---

## INTRODUCTION

Ce processus consiste d'abord à retirer la batterie et le boîtier externe. Après, la carte mère peut être facilement enlevée.

---

### OUTILS:

- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Tenez le téléphone et tirez le loquet vers le bas du téléphone.
- Retirez le panneau arrière en relâchant le loquet et en le soulevant par le haut.

## Étape 2



- Retirez la batterie en poussant l'extrémité inférieure vers le haut, puis en la soulevant.

### Étape 3 — Carte mère



- Une fois la batterie sortie, dévissez les six vis de 7,0 mm avec un tournevis T-6.
- Une fois les vis retirées, soulevez simplement le panneau arrière

### Étape 4



- Retirez la carte mère en la soulevant et en l'extrayant.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.