



Remplacement de la carte mère de l'Asus TF300T

Ce guide détaille le retrait de la carte mère pour son remplacement.

Rédigé par: Khairuz Zaki Md Rujhan



INTRODUCTION

La carte mère est la partie principale d'un périphérique sur lequel elle contrôle tout le système et la plupart des composants de l'appareil sont connectés à celui-ci. Des précautions supplémentaires doivent être prises car le fil est sensible et peut être facilement cassé.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



PIÈCES:


- [ASUS Transformer Pad \(TF300T\) Motherboard](#) (1)

Étape 1 — Carte mère




- Déconnectez le quai et assurez-vous que le courant est coupé.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever l'écran et retirez-le de l'enveloppe extérieure.
- Soyez doux avec l'outil d'ouverture en plastique lorsque vous atteignez le port de chargement car le plastique plus fin pourrait être facilement cassé.

Étape 2

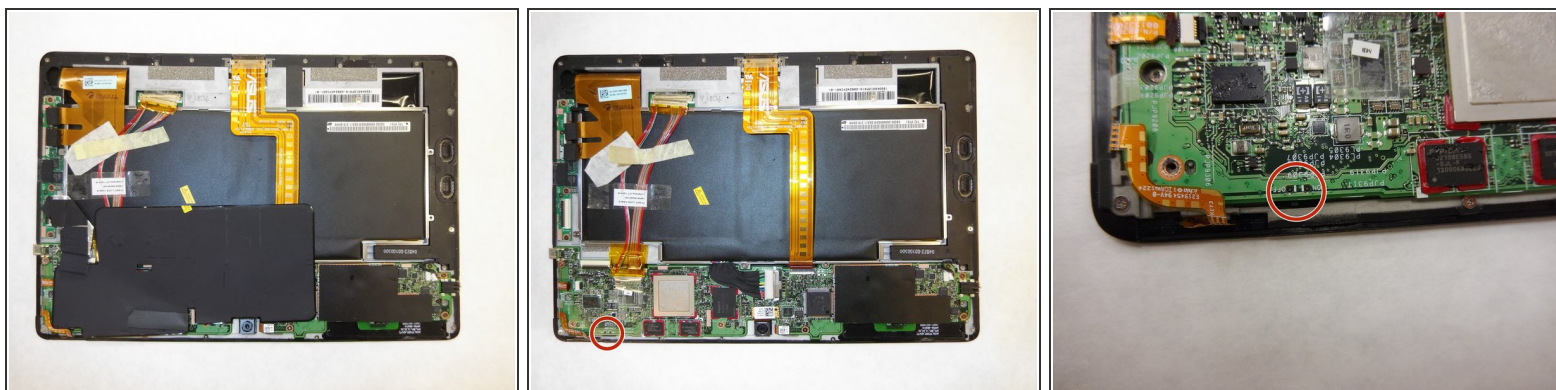

- Tirez sur le protecteur du circuit imprimé noir.
- Éteignez l'interrupteur d'alimentation avant de travailler avec la tablette. Utilisez un outil pour faire glisser le commutateur sur la position marquée "off".
- ❗ Pour la plupart des opérations de remplacement, vous n'avez pas à retirer la batterie une fois que vous avez éteint le commutateur. Assurez-vous de ne rien court avec les outils en métal.

Étape 3

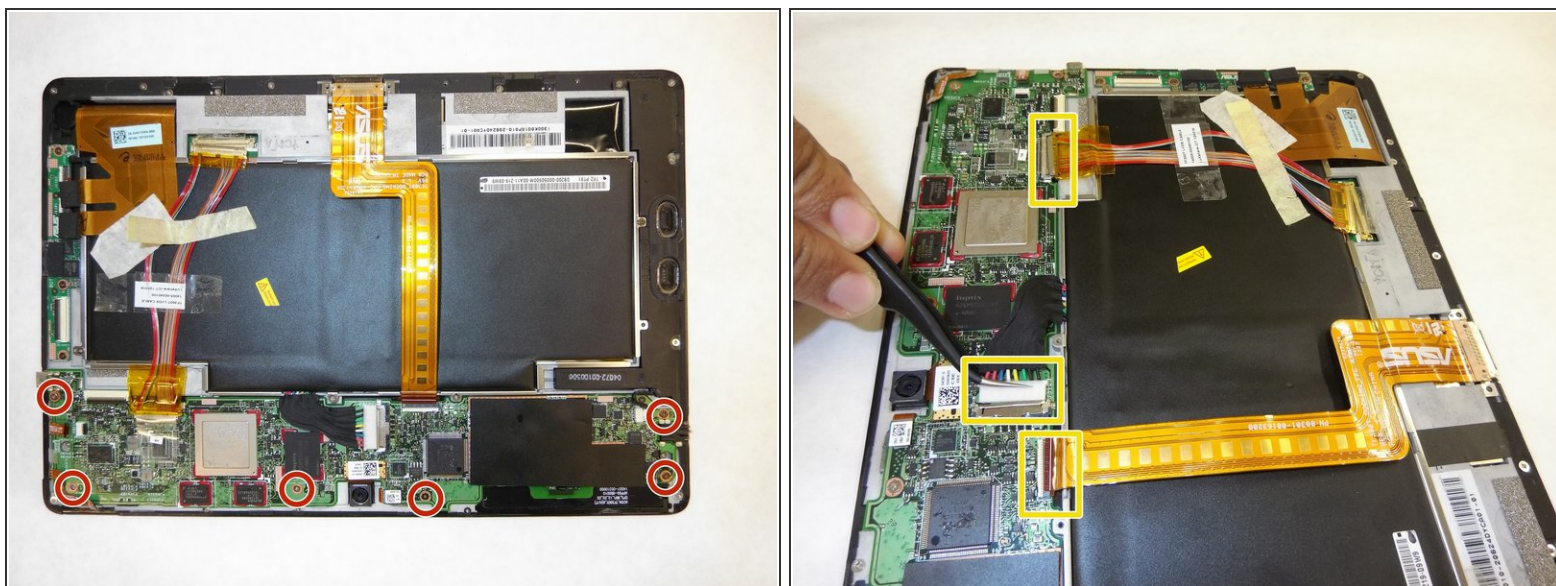

- Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer neuf vis de 3 mm connectées à la carte mère.
- Utilisez une pince à épiler pour retirer la partie connectée comme indiqué sur l'image.

Étape 4



- Retirez la carte mère en utilisant l'outil d'ouverture en plastique doucement.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.