



Remplacement du haut-parleur du Nokia 3120

Ce guide montre comment démonter le téléphone et installer un haut-parleur.

Rédigé par: Pierre Tong



INTRODUCTION

Ce guide va démonter la plaque de protection et le pavé de clavier du téléphone pour révéler l'interface afin de fonctionner sur le haut-parleur du téléphone. Ce guide nécessite un travail modéré car les petites pièces sont difficiles à éliminer.

OUTILS:

- [Probe and Pick Set](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [64 Bit Driver Kit](#) (1)
-

Étape 1 — Installation de la batterie




- Retirez la couverture arrière du téléphone. Pour ce faire, appuyez sur le verrou lorsque vous faites glisser le couvercle vers le bas du téléphone.

Étape 2




- Une fois le couvercle de recouvrement arrière enlevée, la batterie doit être visible. Retirez la batterie en l'éjectant. Cela peut se faire avec votre ongle ou un outil de levage.

Étape 3 — Façade avant

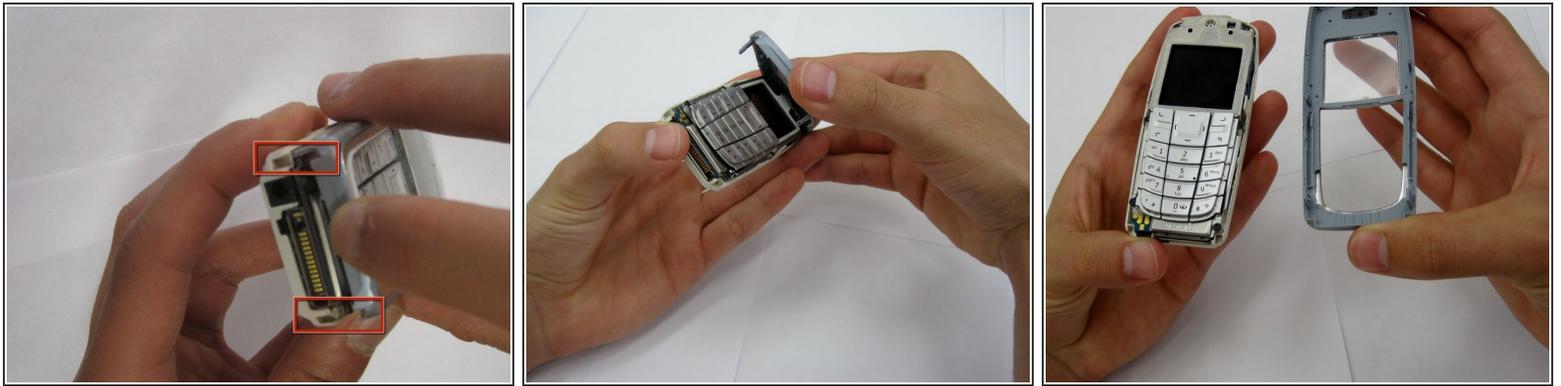

- À l'aide de vos ongles ou d'un autre outil, tirez la plaque frontale sur ses bords et ses coins.

Étape 4 — Haut-parleur

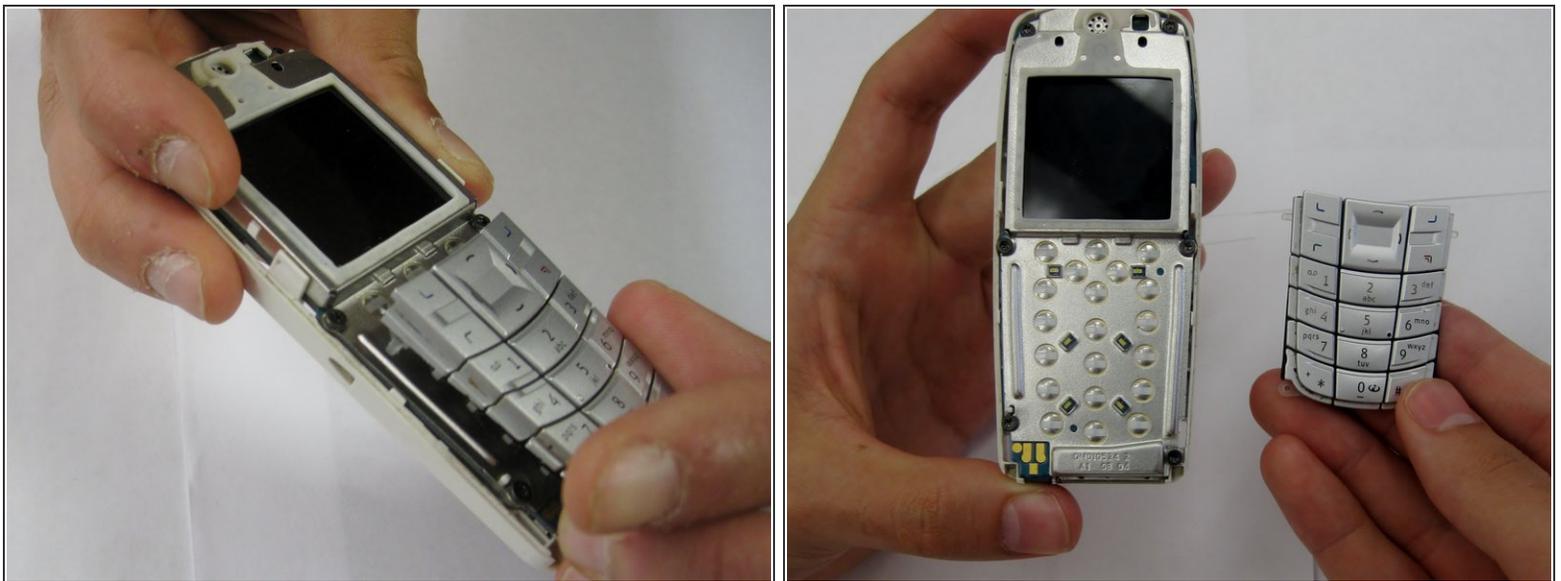

- Une fois la plaque de recouvrement retirée, le clavier existant doit être facilement retiré.

Étape 5



- Une fois que le clavier a été enlevé, dévisser les 6 vis exposées à l'avant du téléphone.

Étape 6



- Une fois que toutes les vis ont été retirées, la partie avant du téléphone doit être retirée du reste du téléphone.

Étape 7



- Pour retirer le haut-parleur du téléphone, prenez un stylo ou un objet pointu et éloignez le haut-parleur de la partie avant enlevée du téléphone.
- Pour installer un nouveau haut-parleur, il suffit de placer un nouveau haut-parleur au même endroit et de remettre le téléphone ensemble.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.