



# Remplacement du ventilateur du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x

Ceci est un guide étape par étape sur la façon de remplacer et d'installer le ventilateur dans la PlayStation 2 Slimline

Rédigé par: Jared Hirata



## INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour découvrir étape par étape comment remplacer correctement un ventilateur cassé dans la PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x. Le but du ventilateur est d'empêcher les autres composants de la PlayStation de surchauffer. Vous devriez entendre le ventilateur fonctionner par intermittence lorsque la PlayStation est allumée. Si vous n'entendez pas de ventilateur ou si le système surchauffe, essayez de suivre ce guide pour le remplacer.

---

### OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
  - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Retrait de la coque extérieure du Playstation 2 Slimline SCPH-7500x



- Éteignez la PlayStation 2 et débranchez-la soigneusement de la source d'alimentation. Aussi, il est important d'éjecter le CD de la console avant de le retourner à l'envers.

## Étape 2




- Localisez les six pieds sous la PS2.
- ⓘ Cinq de ces pieds sont bien en vue tandis que le dernier pied est situé sous l'autocollant noir à l'arrière de l'appareil.
- ⓘ Certaines versions de la console, telles que la version PAL, peuvent ne pas avoir cet autocollant. Dans ce cas, le pied ou la vis doit être bien en vue.

### Étape 3



- Retirez les cinq pieds visibles du bas de l'appareil à l'aide d'un spudger.

### Étape 4

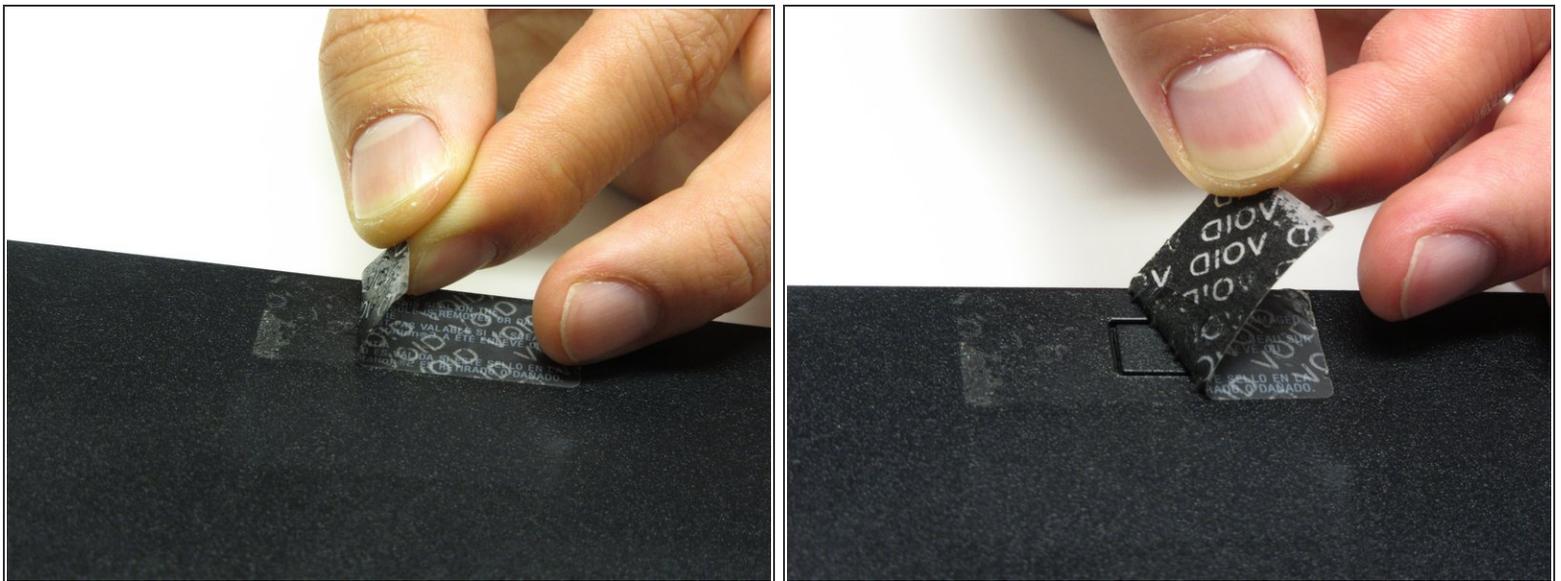


- Retirez l'autocollant puis retirez le 6ème pied.

## Étape 5



- Une fois tous les pieds retirés, utilisez un tournevis cruciforme n°1 pour retirer les six vis de 4,0 mm de la base de la PS2.


## Étape 6

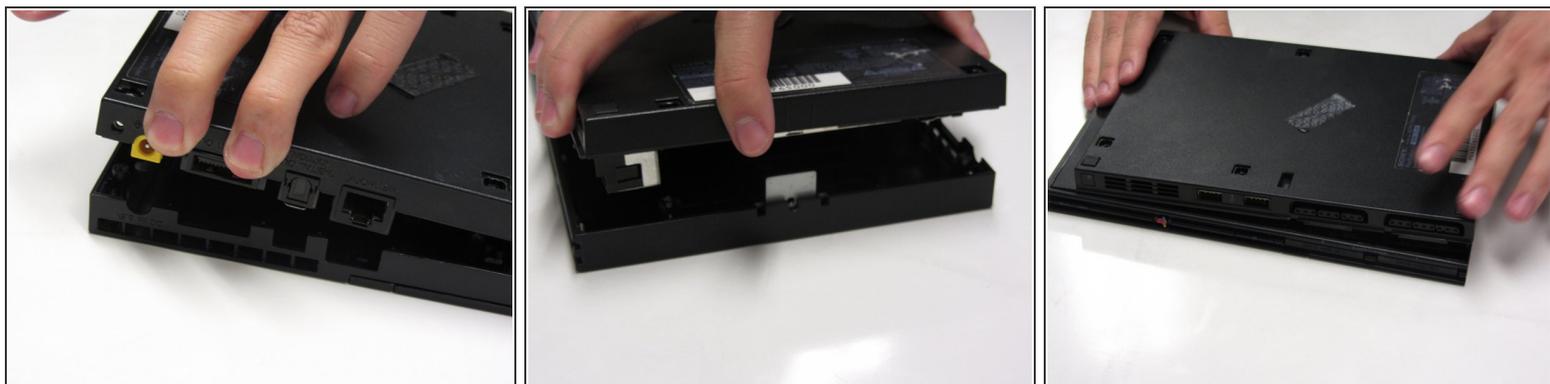

- Une fois toutes les vis retirées, retirez les couvercles en plastique. Commencez par soulever le côté contenant le câble d'alimentation et le port Ethernet. Ensuite, soulevez le côté opposé pour séparer complètement les deux côtés.


**⚠ Vous devrez peut-être appliquer une force douce pour détacher les couvercles. Veillez à ne pas casser les goupilles de vis en plastique.**

## Étape 7

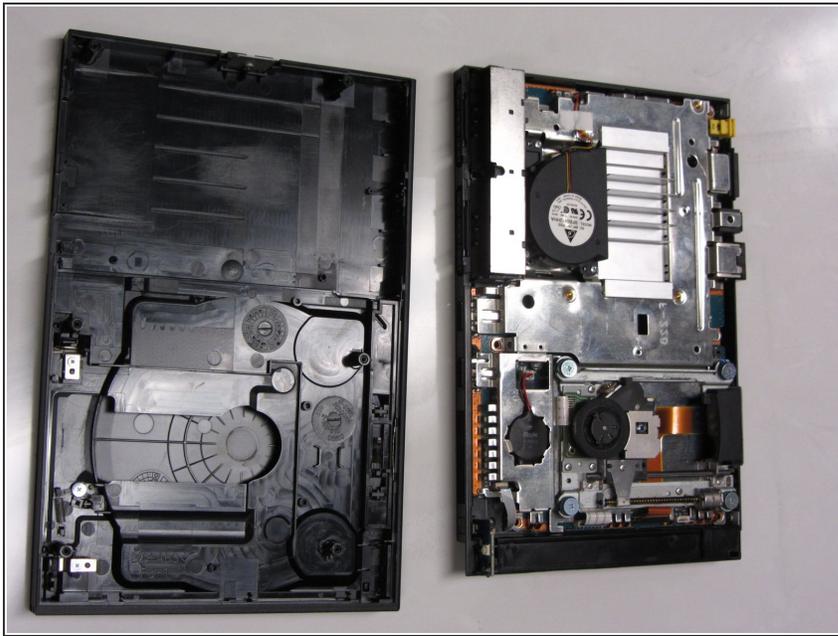



- Si cela est fait correctement, vous devriez avoir un support en plastique entièrement détaché, révélant les composants électroniques de la PlayStation 2.

## Étape 8 — Ventilateur

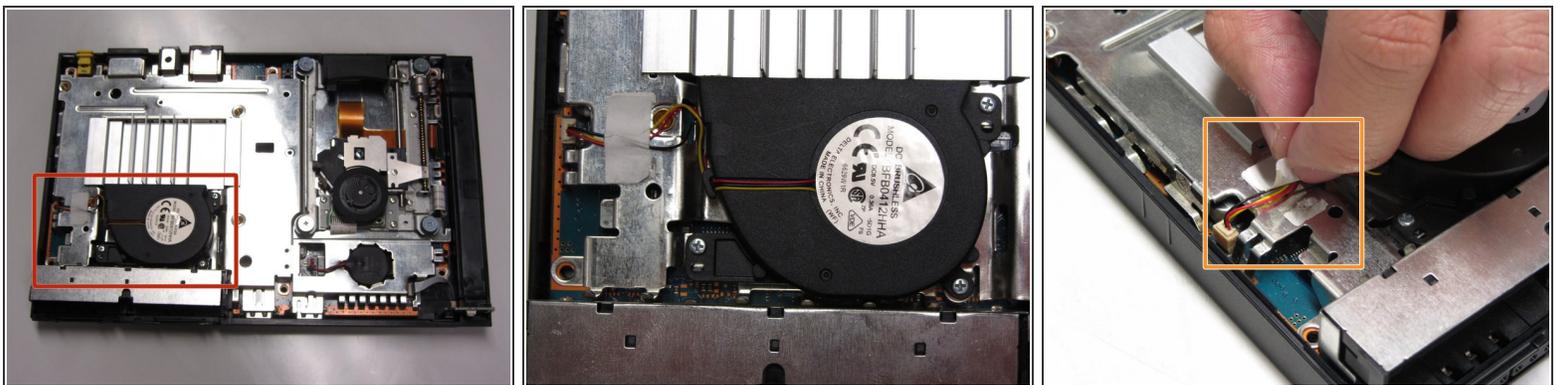



- Repérez le composant ventilateur de la carte mère de la PS2.
- Avec vos doigts ou une pince à épiler, décollez l'autocollant qui maintient le câblage du ventilateur.

## Étape 9

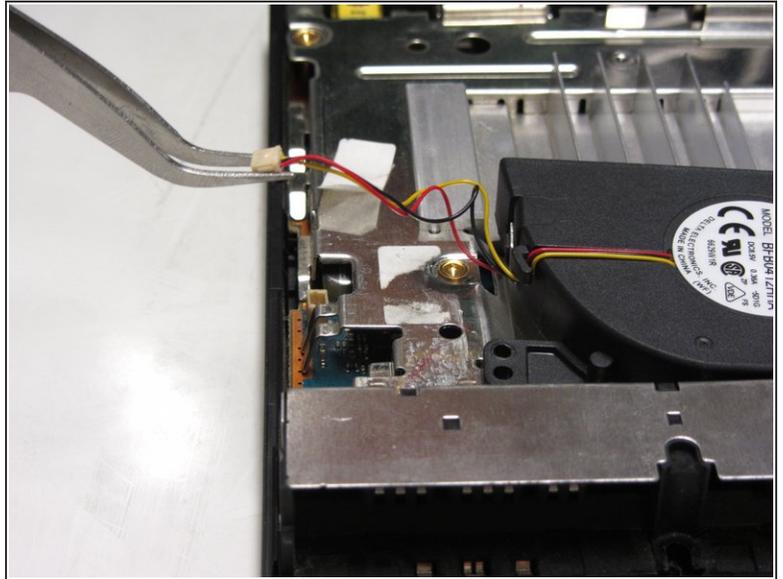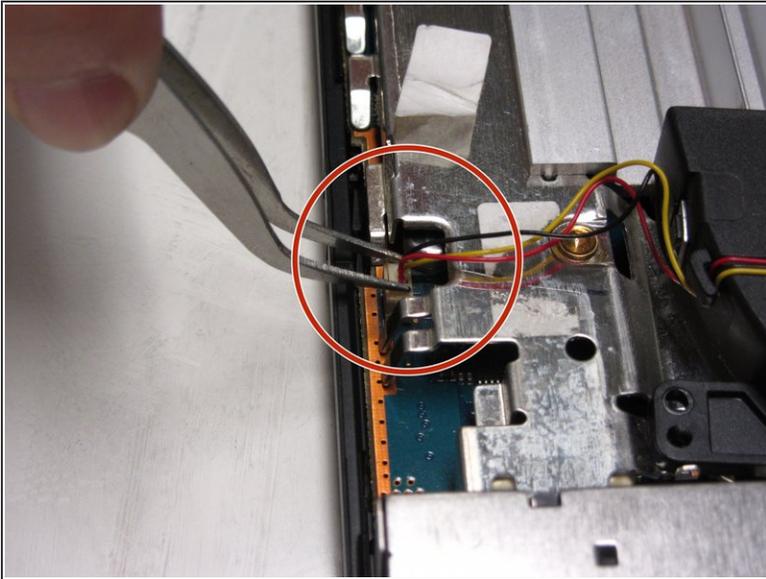

- Détachez le terminal (couvercle blanc) des cordons rouge et jaune de la carte mère au ventilateur à l'aide d'une pince à épiler.

## Étape 10

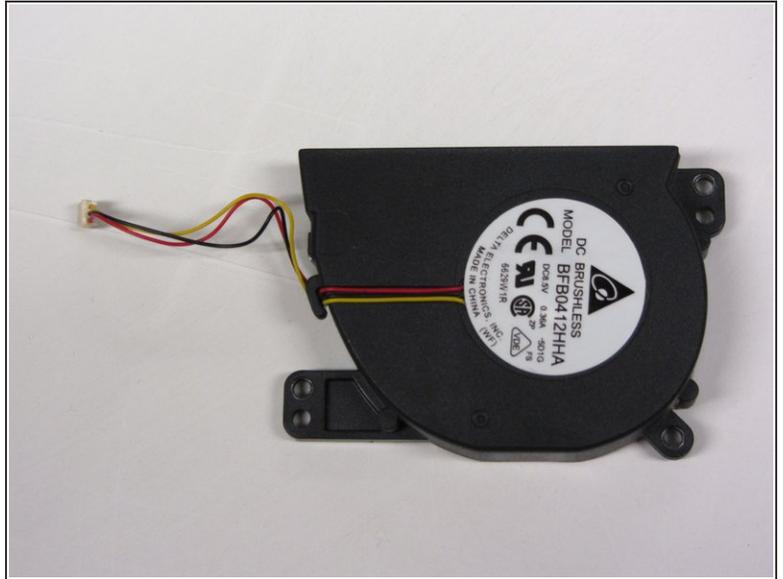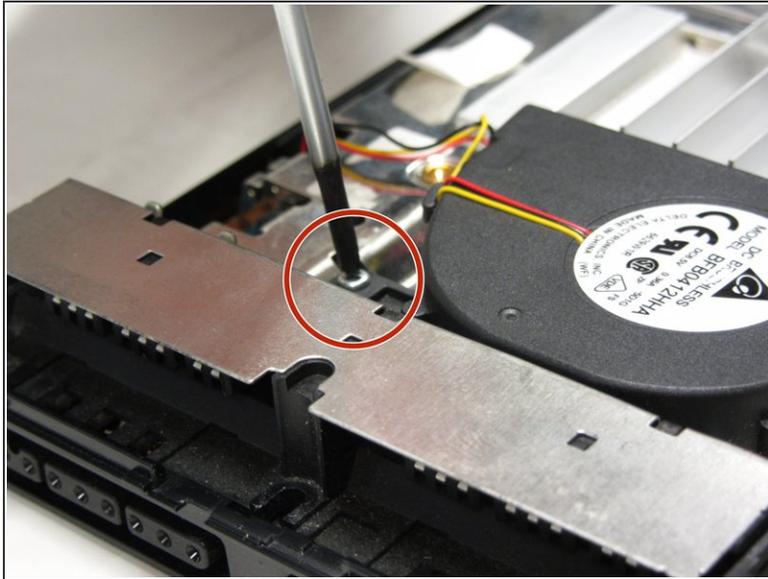

- Localisez et dévissez les trois vis de 1,6 mm situées à côté de la base du ventilateur.
- ⓘ Ils sont situés sur le bord incurvé du ventilateur.
- Une fois que vous avez retiré les trois vis, vous pouvez retirer le ventilateur de la PS2.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.