


Remplacement du panneau avant et arrière du Nintendo GameCube

La suppression de ces panneaux permet un accès...

Rédigé par: dcarlin

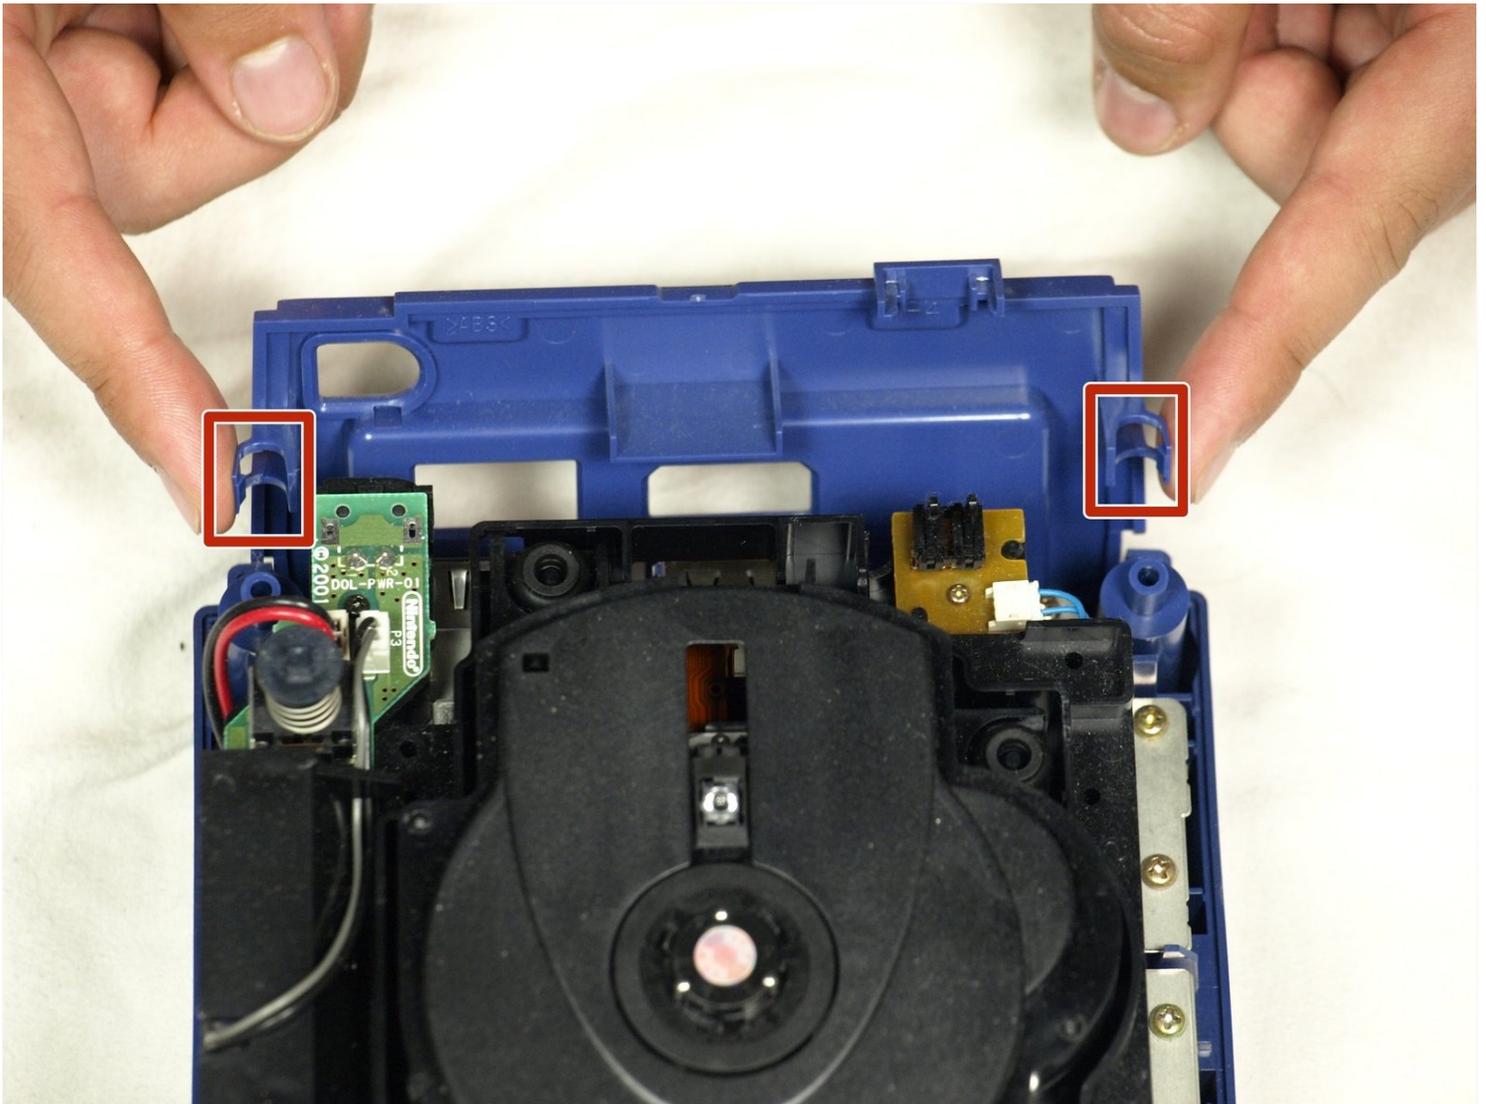

INTRODUCTION


La suppression de ces panneaux permet un accès supplémentaire aux composants du GameCube.

Outils:

Gamebit 4.5mm (1)


Phillips #2 Screwdriver (1)

Étape 1 — Boîtier supérieur

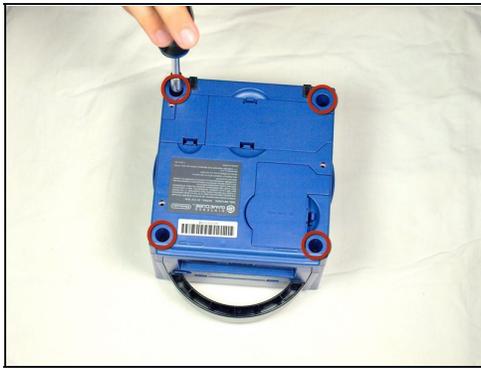


- Retournez la Gamecube de manière à ce que la face inférieure soit tournée vers le haut.
- Utilisez le tournevis Gamebit de 4,5 mm pour retirer les quatre vis.

Étape 2

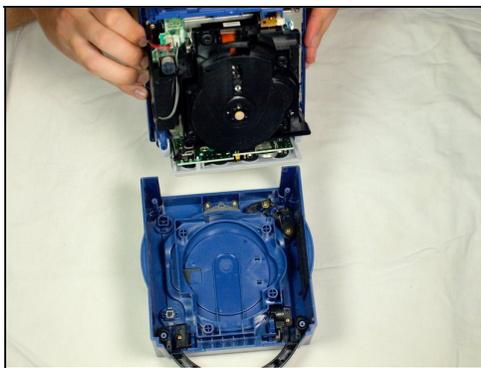


- Avec la face inférieure de la GameCube tournée vers le haut et les vis retirées, retirez délicatement la coque extérieure de l'unité de la moitié supérieure.
- Déplacez la GameCube de manière à ce que l'intérieur soit orienté vers le haut.

Étape 3 — Retrait du panneau arrière

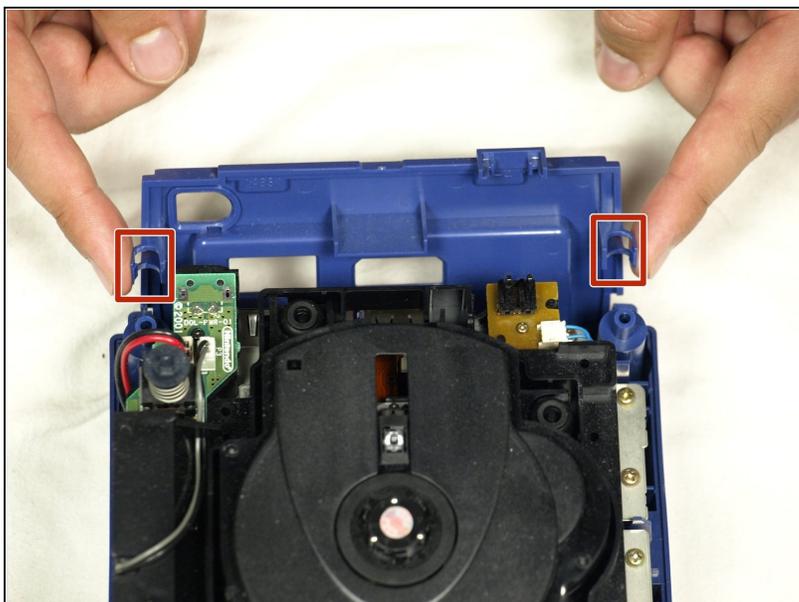



- Appuyez doucement sur les clips situés de chaque côté du panneau arrière.
- Retirez avec précaution le panneau arrière du GameCube.

Étape 4

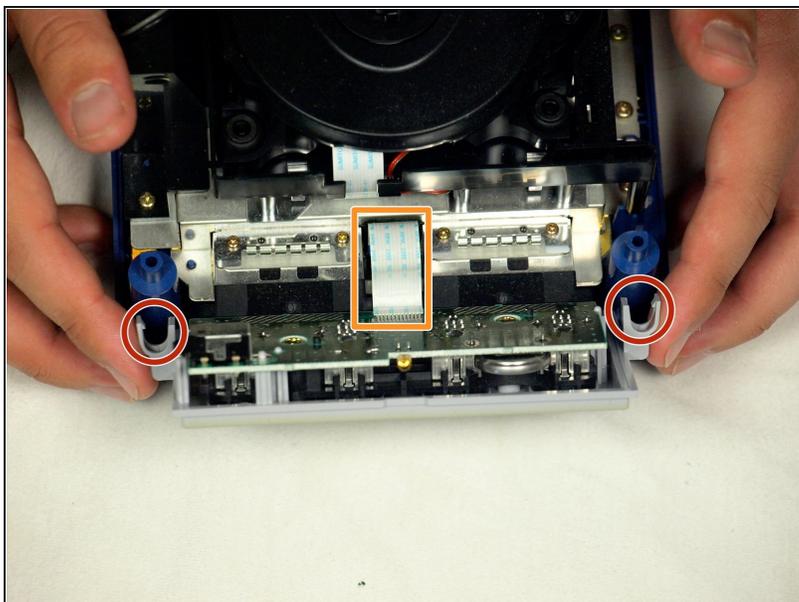

- Déclipsez soigneusement les ports du contrôleur à l'avant de l'unité.
- ⚠ Un câble plat (indiqué en orange) est toujours attaché à l'unité. **Ne débranchez pas ce câble.**
- ☑ Les ports de contrôleur sont l'endroit où les contrôleurs se branchent sur la console de jeu et sont de forme semi-circulaire.

Étape 5 — Séparer le boîtier

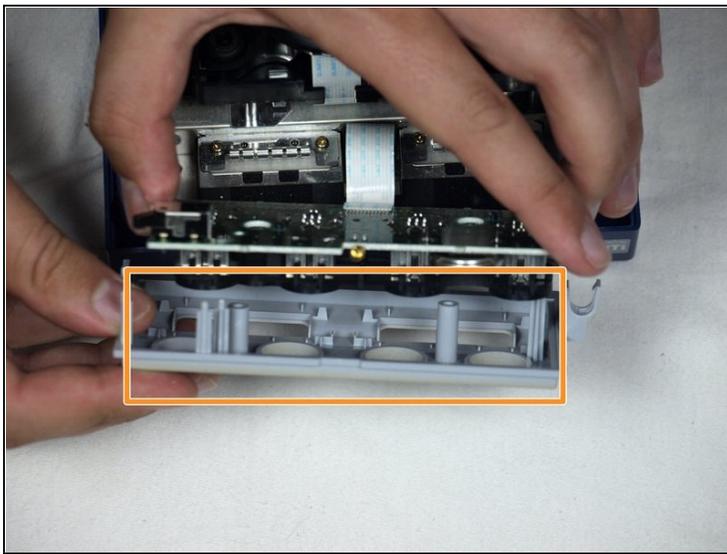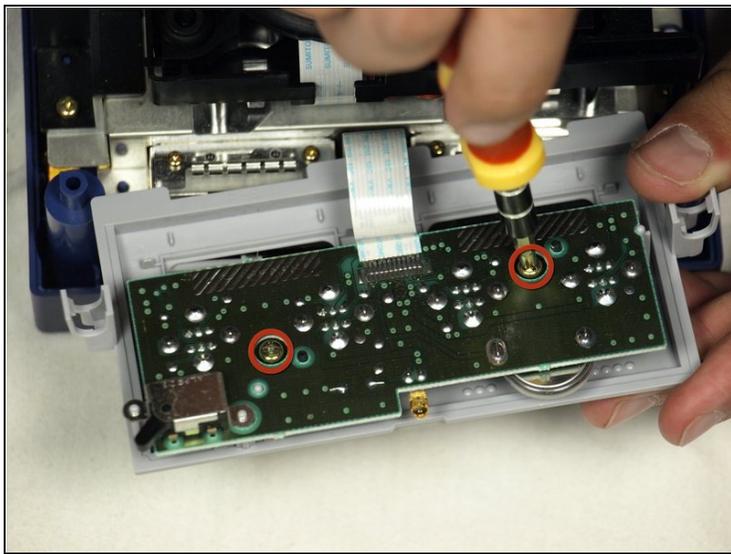

- Utilisez un tournevis Phillips #2 pour retirer les deux vis à l'arrière du port de contrôle.
- Séparez soigneusement l'enveloppe extérieure grise du port de commande et la carte de circuit imprimé.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.