



Procédure d'ouverture de l'Apple Watch SE

Comment ouvrir votre Apple Watch SE en vue de la réparer.

Rédigé par: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCTION

Consultez ce tutoriel pour ouvrir votre Apple Watch SE en vue de la réparer.

Vous aurez besoin d'**adhésif de remplacement** pour rattacher l'écran au moment de remonter l'appareil.



OUTILS:

- [iOpener](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
 - [Curved Razor Blade](#) (1)
 - [Safety Glasses](#) (1)
 - [ESD Gloves](#) (1)
-

Étape 1 — Éteindre la montre



- Avant de commencer toute réparation, enlevez votre montre du chargeur et éteignez-la.
- Si votre vitre tactile est cassée et que vous n'arrivez pas à éteindre la montre, [voici une méthode alternative pour l'éteindre](#).

Étape 2 — Consignes de sécurité



- L'espace entre l'écran et la boîtier de la montre est tellement étroit qu'il faut une lame aiguisée pour les séparer. **Lisez les avertissements suivants avant de vous lancer.**
 - ⚠ **Protégez vos doigts** en les laissant à distance de la lame. En cas de doute, enfillez un gant épais à votre main libre. Un gant en cuir ou de jardinage peut faire l'affaire.
 - ⚠ **Veillez à ne pas forcer**, le couteau risquerait de déraiper et de vous blesser ou d'abîmer la montre.
 - ⚠ **Protégez vos yeux.** Le couteau ou la vitre pourrait se briser et voler en éclats.
- ⓘ Attachez ou détachez le bracelet de montre, comme bon vous semble pour contrôler au mieux vos mouvements quand vous effectuez la réparation.

Étape 3 — Ramollir l'adhésif de l'écran



- [Préparez un iOpener](#) (ou servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud) et chauffez la surface supérieure de la montre pour ramollir l'adhésif.
 - Laissez l'iOpener sur la montre pendant au moins deux minutes pour chauffer entièrement l'écran et ramollir l'adhésif qui le fixe au boîtier.
- i** Vous devrez peut-être refaire chauffer l'iOpener et répéter la procédure plusieurs fois avant que l'adhésif ramollisse.

Étape 4 — Ouvrir l'écran



- Insérez le bord d'une lame courbée dans le fin interstice entre l'écran et le boîtier extérieur. Commencez du côté court de l'écran le plus proche de la couronne digitale.
- Enfoncez fermement la lame *à la verticale vers le bas* dans l'interstice.
- Une fois que la lame est dedans, faites-la pivoter pour soulever légèrement l'écran.

Étape 5



- Introduisez un médiateur dans l'espace que vous venez de créer.
- Faites glisser le médiateur le long du bord court de la montre afin de trancher l'adhésif.


Étape 6



⚠ Quand vous tranchez à côté de la couronne, n'insérez pas le médiateur de plus de 2 mm (1/16").


- Avec votre médiateur, parcourez le coin puis le bord long comprenant la couronne digitale pour faire céder l'adhésif.

Étape 7

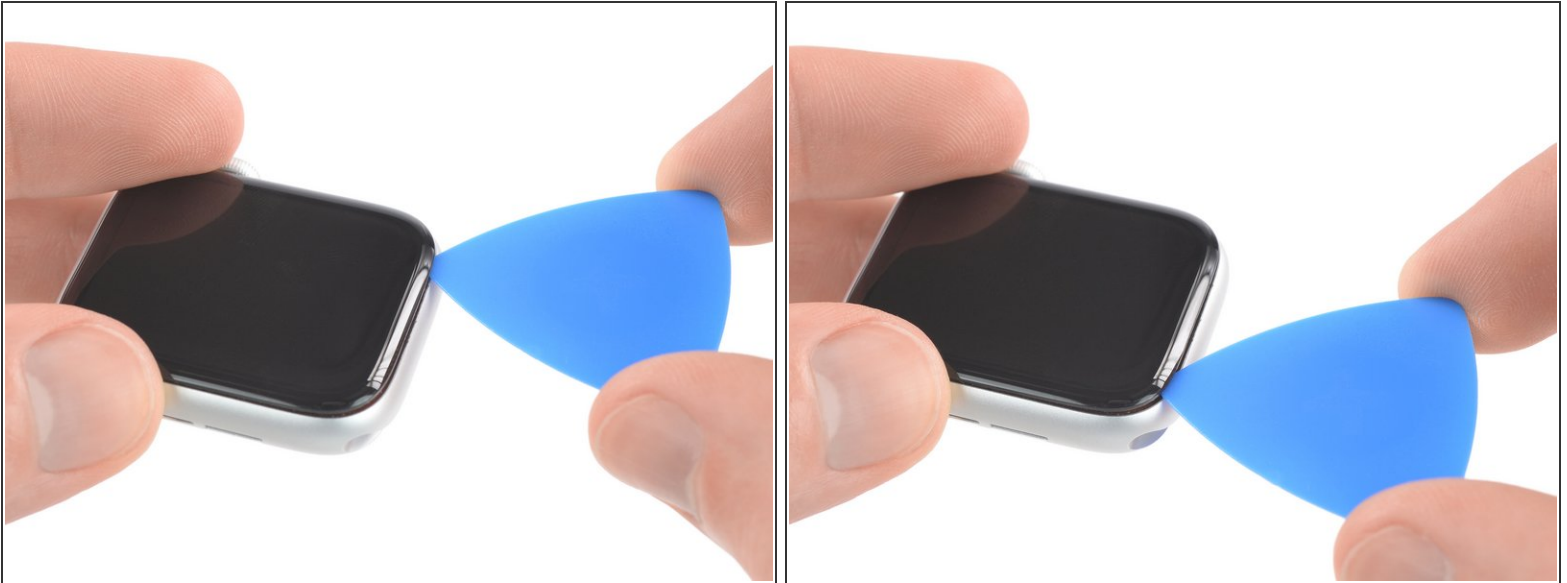

- Faites glisser votre outil le long du coin, afin de trancher l'adhésif restant sur le bord court opposé à la couronne digitale.

Étape 8

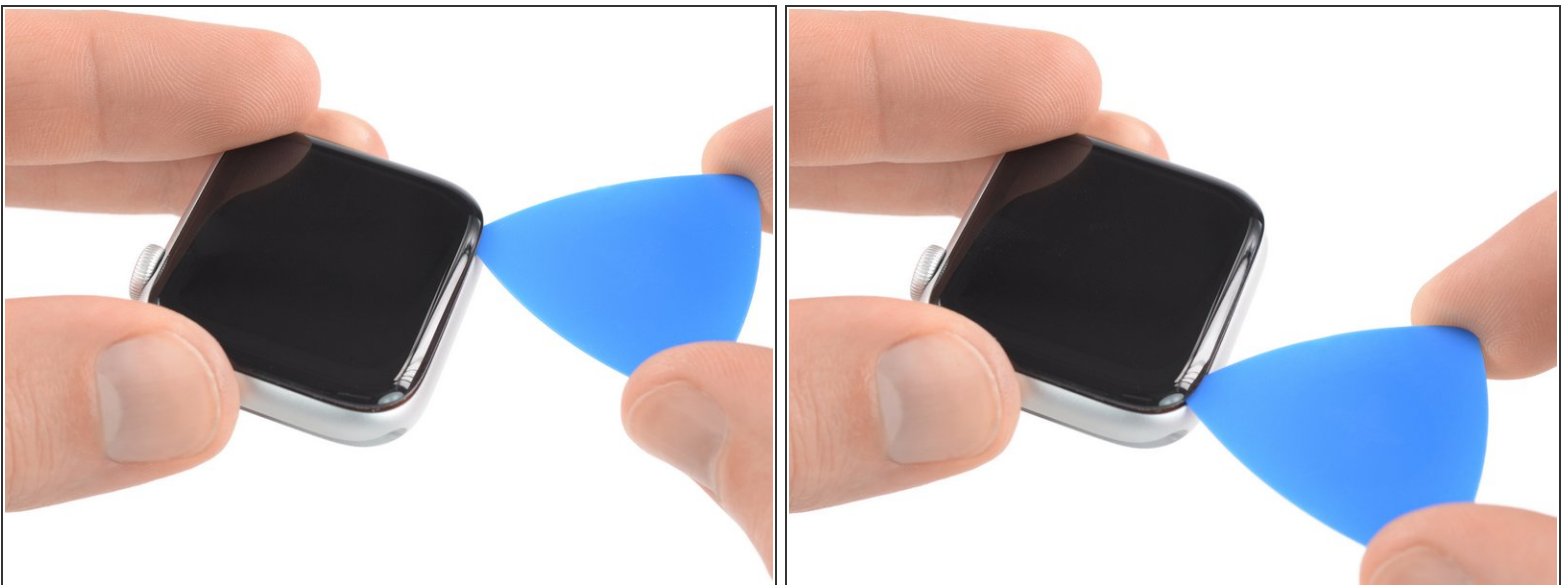

- Posez la montre sur une surface plane et finissez de trancher l'adhésif avec un médiateur.
⚠ Quand vous tranchez à côté de la couronne, n'insérez pas le médiateur de plus de 2 mm (1/16").
- Faites glisser un médiateur sous le bord de l'écran opposé à la couronne digitale.


Étape 9



- Réinsérez le médiateur dans le bord court du côté de la couronne digitale.
- Faites pivoter le médiateur pour détacher l'écran du boîtier de la montre.

⚠ N'essayez pas de retirer l'écran. Il est toujours relié au reste de la montre.

Étape 10

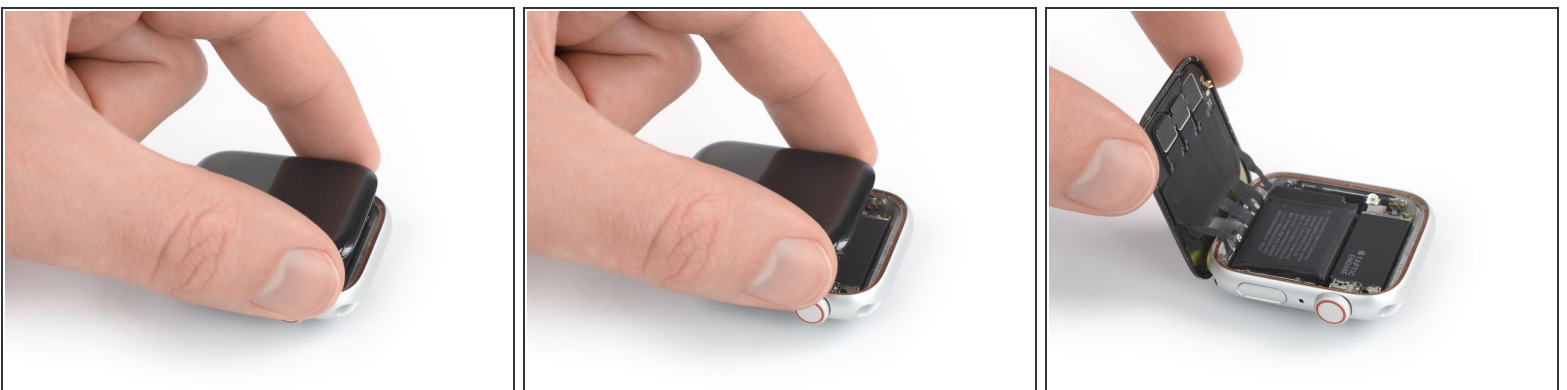

⚠ Faites attention à ne pas tendre les nappes de l'écran quand vous repliez l'écran de côté.

- Soulevez l'écran et déplacez-le soigneusement vers la couronne digitale.
- Faites pivoter l'écran de façon à former un angle droit avec le reste de la montre.

Pour remonter votre Apple Watch SE, consultez ces instructions en sens inverse.

Déposez un peu d'alcool isopropylique (de plus de 90 %) sur un coton-tige ou utilisez une lingette nettoyante pour nettoyer les résidus d'adhésif sur les bords du boîtier de la montre et de l'écran avant de poser une nouvelle couche d'adhésif.

L'ouverture ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre [Forum](#) pour obtenir de l'aide au diagnostic.