




# Remplacement du clavier du Sanyo SPC-8100

Comment remplacer le clavier pour le Sanyo SCP-8100.

Rédigé par: Irenz Afable

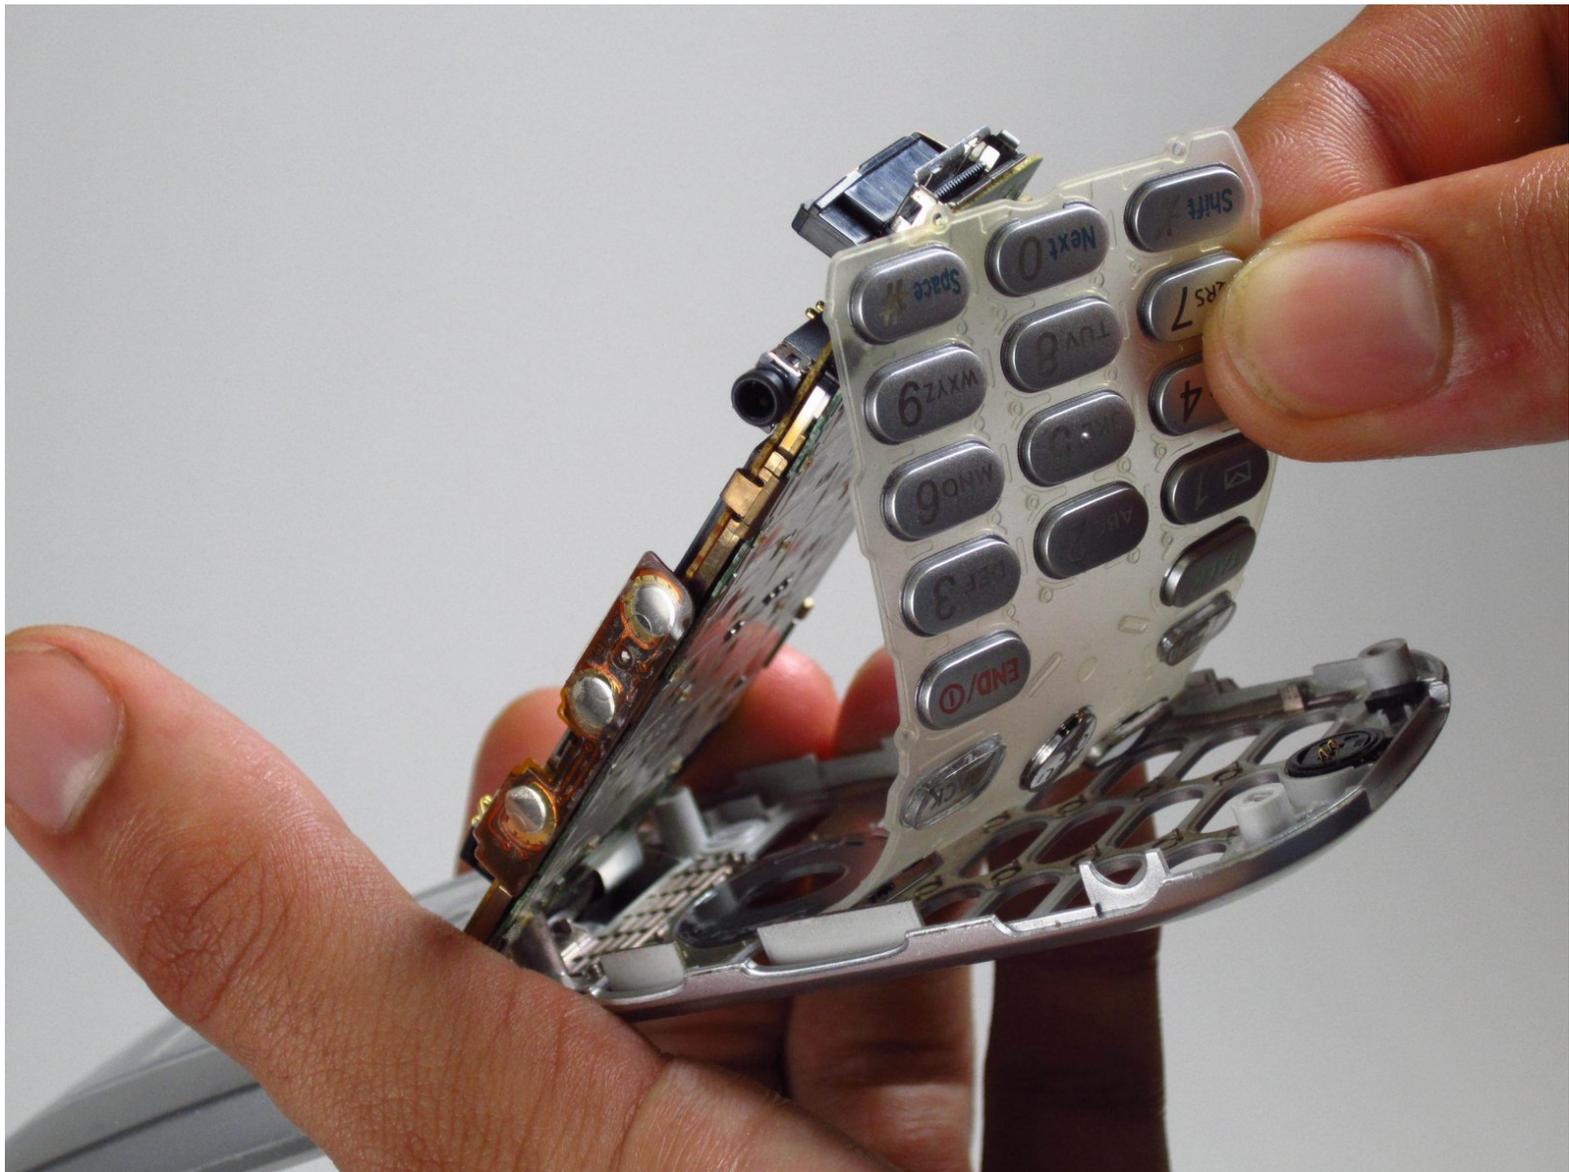

## INTRODUCTION

Pour remplacer le clavier, vous devrez dévissez et soulevez le panneau arrière du téléphone. Le clavier est situé sous la carte mère.

- **Remarque:** Pour retirer la prise à l'arrière du téléphone qui cache l'une des vis, vous devrez utiliser une punaise. Un spudger ou un outil d'ouverture sont trop épais pour l'enlever.

---

### OUTILS:

- [Y1 Tri-point Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Push Pin](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Poussez et maintenez le bouton sur le dos vers la direction de la flèche pour déverrouiller la batterie.
- Soulevez et retirez la batterie à l'arrière du téléphone.

## Étape 2 — Panneau arrière



- En utilisant une punaise, retirez la prise à l'arrière, située sous l'antenne.

**⚠** Vous pouvez essayer d'utiliser un spudger ou un outil d'ouverture, mais vous risquez d'endommager la fiche parce que ces outils sont trop épais.

### Étape 3



- Dévissez les quatre vis de 6 mm de long avec un tournevis Tri-Wing Y1.

### Étape 4




- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le panneau arrière le long des bords.
- ⓘ Vous devrez peut-être appliquer de la force lorsque vous serez entrain de soulever le panneau.

## Étape 5





- Tout en retirant le panneau arrière, retirez le couvercle en caoutchouc de chaque côté.

## Étape 6 — Clavier

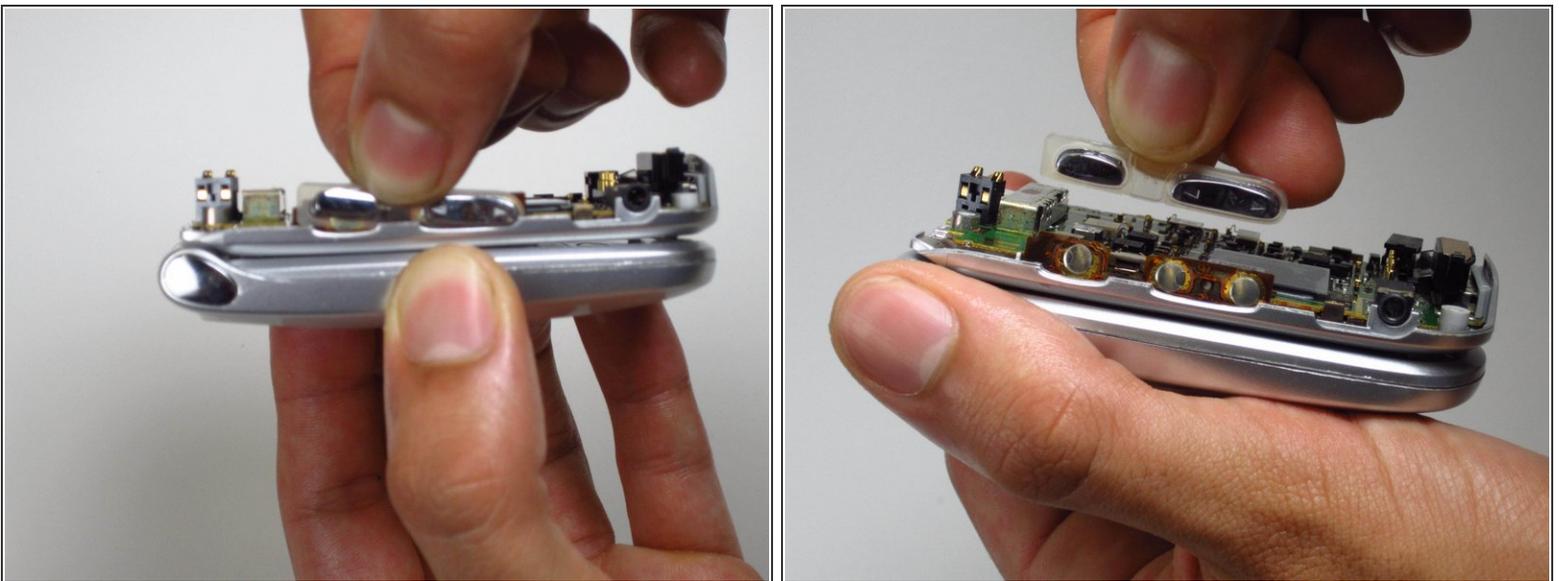



- Tirez les boutons du volume et les boutons de l'appareil photo sur le côté du téléphone.

## Étape 7

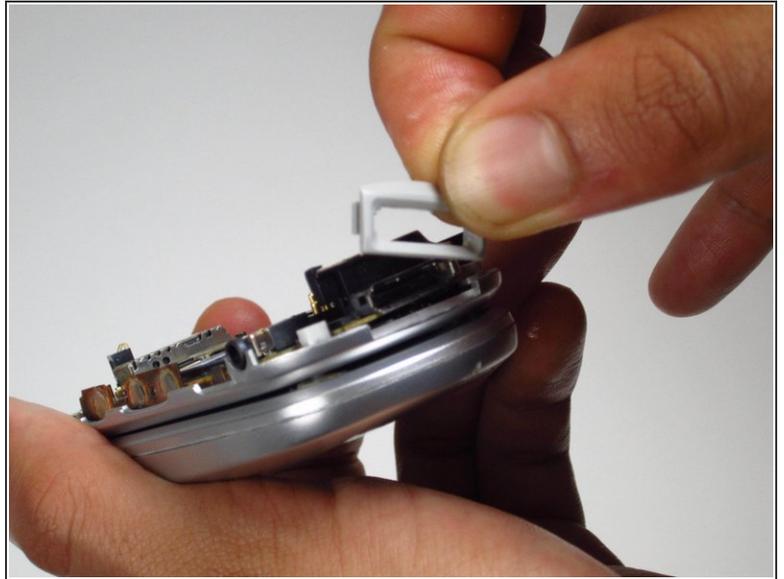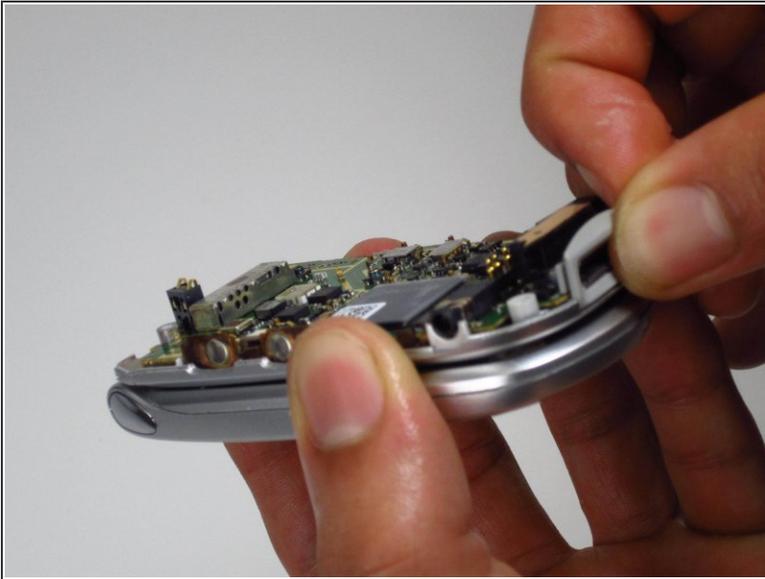

- Tirez le cadre gris recouvrant le port de chargement depuis le bas du téléphone.


## Étape 8

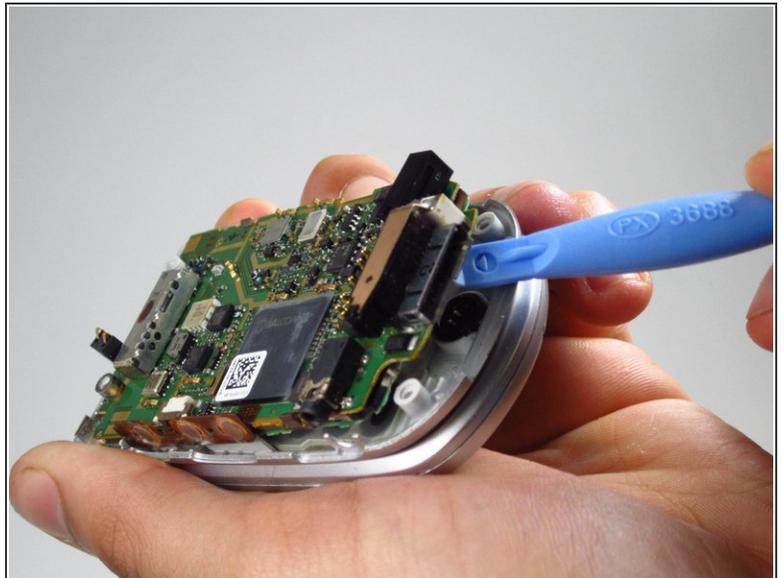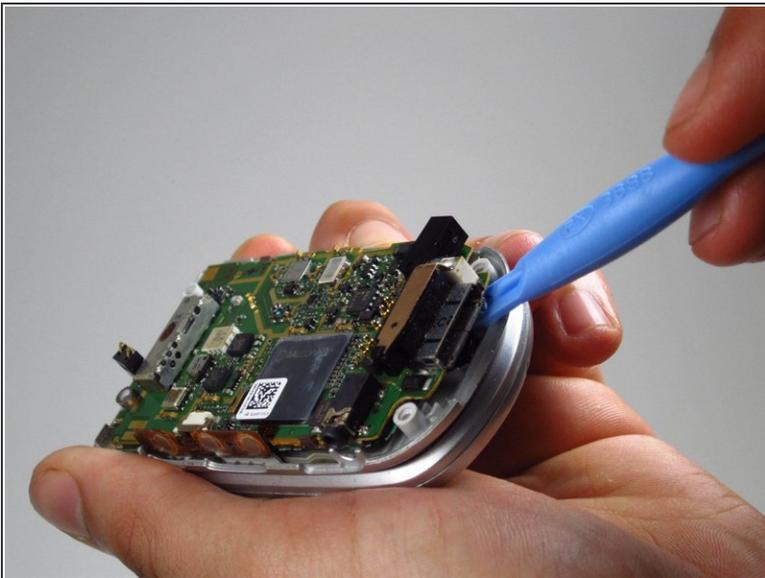

- Utilisez l'outil d'ouverture pour soulever la carte mère du téléphone.

**⚠** Soyez prudent et soulevez la carte mère lentement. La carte mère sera fixée au dessus du téléphone par un ruban métallique.

## Étape 9

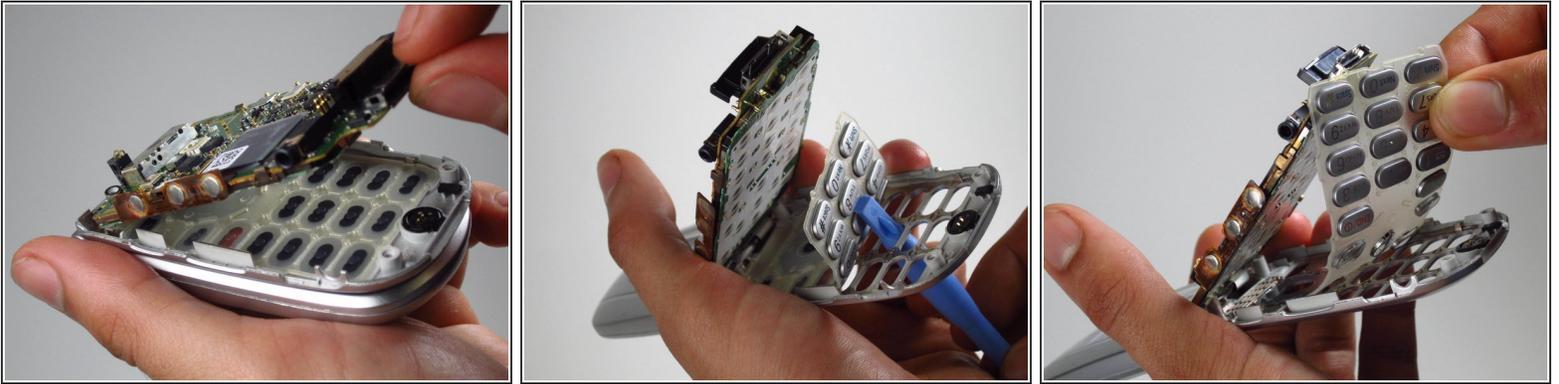

- Retournez le téléphone, révélant le clavier.
- Utilisez l'outil d'ouverture pour pousser les boutons du bas pour soulever le clavier en caoutchouc.
- Tirez le clavier hors du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.