




Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A85-S107 15"

Utilisez ce tutoriel pour remplacer ou...

Rédigé par: Alana

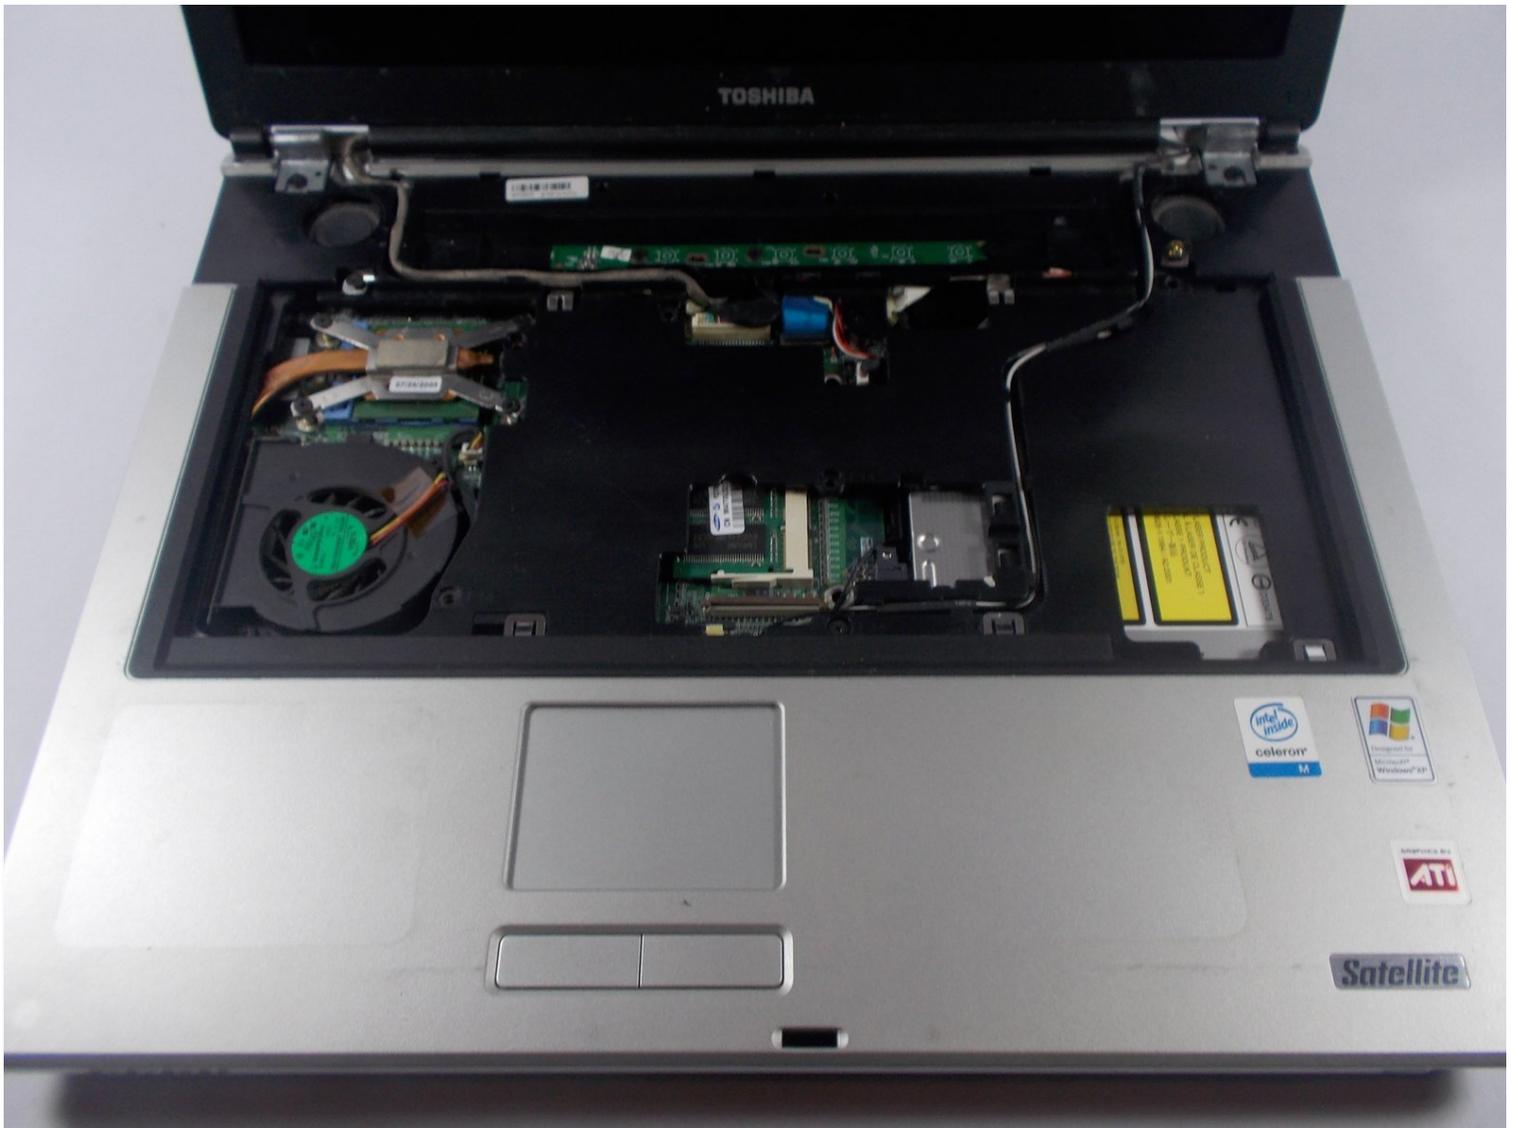

INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour remplacer ou installer le ventilateur de votre ordinateur portable Toshiba.

OUTILS:

[Spudger \(spatule antistatique\)](#) (1)

[Outil pour ouvrir iFixit](#) (1)

[Tournevis cruciforme #0](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Éteignez l'ordinateur portable.


 **Débranchez le câble d'alimentation de l'ordinateur portable. Si ce n'est pas fait, vous risquez d'être électrisé.**

Étape 2



- Retournez l'ordinateur portable et orientez-le de sorte que la batterie soit face à vous et que l'avant soit éloigné de vous comme montré sur l'image.
- Déverrouiller la batterie en faisant glisser le loquet indiqué vers la droite.
- ⓘ Ce loquet s'enclenchera.

Étape 3

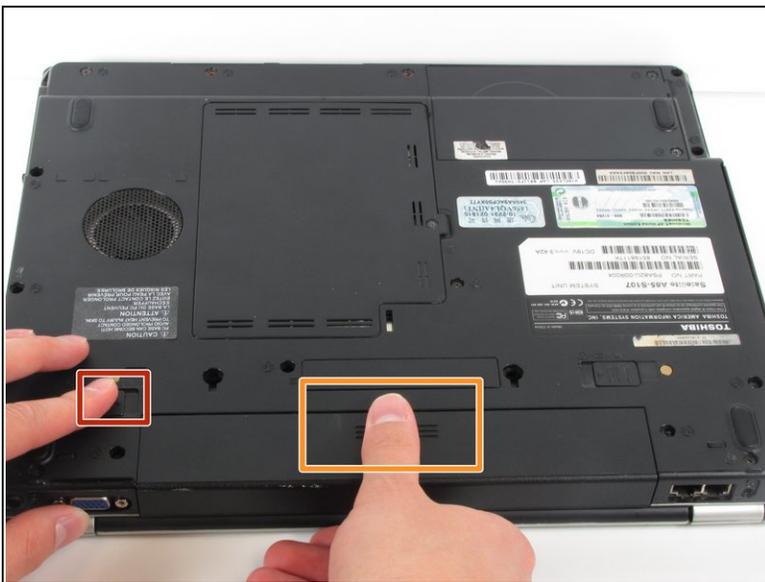


- Faites glisser le loquet indiqué vers la gauche et maintenez-le.
- ⓘ Ce loquet ne s'enclenche pas comme celui de la première étape.
- Placez votre pouce sur le grip de la batterie comme montré.
- Tout en maintenant le grip, tirez la batterie vers en l'éloignant de l'ordinateur portable.

Étape 4 — Clavier



- Retournez l'ordinateur portable à l'endroit de sorte que le devant soit face à vous.

Étape 5

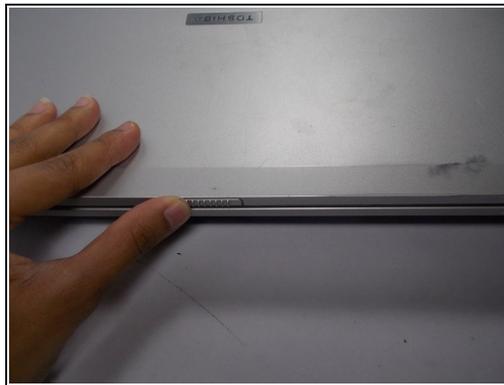


- Déverrouillez l'ordinateur portable en faisant glisser le loquet vers la droite.
- Ouvrez l'ordinateur portable en soulevant l'écran tout en maintenant le châssis.

Étape 6



- Posez l'ordinateur portable sur son côté gauche, lecteur optique vers le haut et écran complètement ouvert.
- Repérez l'interstice rectangulaire sur le côté de l'ordinateur portable juste au-dessus du lecteur optique.
- Insérez l'extrémité plate d'un spudger dans l'interstice rectangulaire.

Étape 7

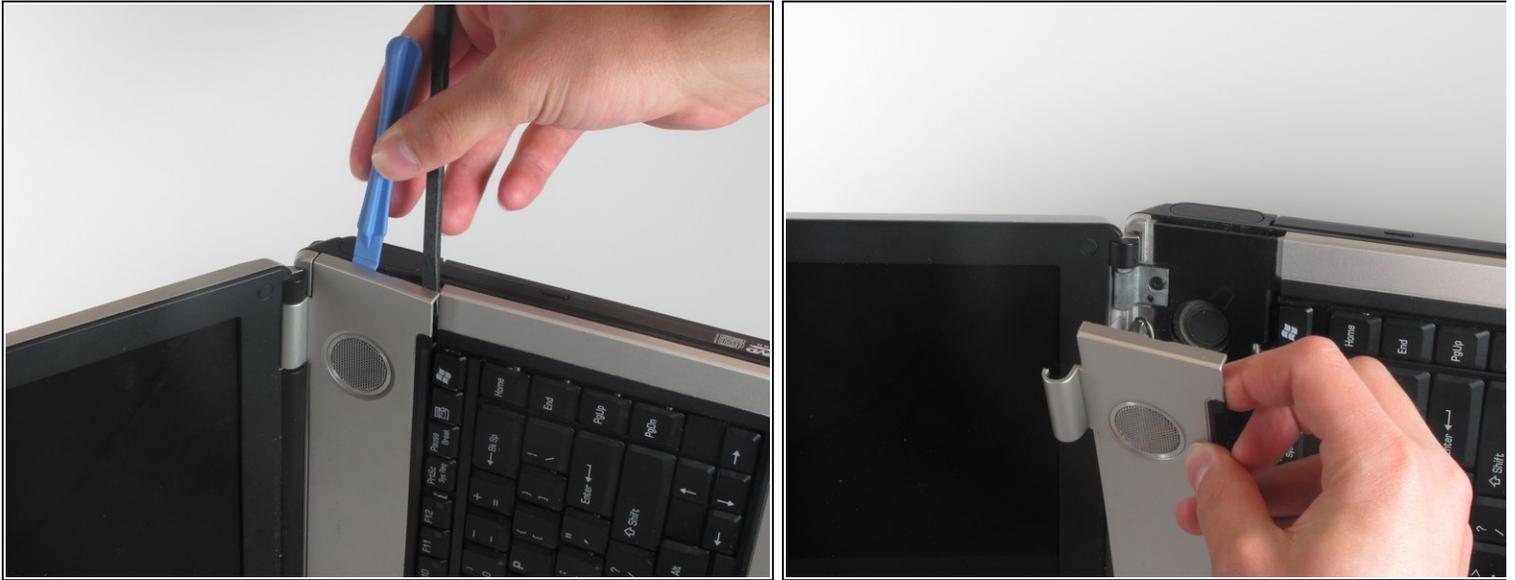

- Insérer l'outil d'ouverture dans l'interstice rectangulaire avec le spudger.
- Faites levier à l'aide des deux outils, le spudger et l'outil d'ouverture, entre le boîtier de l'ordinateur portable et la plaque supérieure (au-dessus du clavier) qui recouvre les haut-parleurs pour détacher la plaque de l'ordinateur.
- Une fois que la plaque du boîtier de l'ordinateur est détachée, utilisez vos mains pour la retirer.

Étape 8



- Posez l'ordinateur portable sur une surface plane de sorte que le clavier soit face à vous.

Étape 9





- Retirez les deux vis cruciformes n° 1 de 5 mm qui maintiennent le clavier.

Étape 10



- Décrocher les clips en plastique au-dessus du clavier à l'aide d'un outil d'ouverture pour détacher le haut du clavier.


Étape 11

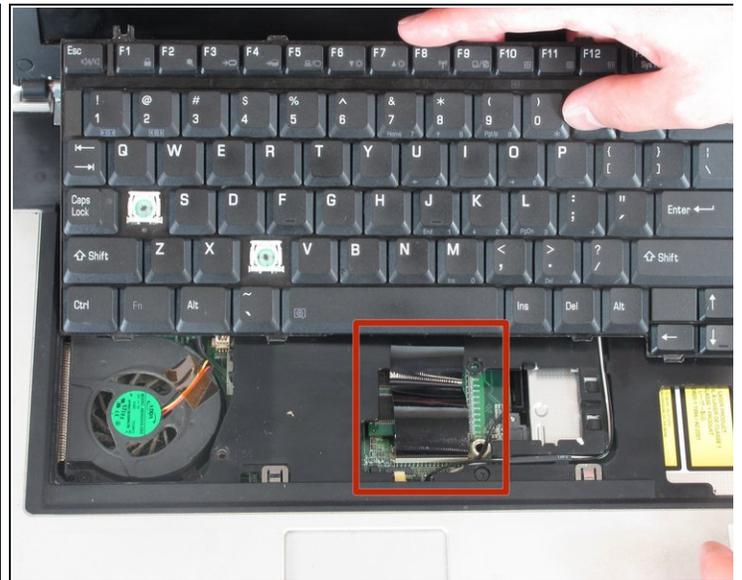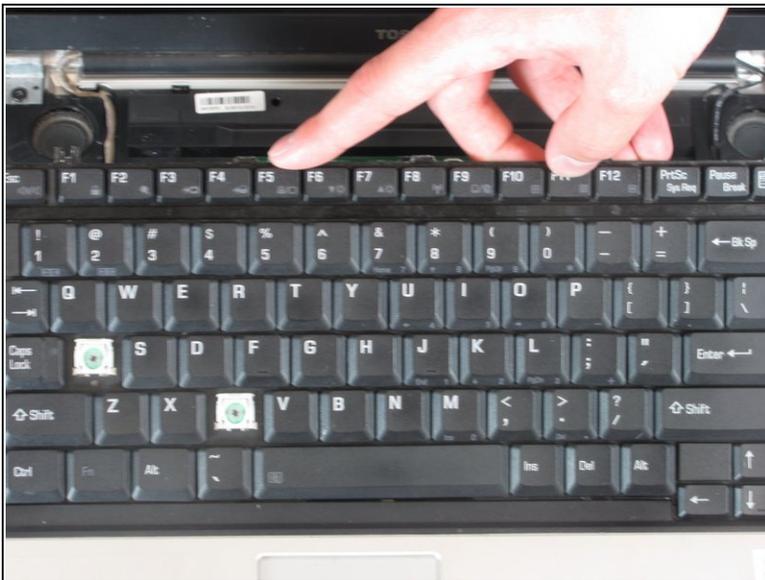

- Soulevez le clavier à partir du bord supérieur, là où sont situées les touches fonction.
- Faites glisser le clavier vers l'écran.
- Faites attention à ne pas arracher la nappe sous le clavier.

⚠ Cela pourrait endommager votre ordinateur portable.

Étape 12

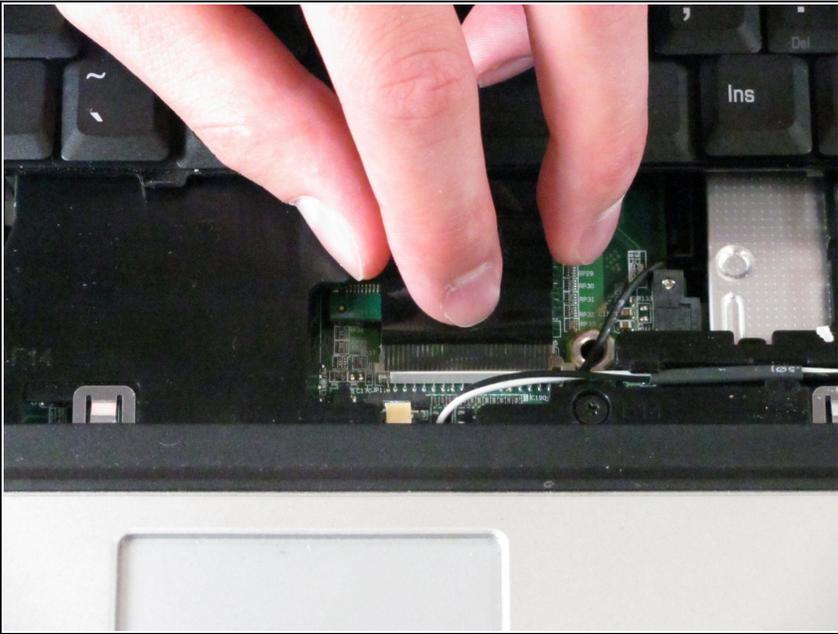

- Débranchez de son connecteur la nappe qui relie le clavier l'ordinateur.
⚠ Avant de tirer, prenez la nappe aussi proche du port que possible pour éviter de la casser.

Étape 13 — Ventilateur




- Repérez et retirez les trois vis cruciformes n° 0 de 5 mm.

Étape 14



- Débranchez l'extrémité de la prise blanche de son connecteur.

Étape 15

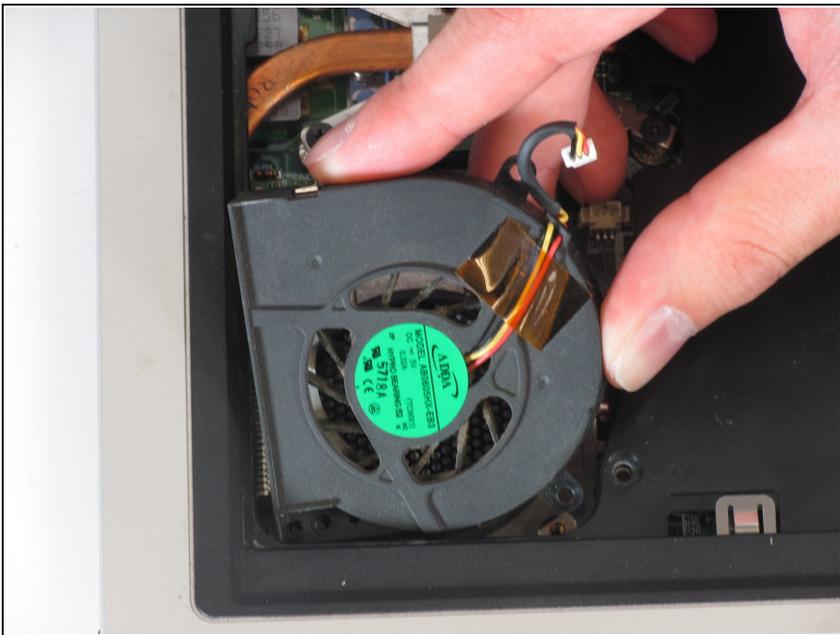

- Retirez le ventilateur en le soulevant hors de son emplacement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.