



Remplacement de la RAM du Toshiba Portege M300

Ce tutoriel présentera les étapes nécessaires...

Rédigé par: Alison Wendt



INTRODUCTION

Ce tutoriel présentera les étapes nécessaires pour installer la RAM de l'ordinateur portable.

OUTILS:

Phillips #1 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tool (1)

PIÈCES:

PC2700 256 MB RAM Chip (1)
PC2700 512 MB RAM Chip (1)
PC2700 1 GB RAM Chip (1)

Étape 1 — Batterie



- Retournez l'ordinateur à l'envers.

Étape 2




- Faites glisser le loquet du côté gauche en position déverrouillée.
- Faites glisser le loquet du côté droit en position déverrouillée jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Étape 3



- Retirez la batterie en la faisant glisser hors de l'ordinateur portable.
- ⓘ Assurez-vous que les deux loquets de l'étape précédente sont bien en position déverrouillée pendant que vous retirez la batterie.

Étape 4 — RAM

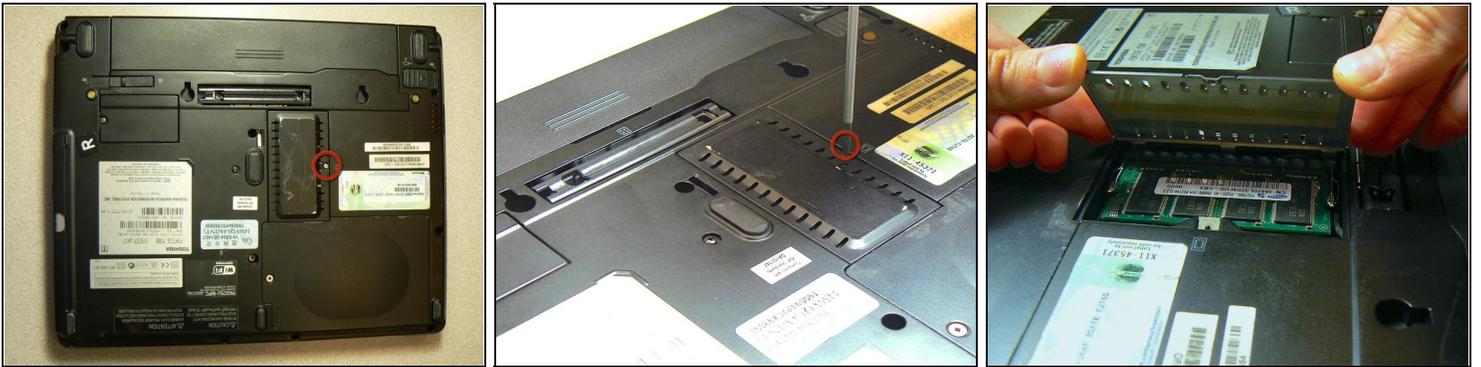

- Retournez l'ordinateur à l'envers.
- Utilisez un tournevis à tête cruciforme pour retirer la vis qui maintient le cache de la RAM, et soulevez le cache.
- Une vis de 4,0 mm à large filetage.

Étape 5



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour écarter les languettes argentées de chaque côté de la RAM.
- Une fois que les deux languettes sont écartées, la RAM devrait se soulever en un angle.

Étape 6



- Prenez la RAM par les côtés et tirez-la pour la retirer.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.