




Remplacement de l'écran LCD du BlackBerry 7105t

Rédigé par: CeeJay

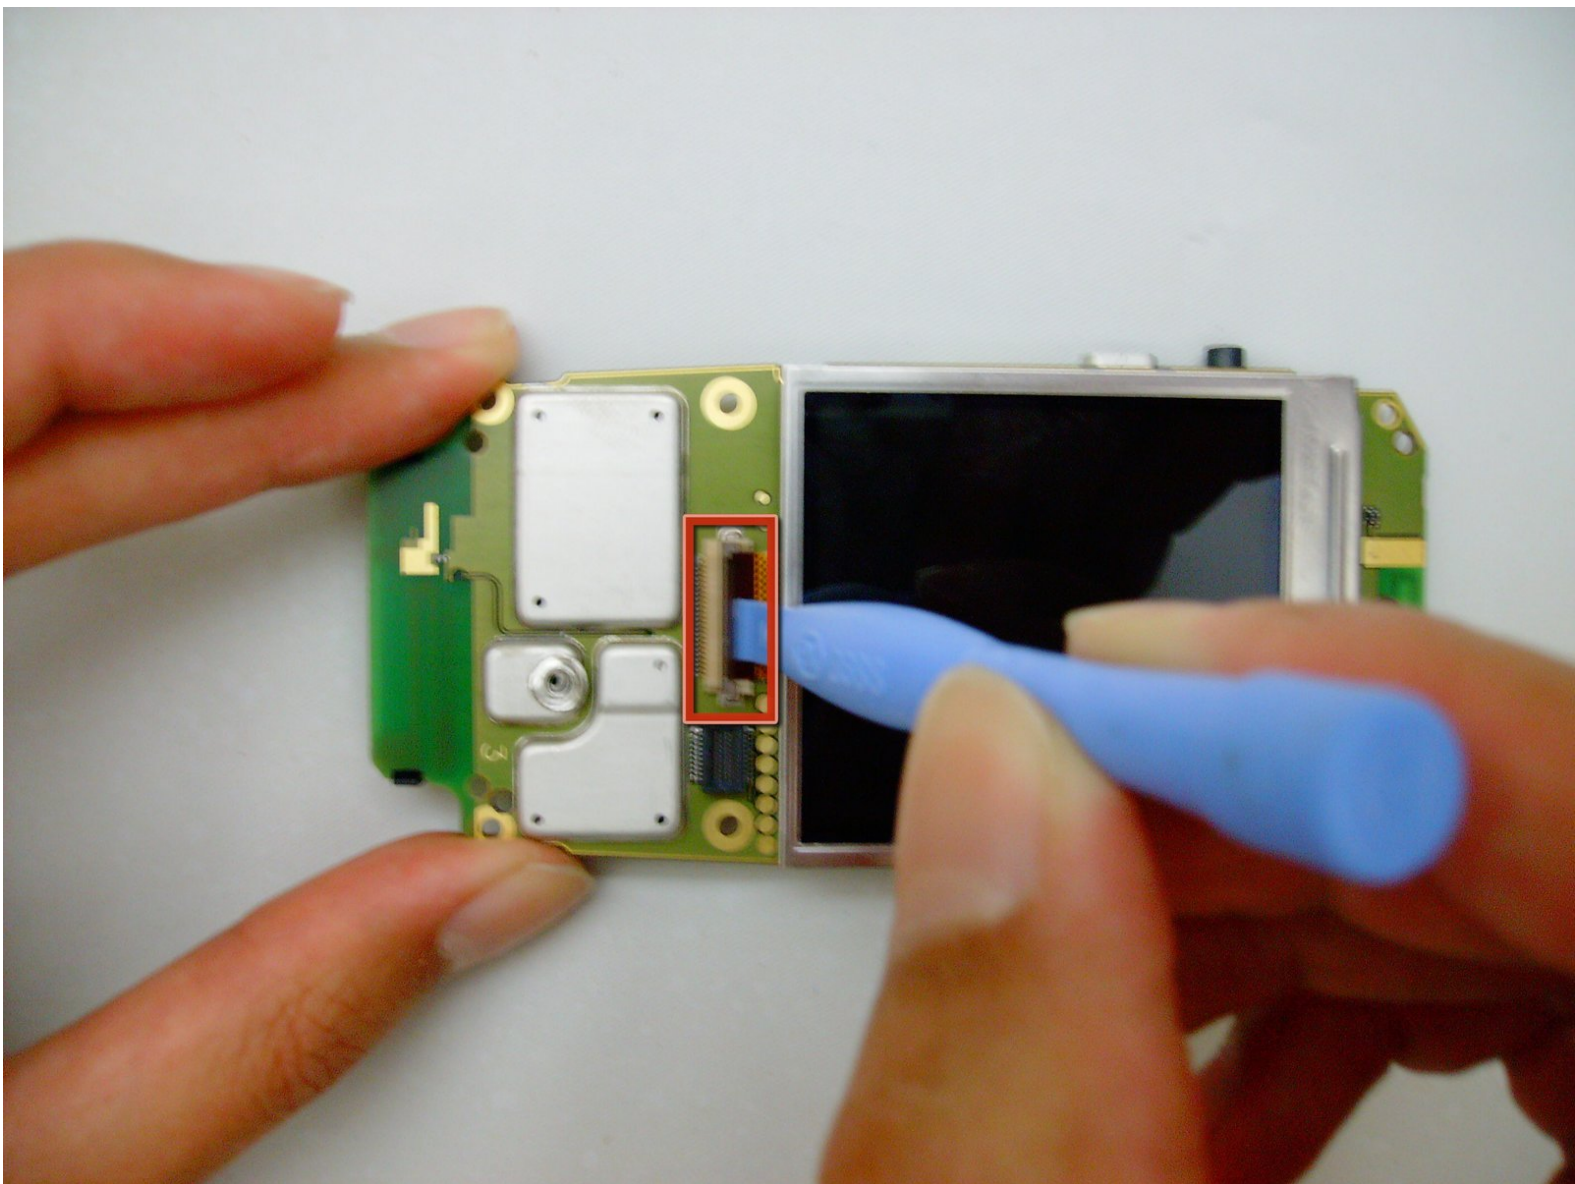

INTRODUCTION


Ce guide explique comment retirer et remplacer l'écran LCD du téléphone s'il est cassé.



OUTILS:

- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage du BlackBerry 7105t

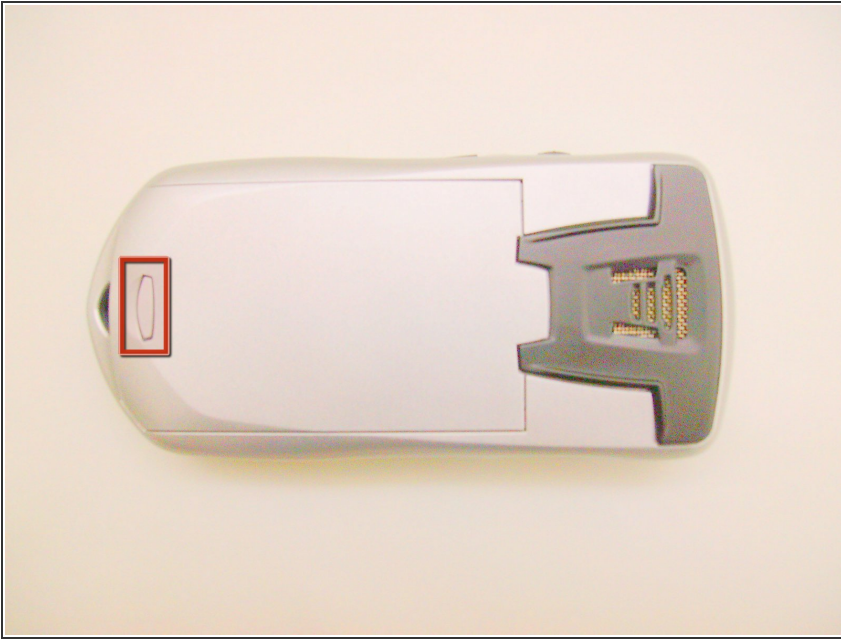


- Avec l'arrière de l'appareil face à vous, appuyez sur le bouton tout en faisant glisser le boîtier de la batterie loin du haut-parleur pour le retirer.

Étape 2



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou vos ongles pour déclipser les deux charnières du cache du haut-parleur et retirez-le.

Étape 3

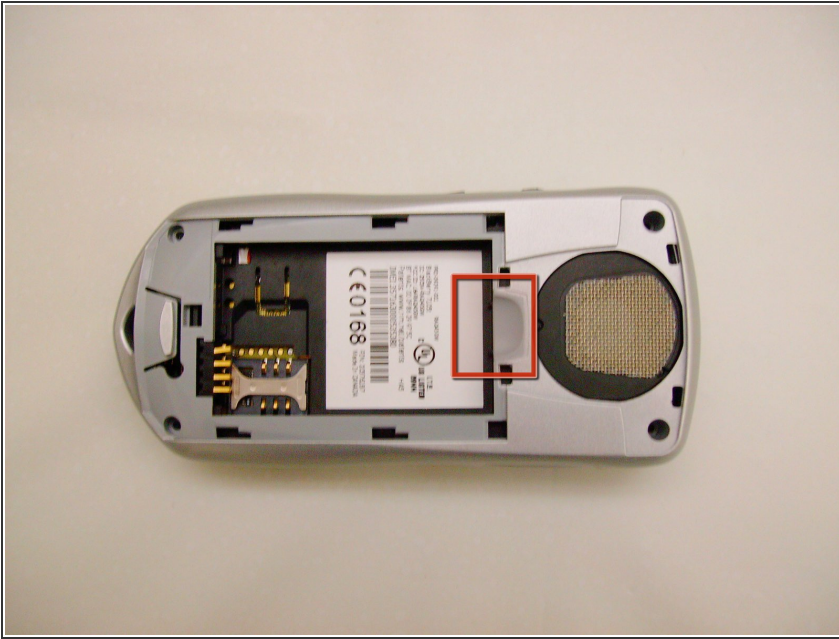


- Retirez la batterie en la poussant par la droite puis en la tirant vers vous.

Étape 4



- Retirez les quatre vis indiquées sur l'image avec un tournevis Torx Bit #T6 et mettez-les de côté.

Étape 5

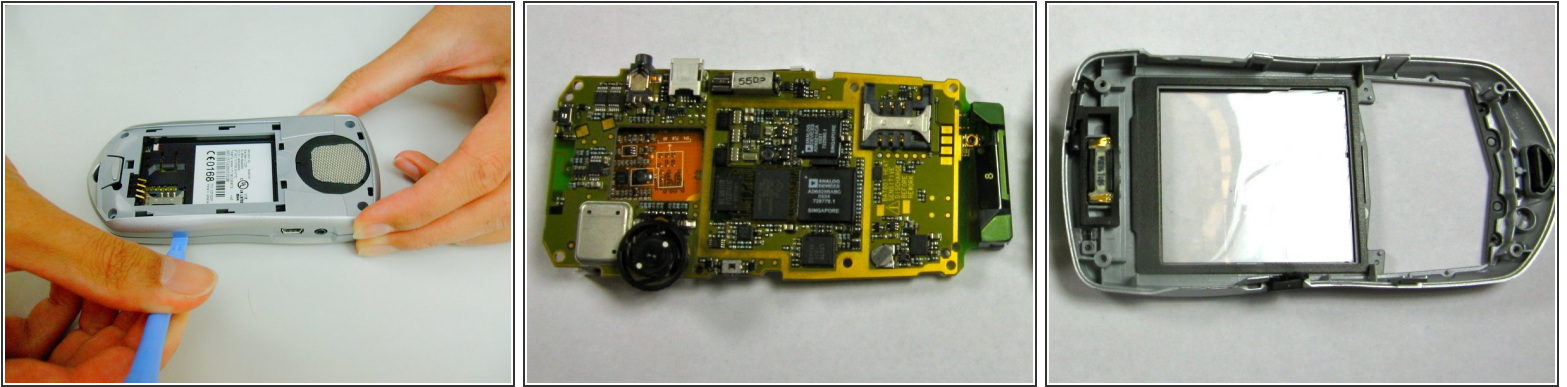


- Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou vos ongles pour retirer le support en plastique.
- Commencez par la couture indiquée sur l'image et faites glisser l'outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce que le boîtier soit séparé.

Étape 6




- Dévissez les quatre vis indiquées sur l'image avec un tournevis Torx Bit #T6.
- Placez les quatre vis libérées du téléphone dans un sac en plastique.

Étape 7

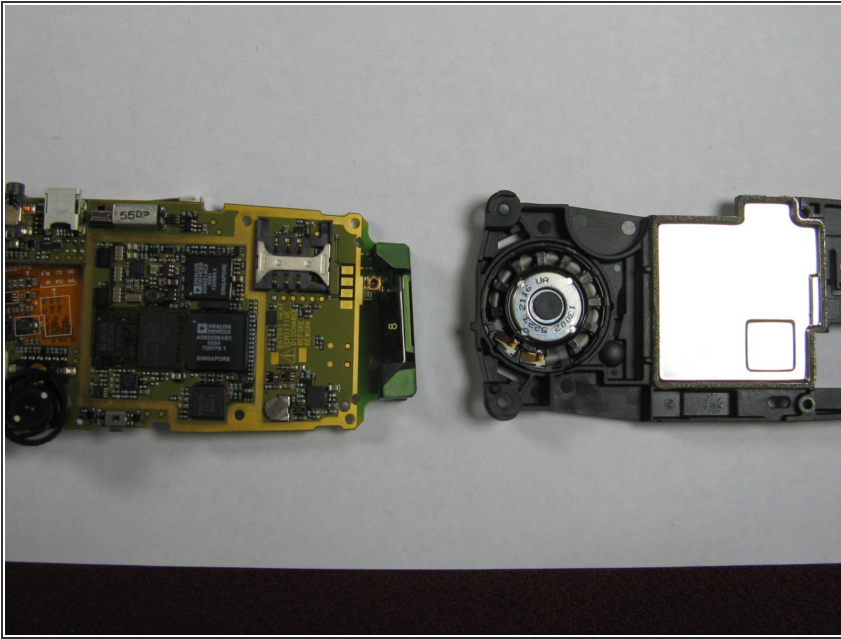


- Le boîtier de batterie noir et la carte mère peuvent maintenant être séparés pour les étapes suivantes.

Étape 8 — Deuxième démontage

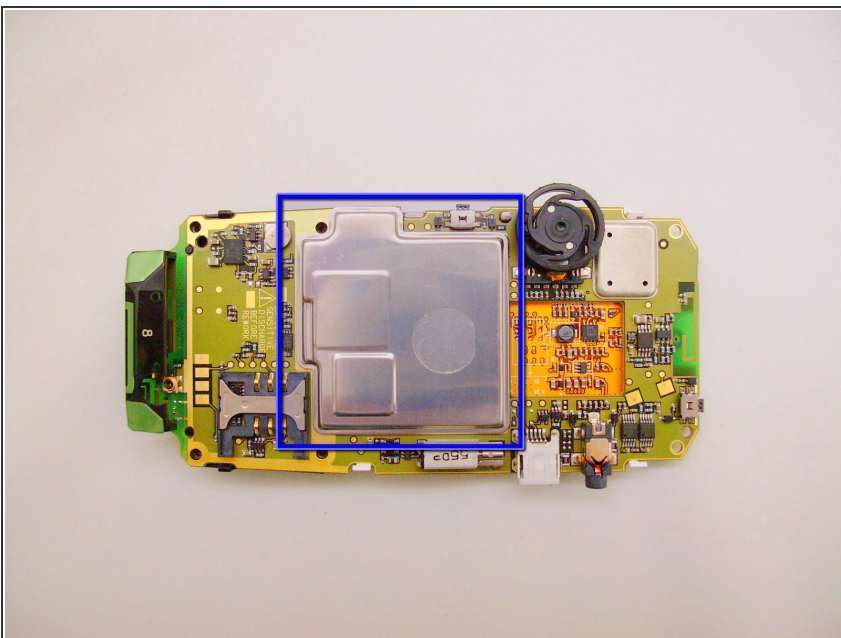

- La pièce en argent n'est en aucun cas attachée à la carte mère et peut être retirée en la soulevant avec des outils d'ouverture en plastique.
- ⓘ Attention : certains téléphones ont un adhésif entre la partie argentée et le boîtier de la batterie, il pourrait donc coller à la pièce noire que vous venez de retirer.

Étape 9 — Clavier

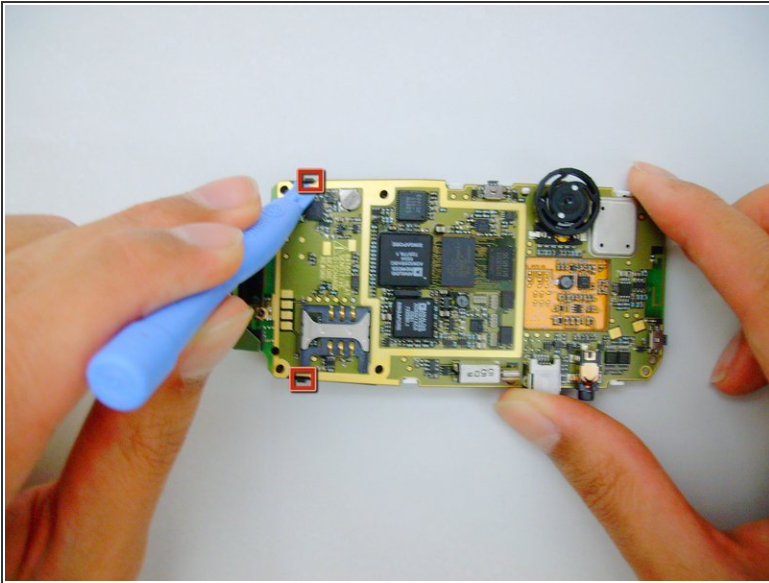


- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever les deux clips noirs indiqués sur l'image.

⚠ Maintenez le clavier tout en dévissant les clips.



- Le clavier se détachera une fois les clips détachés.

Étape 10 — LCD

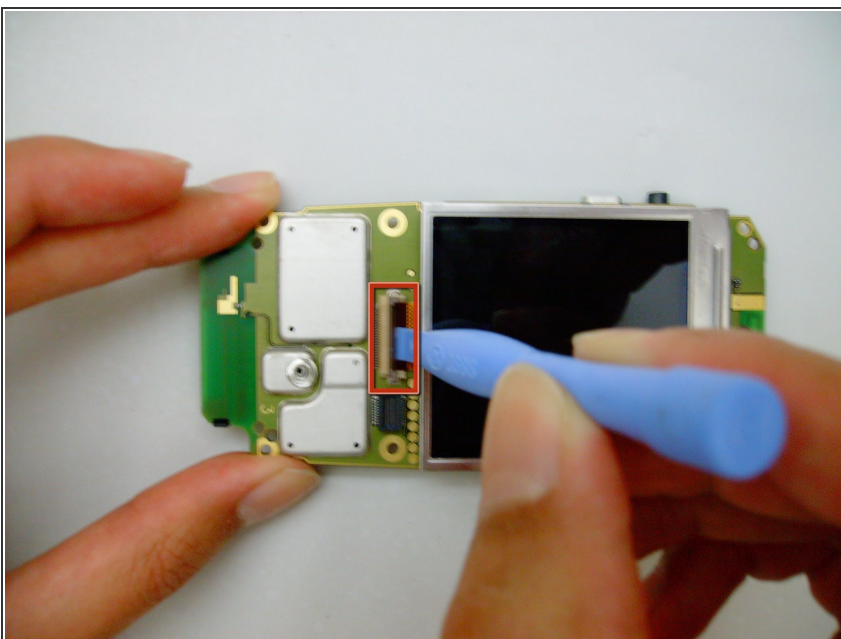

- Avec l'écran face à vous, vous pourrez voir un petit clip en plastique gris.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour détacher le clip comme indiqué.


Étape 11

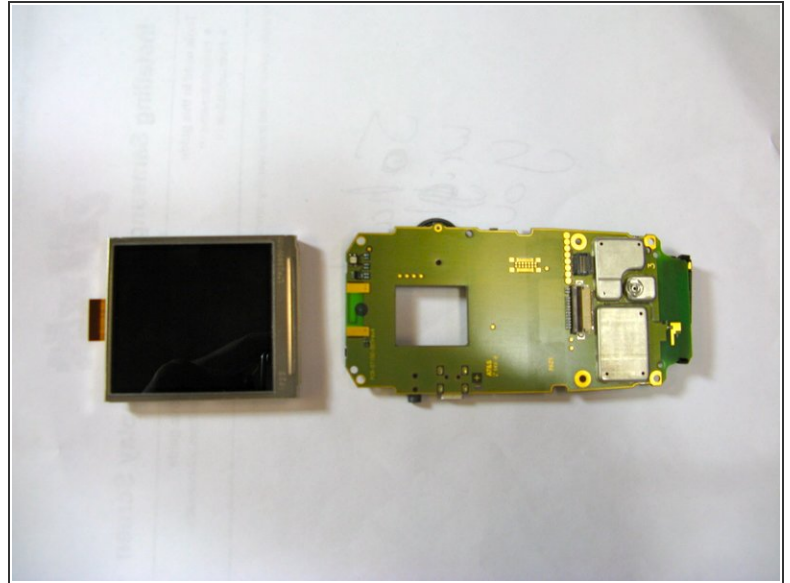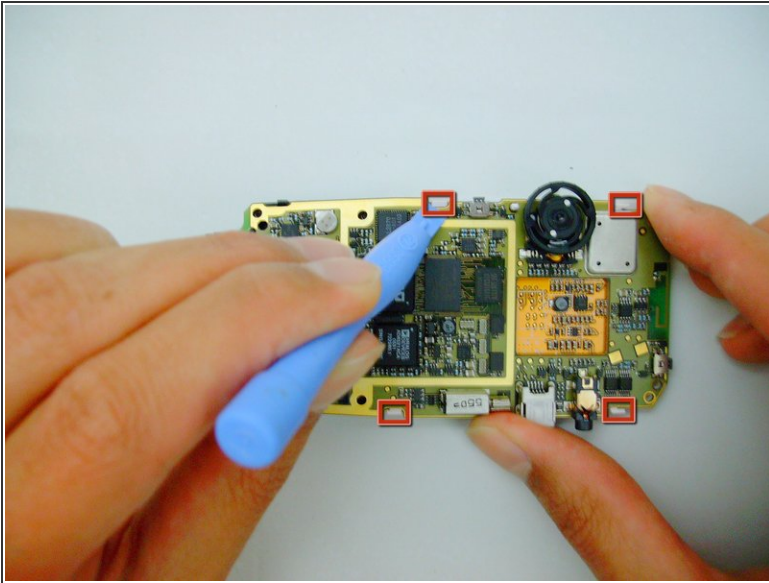

- Retournez la carte mère de l'autre côté.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déclipser les deux clips du haut indiqués en rouge, puis les deux clips du bas. Cela libère l'écran.
- Retournez la carte mère et retirez l'écran.

⚠ Assurez-vous de tenir l'écran, il pourrait tomber après avoir été déclipé.

Étape 12

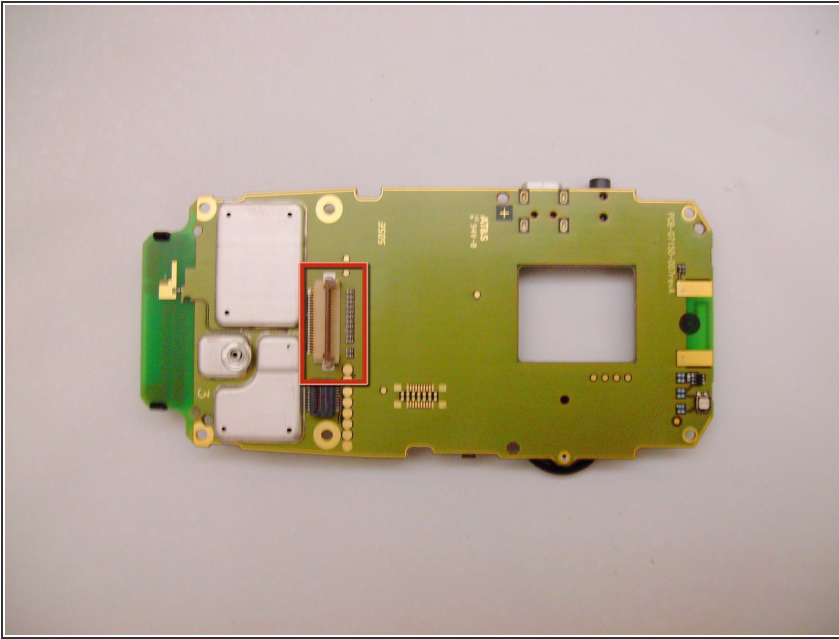

i REMARQUE : Si vous ne remplacez pas l'écran LCD, passez à l'étape suivante.

- Après avoir retiré l'écran d'origine, gardez la carte mère face à vous telle qu'elle était.
- Prenez le nouvel écran et glissez la pièce flexible du circuit de connexion sous le rabat en plastique gris que vous avez soulevé à l'étape 10.

⚠ Manipulez l'écran avec précaution car il est fragile.

- Poussez-le doucement mais fermement jusqu'à ce qu'il ne bouge plus vers la gauche, puis fermez le volet gris.
- Après cela, l'écran peut être poussé vers le bas et remis en place.
- Pour remonter le téléphone, inversez les instructions.