



Démontage de Nokia 1100b RH-36

Entrez dans le Nokia 1100.

Rédigé par: JSwan



INTRODUCTION

Comment démonter l'intérieur de votre Nokia 1100b RH-36 pour accéder aux composants internes.



OUTILS:


- [Spudger](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Couvercle de batterie



- Retournez le téléphone afin que l'écran soit vers le bas.
- Appuyez sur le bouton gris sur le couvercle de la batterie et faites-le glisser vers l'arrière du téléphone.

Étape 2 — Batterie

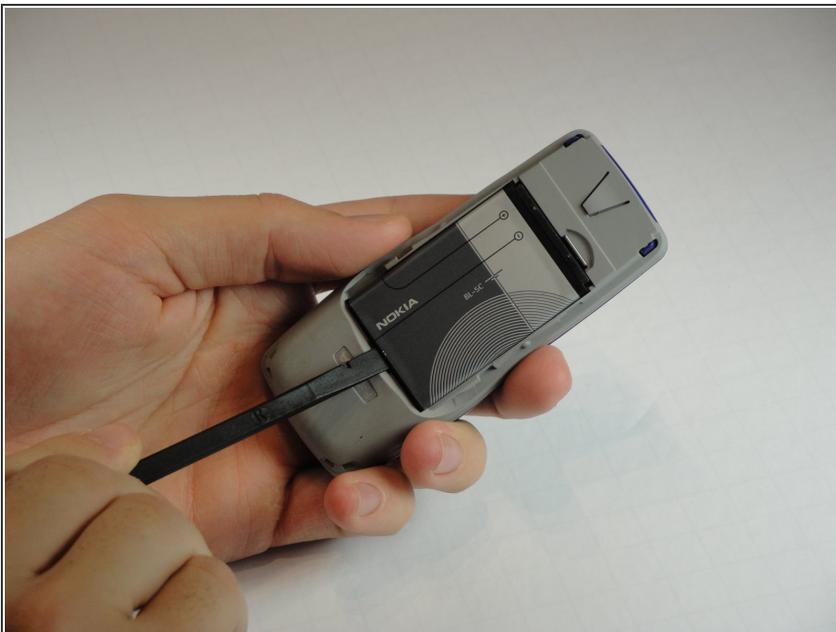

- Calez l'extrémité plate du spudger dans le petit retrait à côté du logo Nokia sur la batterie.
- Retirez doucement la batterie du téléphone.

Étape 3 — Retrait de la façade avant du Nokia 1100b RH-36



- Serrer fermement l'arrière du boîtier.
- Séparez les boîtiers avant et arrière soit en les écartant du milieu soit en agitant doucement l'avant avec vos doigts en bas.

⚠ Assurez-vous de ne pas plier trop le boîtier en le soulevant depuis le bas . Le non-respect de cette consigne peut provoquer la fissuration.

Étape 4 — Démontage de Nokia 1100b RH-36



- Retirez les six vis Torx 6 mm T6 autour du bord de l'avant du téléphone.
- Retirez le cadre métallique qui maintient l'écran et le haut-parleur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.