




Remplacement du deuxième démontage du Blackberry 7105t

Rédigé par: CeeJay

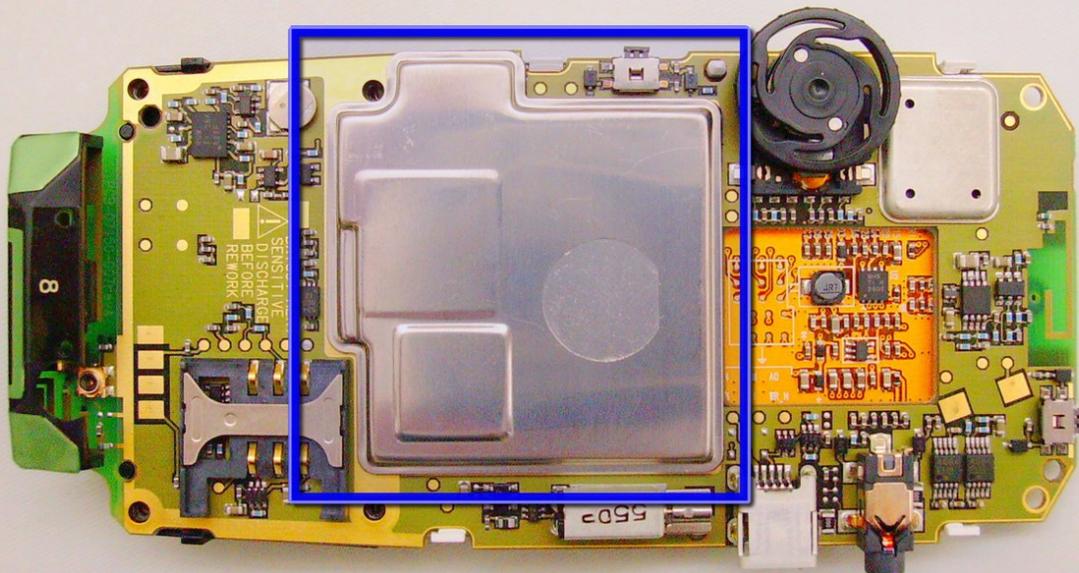

INTRODUCTION

Ce guide est une étape unique qui est un prérequis pour les guides de l'écran et du clavier.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage du BlackBerry 7105t




- Avec l'arrière de l'appareil face à vous, appuyez sur le bouton tout en faisant glisser le boîtier de la batterie loin du haut-parleur pour le retirer.

Étape 2



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou vos ongles pour déclipser les deux charnières du cache du haut-parleur et retirez-le.

Étape 3

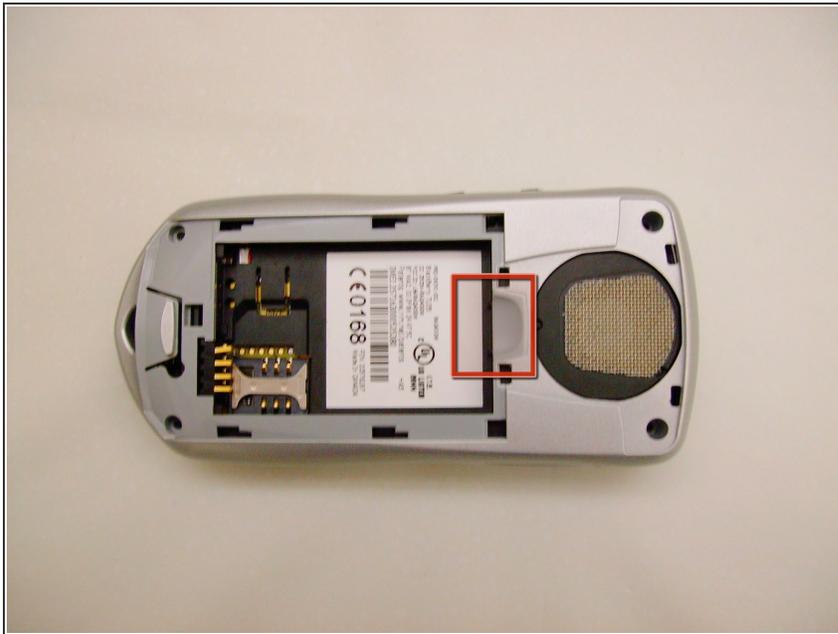


- Retirez la batterie en la poussant par la droite puis en la tirant vers vous.

Étape 4



- Retirez les quatre vis indiquées sur l'image avec un tournevis Torx Bit #T6 et mettez-les de côté.

Étape 5

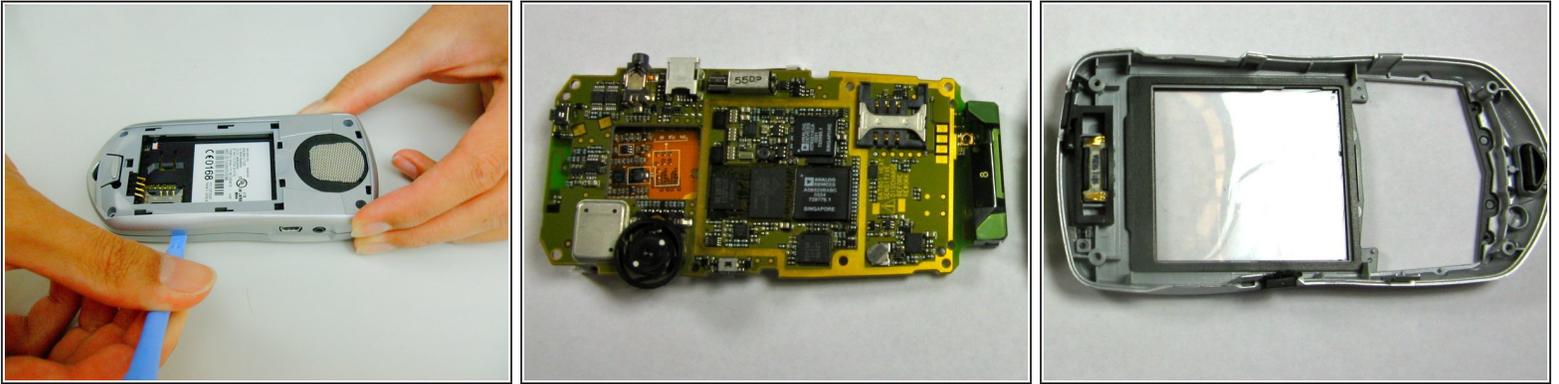


- Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou vos ongles pour retirer le support en plastique.
- Commencez par la couture indiquée sur l'image et faites glisser l'outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce que le boîtier soit séparé.

Étape 6




- Dévissez les quatre vis indiquées sur l'image avec un tournevis Torx Bit #T6.
- Placez les quatre vis libérées du téléphone dans un sac en plastique.

Étape 7

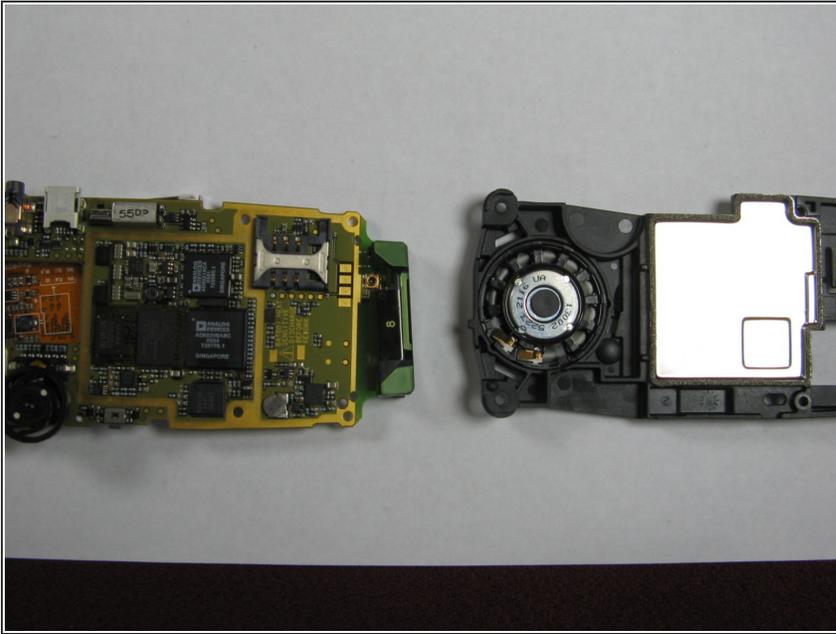

- Le boîtier de batterie noir et la carte mère peuvent maintenant être séparés pour les étapes suivantes.

Étape 8 — Deuxième démontage

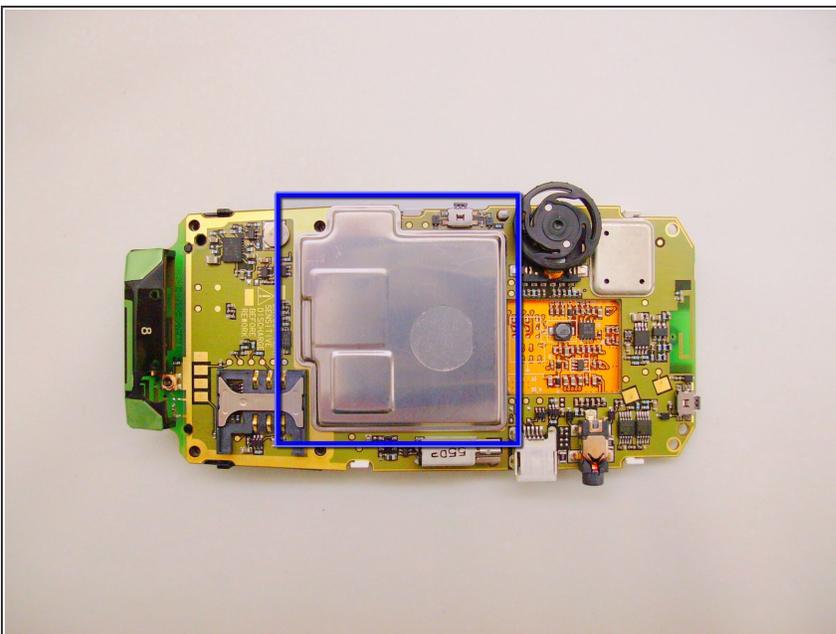

- La pièce en argent n'est en aucun cas attachée à la carte mère et peut être retirée en la soulevant avec des outils d'ouverture en plastique.
- ⓘ Attention : certains téléphones ont un adhésif entre la partie argentée et le boîtier de la batterie, il pourrait donc coller à la pièce noire que vous venez de retirer.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.