



Remplacement des écouteurs du Motorola V551

Ce guide est pour enlever le haut-parleur de...

Rédigé par: gregatron



INTRODUCTION

Ce guide est pour enlever le haut-parleur de l'écouteur du téléphone.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Ecran



- En utilisant un spudger, retirez les quatre couvercles en caoutchouc protégeant les vis.

Étape 2



- Dévisser les vis du couvercle en utilisant le tournevis T6

Étape 3






- Desserrez et enlevez le couvercle avec un outil d'ouverture en plastique.

Étape 4



- Desserrez doucement le couvercle de protection avec l'outil d'ouverture en plastique.




Étape 5

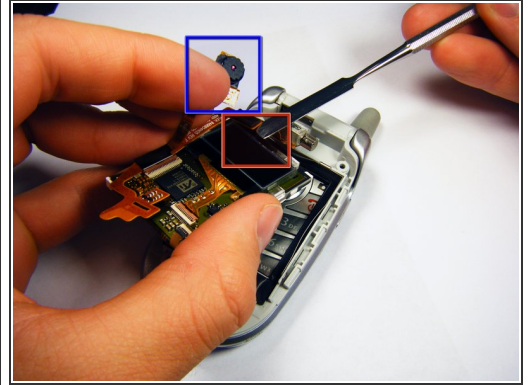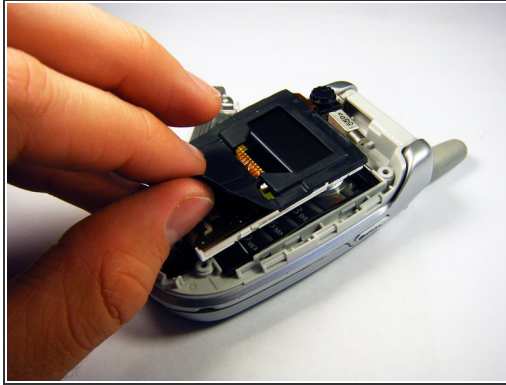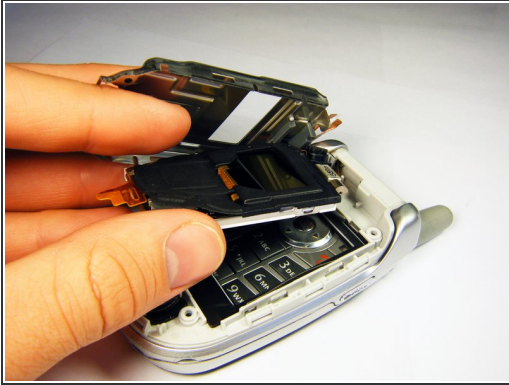

⚠ Retirez délicatement le couvercle de protection du circuit

- Décoller lentement le joint en caoutchouc noir de la carte de circuit imprimé.
- Déplacez la caméra avec précaution en utilisant votre main.
- Utilisez un outil plat pour détacher la connexion entre les cartes des circuits supérieures et inférieures.

Étape 6

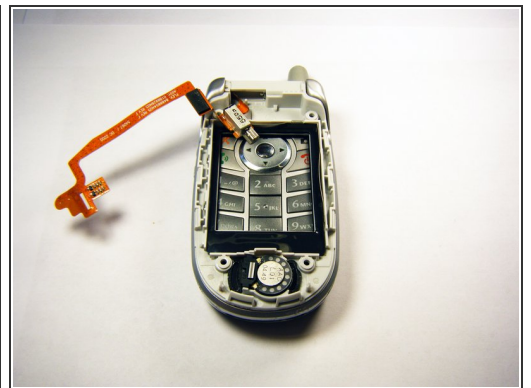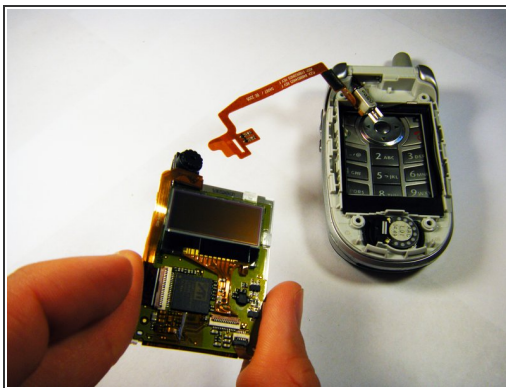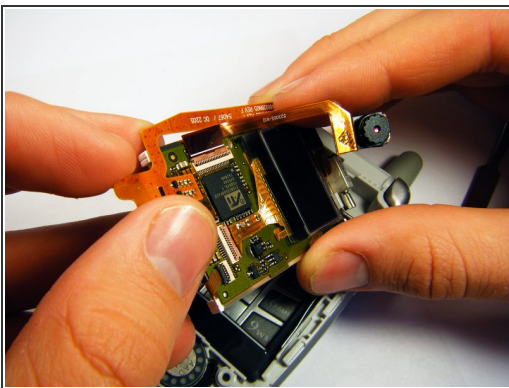

- Glissez délicatement la bande de cuivre sous la circuitrie à la main.

Étape 7 — Ecouteur



- Soulevez le haut-parleur en utilisant vos doigts.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.