




# Remplacement du clavier et de la carte mère du Nokia 1100b RH-36

Remplacez un clavier ou carte mère défectueux dans votre Nokia 1100b RH-36.

Rédigé par: James Szelenyi

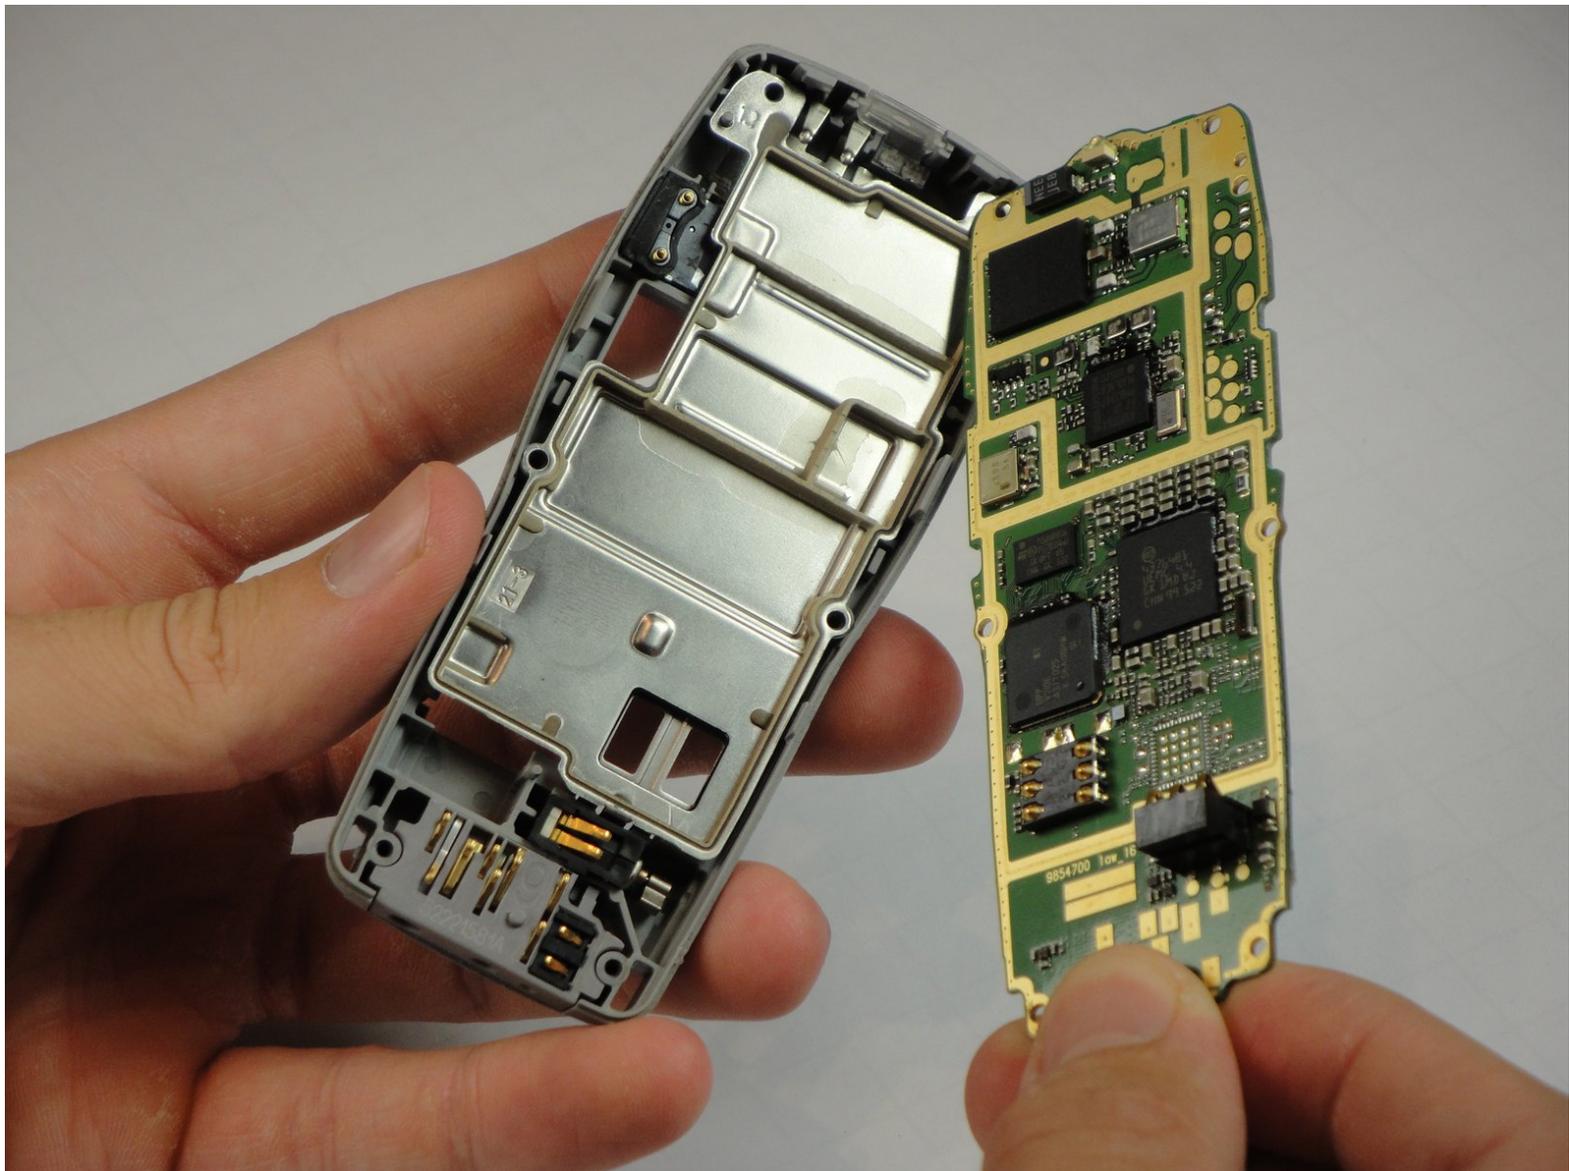

---

## INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment installer une nouvelle carte mère et un clavier dans votre téléphone.

---

### OUTILS:


- [Spudger](#) (1)
  - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Couvercle de batterie



- Retournez le téléphone afin que l'écran soit vers le bas.
- Appuyez sur le bouton gris sur le couvercle de la batterie et faites-le glisser vers l'arrière du téléphone.

## Étape 2 — Batterie

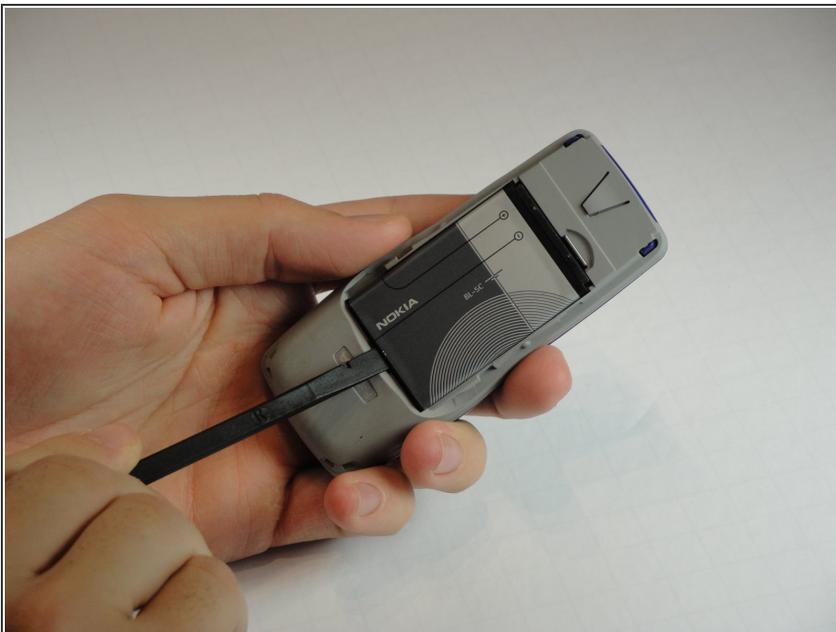


- Calez l'extrémité plate du spudger dans le petit retrait à côté du logo Nokia sur la batterie.
- Retirez doucement la batterie du téléphone.

### Étape 3 — Démontage de Nokia 1100b RH-36



- Retirez les six vis Torx 6 mm T6 autour du bord de l'avant du téléphone.
- Retirez le cadre métallique qui maintient l'écran et le haut-parleur.

### Étape 4 — Carte mère et clavier

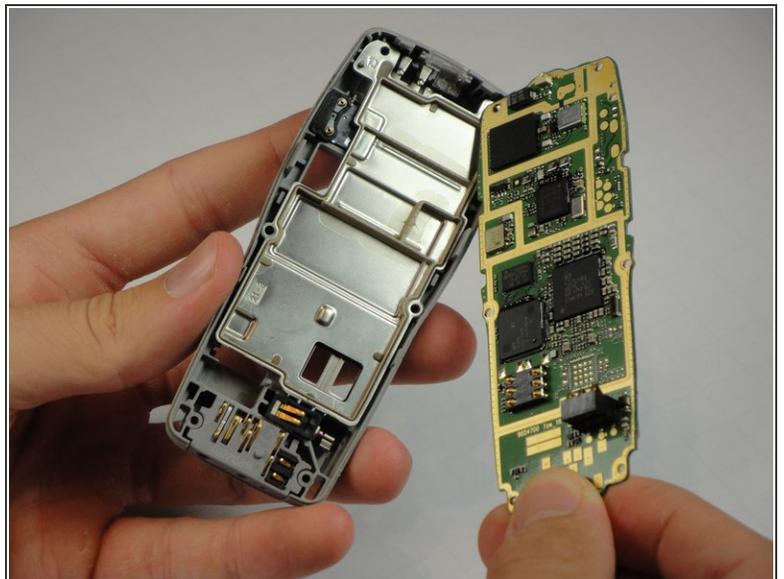

- Soulevez doucement la carte mère de l'étui.
- La carte mère et le clavier sont un ensemble et sont remplacés ensemble.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.