




# Remplacement du boîtier latéral du LG Cosmos

Ce guide fournit des instructions étape par étape sur la façon de changer le boîtier latéral qui contient le clavier en silicone.

Rédigé par: Johnny Phane

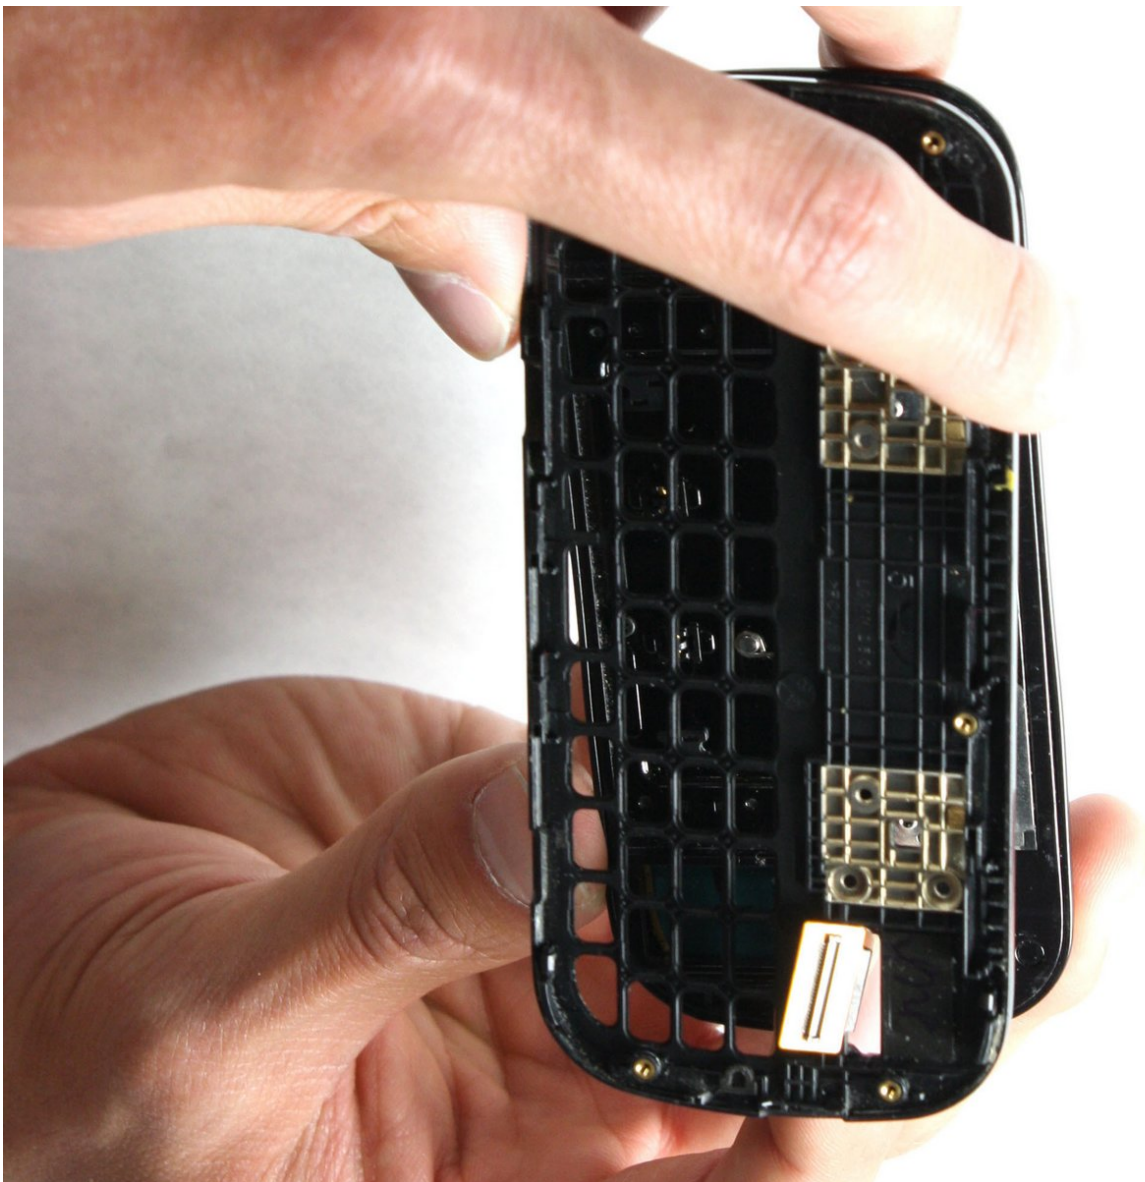

## INTRODUCTION

Si vous avez endommagé votre valise latérale, il est possible de la remplacer. Il nécessite du temps, beaucoup de démontage, et comprend de nombreuses petites pièces.



### OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



### PIÈCES:

- [LG Cosmos VN250 Side Case](#) (1)

## Étape 1 — Batterie



- Appliquez une force vers le haut pour faire glisser le couvercle arrière.

## Étape 2



- Utilisez votre doigt pour pousser sur le dessus de la batterie et retirez-le.

## Étape 3 — Boîtier arrière.



- Retirez les cinq vis Phillips # 000 de 3,0 mm le long du bord du boîtier arrière.

## Étape 4




- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le boîtier arrière.

## Étape 5



- Une fois que le boîtier arrière est lâche, soulevez-le du reste du téléphone.

## Étape 6 — Carte mère

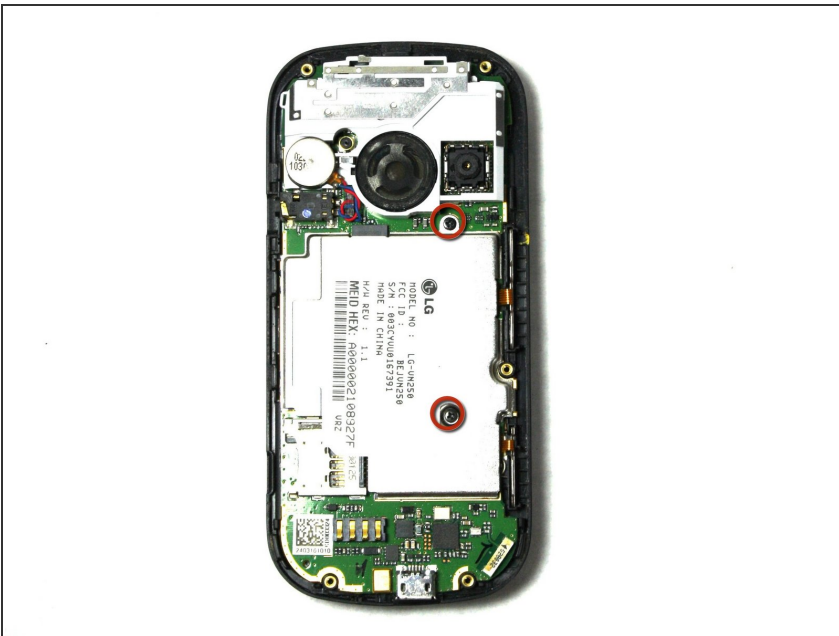

- Retirez les deux vis Phillips n ° 000 de 2,9 mm qui sont légèrement décentrées vers la droite.

## Étape 7



- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever la carte mère.


## Étape 8



- Tenez la carte mère par le haut et le bas et soulevez lentement la carte mère jusqu'à ce que vous ressentiez une traction.

⚠ Le câble flexible est fixé au bas de la carte mère et peut être endommagé si une trop grande force de levage est appliquée.

## Étape 9

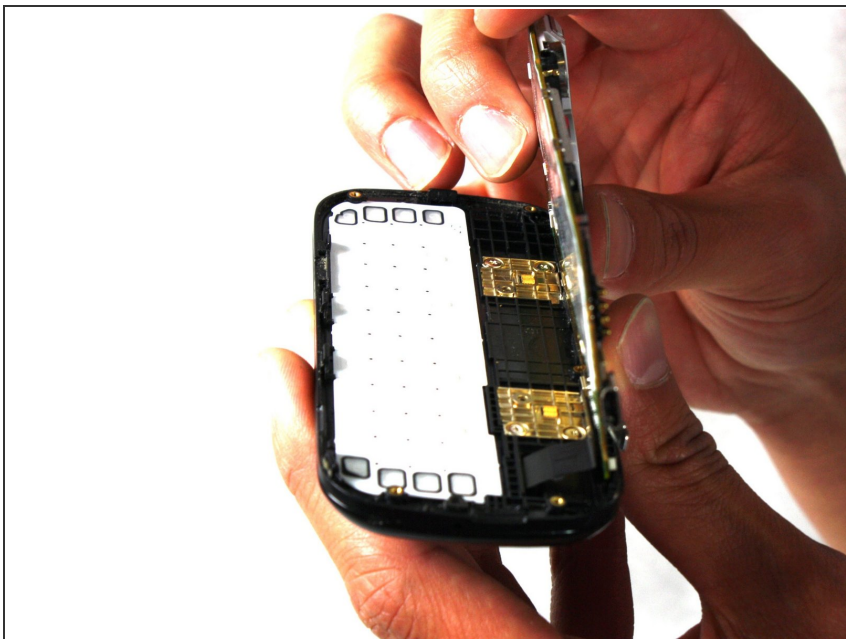


- Une fois la carte mère levée, faites pivoter la carte mère de 90 degrés vers la droite.

## Étape 10



- Utilisez votre doigt pour retirer le câble flexible de son connecteur.

## Étape 11

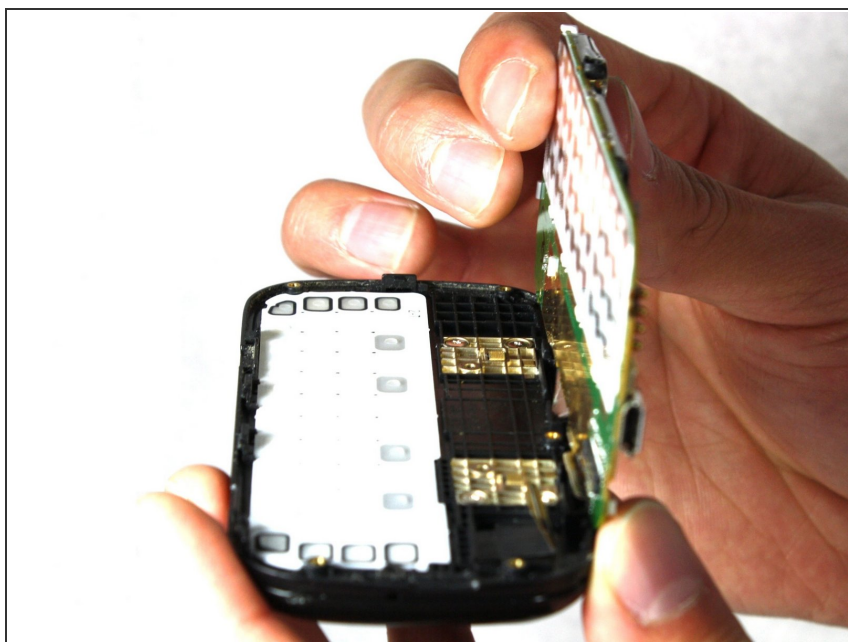

- Tirez la carte mère loin du reste du téléphone.

## Étape 12 — Clavier en silicone




- Soulevez le clavier en silicone du reste du téléphone.

## Étape 13 — Boîtier latéral.



- Retirez les quatre vis Phillips # 000 2,0 mm sur les carrés dorés.

## Étape 14

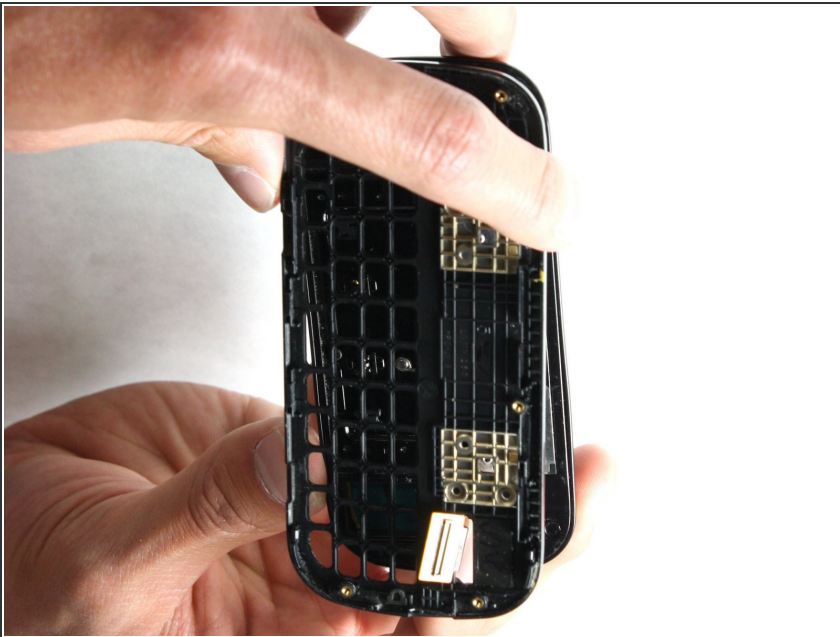

- Soulevez lentement le boîtier latéral du reste du téléphone.

**⚠ Le câble flexible peut être déchiré s'il est coincé sur le châssis du boîtier latéral.**

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.