



Démontage général du LG VX8550

Démontage général

Rédigé par: Jack Foley



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage général du LG VX8550



- Retournez le téléphone afin que son dos soit tourné vers le haut.

Étape 2




- Poussez le support et faites glisser le couvercle de la batterie loin du téléphone pour retirer le couvercle de la batterie.

Étape 3





- Tenez la batterie vers le haut pour voir "Ce côté vers le haut"

Étape 4

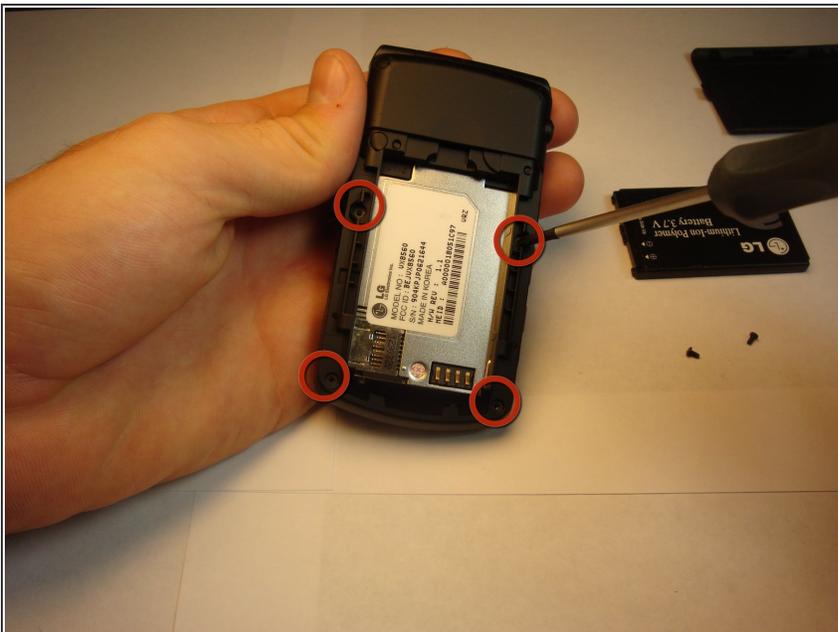

- À l'aide d'un tournevis Philips, dévissez les 4 vis le long du bord du téléphone.

Étape 5

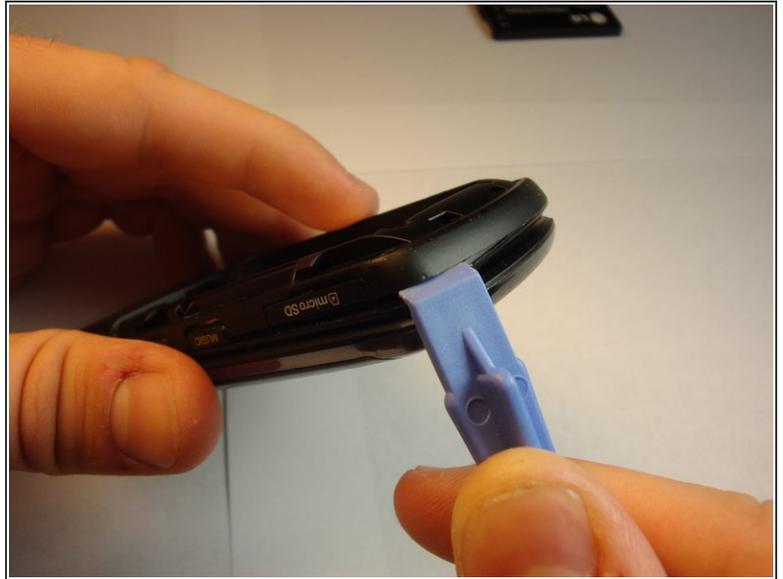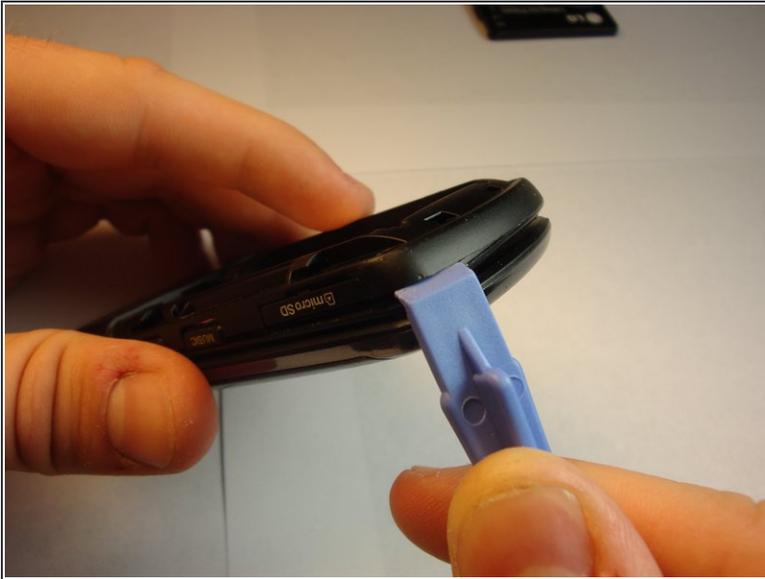

- À l'aide de votre outil de levier en plastique, faites glisser l'outil entre le couvercle du clavier et le couvercle arrière du téléphone.

Étape 6



- Vous devriez être capable de voir la carte mère. Ne séparez pas les deux couvercles. Ils devraient être maintenus ensemble par une vis à l'axe du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.