



Remplacement du vibreur de l'iPhone 5

Pré-requis pour remplacer le vibreur—après la carte mère, avant les clips avant et le boîtier.

Rédigé par: Andrew Optimus Goldheart






OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Vibreur

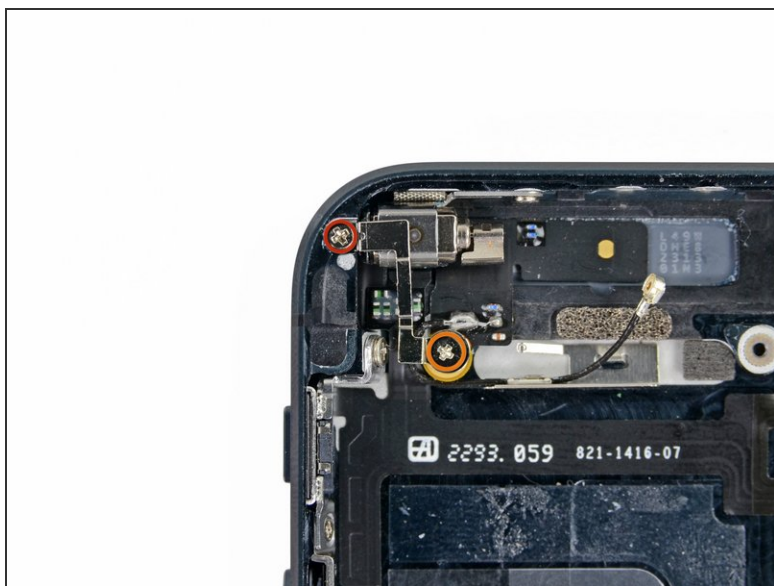

- Retirez les vis suivantes qui sécurisent la fixation du vibreur et le moteur au boîtier :
 - une vis cruciforme 2,3 mm
 - une vis cruciforme 1,7 mm
 - une vis cruciforme 1,6 mm sur le dessus du boîtier.

Étape 2

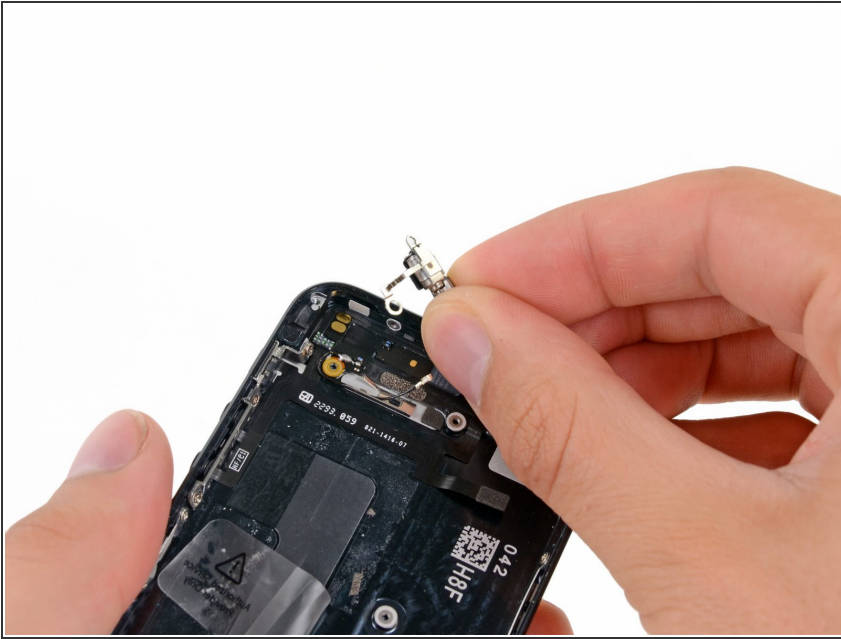

- Retirez la fixation du vibreur et le moteur du boîtier.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.