




Démontage du lecteur optique du Nintendo GameCube

Ce guide montre comment séparer l'ensemble...

Rédigé par: dcarlin

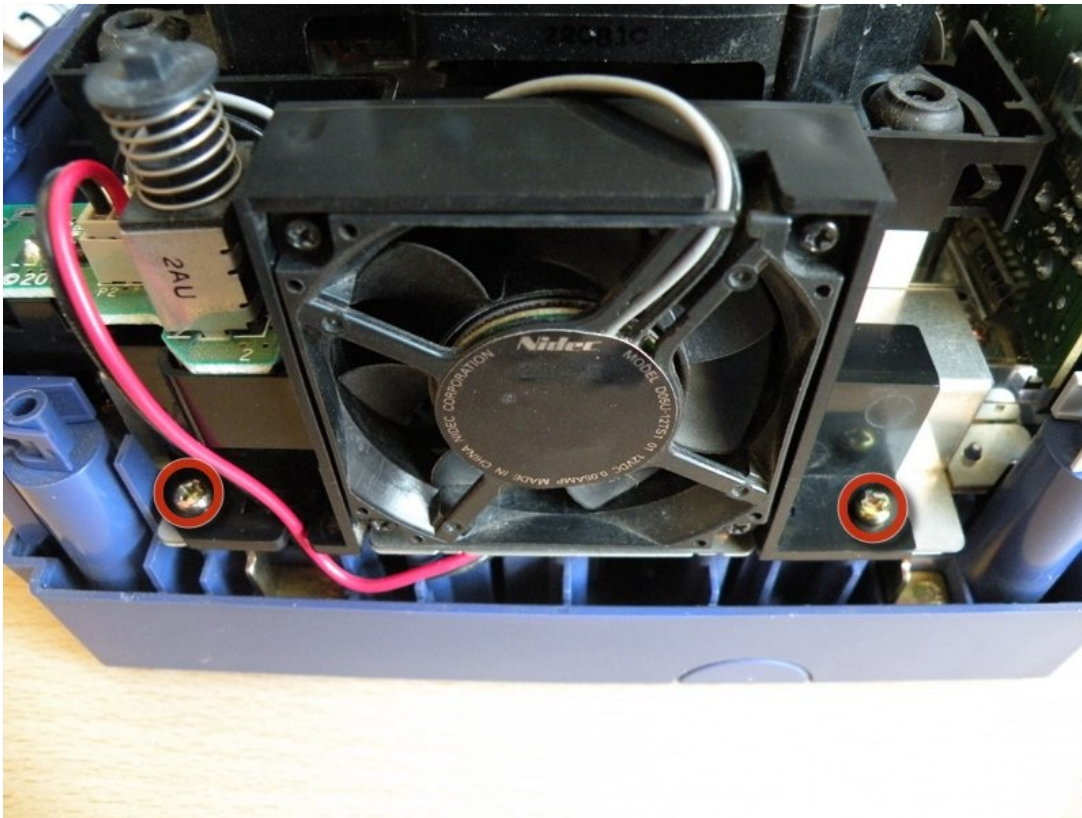

INTRODUCTION

Ce guide montre comment séparer l'ensemble lecteur optique du GameCube de la carte mère.


OUTILS:

Gamebit 4.5mm (1)

Phillips #1 Screwdriver (1)


Phillips #2 Screwdriver (1)

Étape 1 — Boitier supérieur

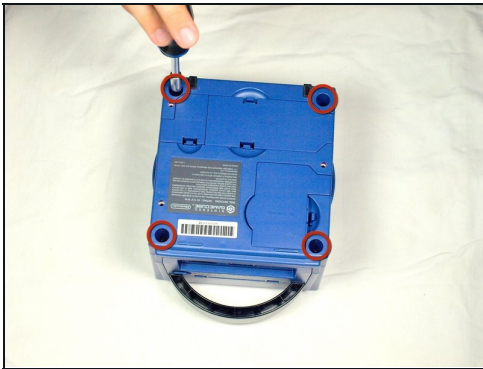


- Retournez la Gamecube de manière à ce que la face inférieure soit tournée vers le haut.
- Utilisez le tournevis Gamebit de 4,5 mm pour retirer les quatre vis.

Étape 2

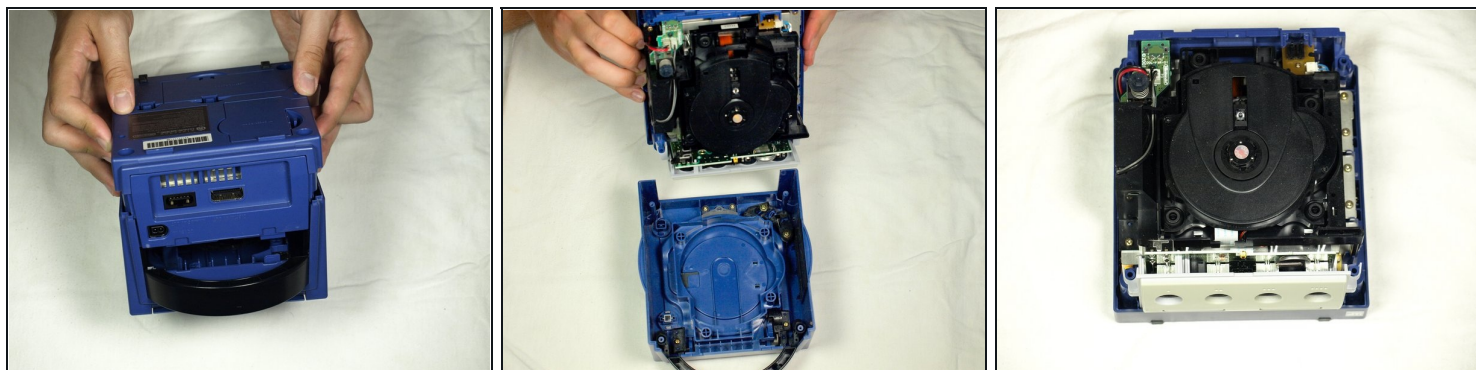

- Avec la face inférieure de la GameCube tournée vers le haut et les vis retirées, retirez délicatement la coque extérieure de l'unité de la moitié supérieure.
- Déplacez la GameCube de manière à ce que l'intérieur soit orienté vers le haut.



Étape 3 — Démontage du lecteur optique du Nintendo GameCube

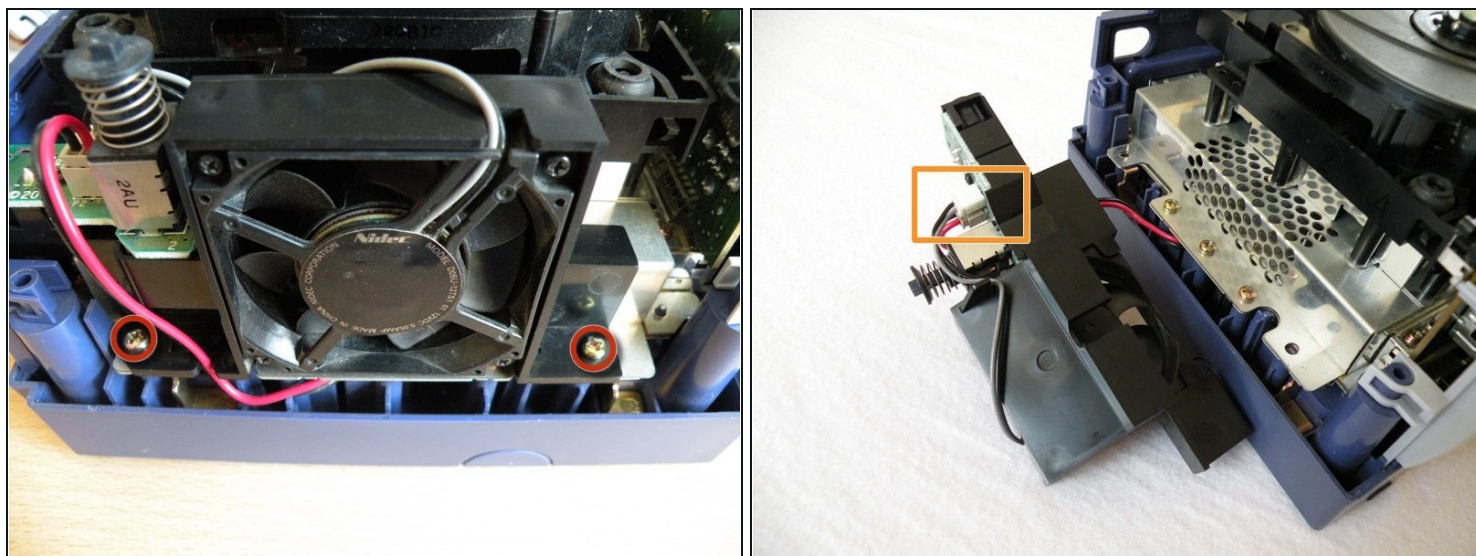

- Le côté gauche de l'unité contient le ventilateur de refroidissement et son boîtier.
- Retirez avec précaution les deux (2) vis fixant le boîtier du ventilateur de refroidissement à l'unité.



⚠ Ne détachez pas les fils rouge et noir du ventilateur de refroidissement de l'unité principale. (En orange)

Étape 4

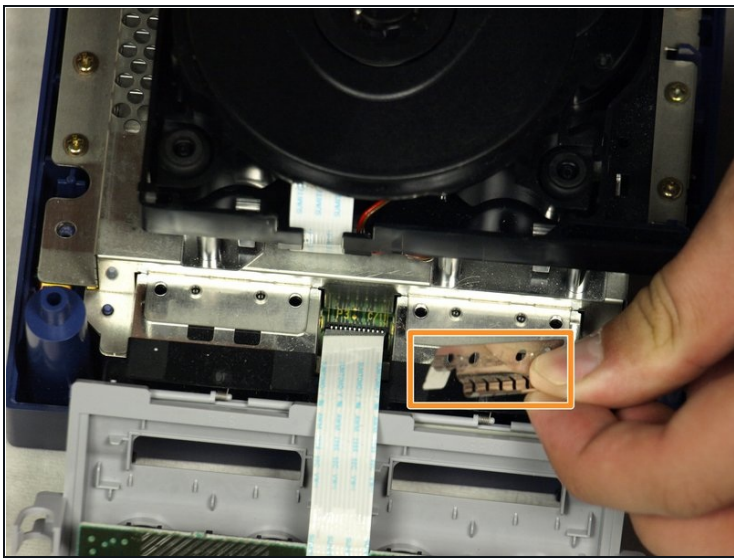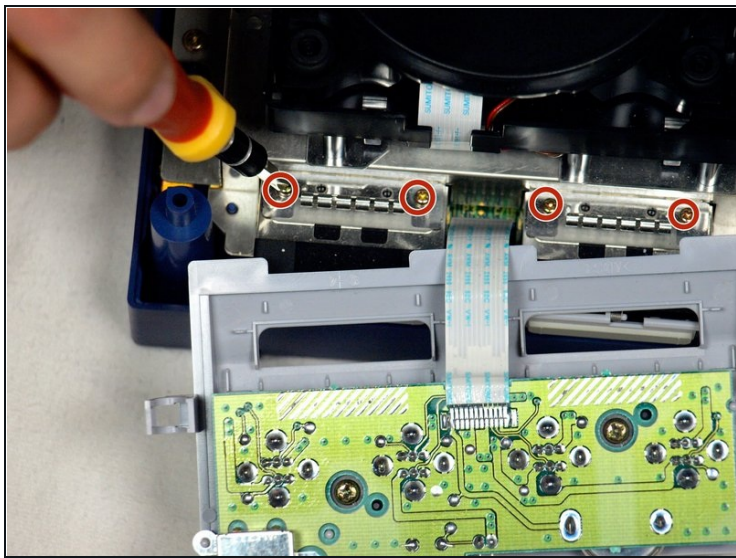




- Retirez les quatre vis cruciformes n° 1 retenant les ressorts au sol.
- Retirez soigneusement les ressorts au sol de l'unité principale.

Étape 5

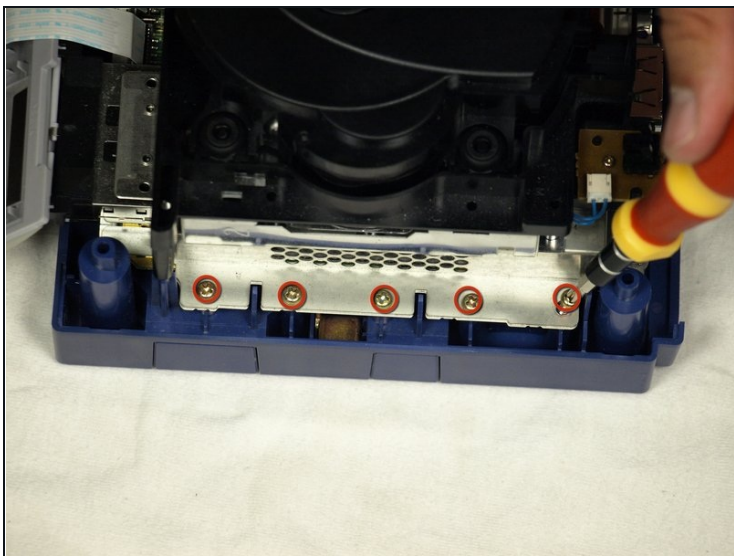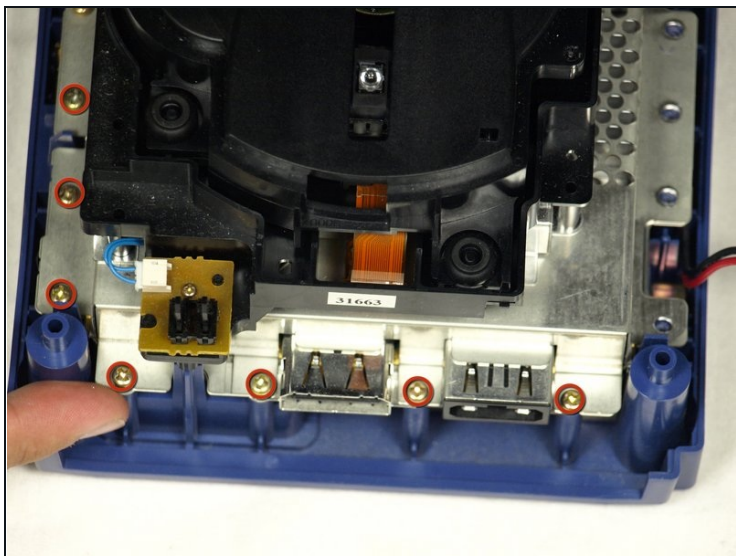

- Le lecteur optique est fixé sur une plaque métallique.
- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, dévissez les douze vis qui se trouvent autour du bord extérieur du lecteur optique.

Étape 6 — Retirer l'ensemble

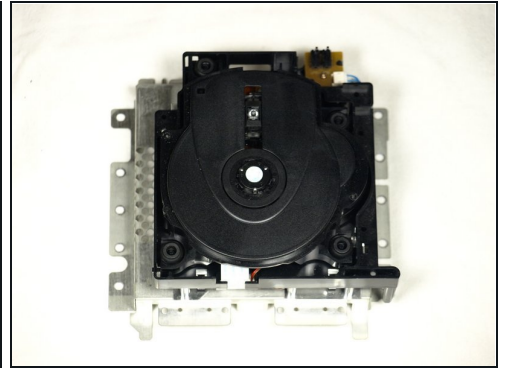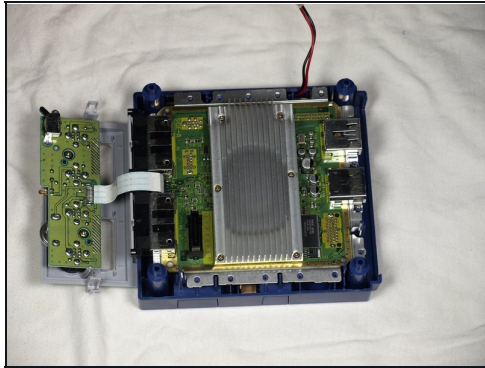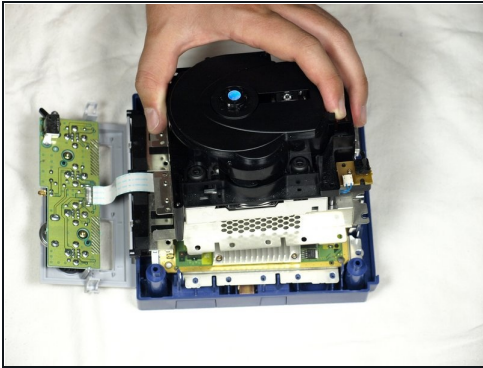

- Séparez soigneusement l'ensemble lecteur optique du reste de l'unité GameCube.
- L'ensemble lecteur optique est fixé à la carte mère en dessous par une fente; une certaine force peut être nécessaire pour libérer soigneusement l'assemblage.
- La plaque métallique et le lecteur optique proprement dit resteront attachés.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.