




Remplacement des commandes de volume du iPhone 5


Rédigé par: Andrew Optimus Goldheart

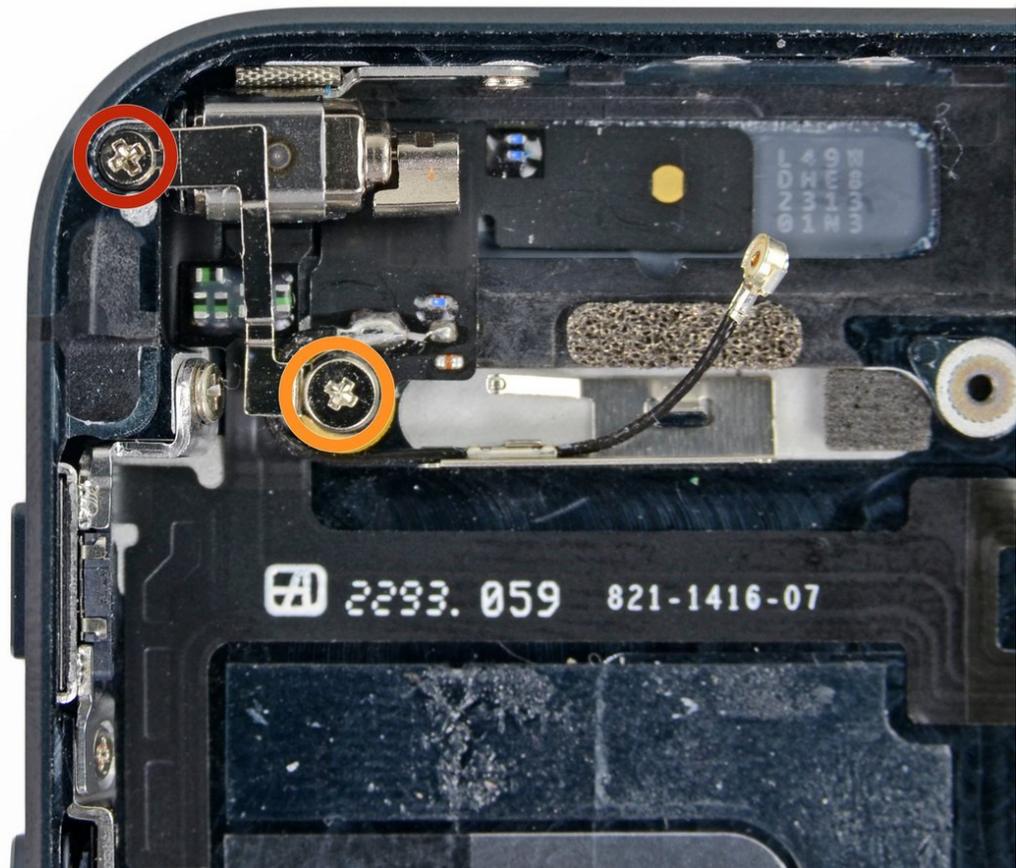

 **OUTILS:**


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Commandes de volume

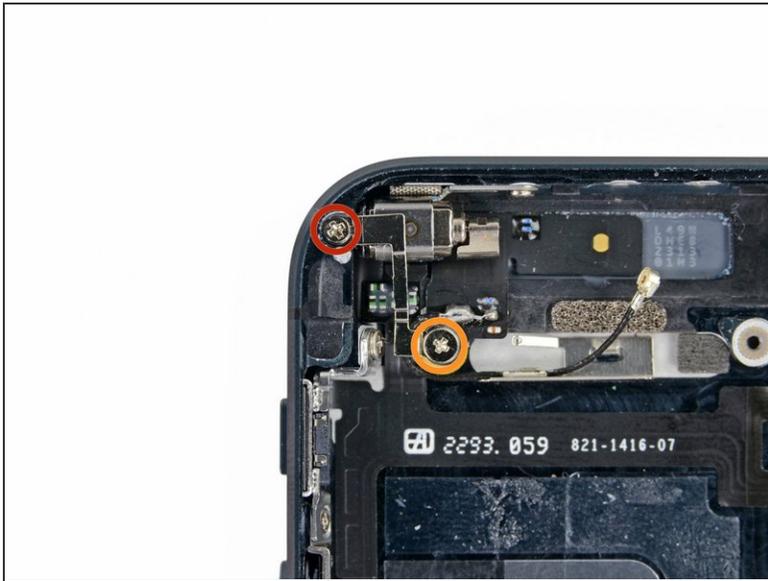


- Retirez les trois vis qui sécurisent le vibreur et la fixation du vibreur au boîtier :
 - une vis cruciforme 2,3 mm
 - une vis cruciforme 1,7 mm
 - une vis cruciforme 1,6 mm qui sécurise le vibreur en haut, à l'intérieur du boîtier.

Étape 2

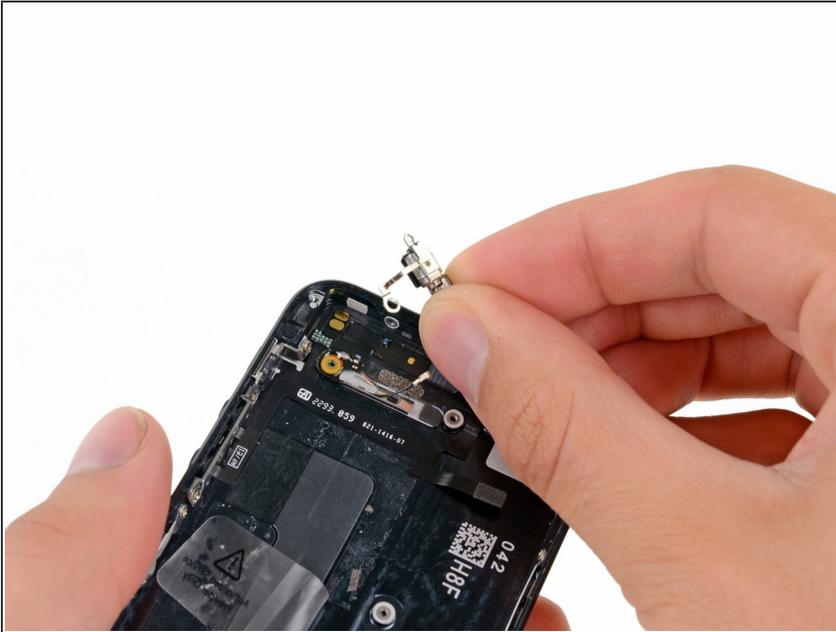



- Retirez le vibreur et la fixation du vibreur du boîtier.

Étape 3

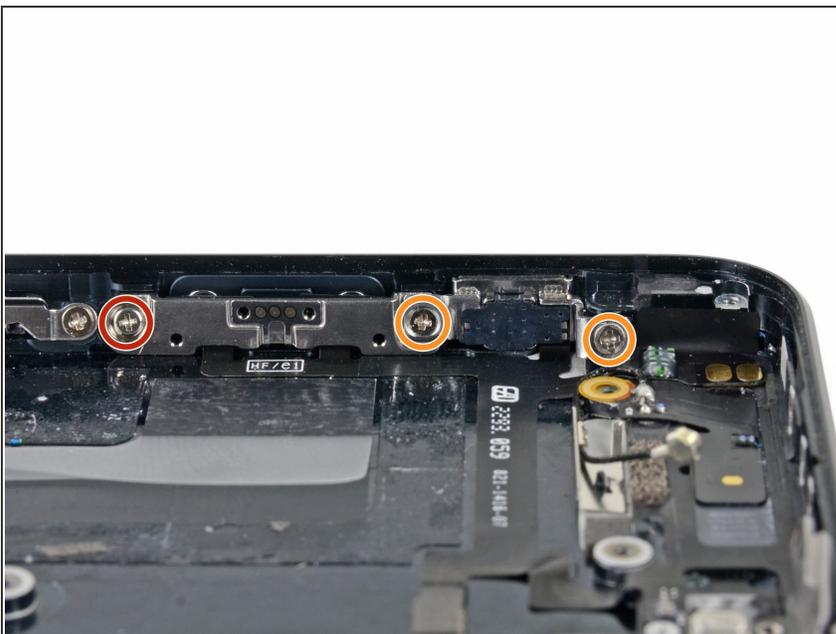


- Retirez les vis suivantes qui sécurisent les fixations du bouton de volume et du bouton de sonnerie au côté du boîtier :
 - une vis cruciforme 1,5 mm
 - deux vis cruciformes 1,8 mm

Étape 4

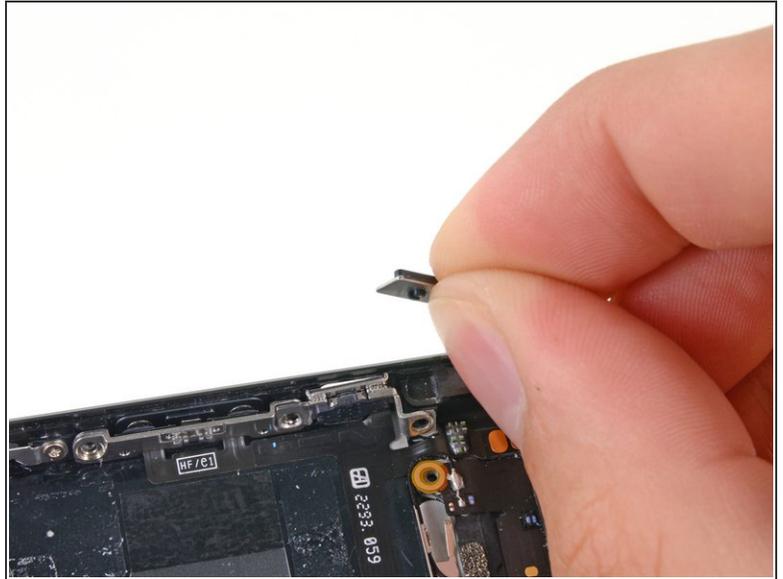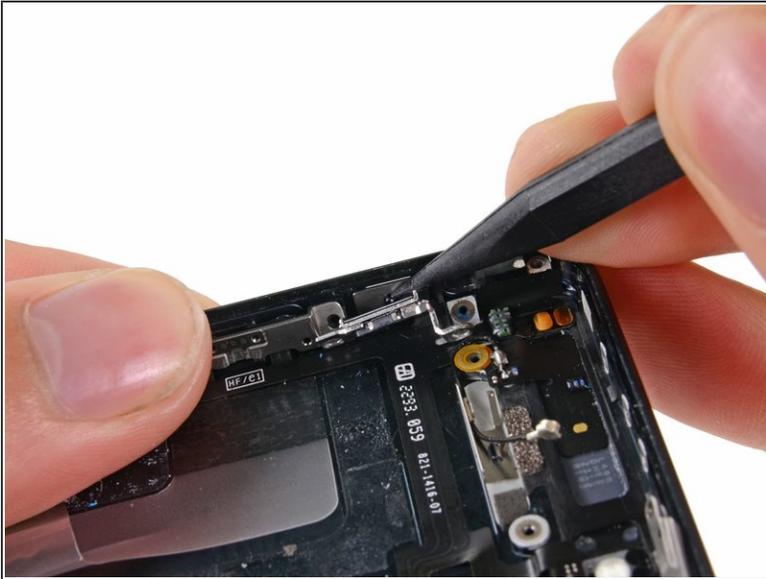

- Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever la fixation du bouton de sonnerie sur le côté intérieur du boîtier.
- Retirez le bouton de sonnerie.

Étape 5

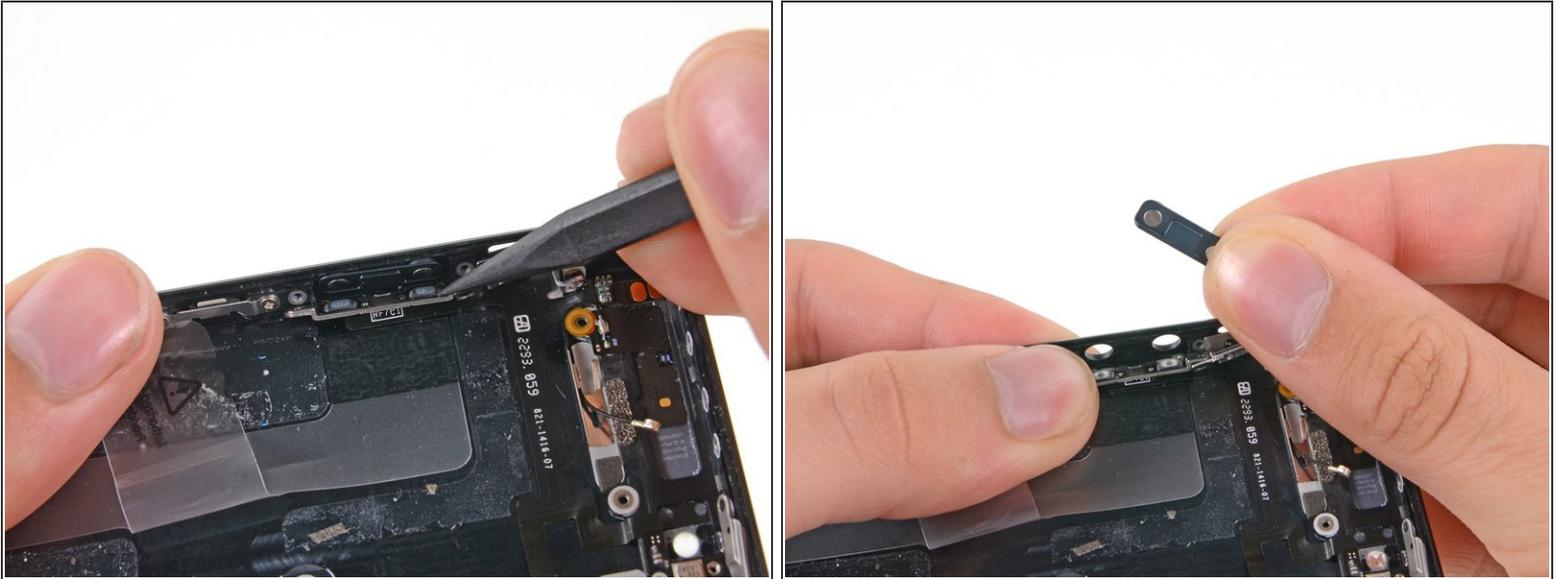

- Utilisez un spudger pour soulever le bouton de volume sur le côté du boîtier.
- Retirez le bouton de volume.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.