





Remplacement de la nappe du bloc d'alimentation de l'iMac Intel 27" EMC 2456

Rédigé par: Andrew Optimus Goldheart

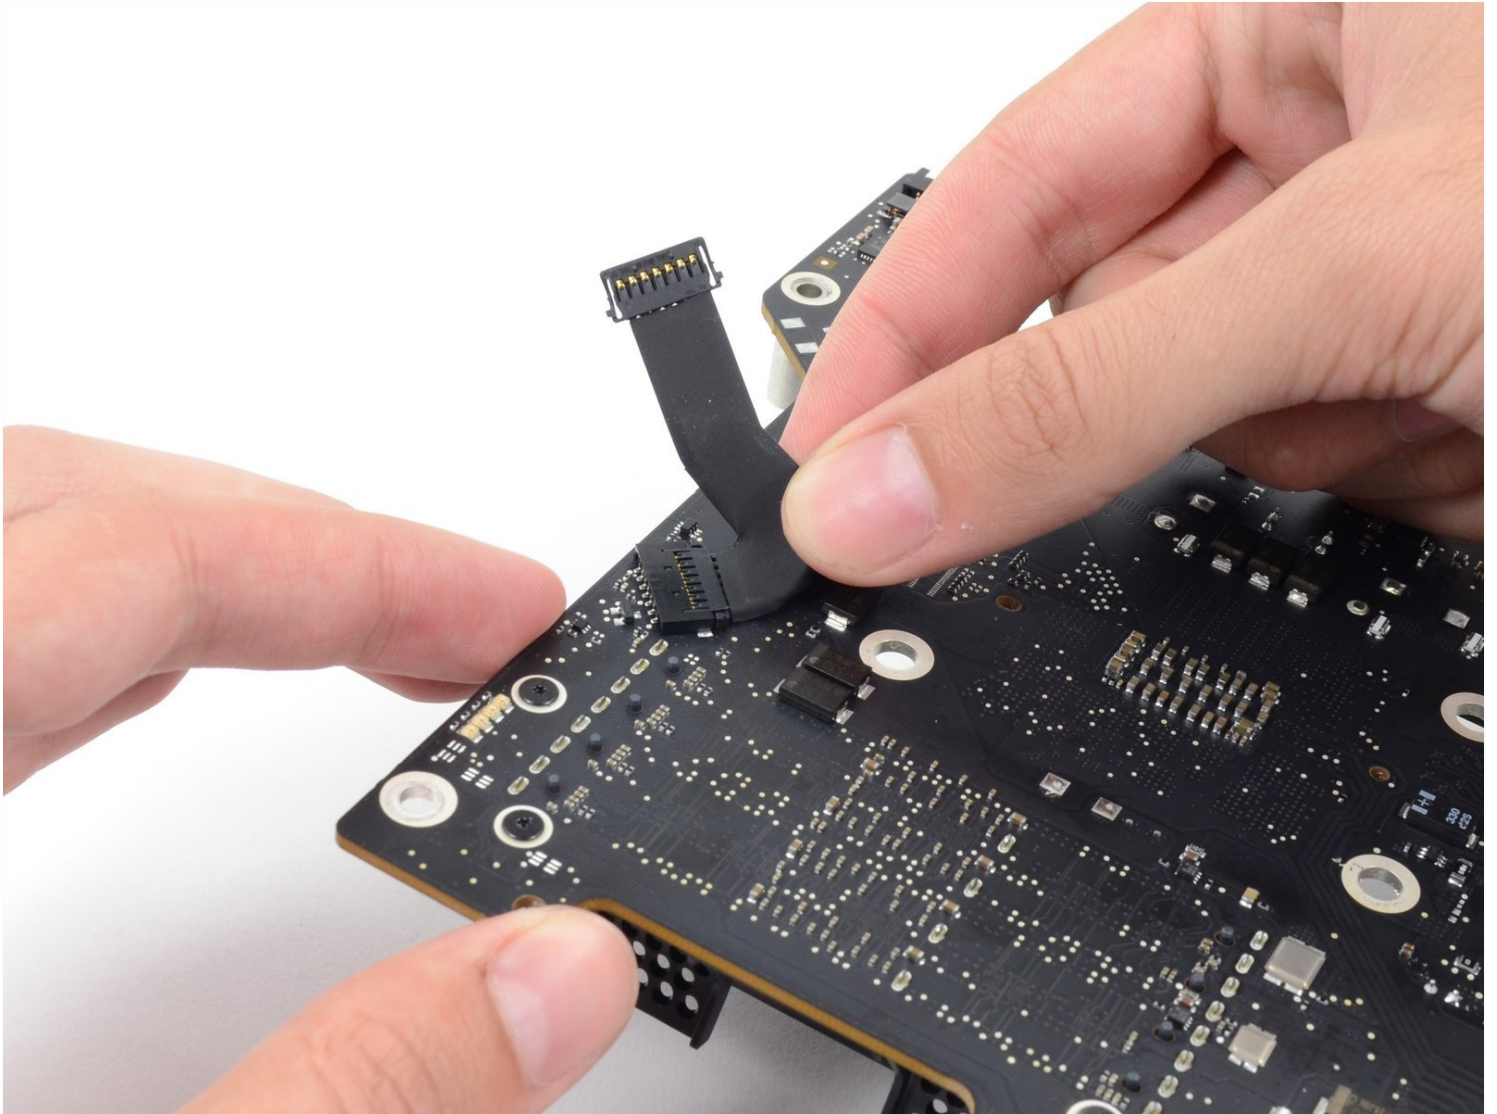

Étape 1 — Nappe du bloc d'alimentation

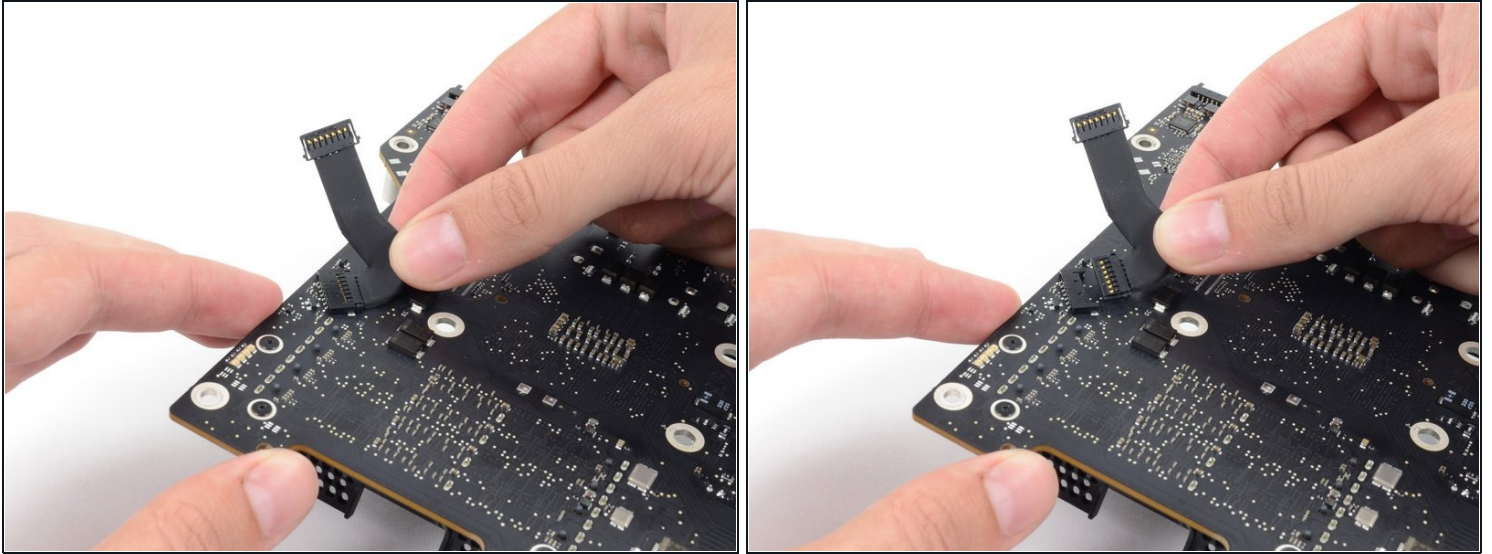

- Retirez la nappe du bloc d'alimentation de son connecteur en la tirant parallèlement à la surface de la carte mère.
- ☑ Pendant le remontage de la carte mère, faites attention à la position des connecteurs E/S. Lorsque la carte est remise à son emplacement, branchez un câble USB ou Thunderbolt dans l'un des connecteurs pour l'aligner parfaitement.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.