




Remplacement du SSD mSATA du Gazellz Professionnel 9 de System76

Comment remplacer l'unité mSATA dans le System76 GazP9.

Rédigé par: James Dearing

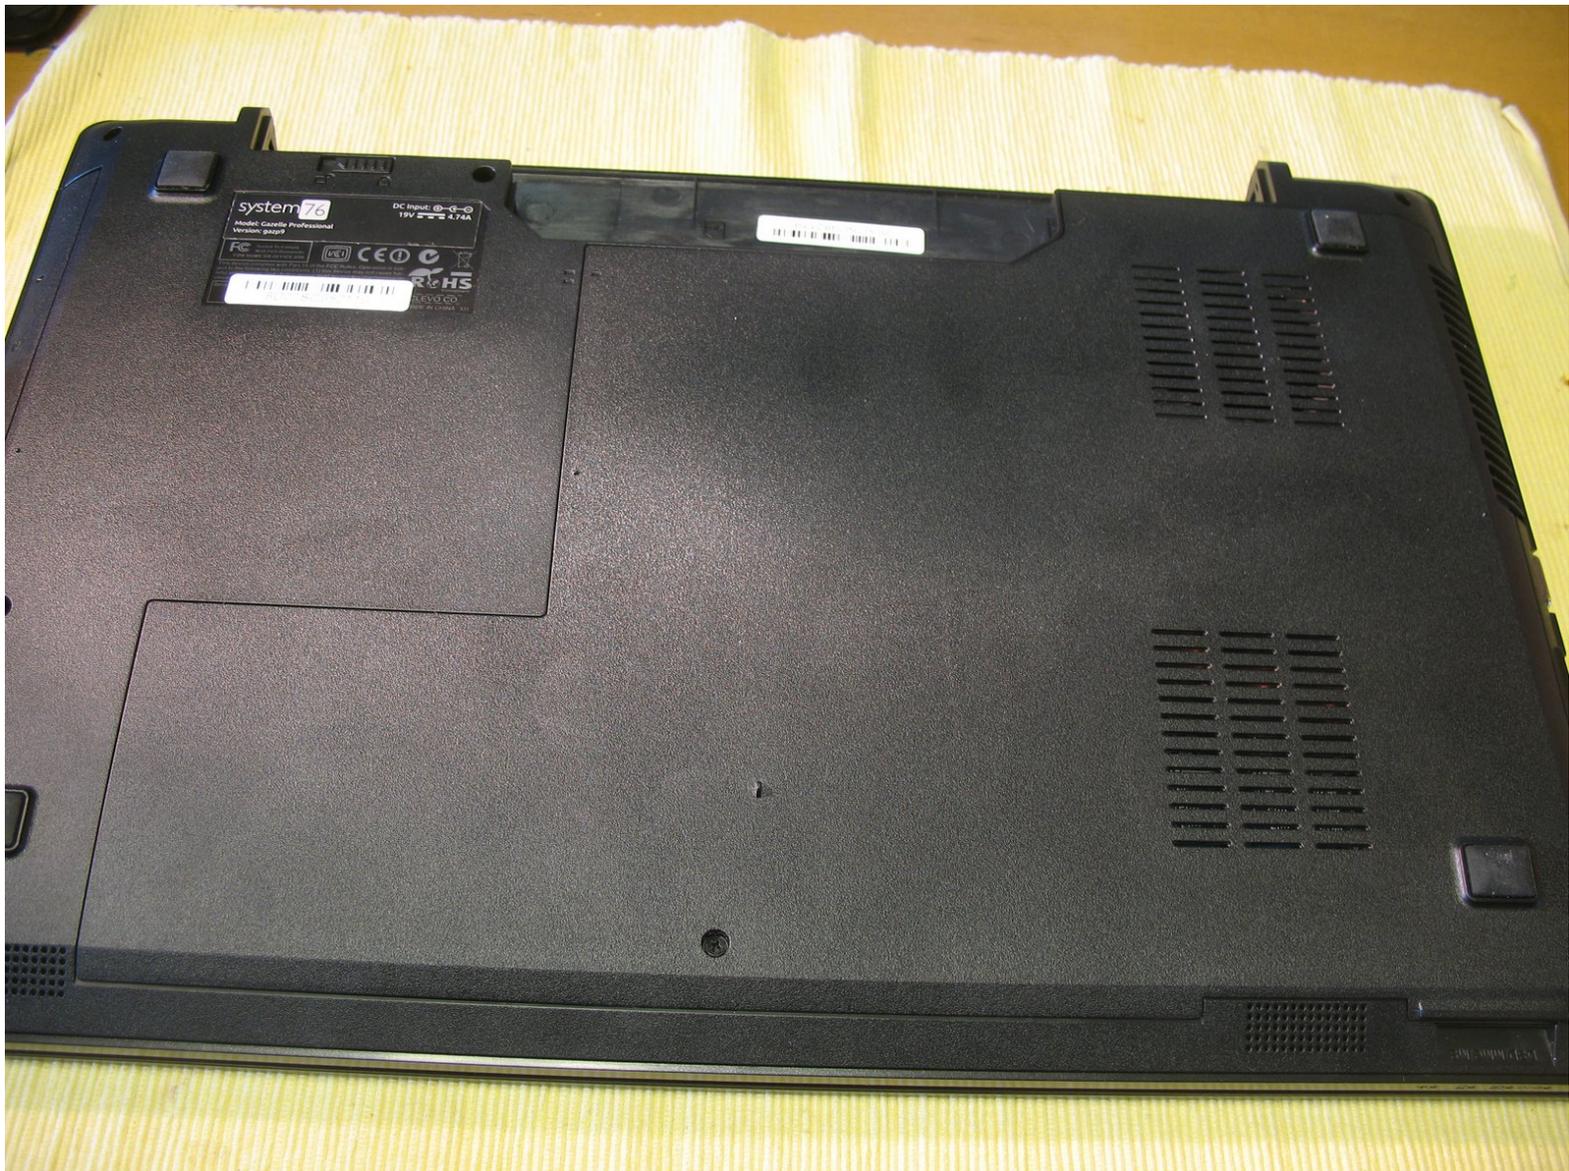

 **OUTILS:**

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — SSD mSATA




- Déconnectez la batterie et le cordon d'alimentation de l'ordinateur.

Étape 2



- Retirer les deux vis de 5 mm près de la face de l'ordinateur portable.

Étape 3

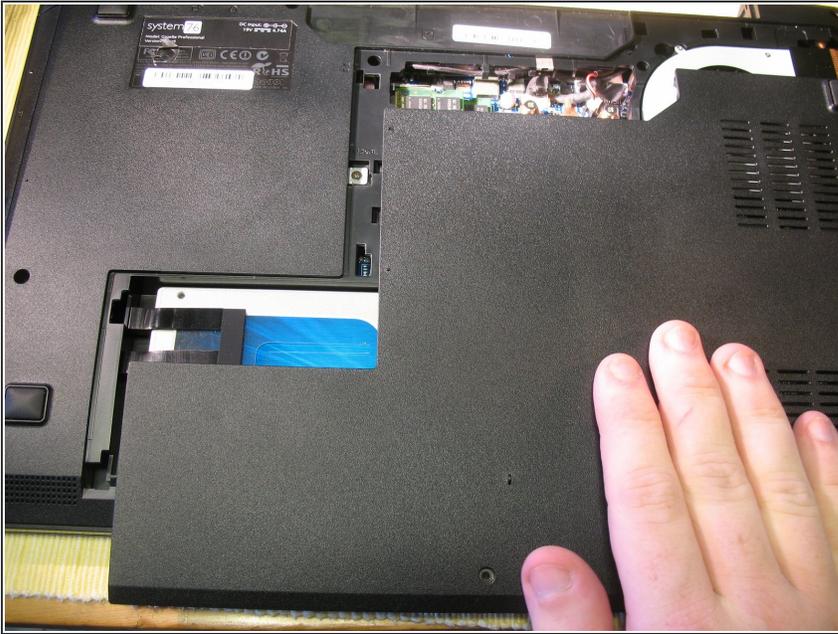

- Faites glisser le panneau vers l'avant de l'ordinateur ; il se détachera facilement.

Étape 4



- Si vous ne l'avez pas encore fait, assurez-vous de vous relier à la terre avant de toucher des pièces internes (électricité statique).
- Retirez la seule vis de 3 mm en tenant enfoncé le SSD mSATA.

Étape 5



- Le ssd va légèrement se soulever; Retirez-le doucement.

Pour remonter votre dispositif, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.