

Archivé

# **Remplacement Processeur why! W253EU**


Rédigé par: Felice Suglia



#### PIÈCES:

Pièces détachées pour W253EU CH (1) Pièces détachées pour W253EU EU (1)

## Étape 1 — Retirer Batterie why! W253EU









- Eteindre l'ordinateur
- Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
- Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".


### Étape 2 — Accès RAM et CPU why! W253EU

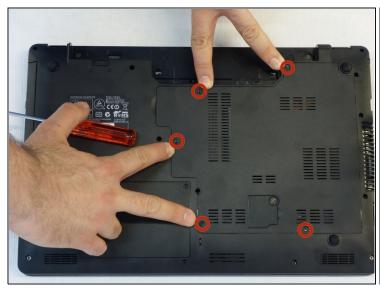

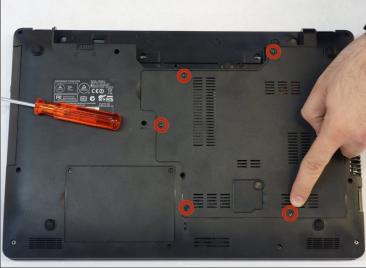


• A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.

### Étape 3

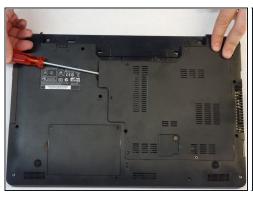



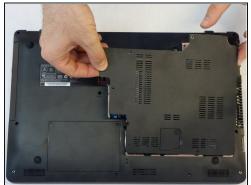

- Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
- Soulever délicatement le capot.
- Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).

#### **Étape 4**



 Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.

#### Étape 5 — Processeur








- A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 3 vis qui tiennent le radiateur de refroidissement du processeur.
- **Notez bien la position du petit triangle de repère** qui vous permettra de repositionner correctement le processeur (parfaitement carré!).
- Déverrouillez le système d'arrimage du processeur à l'aide d'un tournevis classique.
- Veillez bien à **ne pas retirer la pâte thermo-conductrice** qui assure le transfert de chaleur entre le processeur et le radiateur.

#### Étape 6





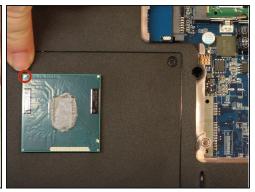

- Enlevez délicatement le processeur de son support.
- Mettez-le de côté en respectant le positionnement du petit triangle de positionnement (parfaitement carré!).

Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.