



Pose d'un patch au point zig-zag

Vous avez sûrement vu en boutique ces paires de...

Rédigé par: Brittany McCrigler



INTRODUCTION

Vous avez sûrement vu en boutique ces paires de jeans à 150 €, où des « reprises » en fil de couleur contrastante recouvrent des déchirures intentionnelles. Inutile de dépenser autant pour quelque chose que vous pouvez faire vous-même ! Dans ce guide, vous apprendrez à customiser votre jean tout en le réparant.



OUTILS:

- [Sewing Machine](#) (1)
- [Utility Scissors](#) (1)
- [Measuring Tape](#) (1)
- [Tailor's Chalk](#) (1)



PIÈCES:


- [Spool of Thread](#) (1)

Étape 1 — Pose d'un patch au point zig-zag



- Examinez la partie endommagée. Coupez tous les longs fils qui dépassent. ●
- Mesurez la longueur et la largeur du trou.
 - Dans notre exemple, il mesure environ 5 cm sur 2,5.

Étape 2

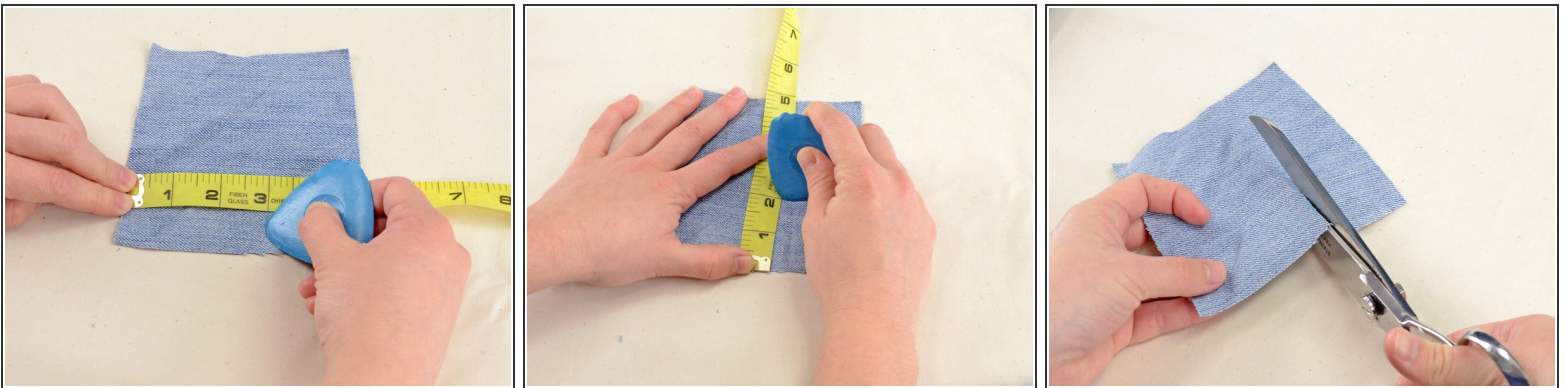

- Sur une chute de jean (ou autre tissu épais), reportez ces mesures en leur ajoutant 2,5 cm en longueur et en largeur. ●
 - Dans notre exemple, la déchirure à recouvrir mesure environ 7,5 cm sur 5.
- Découpez un rectangle aux bonnes dimensions.

Étape 3



- Introduisez le rectangle de tissu dans la jambe du jean et mettez-le en place. ⚠

⚠ Attention de bien placer la pièce à l'intérieur de la jambe du pantalon et non en dessous. Vous ne travaillerez que sur une épaisseur de tissu.

Étape 4



- Enfilez la machine dans la couleur de fil choisie.
 - Placez la jambe du pantalon sur la machine à coudre. ⓘ
- ⓘ Vous devrez peut-être retirer le bras de la machine pour pouvoir enfiler la jambe du pantalon. ⚠
- ⚠ Vérifiez que la jambe du pantalon est correctement positionnée. Si vous piquez les deux épaisseurs ensemble, vous ne pourrez plus enfiler votre pantalon !

Étape 5



- Vérifiez que le rectangle de tissu ne fait pas de pli et qu'il est bien centré sous la déchirure. ●
- Abaissez le pied presseur. ●
- Piquez droit tout le long de la déchirure, en poursuivant sur environ 5 points au-delà.

Étape 6



- Relevez le pied presseur. ●
- Faites pivoter le jean de quelques degrés, vers le centre de la déchirure. ●
- Abaissez le pied presseur. ●
- Activez la marche arrière et piquez droit tout le long de la déchirure, en poursuivant sur environ 5 points au-delà.

Étape 7



- Répétez les étapes 5 et 6, en faisant régulièrement pivoter le vêtement et en faisant des allers-retours jusqu'à ce que la déchirure soit entièrement recouverte.

Étape 8



- Lorsque vous avez obtenu l'effet recherché, faites quelques points arrière pour arrêter la couture. ●
- Relevez le pied presseur pour faire remonter l'aiguille. ●
- Retirez le jean de la machine.

Étape 9



- Coupez les fils qui dépassent et admirez votre travail !

Étape 10



- Vous n'êtes pas complètement satisfait du résultat ? Aucun problème, il suffit de refaire quelques points décoratifs supplémentaires dans l'autre sens. ⓘ
- ⓘ Vous pouvez ignorer cette étape. Si le résultat vous plaît comme ça, c'est parfait. ●
- Sinon, renfilez la jambe de pantalon sur la machine.

Étape 11



- Faites doucement pivoter le jean à 90°. ⚠


⚠ Là encore, attention de ne pas piquer les deux épaisseurs du jean (plus le rectangle), sinon vous ne pourrez plus l'enfiler !

Étape 12



- Abaissez le pied presseur. ●
- Piquez droit le long de la déchirure.

Étape 13

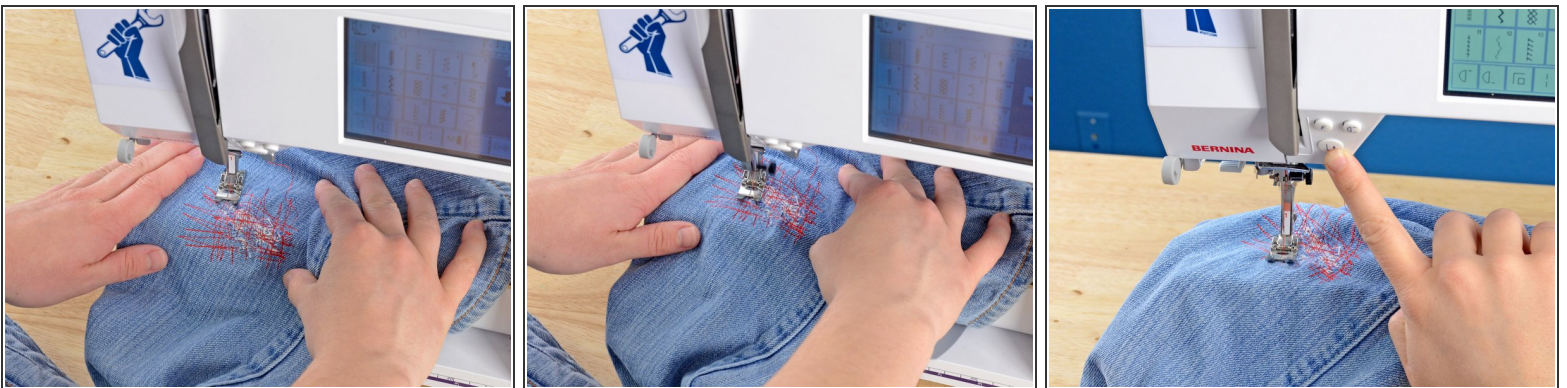

- Comme précédemment, relevez le pied presseur à la fin de chaque couture, faites pivoter le jean de quelques degrés, puis faites une nouvelle ligne de points.
- Lorsque vous avez obtenu l'effet recherché, faites deux ou trois points arrière pour arrêter la couture.

Étape 14



- Relevez le pied presseur pour remonter l'aiguille. ●
- Retirez le pantalon de la machine à coudre.

Étape 15



- Coupez les fils qui dépassent.

Et voilà. C'est vous qui l'avez fait !