

# Remplacement de la face avant de la PSP 1000

Ce tutoriel vous montrera comment retirer le...

Rédigé par: Henry Lee



# INTRODUCTION

Ce tutoriel vous montrera comment retirer le boîtier/châssis de la PSP.

## OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

### Étape 1 — Batterie




- Tournez la PSP de façon à voir la face arrière.

## Étape 2



- Repérez le bouton de déverrouillage du cache de la batterie sur le côté arrière gauche de la PSP.
- Appuyez sur le bouton et enlevez le cache de la batterie.

## Étape 3

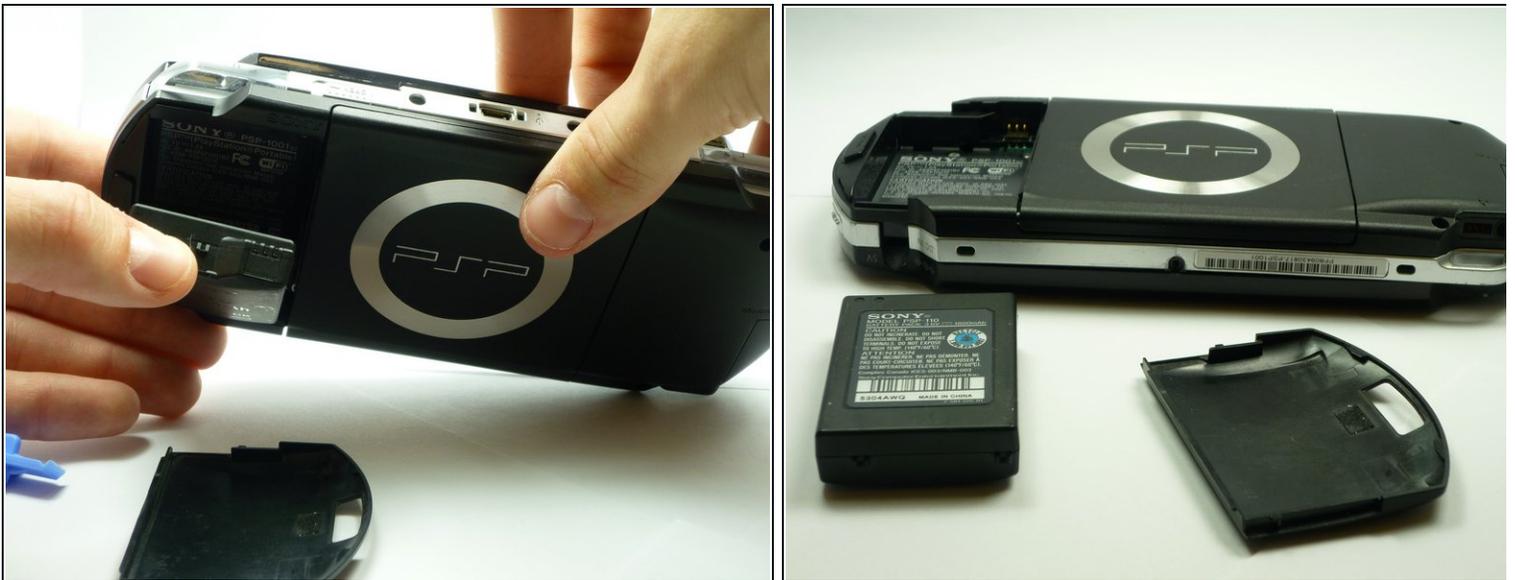

- En utilisant votre doigt, soulevez la batterie vers le haut comme indiqué sur la photo.

## Étape 4 — Face avant



- Dévissez les quatre vis sur la photo avec un tournevis cruciforme #00.
- ⓘ Vous allez devoir décoller l'autocollant de garantie pour accéder à la vis en bas à gauche.

## Étape 5



- Dévissez la vis en bas de la console. Conservez-la à l'écart des autres vis.
- Retirez les vis du côté arrière droit à l'intérieur de leurs trous.

## Étape 6



- Séparez avec précautions le boîtier extérieur en plastique du reste de l'appareil comme indiqué sur la photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.