



Remplacement du boîtier du LG VX6000

Rédigé par: Barrett Wallace



INTRODUCTION

Ce guide est pour le démontage du corps du LG VX6000, une étape qui est nécessaire pour de nombreuses autres réparations.

OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Poussez l'onglet gris foncé vers le haut du téléphone pour libérer la batterie. L'onglet est situé à l'arrière du téléphone.

Étape 2



- Retirez la batterie.
- ⓘ Vous devrez décrocher le bas de la batterie de la fente.

Étape 3 — Boîtier du téléphone.



 Mettez la batterie de côté.

Étape 4




- Tirez les deux coussins en caoutchouc à l'aide d'une pince à épiler.
- ⓘ Enlevez seulement les deux coussins qui sont encerclés!

Étape 5



- Dévissez les six vis visibles à l'arrière à l'aide d'un tournevis Phillips 00.
- Retirez les vis avec précaution sur une surface non encombrée. Ils sont très petits et pourraient se perdre.

Étape 6

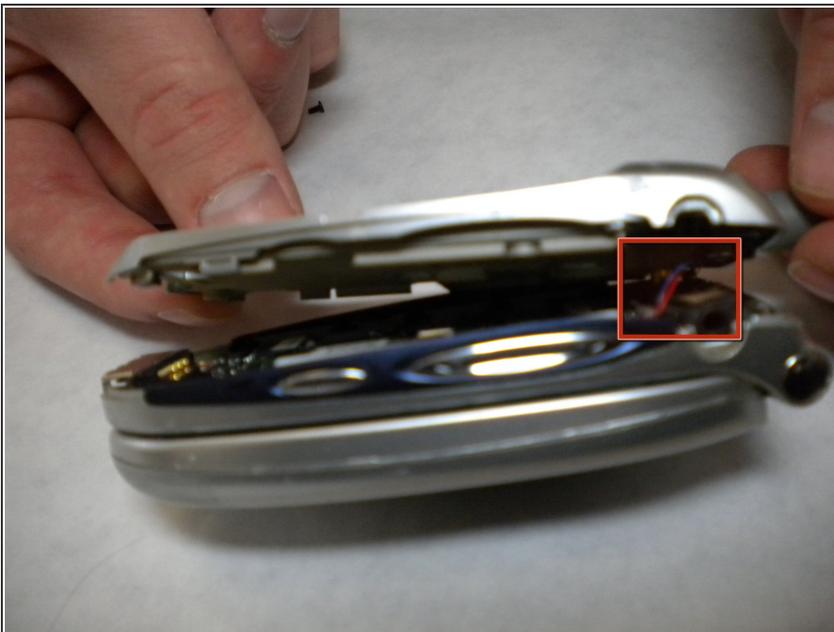

- Retirez l'arrière du téléphone en utilisant vos mains.
- ⚠ Il y a une paire de fils rouges et bleus qui se branche dans la carte logique. Ces fils se cassent si vous forcez les pièces à part.
- Retirez l'arrière du téléphone très doucement. Utilisez votre ongle ou une pince à épiler pour débrancher les fils.
- Pour rattacher le dos, vous devez rebrancher ces fils.