



Remplacement de l'écran LCD du Motorola Moto Q

Rédigé par: Luis Herrera



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer l'écran LCD de votre Motorola Moto Q.



OUTILS:

- [Spudger](#) (1)



PIÈCES:

- [Motorola Moto Q LCD Display](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière



- Utilisez la punaise pour retirer les cache-vis en caoutchouc en poussant l'aiguille dans le caoutchouc et en tirant vers le haut.

⚠ Attention à ne pas vous piquer lors de la manipulation du poussoir car il est très coupant.


Étape 2



- Utilisez le tournevis T6 pour retirer les quatre vis qui maintiennent le boîtier ensemble.

ⓘ Remarque : ils se trouvent au même endroit où vous avez retiré les quatre revêtements en caoutchouc

Étape 3

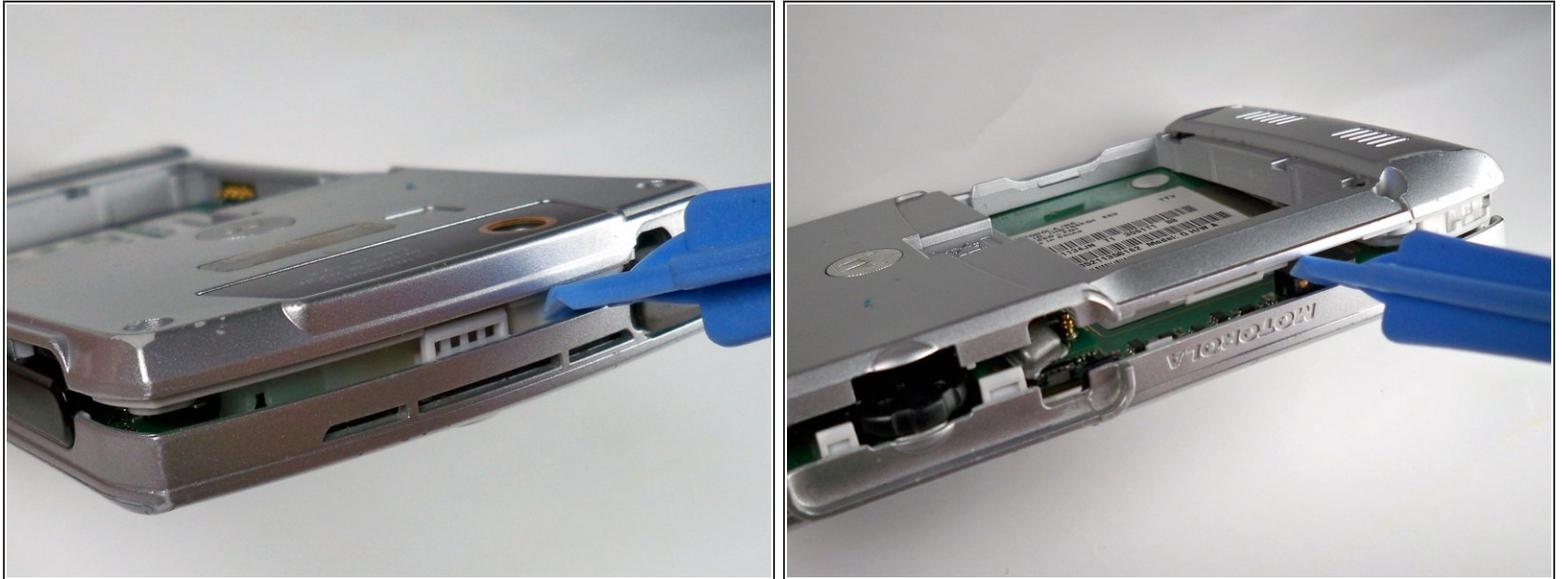


⚠ Coincez l'outil d'ouverture en plastique entre les boîtiers supérieur et inférieur. Cela peut nécessiter un peu ou beaucoup de force, alors soyez prudent.

i Remarque : le téléphone doit être face vers le haut et l'outil d'ouverture en plastique doit être face vers le bas



- Une fois que vous avez inséré l'outil d'ouverture en plastique, faites-le glisser sur le côté du téléphone, en veillant à maintenir l'outil d'ouverture en plastique coincé entre les deux boîtiers.
- Répétez les 3 étapes ci-dessus pour le haut, le bas et le côté opposé.

Étape 4

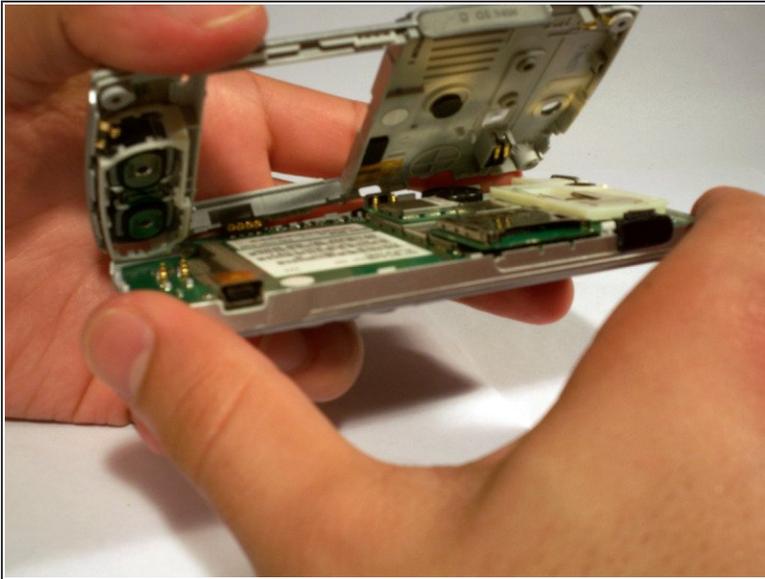


- Soulevez et retirez doucement le boîtier arrière.

Étape 5 — Cam éra

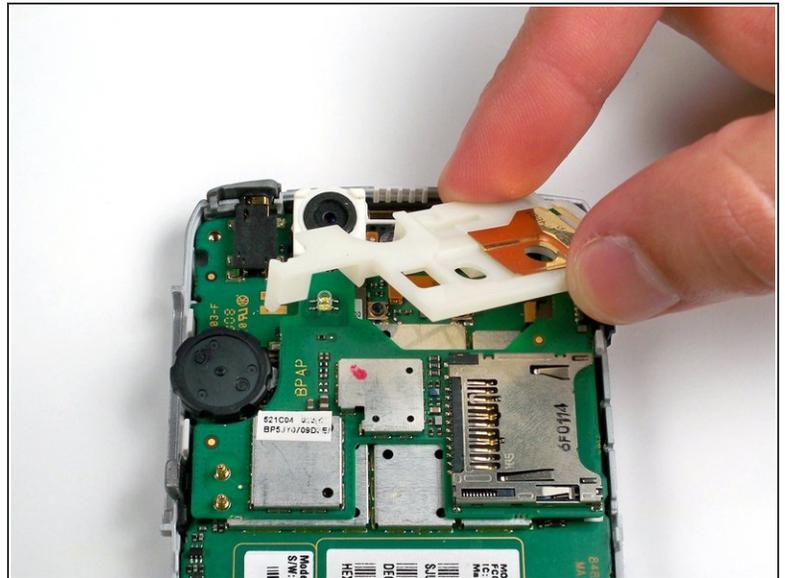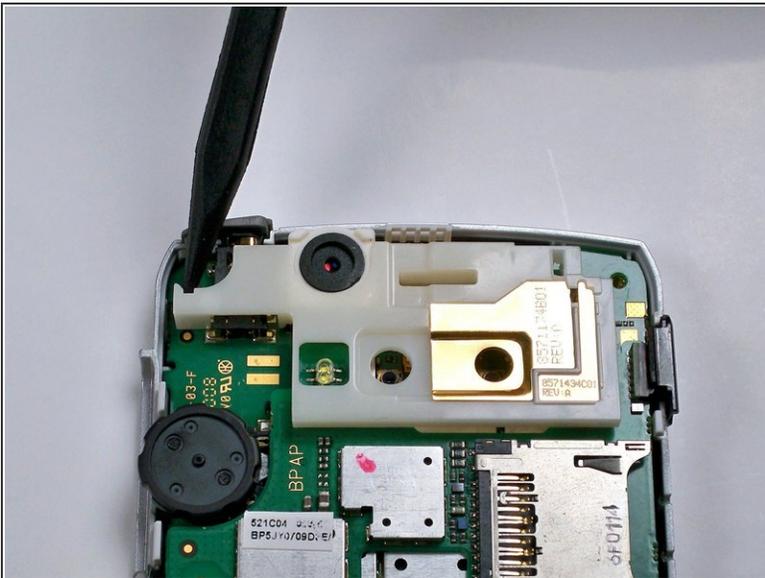


- Retirez le couvercle intérieur en plastique en plaçant le spudger sous le côté le plus à gauche et faites levier vers la gauche et vers le haut.
- Faites pivoter/remuez doucement le couvercle jusqu'à ce que vous puissiez le retirer du téléphone.

Étape 6

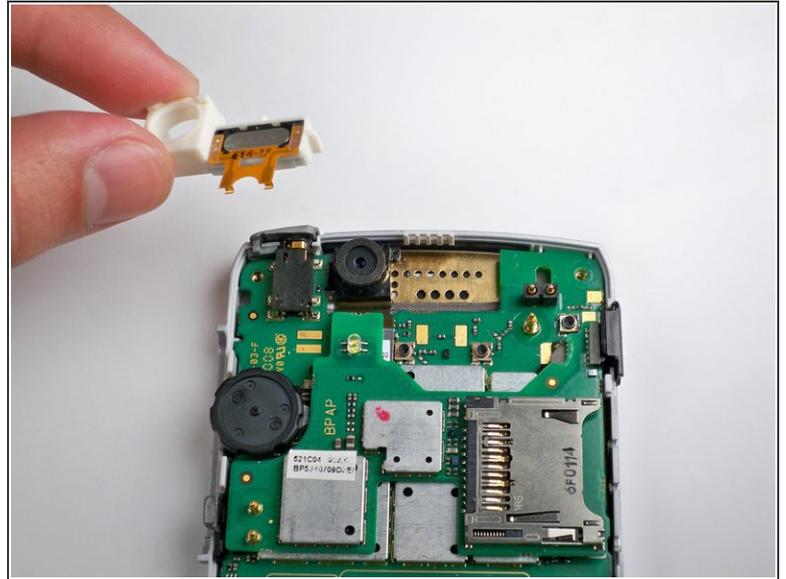


- À l'aide de vos doigts, retirez la pièce en plastique qui maintient la caméra en place.

Étape 7

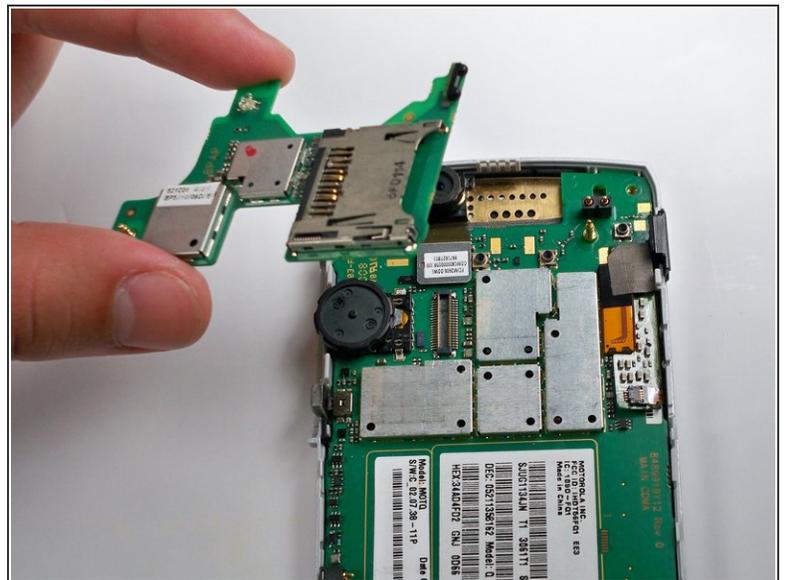


- Soulevez délicatement le circuit imprimé supérieur avec le spudger.
- La deuxième image montre à quoi devrait ressembler votre téléphone lorsque la carte de circuit imprimé supérieure est retirée.

Étape 8

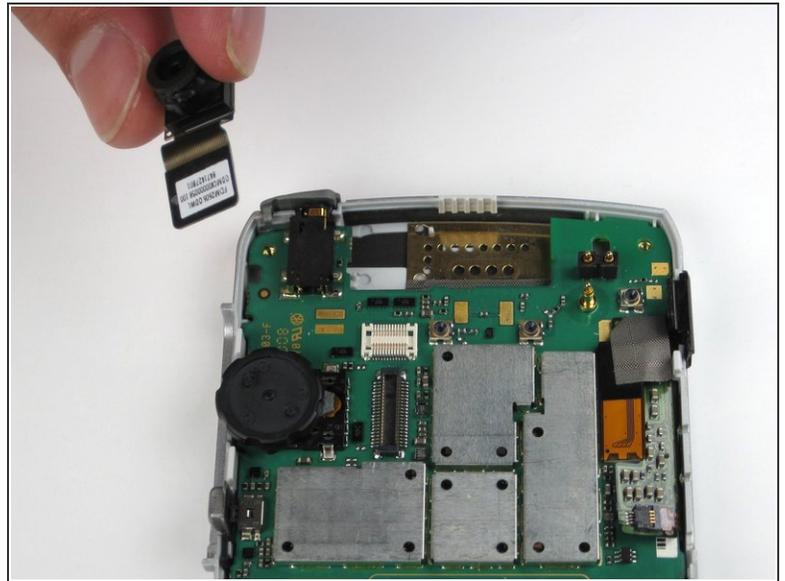


- La deuxième image montre à quoi devrait ressembler votre téléphone lorsque la carte de circuit imprimé supérieure est retirée.

Étape 9 — Ecran LCD

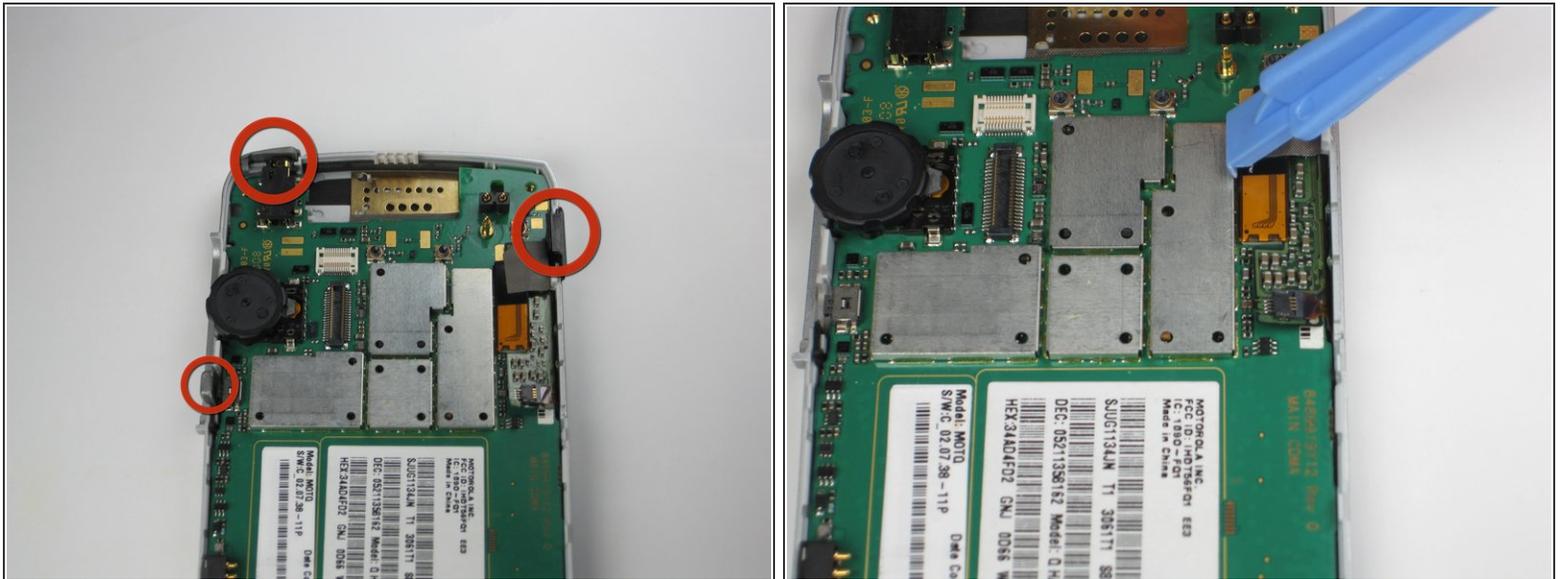

- Retirez le revêtement en plastique infrarouge, le bouton sur le côté gauche du téléphone et le couvercle du couvercle des écouteurs en tirant dessus avec vos doigts.
- Coincez l'outil d'ouverture en plastique entre la carte mère et la petite bande orange et faites doucement lever vers le haut.
- ⓘ Remarque : la bande orange est reliée à la carte mère par un petit connecteur.

Étape 10

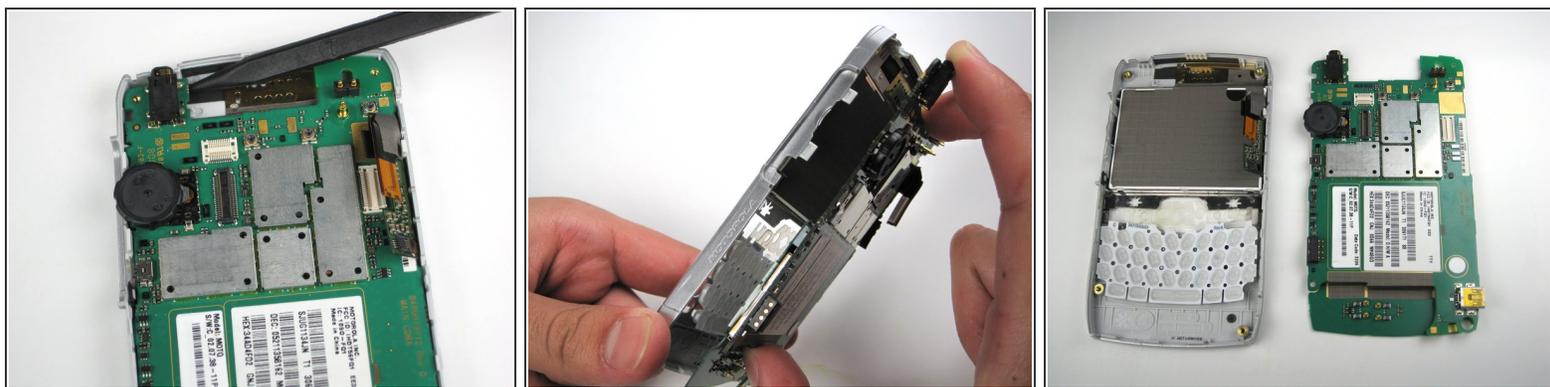

- Coincez le spudger entre la carte mère et le boîtier avant et soulevez doucement tout en tirant sur le ruban orange.
- ⓘ Remarque : il est plus facile de retirer la carte mère en faisant levier vers le haut près du haut du coin gauche du téléphone.

Étape 11



- Coincez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran LCD et le boîtier métallique qui le maintient et soulevez doucement.
- ⓘ A noter : l'écran LCD est également maintenu en place par un ruban argenté. Tirez simplement l'écran d'un côté à l'autre pour retirer complètement l'écran.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.