




Remplacement de la RAM du Toshiba NB205 N330PK

Rédigé par: Mason McCaskill



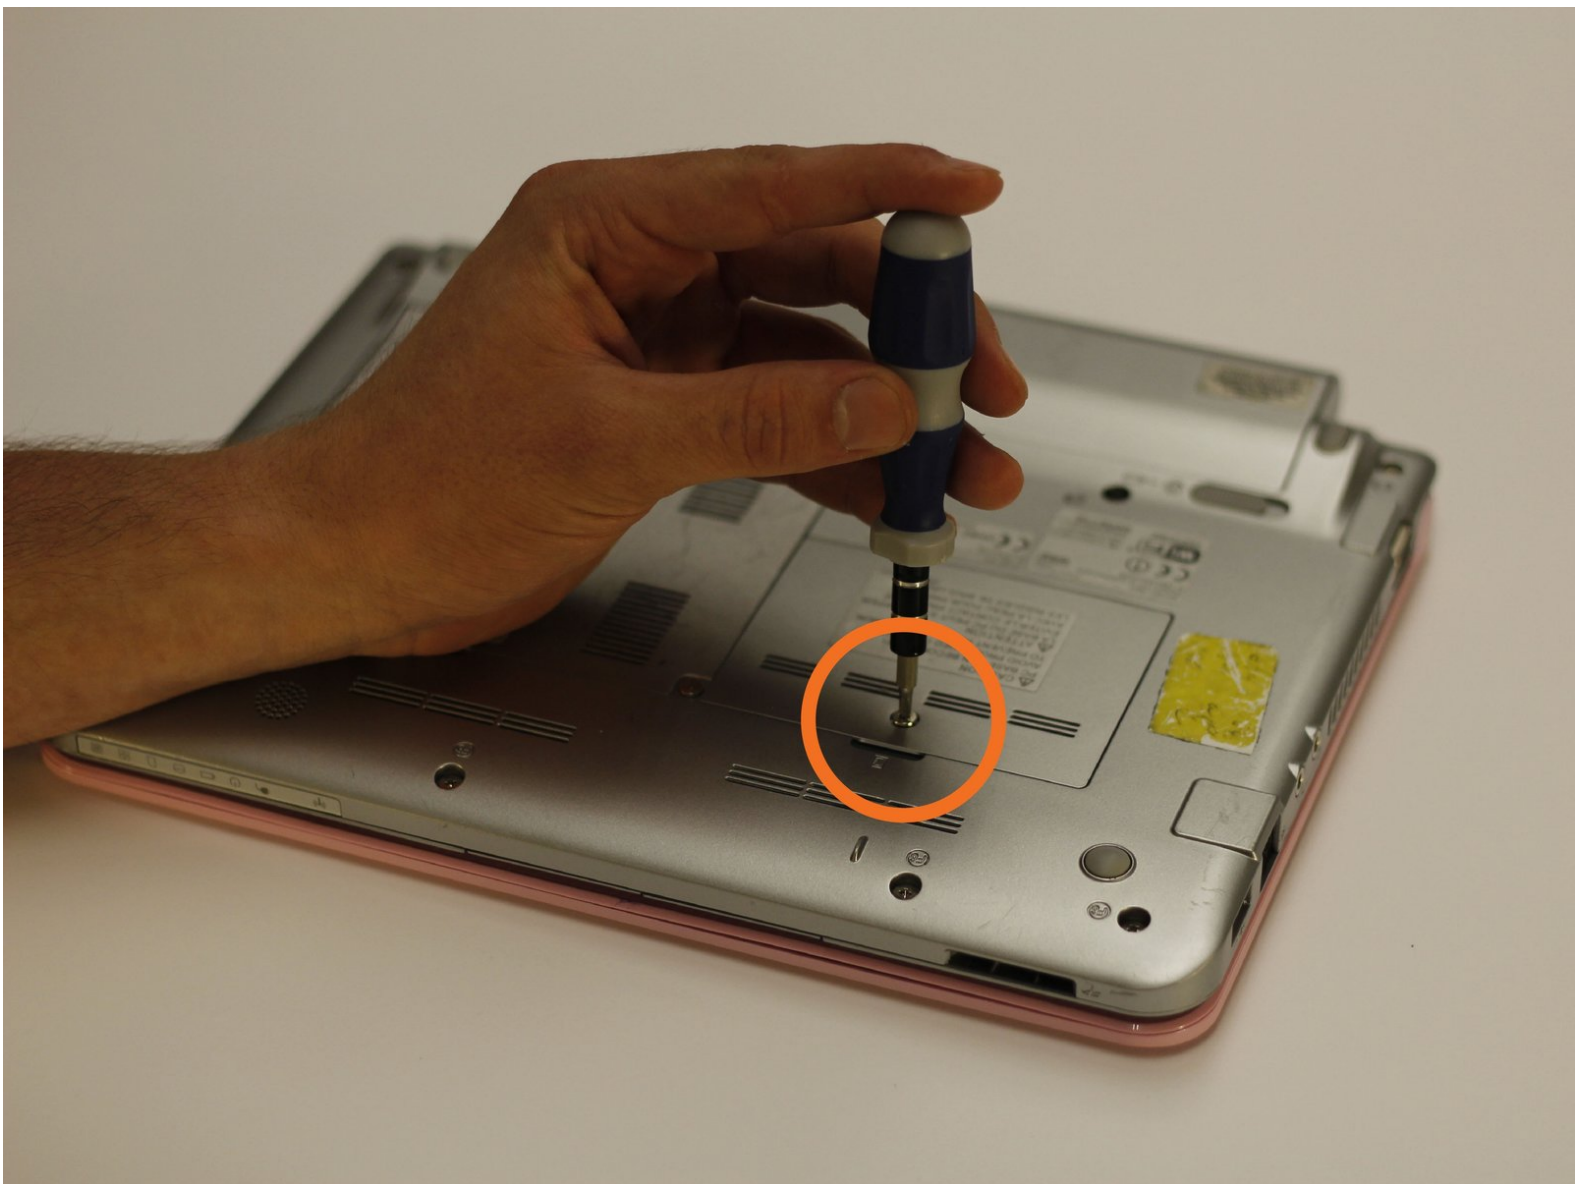

OUTILS:



- [64 Bit Driver Kit](#) (1)
- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:



- [RAM](#) (1)

Étape 1 — RAM

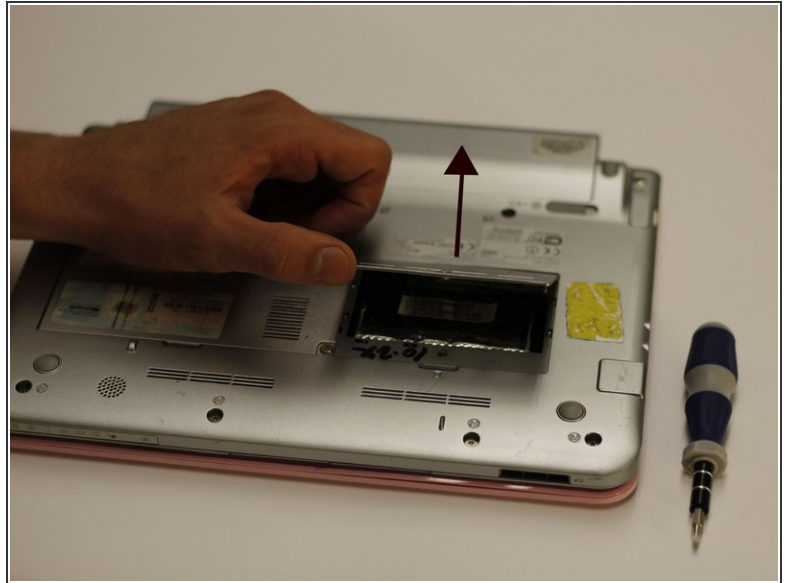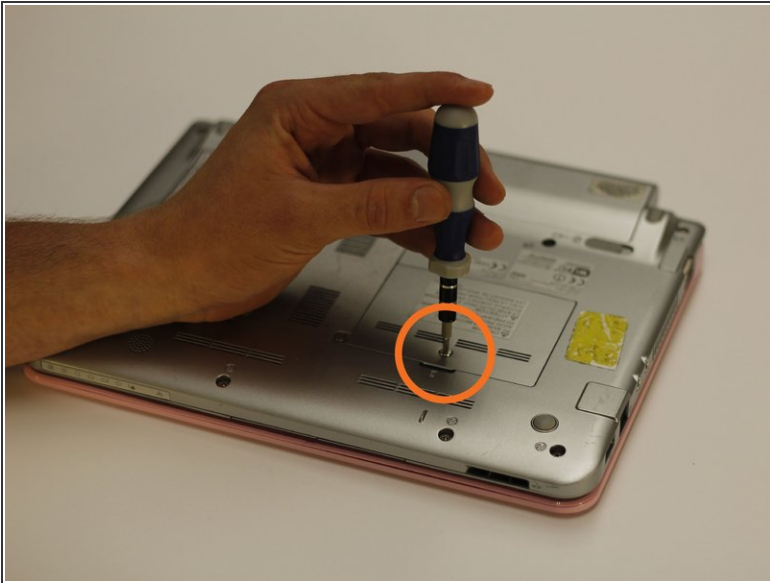



- Utilisez un tournevis à embout cruciforme n° 0 pour dévisser la vis de 5 mm.
- Soulevez le cache et retirez-le de l'appareil.

Étape 2

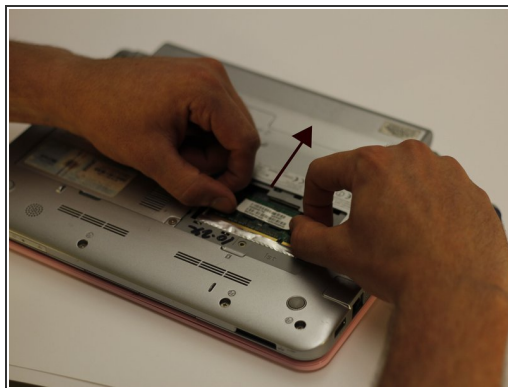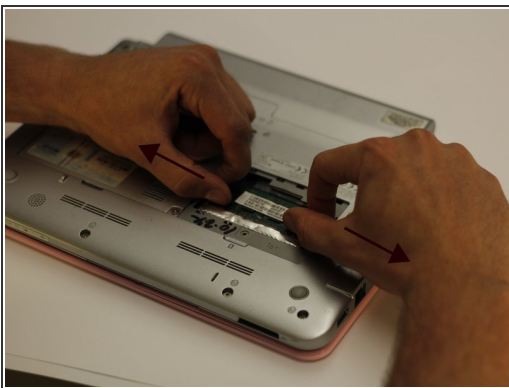



- Le module de RAM est maintenu par deux languettes parallèles au module. Écartez ces languettes dans la direction opposée à celle du module.
- Une fois les languettes écartées, poussez le module vers le haut du netbook. Cela permettra de détacher le module pour le retirer.

Étape 3

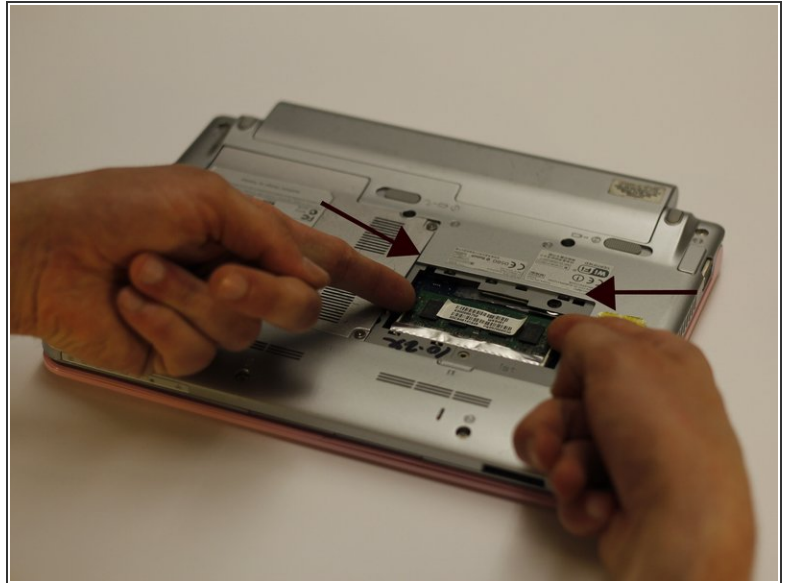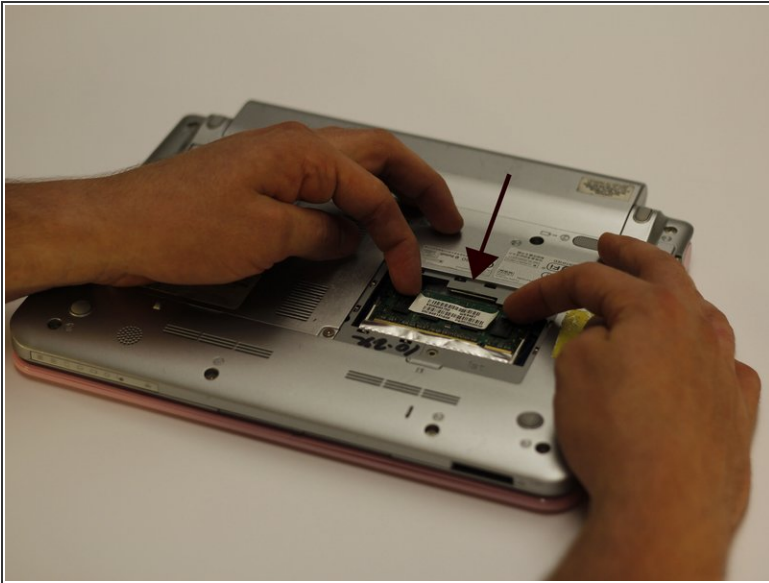

- Insérez le module de RAM de rechange dans sa position d'origine.
- Rattachez les deux languettes de chaque côté du module de RAM.

Étape 4

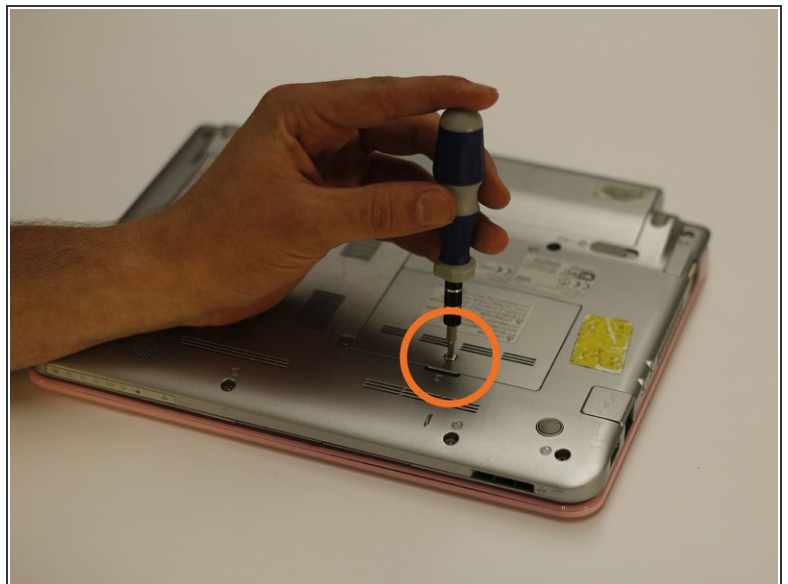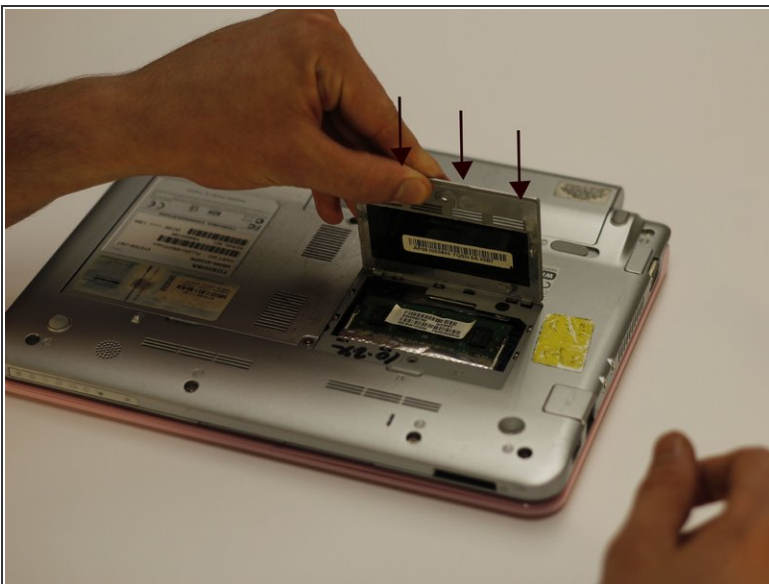

- Remettez le cache de la RAM dans son emplacement et dans sa position d'origine.
- Avec un tournevis à embout cruciforme n° 0 revissez la vis du cache.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.