




Clavier

Ce guide est pour l'enlèvement du clavier.

Rédigé par: James Brandon

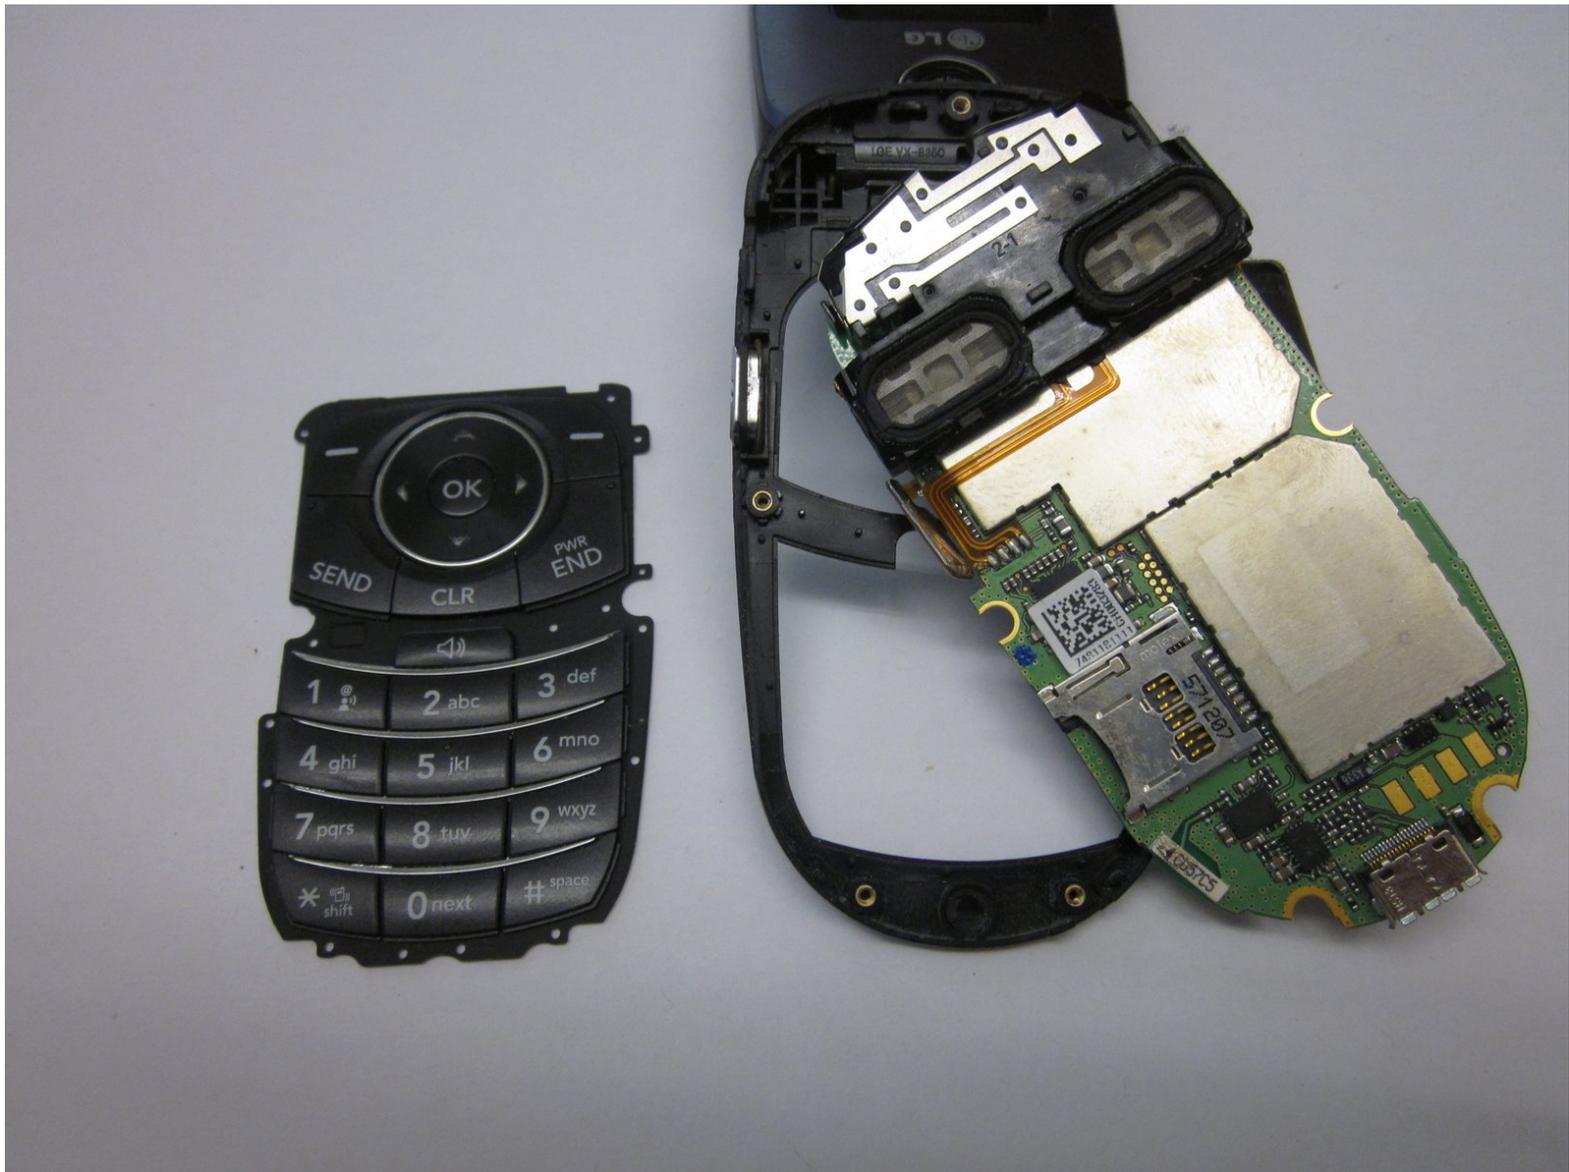

INTRODUCTION

Ce guide apprendra à quelqu'un à démonter correctement le téléphone à un endroit où le clavier est accessible, puis à retirer le clavier.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Retrait de la batterie.



- Localisez le bouton horizontale située sur la couverture arrière du téléphone.
- Faites glisser le couvercle arrière vers le bas et hors du téléphone.

Étape 2



- Insérez un outil d'ouverture en plastique dans le point de libération de la batterie situé au-dessus de la batterie.
- Tirez vers l'extérieur pour libérer la batterie.

Étape 3 — Retrait du boîtier de carte du circuit imprimé



- Localisez les 5 vis tenant le corps du téléphone ensemble.
- ⓘ La vis supérieure aura un couvercle en plastique, retirez-le en utilisant une pince à épiler.
- À l'aide d'un tournevis cruciforme, tournez dans le sens antihoraire pour retirer les vis.
- Faites attention avec la vis située en haut du téléphone. Elle est plus petite et plus susceptible d'être endommagée ou mal attachée.

Étape 4




- Soulevez le couvercle arrière en commençant par le bas du téléphone.

Étape 5




- Retirez complètement le couvercle arrière du téléphone.

Étape 6 — Carte de circuit imprimé.

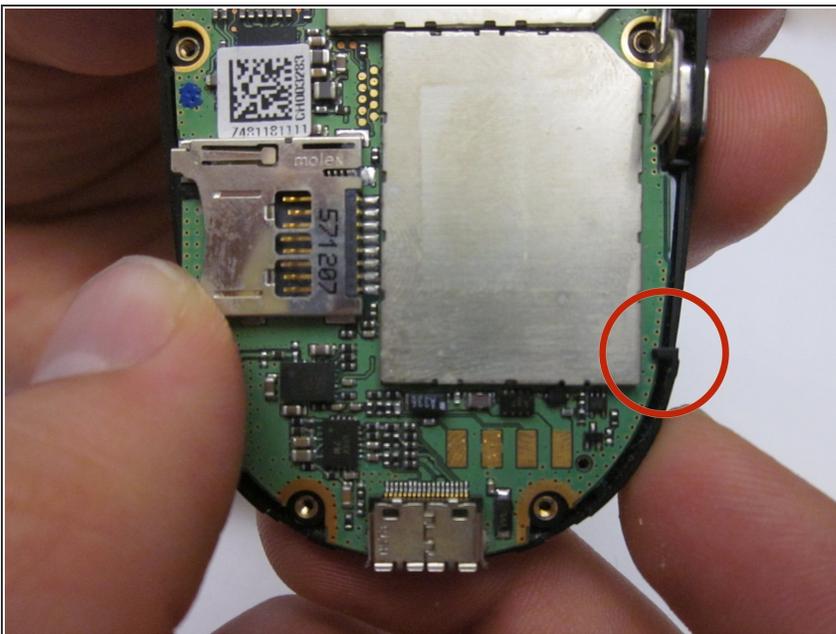



- Localisez la pince en bas à droite du circuit imprimé.
- Tirez la carte de circuit du téléphone en faisant attention à tirer sous la pince.

Étape 7

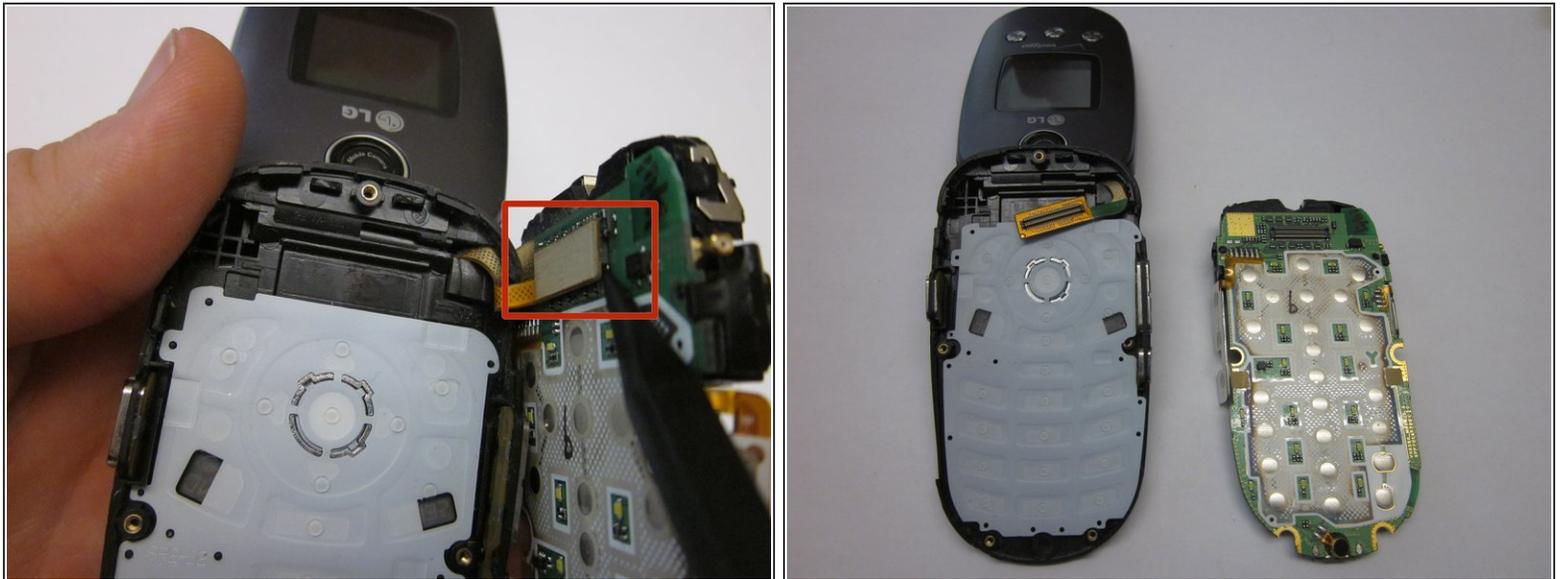

- Localisez le ruban reliant la carte de circuit à l'écran du téléphone.
- À l'aide du spudger, déconnectez le ruban reliant l'écran du téléphone et la carte de circuit imprimé.
- Retirez le circuit imprimé

Étape 8 — Clavier

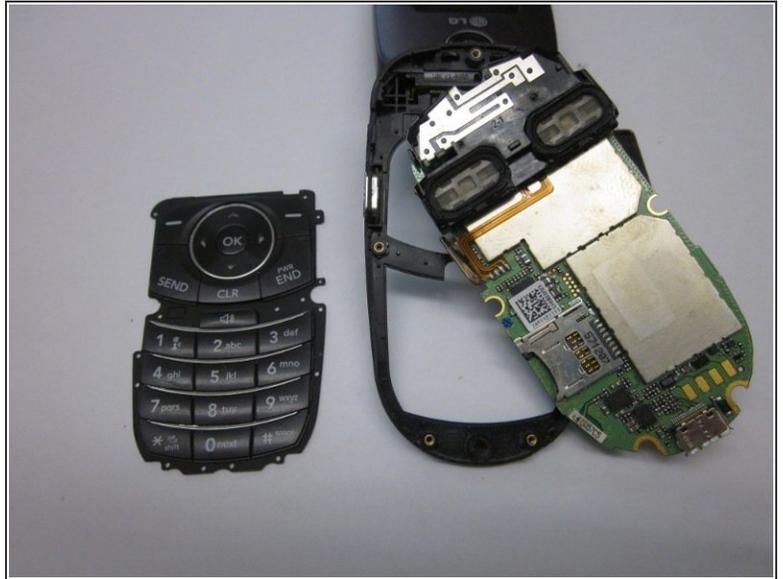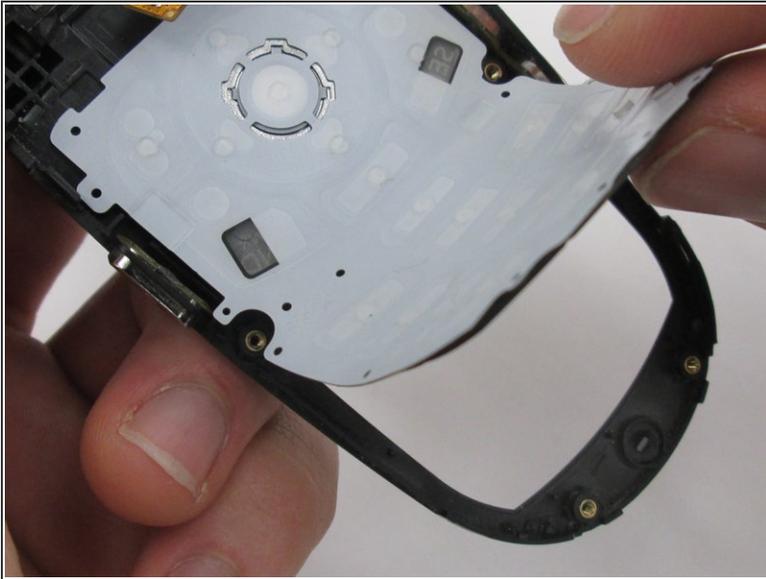

- Soulevez le clavier et retirez-le du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.