



Remplacement de la carte graphique du Dell Precision T3400

Ce guide explique les étapes nécessaires au...


Rédigé par: Josette Cormier



INTRODUCTION


Ce guide explique les étapes nécessaires au remplacement de la carte graphique sur l'ordinateur de bureau Dell Precision T3400.

Étape 1 — Retirez le panneau latéral de l'ordinateur.

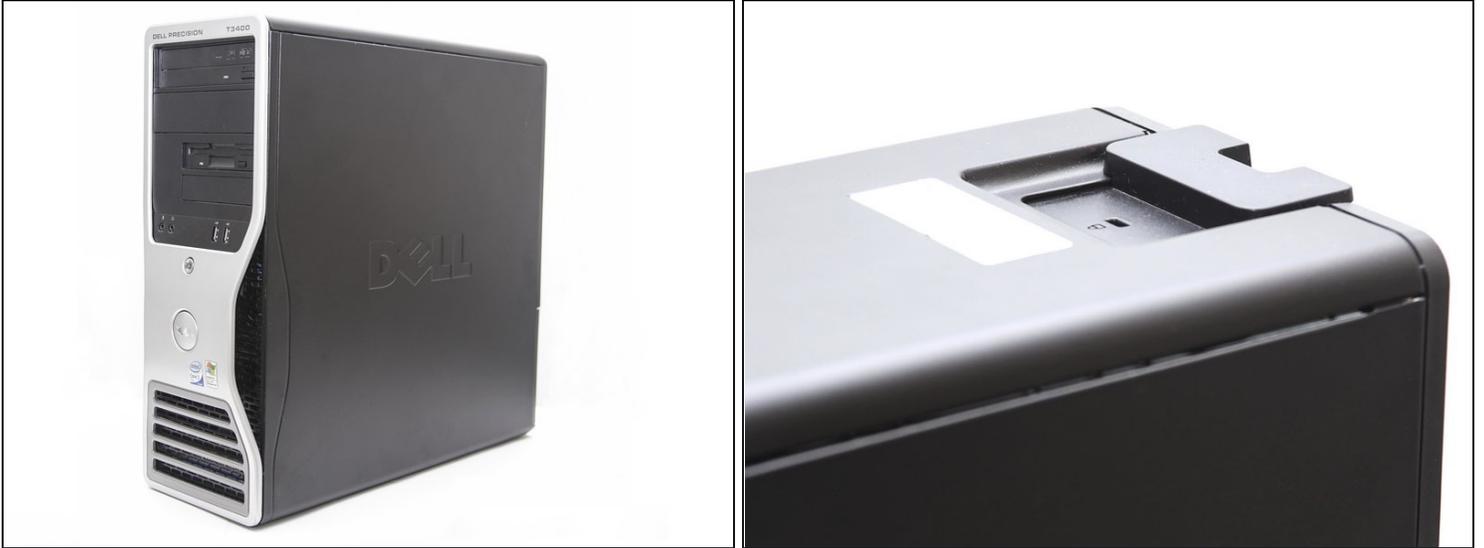

- Couchez l'ordinateur sur le côté de sorte que le panneau soit orienté vers le haut.
- Appuyez sur le loquet de dégagement du capot situé à l'arrière du boîtier de l'ordinateur. La couverture devrait sortir et loin de l'ordinateur.
- ⓘ Assurez-vous que l'ordinateur est sur le côté avant de commencer à remplacer des pièces.


Étape 2 — Déplacez le levier de l'assemblage du dissipateur de chaleur hors du chemin

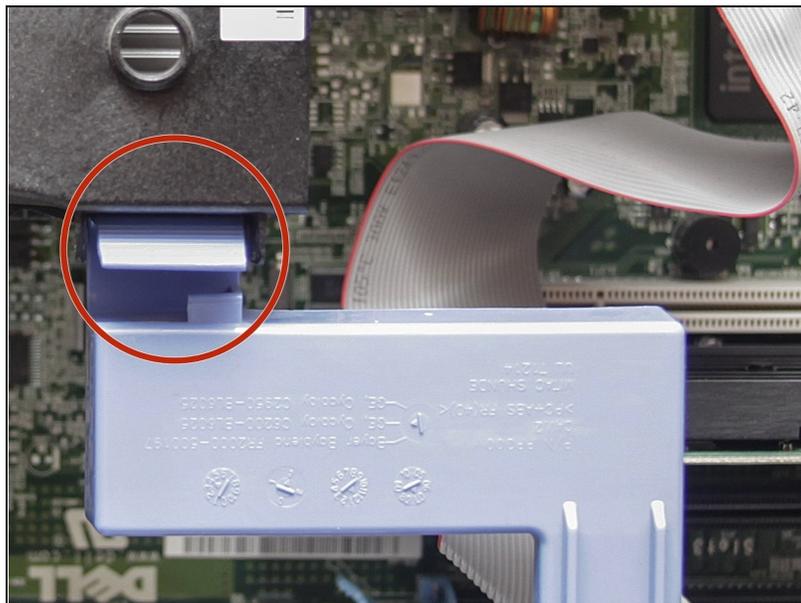

- Poussez la languette sur le levier de sécurité en plastique bleu et faites-le pivoter vers le bas pour l'éloigner de l'ensemble


⚠ Assurez-vous de vous mettre à la terre pour éviter les décharges électrostatiques

Étape 3 — Ouvrez la trappe sécurisée de la carte vidéo.

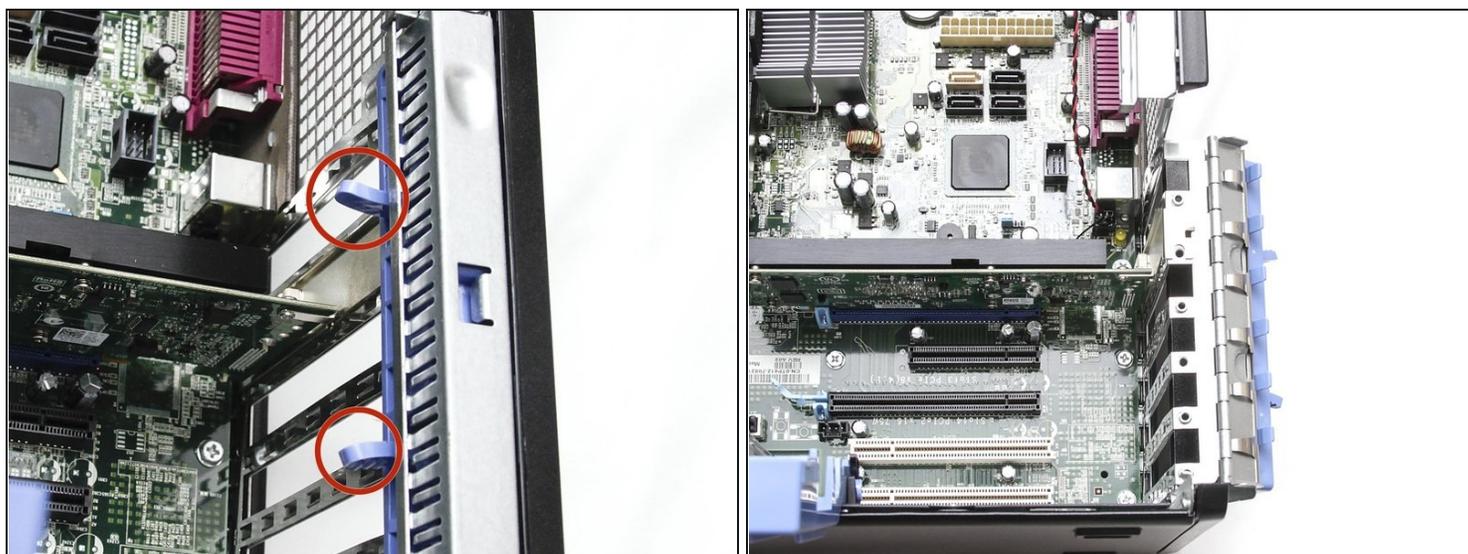



- Serrez les deux languettes de dégagement ensemble et faites pivoter la trappe de sécurité vers la droite pour l'ouvrir.

Étape 4 — Retirer la carte graphique

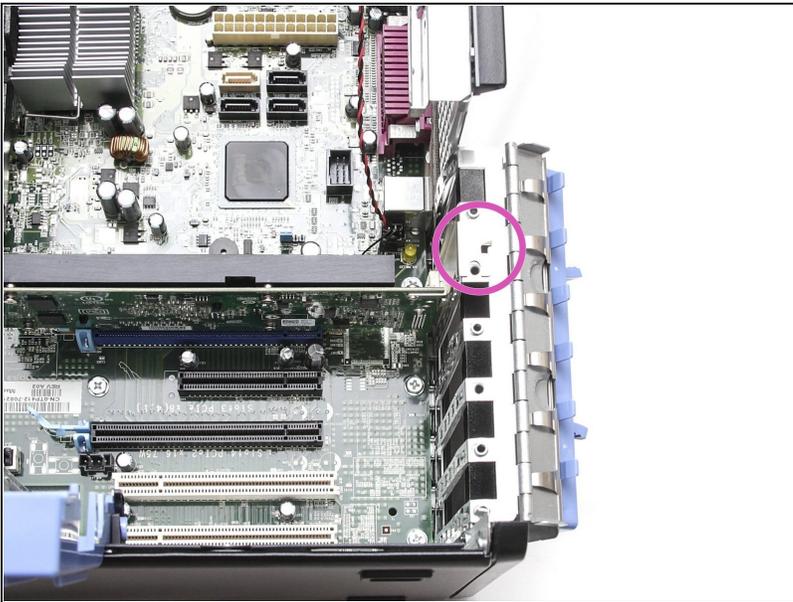

- Tenez la carte par son coin supérieur et son **support en métal** et retirez-la de son emplacement.

Étape 5 — Installez la nouvelle carte graphique

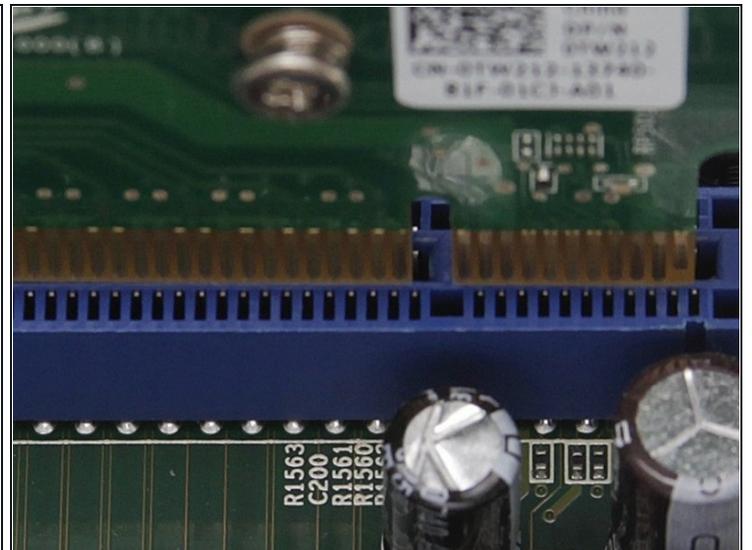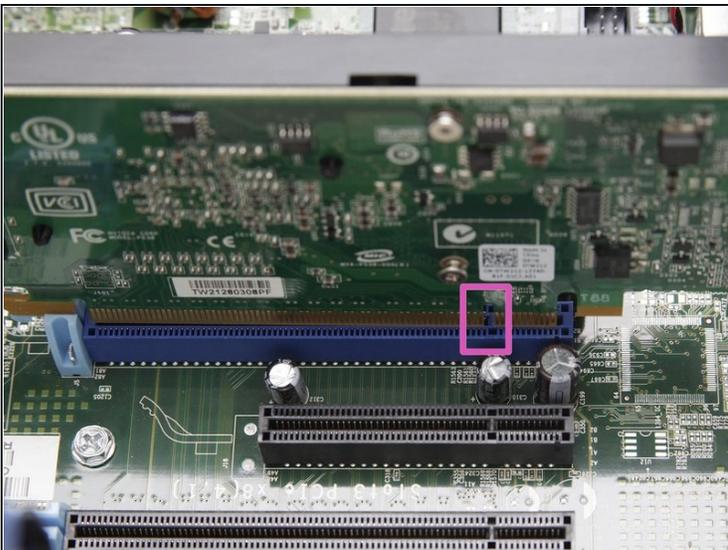

- Faites correspondre les connecteurs de la nouvelle carte avec les encoches de la fente et poussez-la doucement pour la mettre en place. La carte devrait cliquer en position lorsqu'elle est insérée correctement.
- Fermez la porte d'accès aux cartes et remplacez le levier de sécurité en plastique bleu.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.