




Remplacement de l'objectif de l'appareil photo du LG CU515 SKU 64743

Ce guide explique comment retirer l'objectif de la caméra.

Rédigé par: Maggie

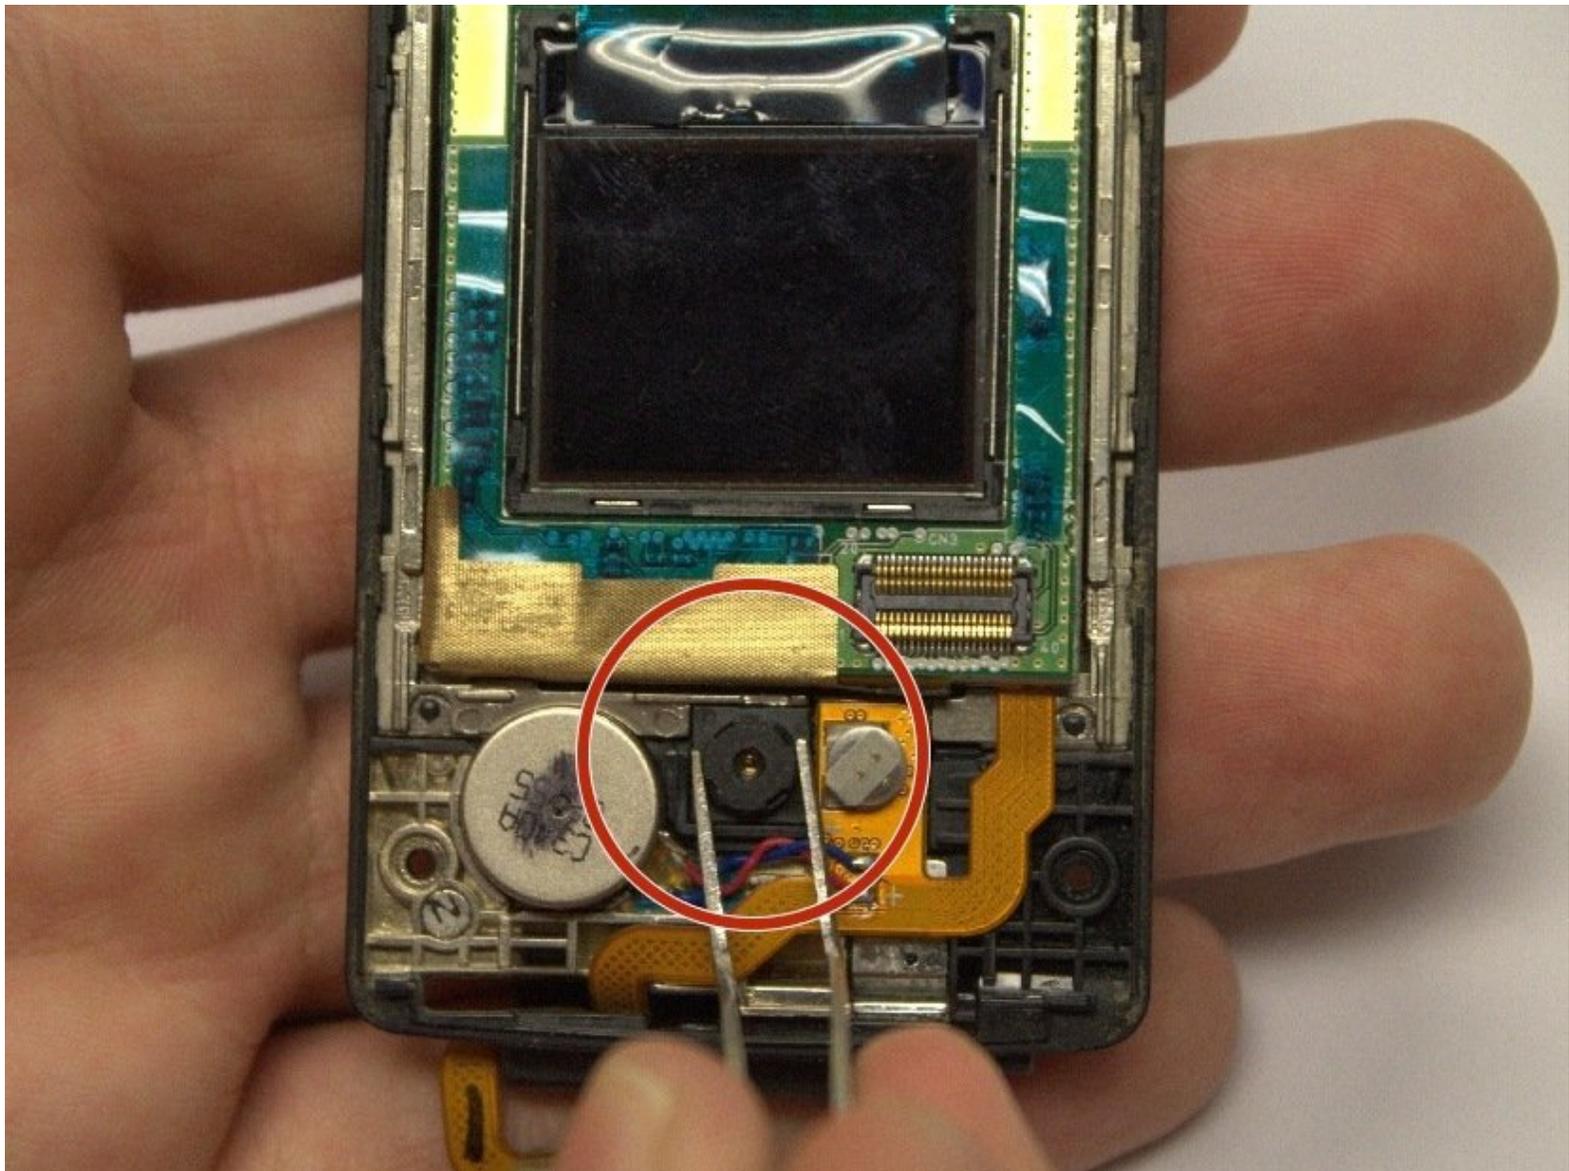



INTRODUCTION

Ce guide explique comment retirer l'objectif de la caméra. Ceci est un guide assez difficile pour l'appareil LG CU515 SKU 64743. Retrait de l'objectif de la caméra nécessitera de nombreux outils et étapes. Cependant, ce guide vous guidera à travers chaque étape afin de rendre le processus aussi simple que possible.

OUTILS:


- [Pry Bar](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier avant.

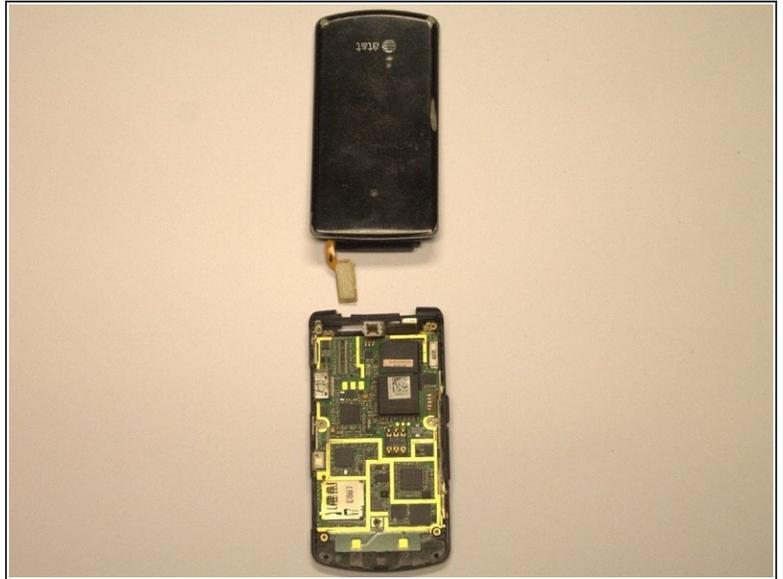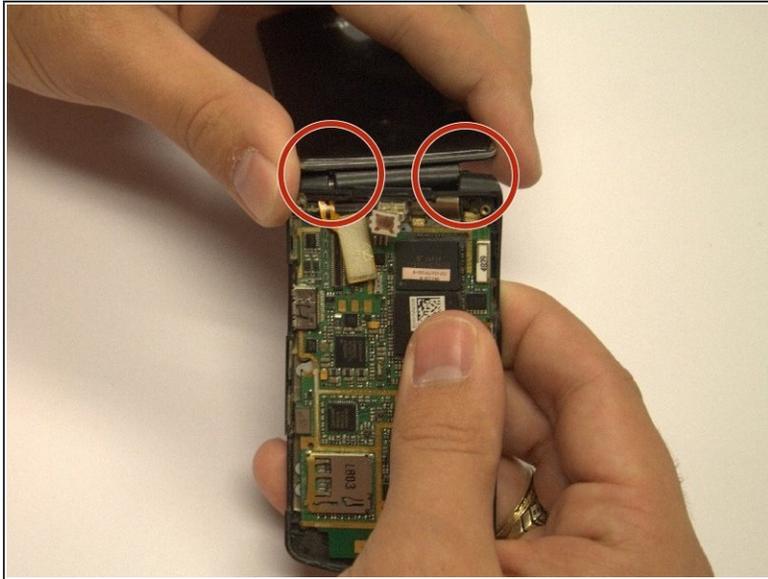

- Séparer la moitié supérieure de la coque de la moitié inférieure en localisant d'abord les deux charnières.
 - Tirez délicatement d'un côté et immédiatement vers le haut. La partie supérieure devrait sortir de la charnière. Ensuite, glissez dans la direction opposée pour sortir de l'autre charnière.
- ⚠** *Cela prendra beaucoup de force, alors faites attention à ne pas casser la charnière en plastique.*

Étape 2

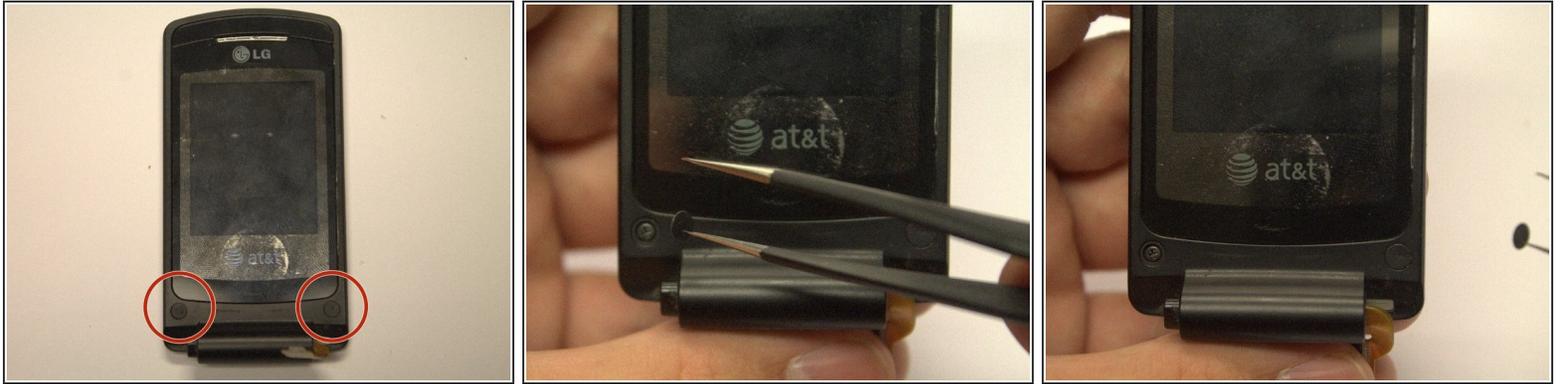


- Localisez les deux petits cercles situés dans les coins inférieurs gauche et droit de l'écran principal.
- Retirez les deux petits points en caoutchouc couvrant les têtes de vis à l'aide de la pince à épiler.
 - ⓘ *Les extrémités pointues de la pince à épiler peuvent être collées dans les points en caoutchouc afin de les enlever.*

Étape 3



- Localisez la bande de caoutchouc trouvée au-dessus de l'écran principal. Utilisez le levier pour retirer la bande de caoutchouc. Cela expose les vis dans le coin supérieur gauche et droit.

Étape 4

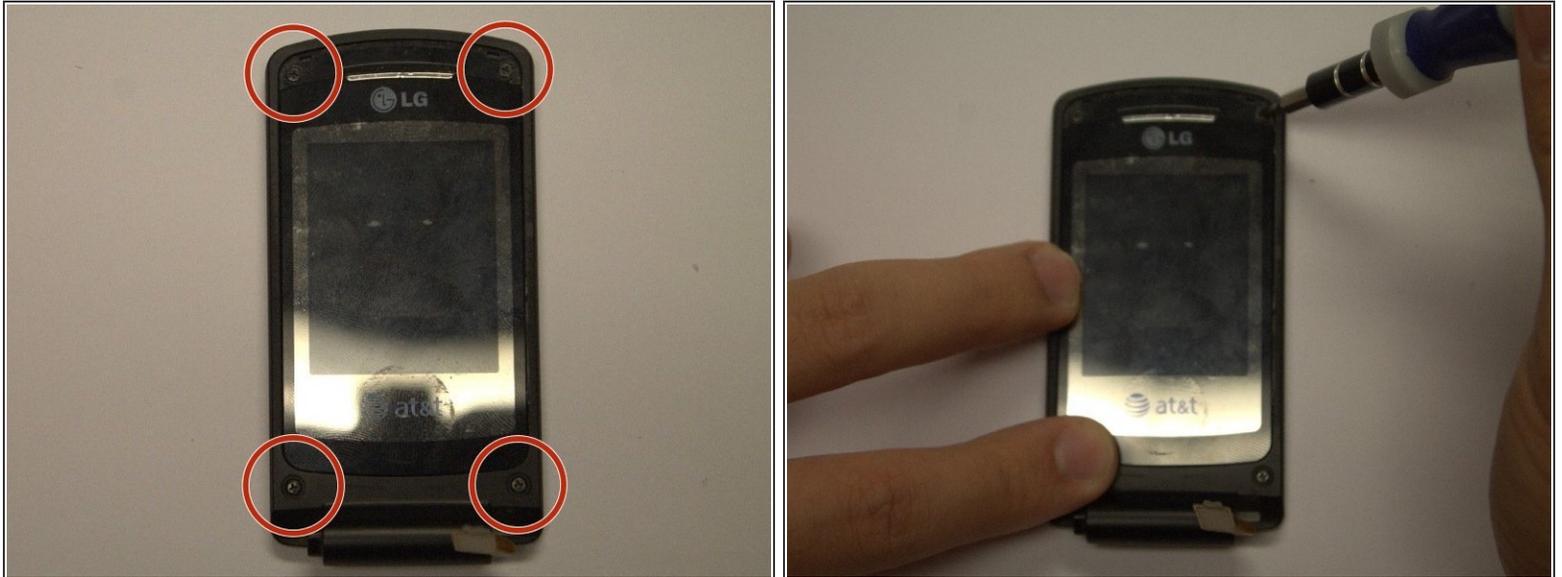


- Utilisez le petit tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 3 mm exposées lors des étapes 1 et 2.

Étape 5



- À l'aide du levier, retirez le couvercle avant du téléphone.
 - ⓘ *Il peut être nécessaire de faire fonctionner le levier sur toute la longueur du périmètre pour séparer le couvercle avant du reste du téléphone.*
- Une fois desserrée, la couverture devrait facilement être retirée du téléphone, comme indiqué sur la deuxième image.

Étape 6 — Objectif de la caméra

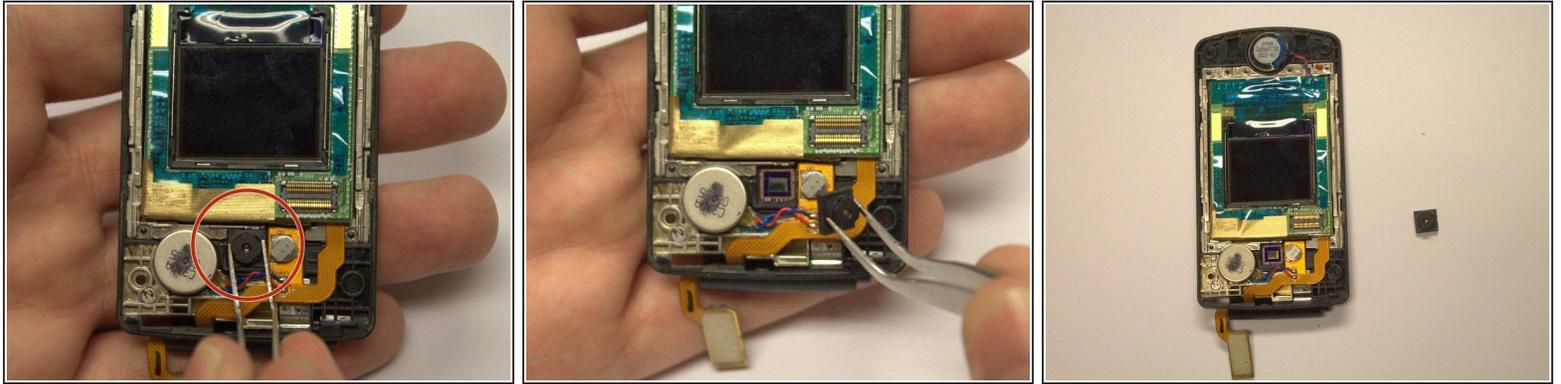

- Faites pivoter le téléphone de 180 degrés et localisez le petit carré noir indiqué sur la photo. En utilisant la pince à épiler, pincez le boîtier de la lentille circulaire et retirez-la.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.