



# Remplacement du clavier du Motorola V710

Rédigé par: Karl Sanders



---

## INTRODUCTION

Ce guide vous aidera à remplacer le clavier de votre téléphone.

---

### OUTILS:

- [Fingers](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Appuyez sur le bouton arrière tout en tirant le couvercle du boîtier arrière loin du corps du téléphone pour libérer .

## Étape 2



- Retirez la batterie du téléphone en tirant doucement vers le haut sur la batterie avec vos doigts.

### Étape 3 — Clavier




- Dévissez l'antenne avec un mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre et tirez dessus pour retirer l'antenne.

### Étape 4





- Retirez les vis sous l'antenne et sur le côté droit du téléphone avec le tournevis Torx T6.

## Étape 5

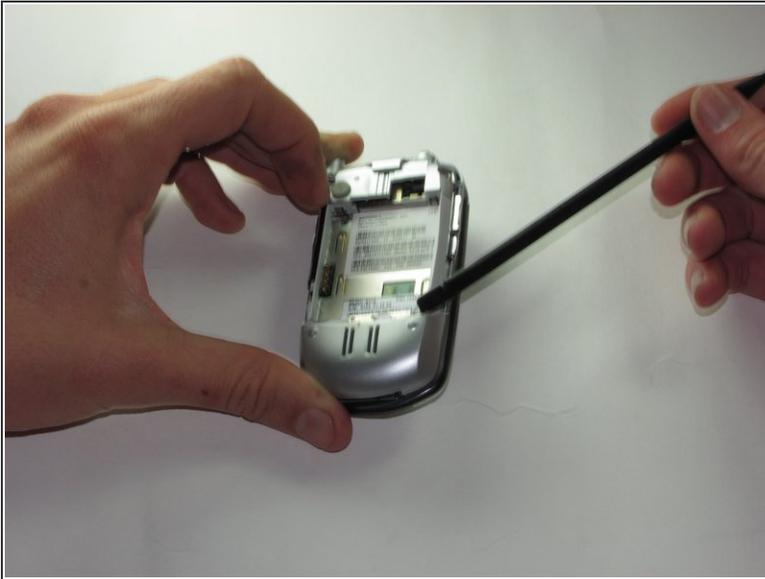

- Utilisez le spudger pour retirer la plaque de fond.

## Étape 6

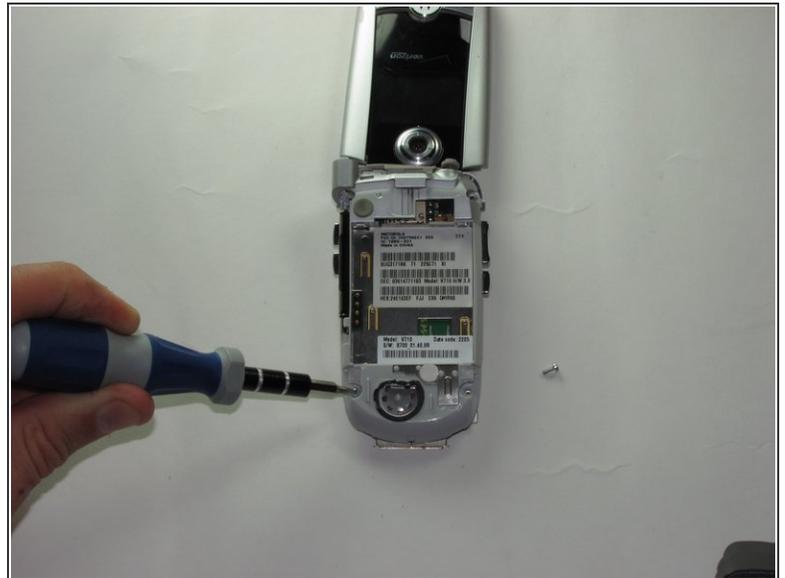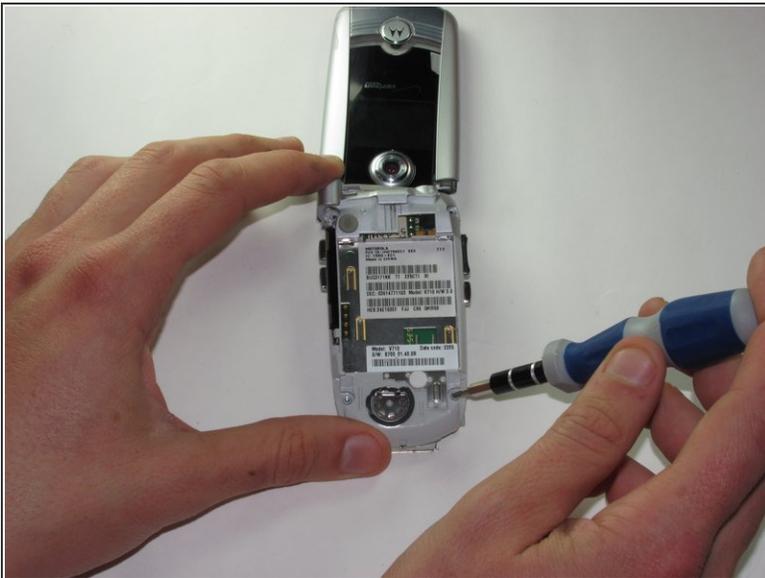

- Dévissez les deux vis inférieures avec le tournevis T6.

## Étape 7



- Utilisez le spudger pour retirer la plaque du clavier.

## Étape 8



- Utilisez vos doigts pour soulever le clavier.