



# Remplacement du vibreur du Motorola V710

Rédigé par: Karl Sanders



---

## INTRODUCTION


Ce guide vous montrera comment remplacer le vibreur à l'intérieur du Motorola V710

---

### OUTILS:



- [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Ecran

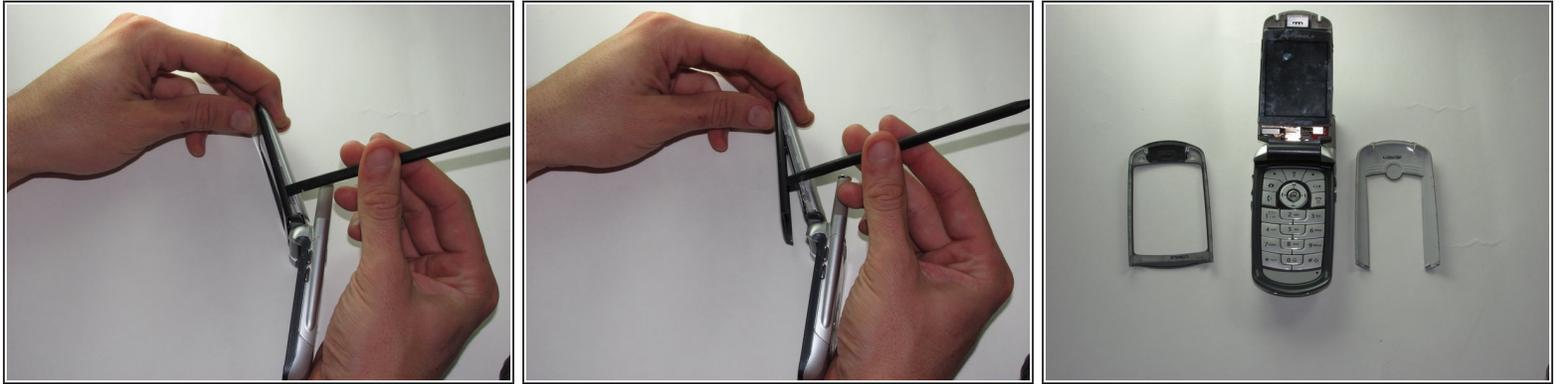

- Insérer le spudger entre les plaques grises et noires du boîtier de l'écran.
- À l'aide d'une torsion et d'un mouvement de levier, parcourez le pourtour du téléphone en écartant lentement les deux plaques.
- Remarque: cette partie du téléphone est collée et devra être recollée pour que le téléphone retrouve son état d'origine.

## Étape 2

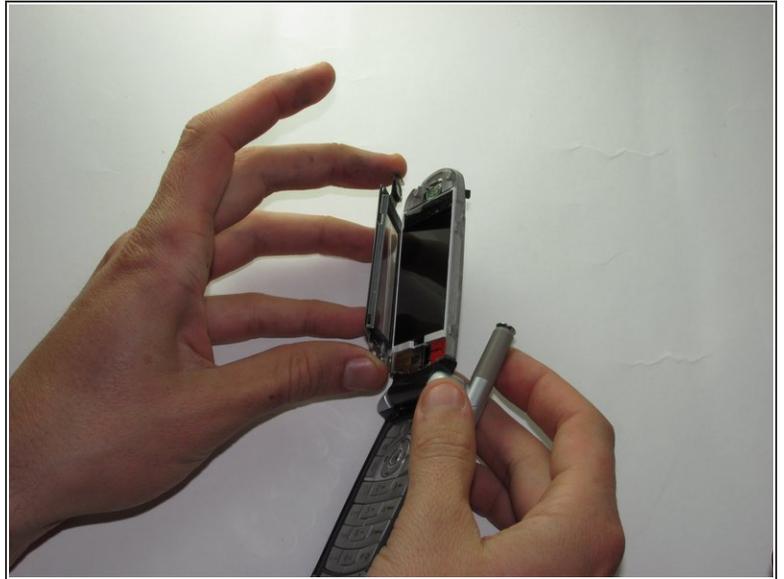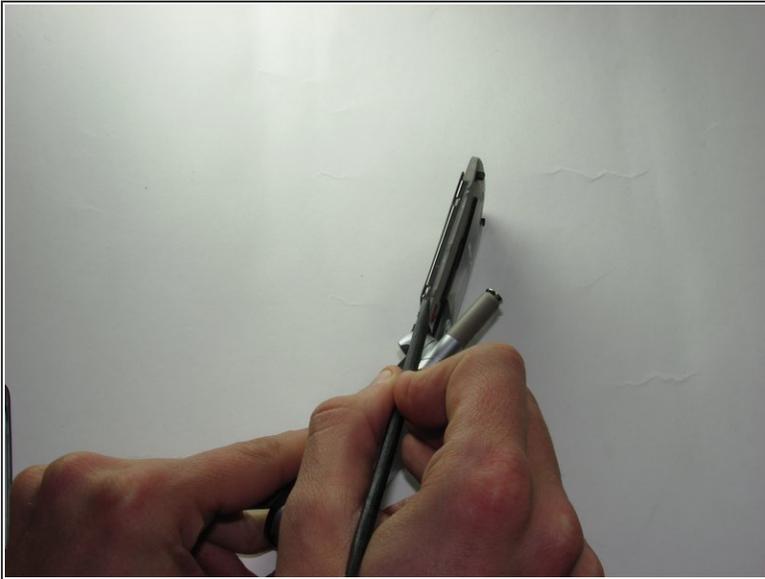

- Si vous regardez le côté de l'écran maintenant exposé, il devrait y avoir un boîtier métallique tenu sur le téléphone par deux onglets.
- Insérez le spudger sous l'un des coins du métal et pliez-le assez pour le glisser sur les languettes.
- Ce métal est raisonnablement résistant à la flexion et nécessitera probablement beaucoup de force pour l'enlever du téléphone.

### Étape 3



- Orientez le téléphone de sorte que l'écran principal soit orienté vers le haut.
- Localisez la protection de la charnière, une pièce gris foncé qui recouvre la charnière.
- Insérez le spudger sous l'un des coins supérieurs de cette pièce et en utilisant un mouvement de torsion et de levier pour le retirer du téléphone.

## Étape 4




- Utilisez le spudger pour le soulever vers le haut et retirer la prise qui relie l'écran au corps principal du téléphone.

## Étape 5



- Insérez le spudger sous l'écran et soulevez l'écran vers l'avant.
- Retirez la prise à l'arrière de l'écran qui le relie à l'appareil photo.

## Étape 6

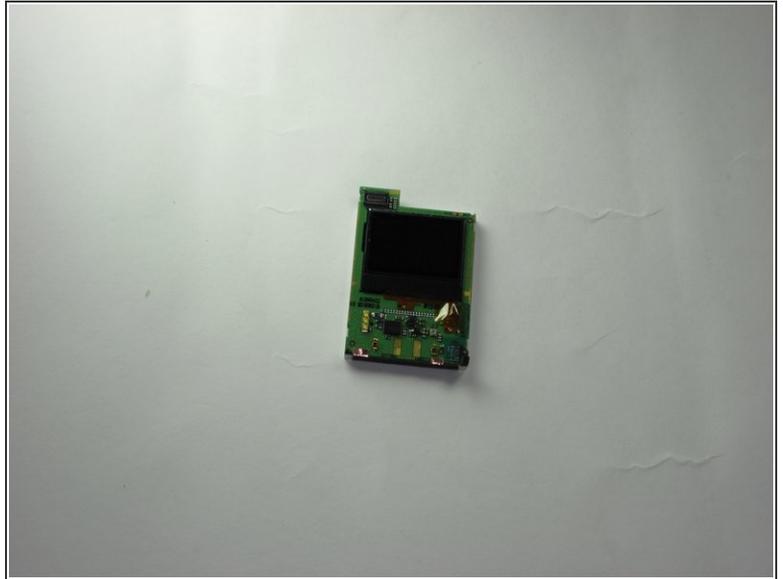

- Utilisez le spudger pour retirer l'écran.

## Étape 7 — Vibreur



- Retirez le vibreur du téléphone avec le spudger.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.