



Démontage du panneau du boîtier arrière du LG VX5200

Quelques étapes pour retirer l'arrière du...

Rédigé par: Douglas Blaalid



INTRODUCTION

Quelques étapes pour retirer l'arrière du téléphone.

Outils:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

[Push Pin](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Tournez le téléphone sur son dos.

Étape 2



- Orientez le téléphone comme indiqué.
- Retirez le couvercle de la batterie en poussant vers le haut avec votre pouce.

Étape 3




- Placez votre ongle en haut de la batterie et soulevez la batterie vers vous.

Étape 4 — Démontage du panneau du boîtier arrière du LG VX5200



- Orientez le téléphone comme indiqué avec la batterie déjà retirée.

Étape 5

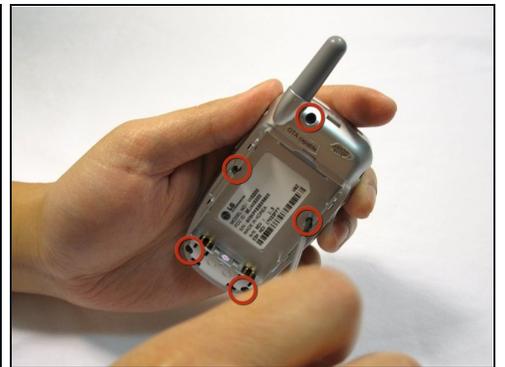


- Retirez les 2 bouchons en plastique situés sur le côté et le quadrant supérieur du panneau de carrosserie arrière en utilisant le bouton-poussoir et soulever vers l'extérieur.
- Utilisez un tournevis Phillips #00 pour retirer les 5 vis comme indiqué ici.

Étape 6



- Placez un outil d'ouvre-iPod dans la couture au-dessus de l'antenne.
- Passez l'outil autour du périmètre de l'ensemble du téléphone.

Étape 7

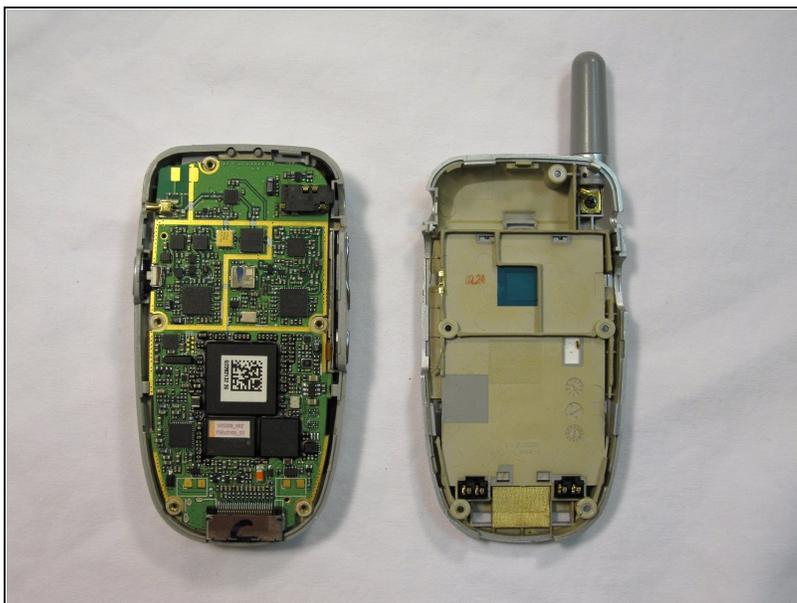

- Vérifiez que votre appareil ressemble à la photo ci-jointe.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.