



# Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia

Dans ce guide, vous apprendrez à réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia.

Rédigé par: Brittany McCrigler



## INTRODUCTION

[video: <https://vimeo.com/57614685>]

Les plumes qui rembourrent une doudoune doivent être maintenues en place, faute de quoi elles auront tendance à s'agglutiner dans le bas. Le haut et les épaules du vêtement sont alors dégarnis et celui-ci ne vous protège plus contre le froid. La méthode la plus simple pour éviter que les plumes ne s'éparpillent anarchiquement est de coudre ensemble l'extérieur de la doudoune et sa doublure. Ce type de construction va effectivement garantir l'uniformité du rembourrage, mais il présente l'inconvénient de laisser passer l'humidité et l'air froid par les trous créés lors de la couture. Le vêtement perd alors de sa capacité d'isolation. Pour une grande partie de ses doudounes, Patagonia utilise donc une construction cloisonnée. Elle a l'avantage d'empêcher les plumes de se déplacer à l'intérieur du vêtement. Chaque cloison joue le rôle d'une sorte de poche isolante grâce aux plumes qu'elle contient, et elle évite de transpercer à la fois le tissu extérieur et la doublure du vêtement par une couture. La construction cloisonnée est un peu complexe à réaliser, mais le gain en termes d'isolation est notable. Dans ce guide, vous apprendrez comment réparer une partie non doublée de votre doudoune. Si vous possédez une doudoune doublée, ou si vous ne parvenez pas à déterminer si la vôtre l'est, n'hésitez pas à consulter la [méthode d'accès aux couches internes d'une doudoune en duvet Patagonia](#) avant de suivre la procédure décrite ici.

Pour vous procurer les outils et accessoires nécessaires à votre réparation ou obtenir une aide supplémentaire, veuillez contacter le [Service client Patagonia](#).

### OUTILS:

- [Utility Scissors](#) (1)
- [Sewing Pins](#) (1)
- [Sewing Machine](#) (1)
- [Iron](#) (1)
- [Tenacious Tape™](#) (1)
- [Seam Ripper](#) (1)
- [Measuring Tape](#) (1)

## Étape 1 — Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia



- Repérez le trou dans votre doudoune. Pour éviter que toutes les plumes ne s'échappent par l'ouverture, vous allez devoir remplacer la cloison tout entière.

## Étape 2



- Découpez un ovale dans le Tenacious Tape (ou autre film adhésif très résistant) assez grand pour recouvrir le trou.

### Étape 3



- Retirez la pellicule de protection et appliquez le film sur le trou.

### Étape 4



- Avec le découd-vite, coupez la couture à l'extrémité de la cloison à réparer. Dans notre exemple, la couture la plus proche est celle qui court le long de la manche. ●
- Coupez suffisamment de points pour pouvoir travailler confortablement.

## Étape 5




- Retournez la doudoune sur l'envers. ●
- Mesurez la largeur de la cloison à réparer. Dans notre exemple, elle doit mesurer environ 5 cm de large. ●
- Nous allons remplacer deux cloisons, donc il nous faudra une bande de tissu mesurant un peu plus de 10 cm. ●
- Mesurez ensuite la longueur de la cloison (en vous aidant de la couture qui la délimite). Dans notre exemple, elle mesure à peu près 23 cm. Puisqu'il s'agit d'une manche, il faut doubler ce chiffre et nous aurons donc besoin d'une bande de tissu d'environ 46 cm de long.

## Étape 6



- Procurez-vous du tissu assorti à votre doudoune. Attention de prévoir assez de tissu (reportez-vous aux mesures prises et ajoutez 2,5 ou 5 cm de plus en longueur et en largeur par sécurité). ⓘ
- ⓘ Nous avons volontairement choisi un tissu légèrement plus clair que celui de la doudoune, afin que vous puissiez suivre facilement les différentes étapes. ●
- Faites un rentré sur le côté long de la bande.

## Étape 7

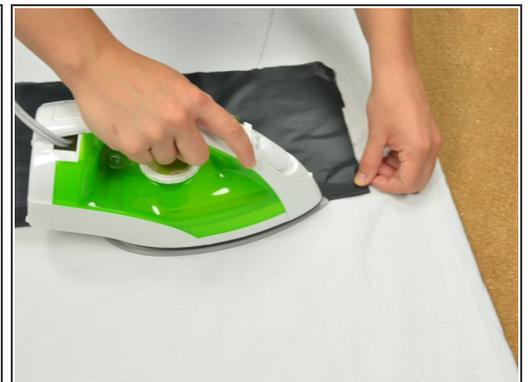

- Repassez pour marquer le pli.

## Étape 8



- Alignez ce pli sur la couture extérieure de la cloison à recouvrir. ●
- Vérifiez que le rentré se trouve bien contre celle-ci (il ne devra pas être visible une fois la réparation terminée). ●
- Alignez le pli de la cloison sur la couture et épinglez.

## Étape 9



- Placez le vêtement sur la machine à coudre. ●
- Pour cette réparation, choisissez l'aiguille la plus fine possible. Ainsi, la couture ne formera pas d'épaisseur et vous éviterez que le duvet ne s'échappe des trous formés par l'aiguille. ●
- Piquez directement au niveau de l'ancienne couture de la cloison, à l'extrême bord de la bande de tissu. ⚠

**⚠ Si vous réparez une manche, faites très attention à ne pas piquer les deux épaisseurs ensemble, car vous ne pourriez plus l'enfiler ! ●**

- Cousez lentement, en superposant au fur et à mesure le pli de la bande de tissu avec l'ancienne couture de la cloison. À certains endroits, vous devrez peut-être réaligner ces deux pièces, c'est tout à fait normal.

## Étape 10



- Pendant la couture, prenez soin d'écarter le biais (qui vient dissimuler la couture) afin qu'il ne soit pas piqué avec le reste. ●
- Continuez à coudre la bande. ●
- Prenez votre temps, le tissu très glissant ne facilite pas la tâche et vous apprécierez que la réparation soit esthétique. ●
- À la fin de la couture, faites quelques points arrière pour l'arrêter.

## Étape 11



- La réparation va nécessiter trois coutures en tout. Vous venez de faire la première couture extérieure. Ne vous occupez pas de la couture centrale pour le moment. Faites de nouveau un rentré sur l'autre côté long de la bande de tissu. ●
- Faites la deuxième couture en procédant comme la première fois.

## Étape 12



- Continuez à coudre. ●
- Lorsque vous avez terminé, vous devez obtenir un résultat similaire à la deuxième photo.

## Étape 13



- Remettez la doudoune sur l'endroit pour repérer la couture d'origine de la cloison. ●
- Écartez le biais de la couture pour ne pas le piquer avec le reste. ●
- Alignez le pied presseur juste au-dessus de la couture centrale (entre les deux que vous venez de réaliser).

## Étape 14



- Piquez directement à cet endroit, entre les deux nouvelles coutures. ⚠

⚠ Faites bien attention à ne pas piquer le biais en même temps.

## Étape 15



- Recoupez l'excès de tissu.

## Étape 16



- ❗ Vous devez maintenant réaligner la couture de la manche que vous aviez défaits au début. ●
- Maintenez le biais à l'écart pour ne pas le piquer en même temps. ●
- Refermez la couture de la manche, et renforcez-la en faisant quelques points arrière au début et à la fin.

## Étape 17



- Vous allez à présent remettre le biais en place. ●
- Positionnez-le bien à cheval sur la couture que vous venez de faire.

## Étape 18



- Piquez le long du biais, en restant aussi près du bord que possible. ●
- Faites quelques points arrière au début et à la fin de la couture.

## Étape 19



- Vérifiez vos coutures. Assurez-vous que tout est à sa place, coupez les fils et félicitez-vous : ce n'était pas une réparation facile !