



Coudre en rond

Dans ce guide, vous apprendrez à coudre le long d'une ligne courbe.

Rédigé par: Brittany McCrigler



INTRODUCTION

Découvrez comment piquer à la machine le long d'une ligne courbe, pour aborder des projets plus complexes. Pour vous aider à suivre plus facilement les différentes étapes, nous avons utilisé un fil de couleur contrastante. Bien entendu, pour votre projet, vous devrez choisir un fil assorti au tissu.



OUTILS:


- [Presser Foot](#) (1)
- [Utility Scissors](#) (1)
- [Sewing Machine](#) (1)
- [Sewing Pins](#) (1)



PIÈCES:

- [Spool of Thread](#) (1)

Étape 1 — Coudre en rond

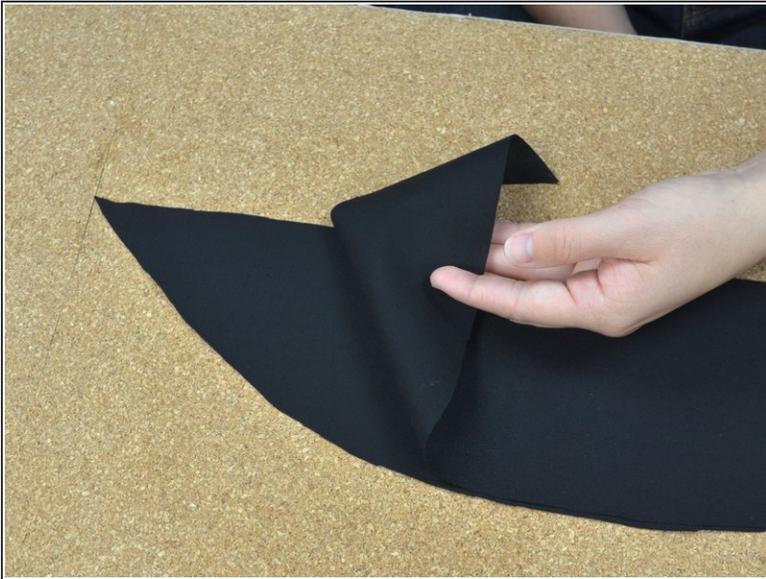

- Superposez les deux morceaux de tissu, endroit contre endroit.
- Alignez les bords que vous allez piquer. Lissez le tissu pour éliminer les plis éventuels.

Étape 2



- Alignez bien les angles où la couture doit commencer, et épinglez-les.
- Continuez à placer des épingles le long de la future couture (en prenant les deux épaisseurs de tissu à la fois), jusqu'à l'angle opposé.
- ⓘ Plus les épingles sont rapprochées, mieux elles maintiendront le tissu. N'oubliez pas, toutefois, que vous devrez les retirer à mesure que vous coudrez. Si vous êtes débutant en couture, espacez-les de 2 à 5 cm.
- Épinglez le tissu d'un angle à l'autre.

Étape 3



- Alignez le bord du tissu sur celui du pied presseur, puis faites descendre celui-ci.
- Activez la marche arrière.
 - ⓘ La fonction de marche/point arrière varie largement d'une machine à l'autre. Elle peut ainsi s'activer via un bouton, un levier ou une molette. Pour savoir comment l'utiliser sur votre machine, consultez le manuel d'instructions qui l'accompagne.
- Appuyez doucement sur la pédale. Faites deux ou trois points arrière. Relâchez la pédale et désactivez la marche arrière.

Étape 4



- Appuyez de nouveau sur la pédale et commencez à piquer lentement, en guidant le tissu avec vos mains.
- ⓘ Lorsque vous guidez le tissu, faites bien attention à ne pas le tirer ou le pousser. C'est la machine qui le fait avancer à la bonne vitesse, vous le maintenez simplement pour que la couture soit bien droite.
- Tout en piquant, vérifiez régulièrement que le tissu est toujours bien aligné sur le bord du pied presseur.
- Chaque fois que vous approchez d'une épingle, cessez de coudre pour la retirer, en prenant garde à ne pas déplacer le tissu.

Étape 5



- Continuez à piquer le long de la courbe.
- Retirez la dernière épingle et terminez la couture.
- Lorsque vous arrivez au bout de la couture, activez de nouveau la marche arrière. Faites deux ou trois points arrière. Repassez en marche avant et recommencez à piquer jusqu'à ce que l'aiguille dépasse le bord du tissu.
- Tournez le volant pour faire remonter l'aiguille.
- Relevez le pied presseur et coupez les fils d'aiguille et de canette au ras du tissu.

Étape 6



- Posez le tissu que vous venez de coudre sur votre surface de travail.
 - Prenez une paire de ciseaux de couturière, et faites des découpes régulières sur les bords francs du tissu, sur environ 1 cm, jusqu'à l'endroit où la couture s'arrondit. Ces petites encoches empêcheront la couture de gondoler.
- ⚠** Faites bien attention à ne pas couper la couture elle-même, sinon vous seriez obligé de reprendre la partie endommagée.

Étape 7



- Lorsque vous arrivez à la partie courbe, vous allez commencer à cranter le tissu, c'est-à-dire à y découper de petits triangles (la pointe tournée vers la couture). Faites ceci tous les 2-3 cm.
 - ⓘ Plus vous couperez de triangles, plus la courbe de la couture sera « lisse ».
- Continuez à cranter les bords sur toute la longueur de la courbe.
- ⓘ Vous pouvez simplement faire des fentes lorsque la couture est droite, mais les parties arrondies doivent être crantées.

Étape 8



- Une fois que vous avez entièrement cranté les bords arrondis de la couture, retournez le tissu de manière à ce que celle-ci se trouve à l'intérieur.
- Arrangez les bords francs de la couture afin qu'elle soit aussi régulière que possible.
- [Insert translation here](#)

C'est fini.