



# Démontage du clavier Dell QuietKey

Utilisez ce guide pour remplacer un écran...

Rédigé par: Aaron Lee



## INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer un écran fissuré ou défectueux sur votre clavier Dell QuietKey d'ancienne génération (identifié avec le numéro de modèle AT101).

Si votre clavier Dell QuietKey (modèle AT101) ne tape plus comme avant (touches collantes, bruits de craquement lorsque vous tapez) ou s'il est vraiment sale, utilisez ce guide pour démonter le clavier en supprimant toutes les touches.



Avant de commencer, assurez-vous de vous déconnecter de toute source d'alimentation externe et de votre ordinateur.



### OUTILS:



- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Démontage du clavier Dell QuietKey

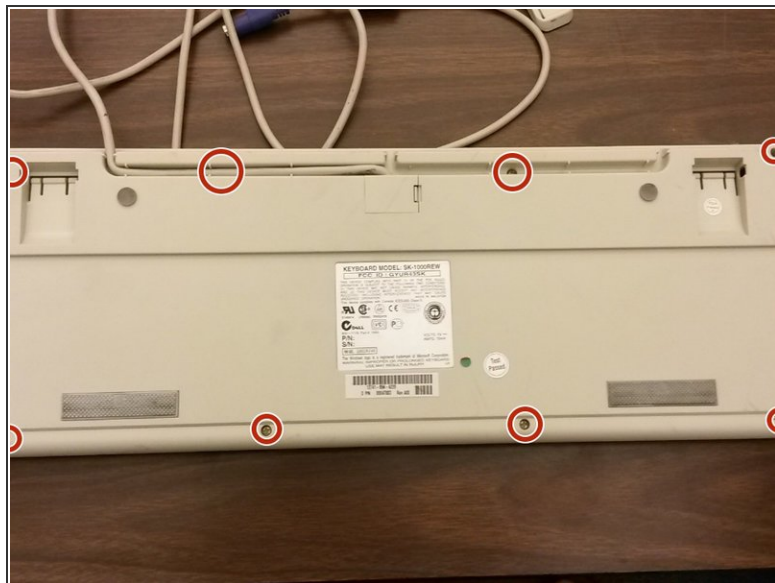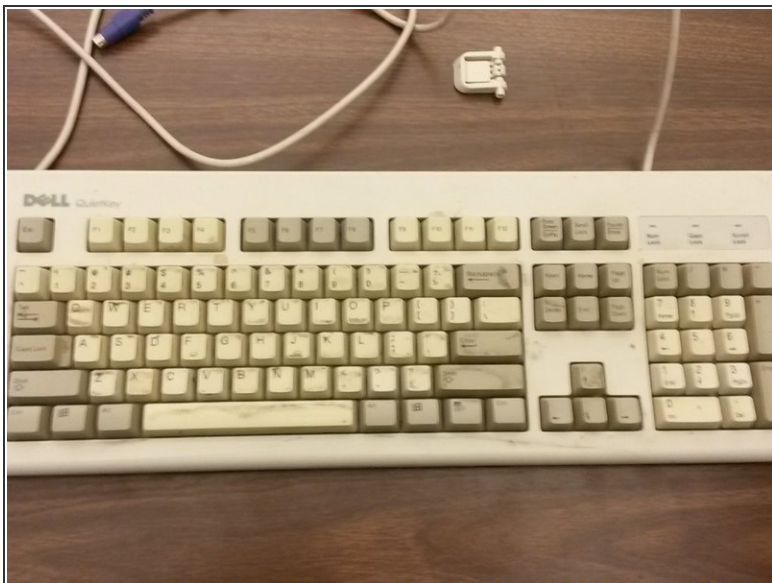


- Retournez le clavier sur le dos et retirez les huit vis cruciformes #2.

## Étape 2

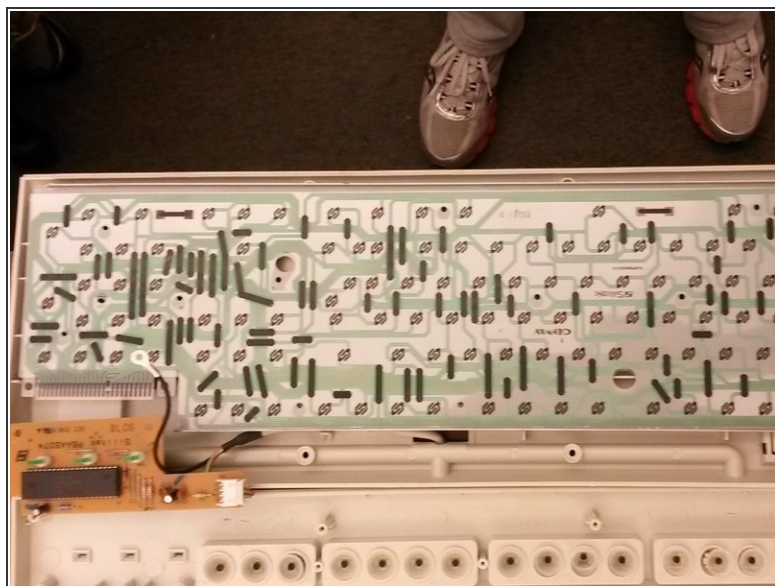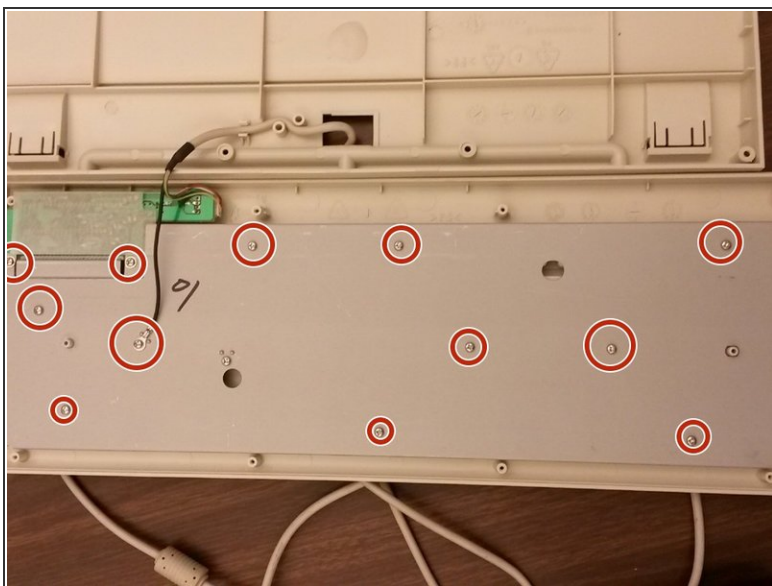

- Retirez les 12 vis cruciformes #2.
- Soulevez et retirez la plaque métallique pour révéler les composants internes du clavier.

### Étape 3

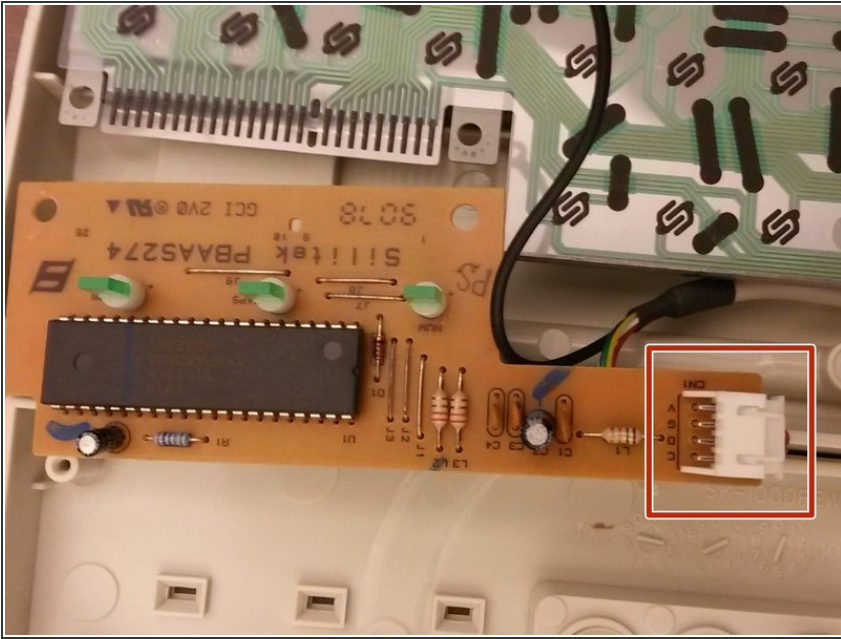

- Retirez le câble attaché au contrôleur.

### Étape 4



- Le clavier est maintenant entièrement en panne.