



Remplacement de l'ampoule flash du Palm

Ampoule flash

Ce guide vous aidera étape par étape à remplacer une ampoule Flash cassée.

Rédigé par: ironwill13791




INTRODUCTION

Ce guide vous apprendra comment remplacer l'ampoule flash à l'arrière du téléphone.

OUTILS:

- [1.5mm Hex Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

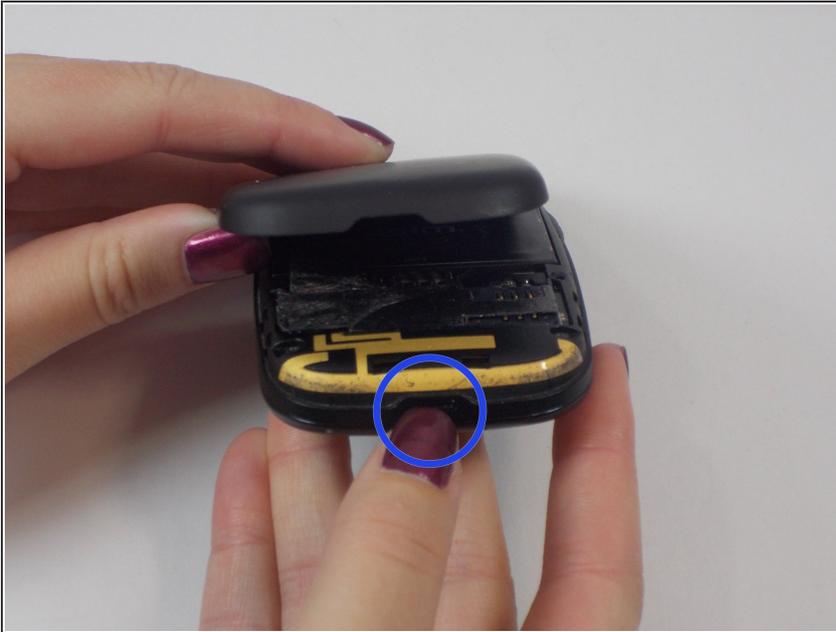


- Appuyez sur le bouton au bas du téléphone et soulevez le boîtier arrière.

Étape 2




- ⚠ Retirez la batterie en tirant sur la petite languette.

Étape 3 — Ampoule flash.

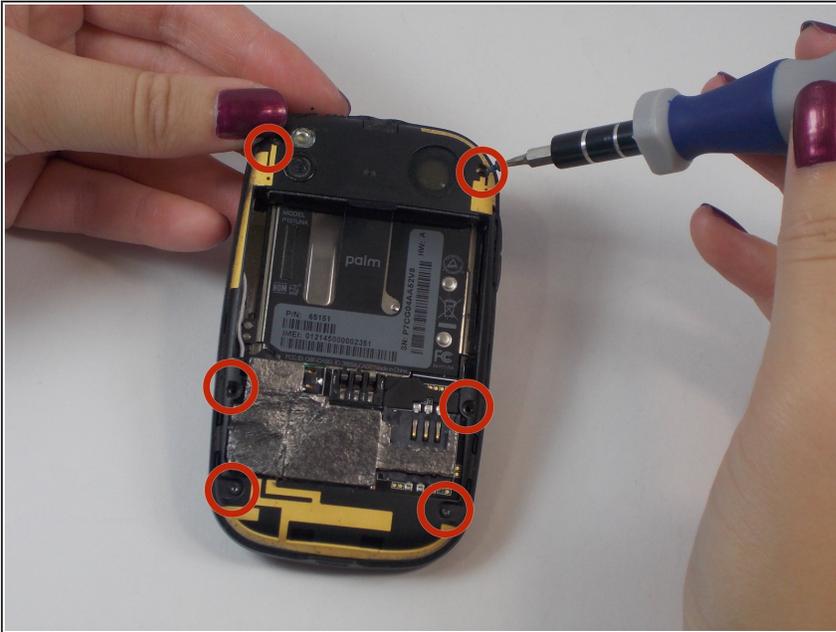



- À l'aide du tournevis hexagonal de 1,5 mm, retirez les 6 vis hexagonales du boîtier le plus à l'intérieur.

Étape 4

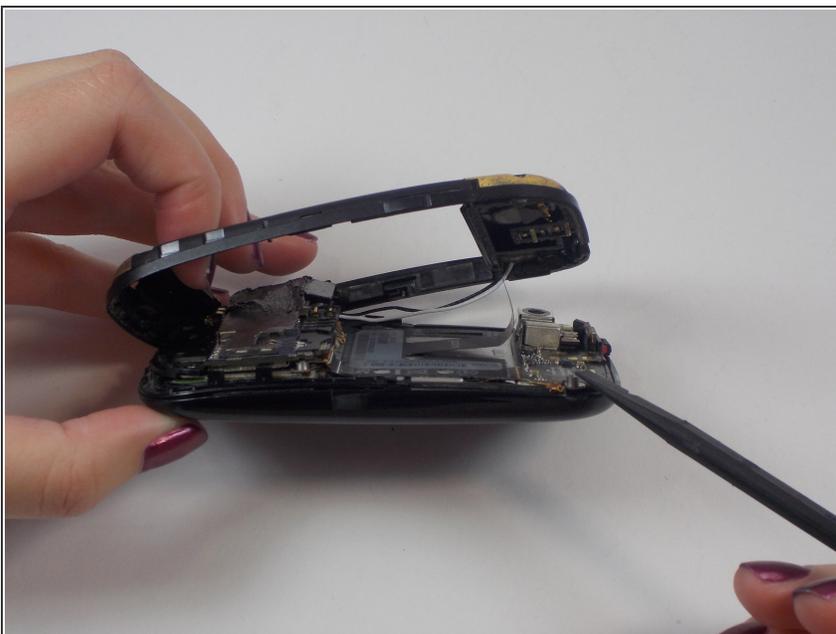

- En utilisant le spudger, retirez le boîtier interne du téléphone.

Étape 5

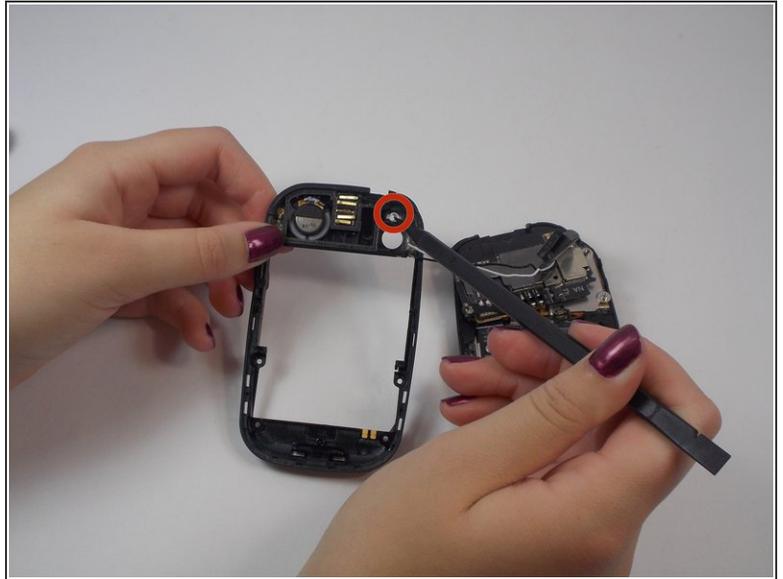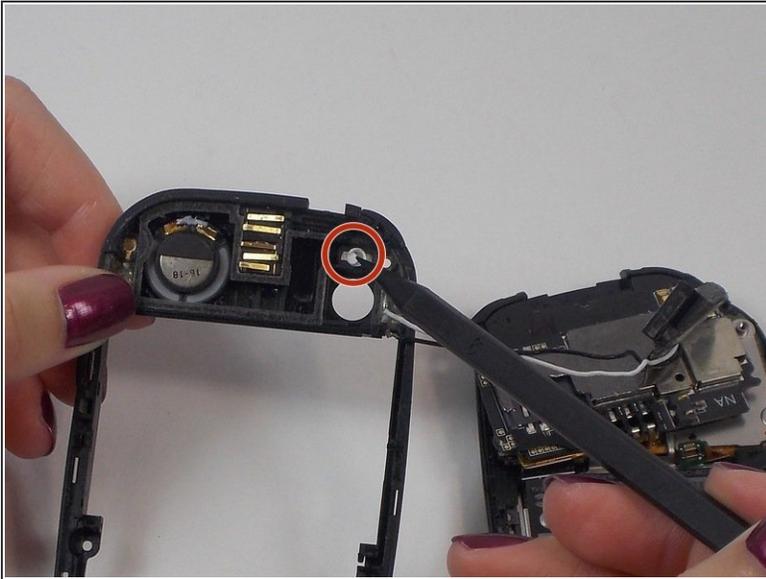

- En utilisant votre spudger, appliquez lentement une pression sur l'ampoule jusqu'à ce qu'elle se détache.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.