

Remplacement du clavier du LG Neon GT 365

Rédigé par: kristie



 **OUTILS:**

[iFixit Opening Tool](#) (1)


[64 Bit Driver Kit](#) (1)

Étape 1 — Clavier



- D'une main, appuyez sur le bouton rectangulaire situé à l'arrière du téléphone.
- De l'autre main, retirez le couvercle arrière.

Étape 2

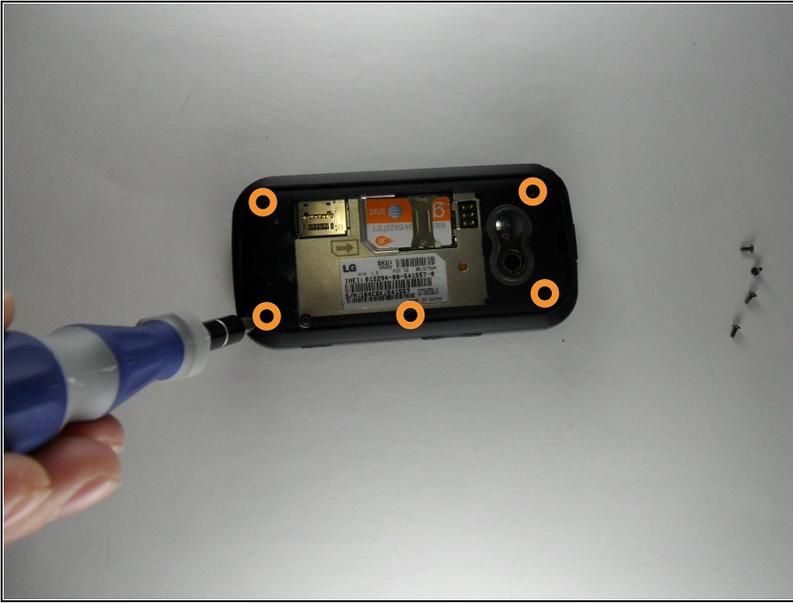

- Retirez les 5 vis, 1 de chaque coin du téléphone et 1 du centre-droit du téléphone.

Étape 3



- Maintenant, retirer le boîtier arrière, en utilisant un outil d'ouverture. ** Les boutons pour le volume et les images peuvent tomber **

Étape 4



- Tenez le circuit imprimé et retournez le téléphone.
- Ensuite, laissez le circuit imprimé pendre afin de pouvoir déconnecter le ruban en passant sous un bord et en le faisant ressortir. ** le clavier en caoutchouc peut tomber **

Étape 5



- Une fois le circuit imprimée retirée, le clavier en caoutchouc sera visible. Si il n'est pas tombée de lui-même, il peut simplement être détaché. Il est légèrement attaché comme un autocollant sur les trois onglets supérieurs. Le tableau le plus à gauche est étiqueté "B", l'onglet central est vide et l'onglet droit est étiqueté "N".

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.