



Remplacement de l'écran du Sony Ericsson T630

Ce guide guidera les utilisateurs vers un remplacement d'écran efficace.

Rédigé par: Jeremy



INTRODUCTION

Les écrans pour les appareils cellulaires sont susceptibles de se fissurer ou de se briser. Plusieurs étapes préalables sont nécessaires pour accéder à l'écran et le retirer de votre appareil. Ce guide vous montrera comment accéder à l'écran pour le remplacer.



OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [T8 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage du boîtier de téléphone Sony Ericsson QuickShare T630




- Commencez le démontage en plaçant votre Sony Ericsson QuickShare T630 sur une surface plane.

Étape 2



- Faites glisser le panneau de protection à l'arrière du téléphone vers le bas et retirez-le entièrement, en révélant la batterie en dessous.

Étape 3

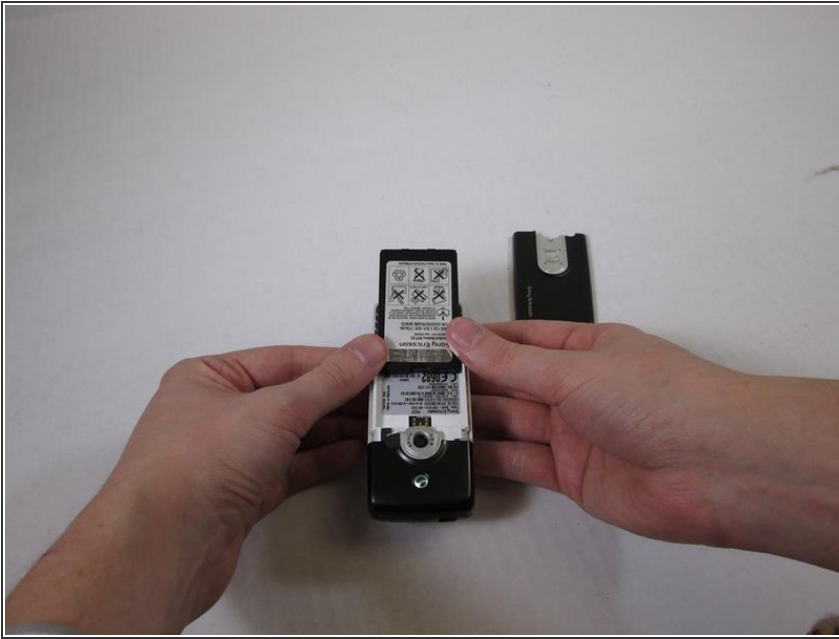

- Faites glisser la batterie vers le haut pour l'enlever.

Étape 4



- Retirez le bouchon en caoutchouc situé près de l'appareil photo en soulevant doucement avec vos doigts.
- Soulevez doucement le capot de la caméra après avoir retiré le bouchon en caoutchouc.


Étape 5



- Soulevez le panneau restant pour desserrer son contact avec le téléphone à l'aide d'un spudger.
- Faites glisser le panneau vers le haut pour l'enlever complètement.



⚠ Ces étapes nécessiteront un peu de force.

Étape 6

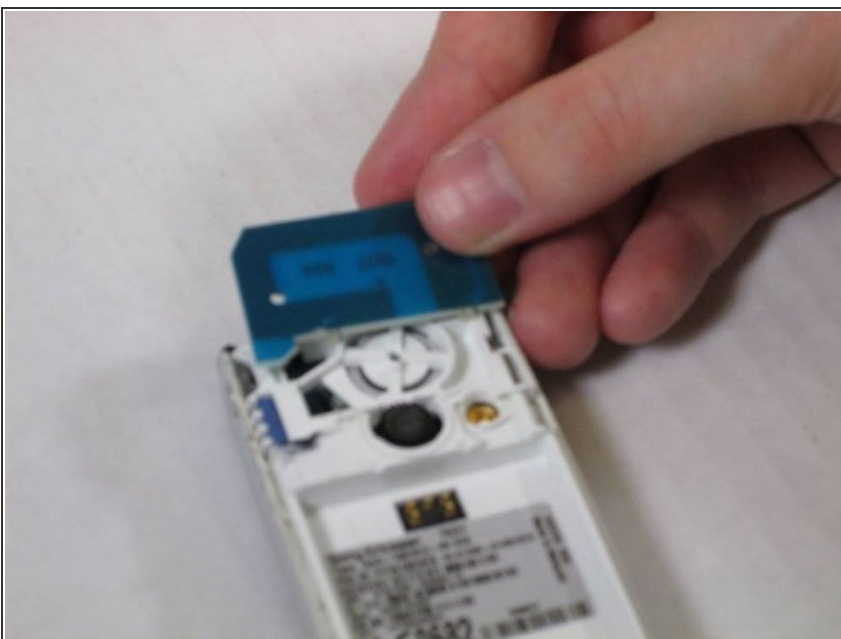

- Faites glisser l'antenne vers le haut pour l'enlever.

Étape 7

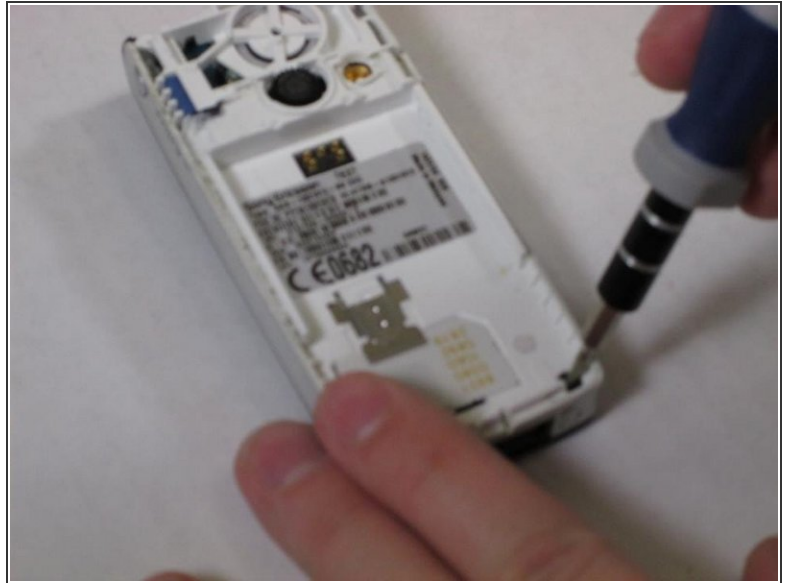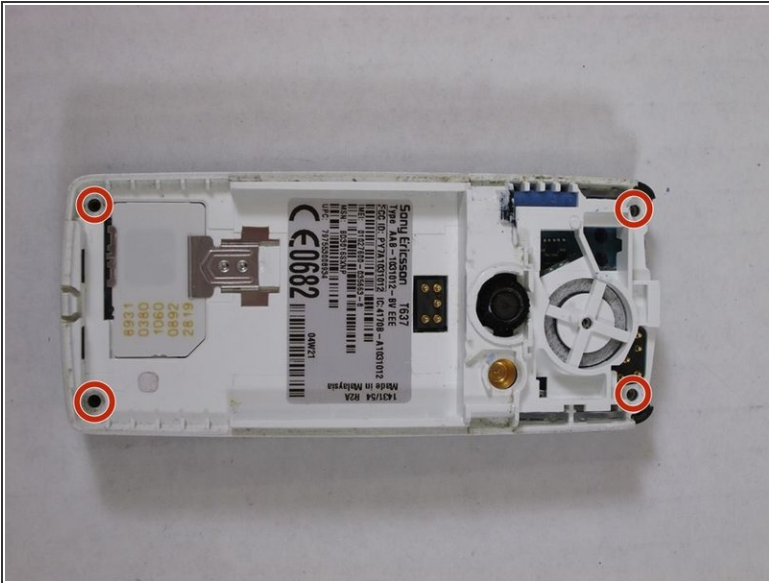

- Localiser les vis sur les quatre coins de l'appareil
- Retirez les vis

Étape 8



- Soulevez doucement et retirez le panneau avant du téléphone après avoir retiré les vis.

Étape 9



⚠ Cette étape n'est PAS requise pour la maintenance du joystick ou la maintenance et le remplacement du clavier! Continuez à l'étape 10 si vous tentez d'atteindre l'un ou l'autre de ces objectifs.


- Lentement soulever l'écran pour révéler le ruban de circuit vert reliant l'écran au téléphone.
- Tirez doucement le ruban du circuit /
- Retirez l'écran maintenant déconnecté.

Étape 10



- Retirez le clavier en le tirant lentement loin de la carte de circuit imprimé.
- ❗ Il n'y a pas de connexions directes entre le clavier et le téléphone.
- ❗ Ce sont toutes les pièces couvertes dans ce démontage qui composent le Sony Ericsson QuickShare T630.

Étape 11 — Ecran du Sony Ericsson QuickShare T630

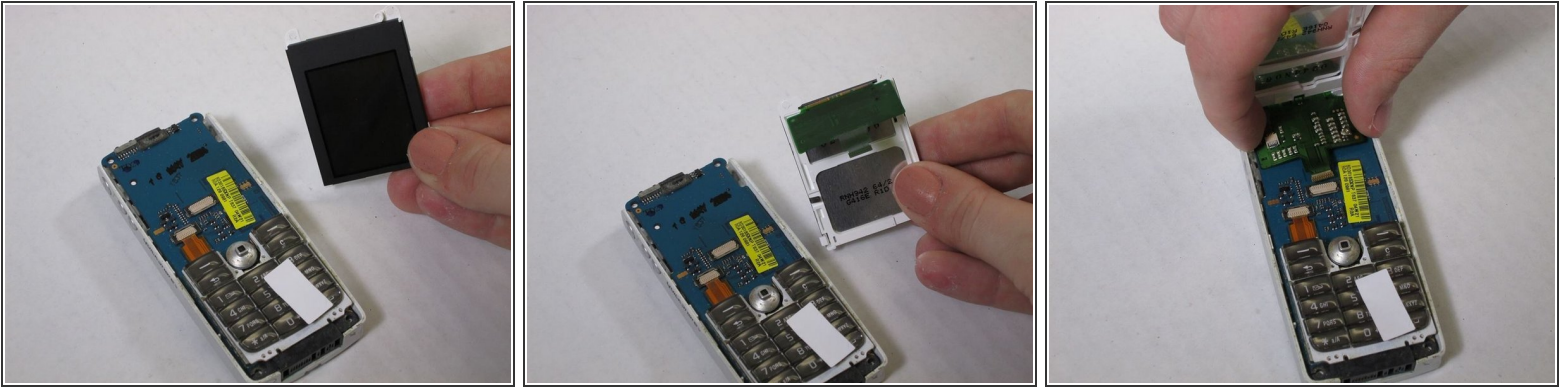

- Pour placer un nouvel écran, faites glisser le connecteur du ruban vert dans le serre-ruban à partir duquel l'écran défectueux a été tiré.

 [Achat d'un écran de remplacement](#)

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.