



Remplacement du clavier du Nokia 3360

Rédigé par: Travis Malmgren



INTRODUCTION

Ce guide détail le remplacement du clavier du Nokia 3360

Étape 1 — Batterie



- Appuyez sur le dos du téléphone avec votre pouce. Ensuite, glissez la plaque arrière vers le haut du téléphone.
- Soulevez la plaque arrière du téléphone.

Étape 2




- Pour sortir la batterie, appuyez simultanément sur les deux petits onglets qui se trouvent directement au-dessus de la batterie vers le haut du téléphone.

Étape 3



- Soulevez la batterie par l'arrière pour sortir la batterie du téléphone.
- ☞ Remarque: Lors du remontage du téléphone, référez-vous à la deuxième image. Le bas de la batterie avec trois ouvertures carrées devrait être aligné avec les pointes sortant du téléphone.

Étape 4 — Façade avant

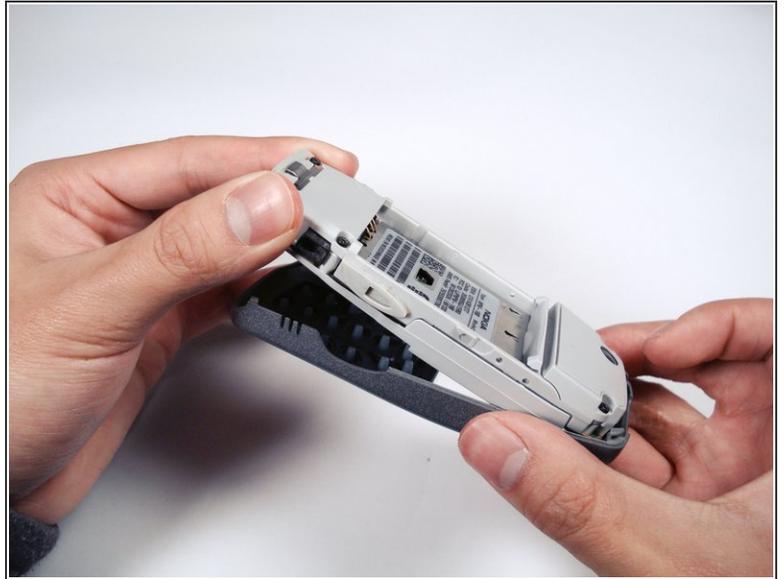

- Utilisez les ongles de vos pouces pour écarter doucement la façade avant.
- Lorsque la face avant est soulevée, utilisez les doigts pour tirer le boîtier intérieur vers vous.
- Séparez le boîtier intérieur de la façade avant.

Étape 5 — Clavier



- Détachez délicatement le bord du clavier en plastique depuis l'intérieur de la façade pour le retirer.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.