



Remplacement du boîtier externe du Visioneer OneTouch 7400 USB

Utilisez ce guide pour ouvrir le boîtier...

Rédigé par: Jena



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour ouvrir le boîtier extérieur de votre Visioneer OneTouch 7400 USB, ce qui vous permettra d'accéder au matériel interne de l'appareil.

OUTILS:

[Tournevis cruciforme #1](#) (1)

[Outil pour ouvrir iFixit](#) (2)

You may need additional plastic opening tools to assist with prying.

Étape 1 — Boîtier extérieur




- En bas du scanner, retirez la vis en haut à gauche.

Étape 2



- Retirez le repose-pieds en caoutchouc à l'opposé du trou de vis pour exposer un deuxième trou de vis.
- Retirez la vis sous le repose-pieds.

Étape 3

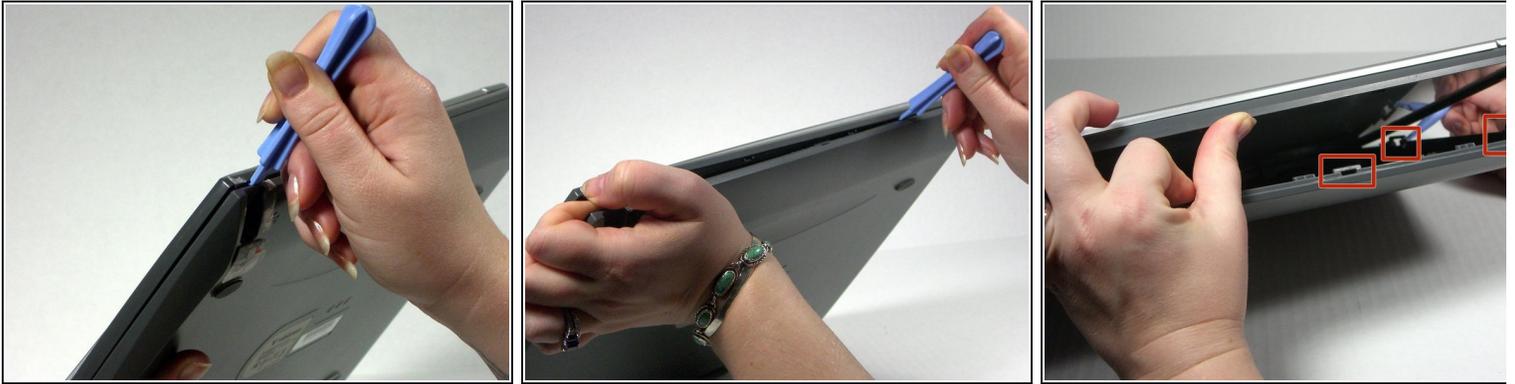

- Faites pivoter le scanner de manière à ce que le trou de vis se trouve en haut à gauche.
- Placez l'outil d'ouverture en plastique entre le volet supérieur et le volet inférieur du scanner avec le crochet vers le haut.
- Séparez doucement les deux battants en commençant au-dessus du trou de vis et en faisant le tour.

⚠ A noter que les carters haut et bas sont maintenus ensemble par une série de 6 languettes. Il y a une languette sur chacun des côtés longs du scanner à environ 6 pouces des coins. Il y a deux onglets sur chacun des côtés courts du scanner à environ 2,3 pouces des coins. Utilisez la spatule pour décrocher la languette du battant supérieur.

Étape 4



- Séparez les deux pièces de châssis.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.